




แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2565 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ



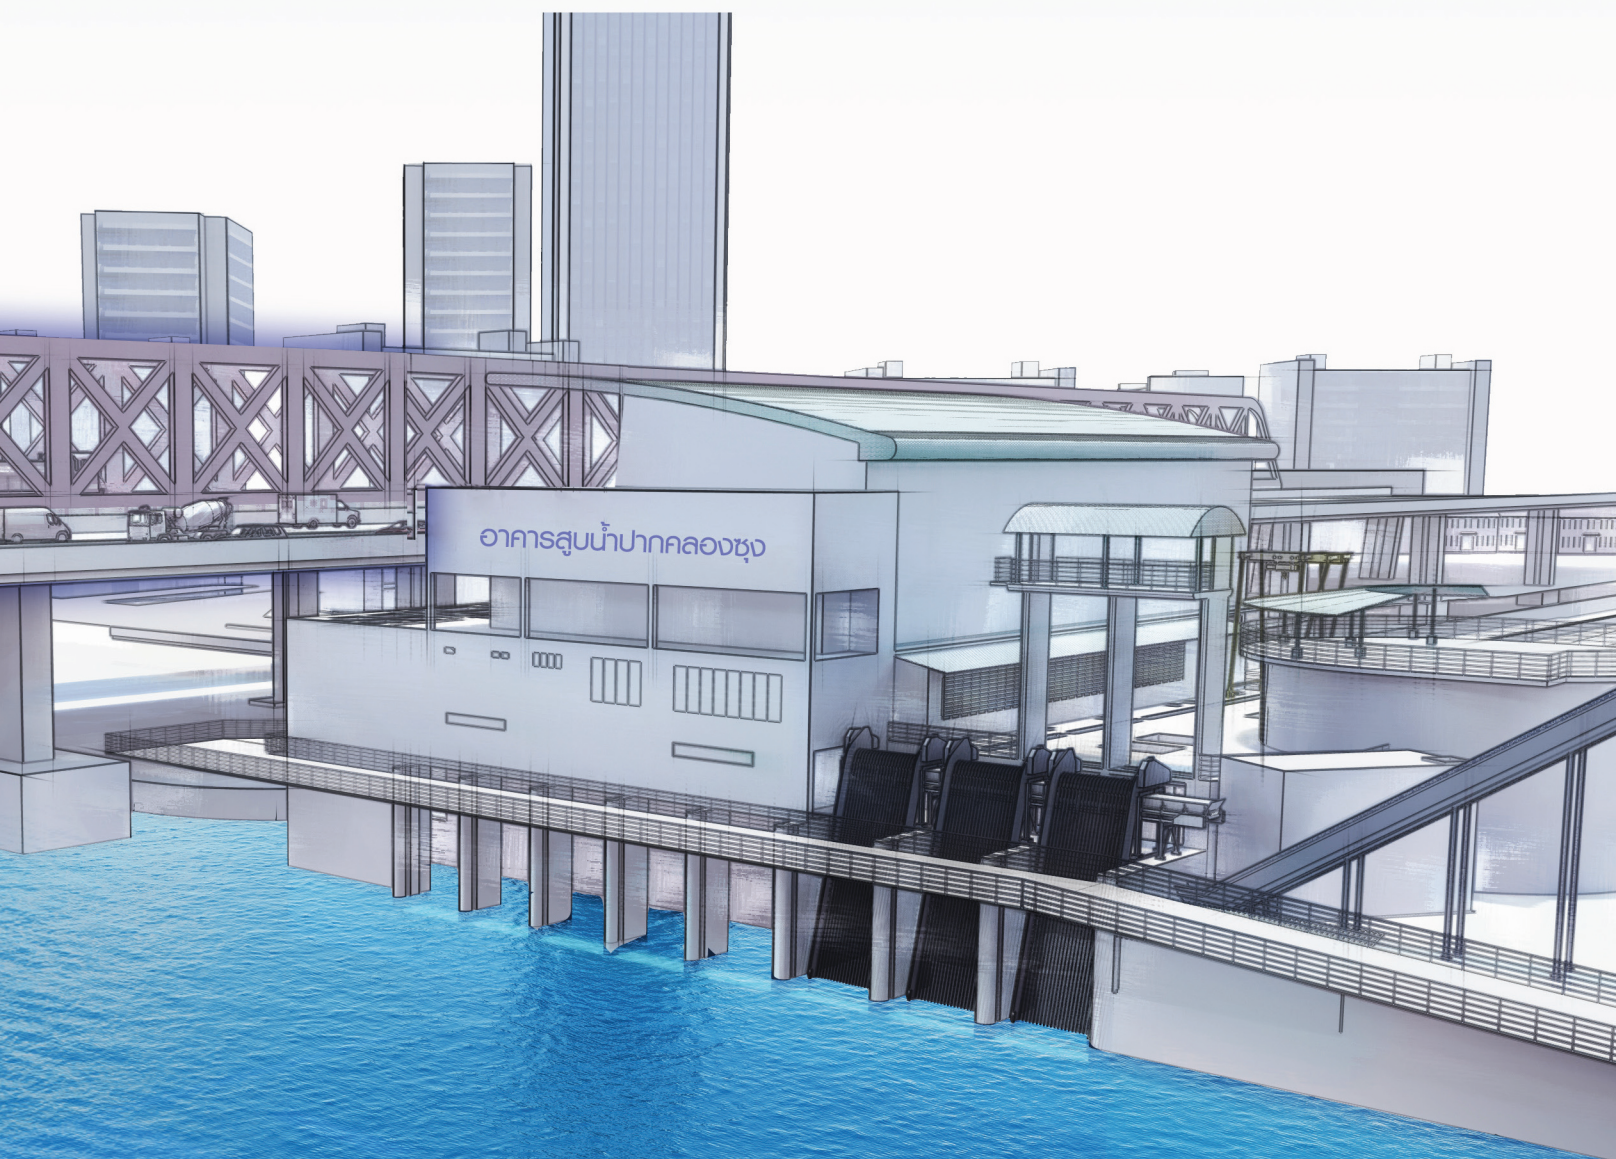

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2565

ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ



คำสั่งสำนักการระบายน้ำ

ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนักการระบายน้ำ มีภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูล รายงาน สภาพอากาศ รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม เพื่อบริหารงานและสั่งการสถานการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทราบตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้น ๖ อาคารสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | ผู้อำนวยการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร) | รองผู้อำนวยการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านวิชาการ) | รองผู้อำนวยการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านปฏิบัติการ) | รองผู้อำนวยการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ | เลขานุการ |
| ๑๒. เลขานุการสำนักการระบายน้ำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

๑. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------|
| ๑.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านปฏิบัติการ) | หัวหน้า |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ | รองหัวหน้า |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | รองหัวหน้า |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | รองหัวหน้า |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | รองหัวหน้า |
| ๑.๖ ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | ผู้ช่วยหัวหน้า |

๑.๗	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๘	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๑ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๙	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๐	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๑ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๑	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๒ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๒	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๓ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๓	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๔ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๔	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๕	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๖	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ ๒ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๗	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๑ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๘	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๒ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๙	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ๑ กองระบบท่อระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๐	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ๒ กองระบบท่อระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๑	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๒	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๓	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๔	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๑ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๕	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า

๑.๒๖ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๗ หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๘ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๓๐ หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	เลขานุการ
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้รับคำร้องเรียนและตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ตลอดจน ประเมินผล และรายงานการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบคลองและกองเครื่องจักรกลทั้งนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้โดยตรง

๒. ฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล ประกอบด้วย

๒.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านวิชาการ)	หัวหน้า
๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	รองหัวหน้า
๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๒.๔ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน	ผู้ช่วยหัวหน้า
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	
๒.๕ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	
๒.๖ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๗ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๘ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	
๒.๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๑	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	
๒.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	
๒.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	

๒.๑๒	หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๓	หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๔	หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๕	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๖	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๗	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๘	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๙	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๒๐	หัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการ ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	เลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ชุดลอกคลอง และรายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่ในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก หรือมีปัญหาน้ำท่วมให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล

๓. ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย

๓.๑	รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร)	หัวหน้า
๓.๒	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๓.๓	เลขานุการสำนักการระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๓.๔	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๕	หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๖	หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๗	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๘	หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๙	หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๑๐	หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กองสารสนเทศระบายน้ำ	เลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อื่นใดตามความจำเป็น สำหรับศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ ด้านสารบรรณ จรรยา งบประมาณและการเงิน เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา และดำเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชำรุด รับรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุ เฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูล ข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ำและสำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ เป็นผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครประสานงานกับสำนักงานเขตต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

คำนำ

ฝนตกน้ำท่วมยังคงเป็นปัญหาใหญ่ซ้ำซากต่อประเทศไทย และต่อกรุงเทพมหานคร จากปัญหาน้ำท่วม ในปี 2564 ที่เป็นภัยซ้ำเติมจากไวรัสโควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคอีสานและบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากช่วงน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลาก จึงทำให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การแจ้งเตือน รวมถึงการเข้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันที จึงทำให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา น้ำท่วม ปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสียและปัญหาน้ำแล้ง จึงได้มีการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ทั้งการสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน การขยายท่อระบายน้ำ การขยายเส้นทางดิงน้ำเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำส่วนที่เกินศักยภาพระบบระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมจุดที่ซ้ำซากให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่ได้เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 จนสำเร็จเป็นไปด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำและการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอแนะมาที่สำนักการระบายน้ำ จักขอบคุณยิ่ง

สารบัญ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

1. สถานการณ์	1
2. สาเหตุน้ำท่วม	2
3. วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน	5
4. เป้าหมายการดำเนินการ	5
5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ	6
6. มาตรการ แผน และแนวทางดำเนินการ ในการป้องกันน้ำท่วม	11
7. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	20
8. งบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	29
9. ปัญหาและอุปสรรค	31
10. สรุป	32

การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร

ประจำปี 2565

1 - 37

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ก

1 - 42

งานระบบคลอง

ภาคผนวก ข

ข

1 - 30

งานระบบท่อระบายน้ำ

ภาคผนวก ค

ค

1 - 34

งานระบบควบคุมน้ำ

ภาคผนวก ง

ง

1 - 24

งานเครื่องจักรกล

ภาคผนวก จ

จ

1 - 17

งานจัดการคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ฉ

ฉ

1 - 47

ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ภาคผนวก ช

ช

1 - 8

การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ซ

ซ

1 - 14

ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
และแผนเผชิญเหตุ



แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน ประจำปี 2565
ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

1. สถานการณ์

1.1 สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่รับน้ำประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ รับน้ำบางส่วนจากตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งมีระดับสูงกว่าและไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการขึ้น - ลงของน้ำทะเล

กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจำนวนมาก ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผสมกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น

1.2 สถานการณ์เฉพาะ

สาเหตุน้ำท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้ำฝน น้ำท่วม น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมประจำปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ำฝน เป็นการปฏิบัติการที่จะระบายน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลานั้น

1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ำหนุน เป็นการปฏิบัติการที่จะป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกันน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำ หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแนวคันกันน้ำนี้จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้ามาได้ อีกทั้งควบคุมการระบายน้ำเข้าและออกในพื้นที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้ำภายในและระดับน้ำภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเป็นหลักในการควบคุมระบบ

2. สาเหตุน้ำท่วม

สาเหตุน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ที่สำคัญที่จะกล่าวถึงแบ่งออกเป็นสาเหตุจากธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ

2.1 สาเหตุจากธรรมชาติ

2.1.1 น้ำฝน

- ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุดระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโอกาสการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร
- ปริมาณฝนสะสมคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) เฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีค่าประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร
- ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการคำนวณระบบระบายน้ำ ตามแผนหลักระบายน้ำ คือ
พื้นที่ทั่วไป ใช้ค่าการเกิดซ้ำของฝนในคาบอุบัติ 2 ปี
พื้นที่ทางระบายน้ำหลัก ใช้ค่าการเกิดซ้ำของฝนในคาบอุบัติ 5 ปี

ตารางแสดงปริมาณฝนสะสม (Rainfall Depth มม.) และความเข้มฝนของฝน (Rainfall Intensity มม./ชม.) สำหรับช่วงเวลาและค่าการเกิดซ้ำของฝนลักษณะต่างๆ (Return Period of Design Storm) ของกรุงเทพมหานคร

ค่าการเกิดซ้ำ (ปี)	ช่วงเวลาที่ฝนตก									
	5 นาที	10 นาที	15 นาที	30 นาที	1 ชม.	2 ชม.	3 ชม.	6 ชม.	12 ชม.	24 ชม.
2	11.3	20.2	25.0	42.5	58.7	72.4	78.2	85.8	90.0	93.6
	(135.5)	(121.1)	(99.8)	(84.9)	(58.7)	(36.2)	(26.1)	(14.3)	(7.5)	(3.9)
5	14.1	24.3	31.7	54.3	76.0	95.0	103.6	114.0	120.0	122.4
	(168.9)	(152.0)	(126.7)	(108.6)	(76.0)	(47.5)	(34.5)	(19.0)	(10.0)	(5.1)
7	14.9	26.9	33.7	58.0	81.5	102.2	111.4	123.0	129.6	134.4
	(178.3)	(161.4)	(134.9)	(115.9)	(81.5)	(51.5)	(37.1)	(20.5)	(10.8)	(5.6)
10	15.7	28.4	35.7	61.5	86.8	109.2	119.3	132.0	139.2	144.0
	(188.3)	(170.2)	(142.7)	(122.9)	(86.8)	(54.6)	(39.8)	(22.0)	(11.6)	(6.0)
20	17.1	31.0	39.2	67.9	96.5	122.4	134.1	149.4	157.2	163.2
	(204.9)	(185.9)	(156.9)	(135.7)	(96.5)	(61.2)	(44.7)	(24.9)	(13.1)	(6.8)

หมายเหตุ ในวงเล็บ () หมายถึง ค่าความเข้มฝน (Rainfall Intensities) มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

2.1.2 น้ำทุ่ง

- น้ำฝนหรือน้ำเพื่อการกลสิกรรมที่มีในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมตามความลาดเอียงของระดับพื้นดิน
- ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้ำจากภายนอกพื้นที่ป้องกันและความลาดเอียงของระดับพื้นดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพื้นที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525 2526 2538 2549 และ 2554

2.1.3 น้ำเหนือ

- น้ำฝนที่ตกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่างๆ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70 จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงผ่านกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
- ปริมาณน้ำเหนือจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้ำเหื่อนน้อยประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้ำเหื่อนมากประมาณ 4,000 – 5,500 ลบ.ม./วินาที
- ขนาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่งโดยทั่วไป

2.1.4 น้ำทะเลหนุน

- เมื่อระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

2.1.5 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

- จากสาเหตุน้ำเหนือมีปริมาณมากและน้ำทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก

ตารางค่าระดับน้ำสูงสุดที่ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พ.ศ.	2526	2538	2539	2545	2549	2551	2553	2554	2560	2564
ระดับน้ำสูงสุด (ม.รทก.)	2.13	2.27	2.14	2.12	2.22	2.17	2.10	2.53	2.10	2.32

- มีการเสริมความสูงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์หลังจากน้ำท่วมในปีพ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยา	ระดับน้ำสูงสุด พ.ศ. 2554 (ม.รทก.)	ความสูง คันกั้นน้ำเดิม (ม.รทก.)	ความสูงคันกั้นน้ำ หลังปี 2554 (ม.รทก.)
บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองบางเขนและคลองบางซื่อ)	+2.83	+3.00	+3.50
บริเวณตอนกลางของกรุงเทพมหานคร (ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)	+2.53	+2.80	+3.00
บริเวณตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองพระโขนงและคลองบางนา)	+2.19	+2.50	+2.80

2.1.6 สถานะการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ

- ลานีญา (La Nina) ทำให้ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ในช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
- เอลนีโญ (El Nino) ทำให้มีปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าปกติ แต่อาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร
- ปรากฏการณ์ระดับน้ำในทะเลยกตัวสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำหนุนสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นผิดปกติ

2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ

2.2.1 ปัญหาผังเมือง

กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรับน้ำเป็นจำนวนมาก เมื่อฝนตกลงมาสามารถระบายน้ำจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ปัจจุบันความเจริญของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการกำหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเพียงพอเป็นเหตุให้

- ที่ว่างรับน้ำต่าง ๆ ถูกถมความสามารถซับน้ำฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดินส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพื้นที่คอนกรีต
- ทางระบายน้ำถูกถมเป็นเหตุให้น้ำฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน
- ระดับพื้นถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุดทำให้น้ำฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ต่ำกว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและรุนแรงในถนน หรือพื้นที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้ำ

- จากปัญหาผังเมือง ตามมาด้วยมีปัญหาขาดแผนหลักระบายน้ำที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถมเป็นถนน และสร้างท่อระบายน้ำขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันท่อระบายน้ำส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น คู คลองถูกรุกล้ำจนแทบไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองก่อนเท่านั้น อนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบบระบายน้ำธรรมชาติดีขึ้นแผนหลักได้กำหนด ให้มีการสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูละบายน้ำ และจัดหาที่ว่างรับน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก
- ปัญหาระบบระบายน้ำที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย

2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด

- ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่ทวีตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลวหรือลดประสิทธิภาพได้ ทรายที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง

1. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระและคลองพระโขนง พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเองยาวประมาณ 8.30 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 79.63 กิโลเมตร

1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

1.1.1 แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 52.70 กิโลเมตร

1.1.1.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา
ความยาว 34.70 กิโลเมตร

1.1.1.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจรงร้อน
ความยาว 18.00 กิโลเมตร

1.1.2 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวัสดิ์
ความยาวประมาณ 8.57 กิโลเมตร

1.1.3 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร

1.1.4 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงประตูระบายน้ำ คลองชักพระ
ความยาวประมาณ 0.67 กิโลเมตร

1.1.5 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลองพระโขนง
ความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร

1.2 ระดับความสูงคันกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.2.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.)

1.2.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.)

1.2.3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

1.2.4 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)

1.2.5 ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

2. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.30 กิโลเมตร ประกอบด้วย

2.1 แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 5.788 กิโลเมตร เช่น เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเชื้อนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้

2.2 แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวพันหลอ) ความยาวประมาณ 2.512 กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อุ้งจอดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 9 เขต ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ความยาวประมาณ 2.90 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนน้ำหนุน และน้ำเหนือ โดยใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างระบบผันน้ำ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและขยายท่อระบายน้ำในถนนสายหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยก่อสร้างด้วยวิธี Pipe Jacking จัดหาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank) ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนริมคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ก่อสร้างและปรับปรุงคันกันน้ำทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกันน้ำตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งได้ดำเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด

5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่าง ๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามปรากฏในพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการควบคุมและสั่งการ

1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตต่าง ๆ จำนวน 50 เขต
2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการจัดซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดถนนและอื่น ๆ

5.1 สำนักการระบายน้ำและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติการนี้จัดทำขึ้นสำหรับความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อำนาจการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็นระบบระบายน้ำหลัก

5.1.1 สำนักการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสำนักงานและระดับกอง คือ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1.1 สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.2 กองระบบท่อระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.3 กองระบบคลอง | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.4 กองเครื่องจักรกล | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.5 สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.6 สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.7 กองสารสนเทศระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 5.1.1.8 สำนักงานเลขานุการ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |

โดยมีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 619 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,442 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จำนวน 2,034 อัตรา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)

5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม โดยกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้กำหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักการระบายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

5.1.2.1 เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉิน สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.1.2.2 เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน

5.1.2.3 เพื่อการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน

5.1.2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีส่วนร่วม เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและยังเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย

5.1.2.5 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของสำนักการระบายน้ำ เป็นไปอย่างสอดคล้องในการปฏิบัติการ

5.1.2.6 เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องสำหรับการพัฒนา

5.1.2.7 รับ-ตอบ ปัญหาสถานการณ์ในสภาวะการณ์น้ำท่วมเพื่อคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชน

5.1.3 การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

5.1.3.1 ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ	เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ
รองผู้อำนวยการสำนัก	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงาน	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ผู้อำนวยการกอง	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
เลขานุการสำนัก	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ

5.1.3.2 ฝ่ายปฏิบัติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาดูแลที่ได้รับคำร้องเรียนและตามศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล และรายงานการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบคลอง และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการเจ้าหน้าที่หนึ่งสำนักงาน สามกอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้โดยตรง

5.1.3.3 ฝ่ายติดตามผล

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และขุดลอกคลอง และรายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนักหรือมีปัญหาน้ำท่วมให้ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงาน

5.1.3.4 ฝ่ายเลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อื่นใดตามความจำเป็นสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการด้านสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลาและดำเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชำรุด รับรายงานสภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ำ และสำนักงานเลขานุการสำนักการระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงาน

5.2 หน่วยงานหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการ

5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

5.2.1.1 สำนักงานเขตต่าง ๆ

นอกจากสำนักงานเขตต่าง ๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ โดย

- ทำความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด
- ในขณะฝนตก ทำการเก็บขยะที่ลอยตามน้ำมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝนข้างถนน ให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้ำที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ
- สนับสนุนแก้ไขปัญหามีเหตุการณปัญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือรูก่กีดขวางทางระบายน้ำ
- เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม

5.2.1.2 สำนักการโยธา

- เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม
- ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้ำ
- ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกันน้ำด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก
- ซ่อมแซมถนนและซอยที่ชำรุด และเสียหายจากน้ำท่วม

5.2.1.3 สำนักการคลัง

- เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ

5.2.1.4 กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง

- เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมในโรงงาน
- จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือต่าง ๆ ณ จุดติดตั้งในสนาม
- สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่สำนักการระบายน้ำหรือสำนักงานเขตร้องขอ

5.2.1.5 กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

- ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5.2.1.6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

- เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ สำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5.2.1.7 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีน้ำท่วม

5.2.1.8 สำนักเทคนิค

- สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนจัดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

5.2.1.9 สำนักอนามัย

- สนับสนุนเวชภัณฑ์บริการประชาชน ในจุดที่มีน้ำท่วม

5.2.1.10 สำนักการจราจรและขนส่ง

- สนับสนุนการตรวจสอบสภาพน้ำท่วมด้วยภาพกล้อง CCTV

5.2.1.11 สำนักสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนการจัดเก็บขยะวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

5.2.1.12 สำนักงานประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

- ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม
- ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมทั้งชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาพน้ำ สภาพน้ำฝนให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์

5.2.2 ส่วนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร

5.2.2.1 กรมอุตุนิยมวิทยา

- พยากรณ์สภาพอากาศประจำวัน
- ติดตามสภาวะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึงหยุดตก
- รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนกำลังตก

5.2.2.2 กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

- ทำนายระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน

5.2.2.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ำในเขื่อนต่าง ๆ
- สนับสนุนการทำนายสภาพน้ำของกรมชลประทาน

5.2.2.4 กรมชลประทาน

- ควบคุมการจัดสรรน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
- แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

5.2.2.5 การไฟฟ้านครหลวง

- ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

5.2.2.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ
- แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ำฝน

5.2.2.7 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

- ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

5.2.2.8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- กำกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5.2.2.9 กรมทางหลวง

- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงและพื้นที่ต่อเนื่อง

5.2.2.10 กรมทางหลวงชนบท

- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และพื้นที่ต่อเนื่อง

5.2.2.11 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

5.2.2.12 จังหวัดปริมณฑล

- ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม พื้นที่รอยต่อจังหวัด

5.2.3 การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรชุมชน

- ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตและชุมชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ดูแลรักษา คู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะและพิษน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ
- ดำเนินการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชน เพื่อเปิดทางน้ำไหลและดูแลรักษา คู คลอง

5.3 หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล

5.3.1 สำนักการระบายน้ำ

การตรวจสอบและประเมินผลกระทำโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ

5.3.1.1 การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ

5.3.1.2 การตรวจสอบระดับสำนัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมและระดับผู้บริหารของสำนัก

5.3.2 สำนักงานเขต

เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ และแจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ

5.3.3 กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นการตรวจสอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายงานผล ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักการระบายน้ำ

5.3.4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย

6. มาตรการ แผน และแนวทางดำเนินการในการป้องกันน้ำท่วม

6.1 มาตรการหลักในการป้องกันน้ำท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ

6.1.1 มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพื้นดินบางแห่งต่ำกว่าระดับน้ำภายนอก ใช้ระบบป้องกัน น้ำท่วมและระบายน้ำแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย

6.1.1.1 การป้องกันน้ำภายนอกไหลเข้าพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

- ส่วนที่เป็นพื้นดินใช้คันกั้นน้ำในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกัน น้ำท่วมรูปแบบต่าง ๆ
- ส่วนที่เป็นทางระบายน้ำ ใช้ประตูระบายน้ำ ประตูท่อ ท่อบีบปิดกั้น เป็นต้น

6.1.1.2 การระบายน้ำออกจากพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

- ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายน้ำ ประตูท่อ เป็นต้น
- ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้ำ

6.1.1.3 การระบายน้ำในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

- ระบบระบายน้ำใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้ำ คู คลอง
- การชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น

6.1.2 มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบางและพื้นที่กสิกรรม

ใช้สำหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ชุมชนเบาบางและพื้นที่กสิกรรม เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้ำท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย

- 6.1.2.1 การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อจัดให้มีที่ว่างรับน้ำ ชะลอ และเก็บกักน้ำ
- 6.1.2.2 การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้ำท่วม
- 6.1.2.3 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้ำท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อการปฏิบัติการป้องกันตัวเองเมื่อจำเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ
- 6.1.2.4 ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน
- 6.1.2.5 ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมตลอดจนช่วยเหลือประชาชน
- 6.1.2.6 ตั้งองค์กรอำนวยการและบริหาร เพื่อให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานในโครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อภารกิจ

ขณะนี้การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการไปเป็นจำนวนมากทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนั้นยังมีการศึกษามาตรการอื่น ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้ำท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา

ความต้องการงบประมาณลงทุนสำหรับแผนหลักการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามความสามารถอันจำกัดของงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์โครงการสามารถแสดงได้ว่าจึงหวะและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่ทันกับความเสียหายจากน้ำท่วมที่จะยังคงมีต่อไปในอนาคต

การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

6.2 สำนักการระบายน้ำ มีแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยมีแผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว

6.2.1. งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้เป็นระบบถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก
3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ
5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง
7. โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร

6.2.2. งานระบบคลอง

ระบบคลอง เป็นทางระบายน้ำหลักสำหรับใช้ลำเลียงและระบายน้ำออกจากพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทำหน้าที่ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำได้กำหนดแผนการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาคลอง ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เก็บ กักน้ำ (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 34 แห่ง ให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคลองไว้ดังนี้

ตารางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคลองประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ 1.ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ จำนวน 163 คลอง	←											→
2	โครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ 2.ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง จำนวน 95 คลอง	←											→
3	โครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ 3.ภารกิจเก็บขยะในคลองมหานาคและคลอง แสนแสบ จำนวน 22 คลอง	←											→
4	โครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ 4.ภารกิจบำรุงรักษาคูระบายน้ำถนนวิภาวดี จากถนนดินแดงถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร คู ระบายน้ำมีความกว้าง 2-14 เมตร ความยาวทั้ง สองฝั่ง 30 กิโลเมตร	←											→
5	แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บผักตบชวา ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน จำนวน 20 คลอง	←											→
6	โครงการบุดหนุนรัฐบาล ประจำปี 2565 จำนวน 1 โครงการ (คลองลาดพร้าว)	←											→
7	ขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) จำนวน 2 คลอง	←							→				

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	ภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจหลัก จำนวน 1 ภารกิจ	←											→
9	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง (งบอุดหนุนรัฐบาล + งบประมาณ กทม.) จำนวน 3 โครงการ	←											→
10	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลอง (งบประมาณกรุงเทพมหานคร) จำนวน 5 โครงการ	←											→

6.2.3. งานระบบท่อระบายน้ำ

การเตรียมการเพื่อการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 กองระบบท่อระบายน้ำดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมโดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้

6.2.3.1 แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี พ.ศ. 2565

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2565 มีความยาวที่จะล้างรวมประมาณ 336 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. จ้างเอกชน ความยาวประมาณ 202 กิโลเมตร
2. จ้างแรงงานชั่วคราว จำนวน 38 คน ความยาวประมาณ 71 กิโลเมตร
3. ใช้รถดูดเลนของสำนักการระบายน้ำจำนวน 4 คัน ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร

6.2.3.2 แผนการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือไหลหลาก และน้ำทะเลหนุนสูง

ทำการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2566 ความยาวที่จะทำแนวกระสอบทรายประมาณ 3 กิโลเมตร

6.2.3.3 แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม

ควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม 22 พื้นที่ เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่มีระดับต่ำเป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการสูบน้ำช่วยเร่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน

6.2.3.4 แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาทั่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาทั่วม (หน่วย BEST) พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาทั่วมในถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงน้ำฝน และตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ

ตารางหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน (หน่วย)
กองระบบท่อระบายน้ำ	24
กองระบบคลอง	9
กองเครื่องจักรกล	2
รวมทั้งสิ้น	35

6.2.4. งานระบบควบคุมน้ำ

งานระบบควบคุมน้ำ เป็นงานที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำให้เป็นไปตามแผนการควบคุมระดับน้ำ และบังคับน้ำให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ โดยอาศัยระบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งใช้ในการระบายน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม จึงจัดทำแผนงาน ดังนี้

6.2.4.1 แผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ

ดำเนินการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนี้

ตารางแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	แผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล	↔											
2	จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อะไหล่	↔											
3	ดำเนินการซ่อมบำรุง		←	→	→	→	→						
4	ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง		←	→	→	→	→						
5	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน							↔					

6.2.4.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนดำเนินการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถการระบายน้ำ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง
3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน
4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก
5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต
6. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย
7. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย
8. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ผังขาออก
9. งานก่อสร้างสถานีส่งน้ำสาทรบริเวณแยกวิฑู
10. งานก่อสร้างระบบควบคุมการไหลเวียนน้ำสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี

6.2.5 งานติดตั้ง สนับสนุน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ

การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า และชนิดเครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร แบบชั่วคราว รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ชนิดต่าง ๆ โดยการดำเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย

ปี พ.ศ. 2565 สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้

6.2.5.1 การติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2565

ลำดับ	หน่วยงาน พื้นที่การติดตั้งและสนับสนุน	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ		
		จุดติดตั้ง (จุด)	จำนวน (เครื่อง)	ปริมาตรการสูบ (ลบ.ม./วินาที)
1	สำนักการระบายน้ำ			
	1.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร	278	687	628.16
	1.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร	126	201	114.53
2	สำนักงานเขต			
	2.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต)	30	139	27.50
	2.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต)	26	49	6.84
รวมทั้งสิ้น		460	1,076	777.03

* เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งและสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าและชนิดเครื่องยนต์

6.2.5.2 แผนการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกล ประจำปี 2565

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	การซ่อมและบำรุงรักษาประจำปี		←				→						
2.	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแผนการติดตั้งประจำปี						←	←	←	←	←	←	←
								น้ำฝน น้ำท่วม และน้ำเหนือ					
3.	การตรวจซ่อมและแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะหลังการใช้งาน	←											→
4.	จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(BEST) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง	←											→

6.2.5.3 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต

เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตต่างๆ รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ ให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ประสานความต้องการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ ในการเตรียมการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี			←	→								
2.	จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			←	→								
3.	สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ						←	←	←	←	←	←	←
								น้ำฝน น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูง					
4.	ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ตามรอบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาดัดข้องตามแผนงานและกรณีเร่งด่วนตามที่ได้รับแจ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง	←											→

6.2.5.4 สนับสนุนการผลักดันน้ำสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนการเร่งผลักดันน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำความดันสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในกรณีเร่งด่วนหรือในพื้นที่ที่จำเป็นต้องติดตั้ง หากพื้นที่หรือจุดติดตั้งใดที่ไม่มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าการรองรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จะดำเนินการสนับสนุนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

6.2.6 งานระบบสารสนเทศระบายน้ำ

ระบบสารสนเทศระบายน้ำ เป็นระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประกอบด้วย ระบบโทรมาตร เรดาร์ตรวจอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดน้ำท่วมบนถนน ระบบตรวจวัดระดับน้ำ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit television : CCTV) ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ประสานงานและเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและฝน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

6.2.7 งานจัดการคุณภาพน้ำ

แผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย ในอดีตจะเริ่มต้นจากโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ชั้นในที่มีประชากรหนาแน่น ต่อมาเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเฉพาะแห่งในระยะแรก จึงได้มีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก หลังจากนั้นได้มีการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย ตะกอนน้ำเสีย และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันแผนการจัดการคุณภาพน้ำจะล้อตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ แผนการจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1. แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้เสนอแผนแม่บทระยะ 30 ปี ให้กรุงเทพมหานครสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 พื้นที่ เพื่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองภายในปี พ.ศ. 2583 ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว 8 พื้นที่ กำลังดำเนินการ 6 พื้นที่ จะดำเนินการในอนาคต 13 พื้นที่

2. แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวมของประเทศ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) น้ำเสียชุมชนร้อยละ 93 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (2) น้ำเสียชุมชนกลับไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 50 และ (3) แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการจัดการ 4 มาตรการ ได้แก่ (1) จัดการ น้ำเสียชุมชน ณ แหล่งกำเนิด (2) เพิ่มศักยภาพการบริหาร (3) พัฒนากฎหมาย/มาตรการ/กฎเกณฑ์/กฎระเบียบ และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการน้ำเสียชุมชน

3. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เป็นการนำแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำกรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน และท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ คือ มหานครแห่งความปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ปลอดมลพิษ มีเป้าหมาย คือ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4

4. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย คือ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ำที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนองค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

4.1 แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เป็นการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการ บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ประกอบด้วยโครงการจำนวน 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,567.8930 ล้านบาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ มีผลสัมฤทธิ์รวมในประเด็นของการจัดการคุณภาพน้ำโดยมุ่งหวังให้มีการแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานและอาคารประเภทต่างๆ พร้อมมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรองรับการบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบได้ 1,364,525 ลบ.ม./วัน

4.2 แผนการจัดการน้ำเสียในคลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากรช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครมีปัญหาเน่าเสียเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนตามแนวคลอง น้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการจำนวนมากที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองถูกปล่อยทิ้งลงคลองโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ผลการสำรวจ พบว่า ปัจจุบันจำนวนผู้บุกรุกเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ถนนรัชดาฯ บริเวณหมู่บ้านกลางเมือง ไปจนถึงหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล เขตดอนเมือง มีผู้บุกรุก 4,777 หลังคาเรือน แยกเป็น เขตดอนเมือง 14 ชุมชน และในเขตหลักสี่ 13 ชุมชน โดยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่ผ่านมาก็คือ คลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 ลงมาจนถึงทำเนียบรัฐบาล ความยาวประมาณ 11.5 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และการดำเนินการในอนาคต สำนักการระบายน้ำได้บรรจุโครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน และโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง ไว้ในแผนการจัดการคุณภาพน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่าง ๆ โดยเฉพาะคลองเปรมประชากรช่วงแยกถนนงามวงศ์วานไปจนถึงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนในเขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตดอนเมือง

7. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7.1 ช่วงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแม่น้ำเจ้าพระยา คือ

ช่วงปฏิบัติการ	ลักษณะเหตุน้ำท่วม
ช่วงที่ 1 : ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม	- ความชื้นของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สูงนัก (สูงสุด +1.20 ม.รทก.)
ช่วงที่ 2 : ปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม	- ความชื้นของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา (ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือติดต่อกันหลายวัน) - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 ม.รทก.)
ช่วงที่ 3 : น้ำเหนือไหลบ่า และน้ำทะเลหนุนสูง เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม	- ความชื้นของฝนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคม - น้ำท่วมจากพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพื้นที่ - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 ม.รทก.)

7.2 แผนการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝนตก

7.2.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ	←						→
2	การตรวจสอบประตูระบายน้ำต่าง ๆ	←	→					
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	←	→					
4	การดำเนินการเปิดทางน้ำไหลในคลอง*	←						→
5	การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	←						→
6	การตรวจสอบกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข สำหรับพื้นที่น้ำท่วม	←	→					
7	การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่	←	→					
8	การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำ	←	→					
9	การประสานแผนของสำนักการระบายน้ำ กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น	←	→					

* โดยดำเนินการในจุดที่สำคัญและมีปัญหา ก่อน

7.2.2 กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญ โดยใช้ “ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วม (Sub Polder System)” จำนวน 22 พื้นที่ ดังนี้

ลำดับ	ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วม	พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เขตดอนเมือง	37.640
2	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่และเขตบางเขน	35.778
3	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร เขตจตุจักร	36.760
4	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ	42.017
5	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดินแดง ห้วยขวาง เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง	18.000
6	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เขตราชเทวี และเขตดินแดง	9.540
7	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตพญาไท	6.423
8	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เขตดุสิต เขตบางซื่อและเขตพญาไท	5.780
9	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรามคำแหง เขตบางกะปิ	11.444
10	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	8.692
11	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรและเขตยานนาวา	25.253
12	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน เขตคลองเตยและเขตวัฒนา	11.660
13	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เขตวัฒนาและเขตคลองเตย	22.595
14	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์ เขตบางนา	40.357
15	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมตลิ่งชัน นิคมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เขตตลิ่งชัน	3.600
16	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเพชรเกษม เขตบางแคและเขตทวีวัฒนา	8.750
17	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางบอน 1 เขตบางบอน	0.813
18	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน	2.490
19	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ	3.326
20	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี	0.741
21	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวงและบางกะปิ	13.251
22	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมบางซื่อ เขตบางซื่อ	2.846

สำหรับพื้นที่น้ำท่วมที่อยู่นอกพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมย่อย ให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจุดโดยไม่กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน มีแผนดำเนินการ ดังนี้

1. ระบบระบายน้ำ มีองค์ประกอบ คือ

- 1.1 ระบบคูคลอง ได้แก่ การสร้างเขื่อนกันดินริมคลองตลอดตามแนวคลองขุดลอก คูคลองและเปิดทางน้ำไหลและทำความสะอาดคูคลอง เป็นต้น
- 1.2 ระบบท่อระบายน้ำ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นต้น
- 1.3 ระบบสูบน้ำ ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ เป็นต้น
- 1.4 ระบบประตูลอยน้ำ ได้แก่ ประตูระบายน้ำถาวรและทำนบกั้นน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

2. การกำหนดลำดับความสำคัญ แบ่งลำดับความสำคัญ

- 2.1 ระดับ A ลำดับความสำคัญสูง เป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญ
- 2.2 ระดับ B ลำดับความสำคัญปานกลาง เป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมทั่วไป
- 2.3 ระดับ C ลำดับความสำคัญต่ำ เป็นระบบที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมเมื่อมีฝนตกหนัก

3. เป้าหมายของการเตรียมการ

- 3.1 ลำดับความสำคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน
- 3.2 ลำดับความสำคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม
- 3.3 ลำดับความสำคัญ “C” ให้ดำเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระทำได้

4. โครงการเตรียมการ

- 4.1 โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี
- 4.2 โครงการเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง
- 4.3 โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- 4.4 โครงการเตรียมระบบประตูลอยน้ำและทำนบกั้นน้ำ
- 4.5 โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้ำกลางปี

7.2.4 แผนปฏิบัติการประจำวัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน

1. การปฏิบัติการปกติประจำวัน

- 1.1 หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วมดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคู คลอง รวมทั้งเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่าง ๆ
- 1.2 หน่วยควบคุมระดับน้ำปฏิบัติการลดระดับน้ำขั้นต้นที่กำหนด
- 1.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามคำสั่งและคำร้องเรียนของประชาชน
- 1.4 หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตามปกติ
- 1.5 หน่วยตรวจสอบติดตามผล ตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผลศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวัน เวลา 09.00 น.
- 1.6 ตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ รายงานทุกหน่วยงานทุกต้นชั่วโมง

2. การปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน

เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครและมีแนวโน้ม จะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครหน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้

- 2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบแนวโน้มและความรุนแรงของฝนให้หน่วยต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้ำและการเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุด
- 2.2 หน่วยควบคุมระดับน้ำเดินเครื่องสูบน้ำลดระดับน้ำลงถึงระดับขั้นต่ำที่กำหนดเตรียมพร้อมรับสภาพฝน
- 2.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเคลื่อนย้ายกำลังเข้าจุดปฏิบัติการที่กำหนดหรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าฝนตกหรือจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง

3. การปฏิบัติการเมื่อฝนตก

- 3.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้มทิศทางจากเรดาร์ตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก “ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ” แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ
- 3.2 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติรวมทั้งคำสั่งปฏิบัติการให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ
- 3.3 หน่วยควบคุมระดับน้ำยังคงปฏิบัติการเต็มที่ จนกระทั่งควบคุมระดับน้ำให้ลดลงถึงค่าระดับที่กำหนด
- 3.4 ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปสภาพน้ำท่วมปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมต่อผู้บังคับบัญชา
- 3.5 หน่วยติดตามผลรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมและความคิดเห็น

4. แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม

ควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม 22 พื้นที่ เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่มีระดับต่ำเป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการสูบน้ำช่วยเร่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน

5. แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม (หน่วย BEST) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงน้ำฝนและตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ

7.3 แผนการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

7.3.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1	การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำ	←		→	
2	การปิดกั้นท่อระบายน้ำตามจุดปิดกั้นริมแม่น้ำ	←	→		
3	การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเติมหรือย้าย ท่อบกกันน้ำและประตูระบายน้ำ		←	→	
4	การดำเนินการเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		←	→	
5	การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ	←	→		
6	การจัดทำแผนกำลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ	←	→		
7	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	←	→		
8	การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ สำนักการระบายน้ำกับหน่วยงานอื่น	←	→		

7.3.2 กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

1. จัดทำแนวป้องกันชั่วคราว (กระสอบทราย)

ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทำเป็นแนวคันป้องกันชั่วคราว ในจุดที่ยังไม่มีแนวคันถาวร กำหนดแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยกำหนดความสูงของแนวกระสอบทรายให้สามารถป้องกันน้ำที่ระดับ +2.00 ม.รทก.

2. การจัดทำแนวคันกันน้ำจุดปิดกั้นท่อท่อบกกันน้ำและประตูระบายน้ำ

2.1 การดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำตามที่กำหนดในแผนต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยในการดำเนินการให้เสริมระดับ แนวคันกันน้ำให้สูงอย่างน้อยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับความสูงคันกัน น้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตรตามสภาพการทรุดตัวของพื้นดินในแต่ละ พื้นที่จากนั้นจึงค่อยๆเสริมระดับให้สูงขึ้นตามความจำเป็นของสภาพระดับน้ำซึ่งได้มีการ ตรวจสอบติดตามสภาพน้ำเป็นระยะ ๆ ต่อไป

2.2 การปิดกั้นท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามา ของน้ำจากแม่น้ำ โดยดำเนินการปิดกั้นให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

2.3 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเพิ่มเติมหรือย้ายท่อบกกันน้ำและประตูระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

3. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

- 3.1 สำรองจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งชนิดและจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ต้องใช้แต่ละจุดให้พร้อมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
- 3.2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำหนุนในระยะเริ่มแรกคือช่วงปลายเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้ำฝนและน้ำหนุนหรือเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ไม่มีการกิจด้านการป้องกันน้ำฝนส่วนที่เหลือให้ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น

4. การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

การตรวจสอบแก้ไขเช่นตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้ำ เช่น การสร้างประตูระบายน้ำหรือสถานีสูบน้ำว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้ำอย่างไรหรือไม่ และจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรพร้อมดำเนินการแก้ไขทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

5. การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ

- 5.1 จัดทำแผนกำลังคนที่ต้องใช้สำหรับการปฏิบัติการปิด – เปิดประตูระบายน้ำ จุดปิดกั้นท่อระบายน้ำการเดินเครื่องสูบน้ำและการควบคุมแนวคันกันน้ำ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
- 5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เต็นท์พักนอน ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

6. การประสานแผนกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนของสำนักงานเขตต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้ำหนุนปี 2565

สำนักการระบายน้ำได้มีการประสานงานกับสำนักงานเขตต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการ ดังนี้

- 6.1 การจัดทำและดูแลแนวคันกันน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงจากใต้คลองบางเขนลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ
- 6.2 การจัดทำแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดทำแนวป้องกันในลักษณะเป็นพื้นที่ปิดล้อมเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนหนาแน่นก่อน โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ตามส่วนความรับผิดชอบ

7.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. การสูบน้ำ

- หน่วยปฏิบัติการสูบน้ำดำเนินการลดระดับน้ำในพื้นที่ป้องกันตามระดับที่กำหนด

2. การปิด-เปิดประตูระบายน้ำ

- หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้ำจะปิด-เปิดเพื่อการ ถ่ายเทตามจังหวะ การขึ้น-ลงของน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทน้ำและลดระยะเวลาของการเดิน เครื่องสูบน้ำ

3. การประชาสัมพันธ์

- มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ และความจำเป็นในการจัดทำแนวคันกันน้ำหรือการปฏิบัติการสูบน้ำ เพื่อให้ประชาชน จะได้เป็นหูเป็นตาดูแลแนวคันกันน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ถูกทำลาย

4. การตรวจสอบแนวคันกันน้ำและจุดอุดกันต่างๆ

- จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุมแนวคันกันน้ำและจุดอุดกันต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งปฏิบัติการปิด - เปิดจุดอุดกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ

5. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

- มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการให้เพียงพอและทันเวลา เช่น น้ำมัน กระสอบทรายฯลฯ

6. การติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำหลาก ระดับน้ำทะเลหนุนและระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา

- จะต้องมีการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ คือระดับน้ำในแม่น้ำตามคาดการณ์ ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือระดับน้ำที่วัดได้จริงปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจาก เขื่อนและทุ่งการเกษตรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำมาประเมินแนวโน้มของระดับน้ำช่วยให้ สามารถคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดได้เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลา พอสำหรับการปรับปรุงแผนหรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์

- ให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำหลากของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จากพื้นที่ตอนบนด้วย

7. การปฏิบัติการป้องกันน้ำเหนือหลากมาตามทุ่ง

- ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้ำทะเลหนุนที่มีปัญหาเนื่องจากน้ำเหนือหลากมาตามทุ่ง ในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะดำเนินการ ดังนี้

- 7.1 การดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการ ป้องกันน้ำเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ำแล้วจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่าน เข้า-ออกคันกันน้ำด้านตะวันออก (แนวคันกันน้ำพระราชดำริ ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่) ในปริมาณที่เหมาะสม

7.2 การดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานอกเหนือ จากการปฏิบัติ ในเรื่องการป้องกันน้ำเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้ำท่วมใช้รูปแบบ แนวปิดล้อมพื้นที่ (Polder) หลายๆ พื้นที่เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้ำ และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งขีดความสามารถในการป้องกันแต่ละแห่งด้วย ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของแนวป้องกันในทุกๆ พื้นที่ ได้สัมพันธ์ กับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะต้องลดพื้นที่ป้องกันลงมาเฉพาะส่วนที่ สามารถป้องกันได้ โดย

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มตามความจำเป็น
2. นำเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจำเป็น
3. ขอกำลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจำเป็น

7.3.4 แผนปฏิบัติการประจำวันเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

การปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน ได้กำหนดการ ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาน้ำขึ้น - น้ำลง ในแต่ละวัน ดังนี้

1. หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วม ตามแผนปกติหรือตามที่ได้รับร้องเรียน
2. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพน้ำและระดับน้ำรายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ
3. เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มขึ้น หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการ ประจำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำล้นหรือซึม เข้ามาในพื้นที่ป้องกัน
4. หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่องสูบน้ำออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตาม จุดที่กำหนดตามแผน
5. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วย ปฏิบัติการต่างๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดลง

กรณีที่ระดับน้ำขึ้นสูง

1. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ ต่างๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดลง
2. เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้ำตามสถานีสูบน้ำหลักลดการสูบน้ำ ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไปเพิ่มให้ระดับน้ำสูงขึ้น
3. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตรวจสอบจุดที่น้ำรั่วซึม หรือจุดที่มีน้ำสูงล้นแนวป้องกันเข้ามาดำเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้ำล้นทันที
4. ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้ามาอำนวยความสะดวกในศูนย์ปฏิบัติการเมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก
5. ผู้บริหารศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือสั่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษหรือ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพื้นที่อำนวยความสะดวกและสั่งการหรือเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้ำ พร้อมประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
6. เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่ำสู่ระดับปกติ ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงาน ผู้บังคับบัญชา
7. การปฏิบัติจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้ทุกวัน จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ที่จะทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรณีน้ำหลากจากพื้นที่ปริมณฑล

1. ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ได้เขื่อนเจ้าพระยา ลงมาและรายงานผู้บริหารทราบ
2. ติดตามระบบป้องกันน้ำของจังหวัดต่าง ๆ ว่าสามารถป้องกันน้ำได้หรือไม่ หากจังหวัดใด ที่ระบบป้องกันน้ำท่วมล้มเหลวและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครรีบแจ้งผู้บริหารทราบ
3. ติดตามสภาพน้ำหลากตามทุ่งจากจังหวัดปริมณฑลแล้วแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์
5. การปฏิบัติจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้ำตามข้อตกลงกับพื้นที่รอบนอกต่อเชื่อมปริมณฑล

การประสานงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานระบายน้ำ ได้มีการประสานงานร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้พัฒนาความร่วมมือ จนจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกับพื้นที่ปริมณฑล

พื้นที่ฝั่งธนบุรี

สำนักงานระบายน้ำมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำกับพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้

1. ด้านเหนือ แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนาได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ประตูระบายน้ำคลองข่อย ประตูระบายน้ำคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้ำ คลองควาย จะเปิดประตูระบายน้ำตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้ำภายในพื้นที่ฝั่งธนบุรีไม่เกิน +0.80 ม.รทก. ถ้าระดับน้ำมากกว่านี้จะเปิดประตูบางส่วนหรือปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพฝน และระดับน้ำภายใน

2. ด้านใต้ แนวโครงการแก้มลิง เขตบางขุนเทียน ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองสนามชัยสถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรีสถานีสูบน้ำ คลองสะแกงาม สถานีสูบน้ำคลองเลนเปน สถานีสูบน้ำคลองระหาญ ประตูระบายน้ำคลองรางตรงประตูระบายน้ำคลองม่วง และประตูระบายน้ำคลองบางขุน และด้านคลองบางมด ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก และ ประตูระบายน้ำคลองนา ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะทำการปิดประตูระบายน้ำและหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ ในช่วงข้างขึ้น/ข้างแรม 4 - 10 ค่ำ และจะเปิดประตูระบายน้ำได้หรือสูบน้ำออกได้ ในช่วงข้างขึ้น/ข้างแรม 11 - 3 ค่ำ ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้ำหรือเปิดประตูระบายน้ำ ได้ตลอดเวลา

3. ด้านใต้พื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ ปลายคลองบางมด เขตทุ่งครุ เช่น ประตูระบายน้ำ คลองสวน ประตูระบายน้ำคลองกระอ้อม มีการเปิดประตูระบายน้ำออกจากคลองบางมดได้ คือในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปิดประตูระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงข้างแรม 8 - 10 ค่ำ รวมเดือนละ 3 วัน และในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปิดประตูระบายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงข้างขึ้น 8 - 10 ค่ำ และข้างแรม 8 - 10 ค่ำ รวมเดือนละ 6 วัน

พื้นที่ฝั่งพระนคร

สำนักการระบายน้ำมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้

1. **ด้านเหนือ** คลองเปรมประชากรตอนประตูละบายน้ำคลองเปรมใต้ (ติดคลองรังสิต) ประตูดังกล่าวประกอบด้วยประตูแบบปิด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 11 ช่วงฤดูฝนจะเดินเครื่องสูบน้ำรักษาระดับน้ำด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก. ช่วงฤดูแล้งจะเปิดบานประตูเพื่อนำน้ำจากคลองรังสิตผ่านเข้ามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดยกรุงเทพมหานครจะเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้ำบางซื่อ เพื่อถ่ายเทน้ำและปรับคุณภาพน้ำ

2. **ด้านตะวันออก** ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำของ สำนักชลประทานที่ 11 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสูบน้ำแสนแสบตอนหนองจอก สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรัมย์ ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดูแลประตูละบายน้ำคลองสองสายใต้ ประตูระบายน้ำแนวคลองหกวาสายล่าง

การดำเนินการ

1. **สถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13** ควบคุมระดับน้ำที่ด้านนอกไม่เกิน +1.70 ม.รทก. ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเป็นค่าระดับที่มีข้อตกลงกัน ในช่วงฤดูฝนถ้าระดับน้ำด้านในสถานีเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านในสถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำด้านนอกของประตูละบายน้ำที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่ ซึ่งได้แก่ ประตูละบายน้ำคลองสองสายใต้ ประตูละบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ ประตูละบายน้ำคลองลำหม้อแตกและประตูละบายน้ำคลองสามวา แต่ถ้าระดับน้ำด้านนอกของสถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

2. **สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบตอนหนองจอก** ควบคุมระดับน้ำที่ด้านนอกไม่เกิน +1.30 ม.รทก. ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้ำด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านใน ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำด้านนอกประตูละบายน้ำแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้ำด้านนอกสูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

3. **สถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรัมย์ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต** ควบคุมระดับน้ำด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก. กรณีระดับน้ำด้านในสูงเกิน +0.50 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านในลง ส่งผลต่อระดับน้ำด้านนอกประตูละบายน้ำลาดกระบัง ถ้าระดับน้ำ ด้านนอกสถานีสูงเกิน +0.75 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำ กรมชลประทาน และจังหวัดรอบปริมณฑลเป็นประจำทุกปีเช่นกัน

8. งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ในแผนงานปกติซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

8.1 **งบประมาณประจำปี** สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจำปี


8.2 **งบกลาง** ประเภทเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมประจำปีและแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี

- 8.3 เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ 8.2 เมื่อเงินงบกลางประเภทสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมไม่เพียงพอ/เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร
- 8.4 เงินอุดหนุนรัฐบาลสำหรับโครงการ/แผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น


ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2565

ส่วนราชการ	เงินงบประมาณ ประจำปี 2565 (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี 2565 (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	2,140,400,267	101,962,500	2,242,362,767
กองระบบคลอง	699,872,568	190,000,000	889,872,568
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	299,672,551	25,920,000	325,592,551
กองเครื่องจักรกล	69,209,100	-	69,209,100
กองระบบท่อระบายน้ำ	27,489,000	201,960,000	229,449,000
กองสารสนเทศระบายน้ำ	139,859,200	-	139,859,200
รวม	3,376,502,686	519,842,500	3,896,345,186

แผนภูมิรูปร่างกลม แสดงจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2565

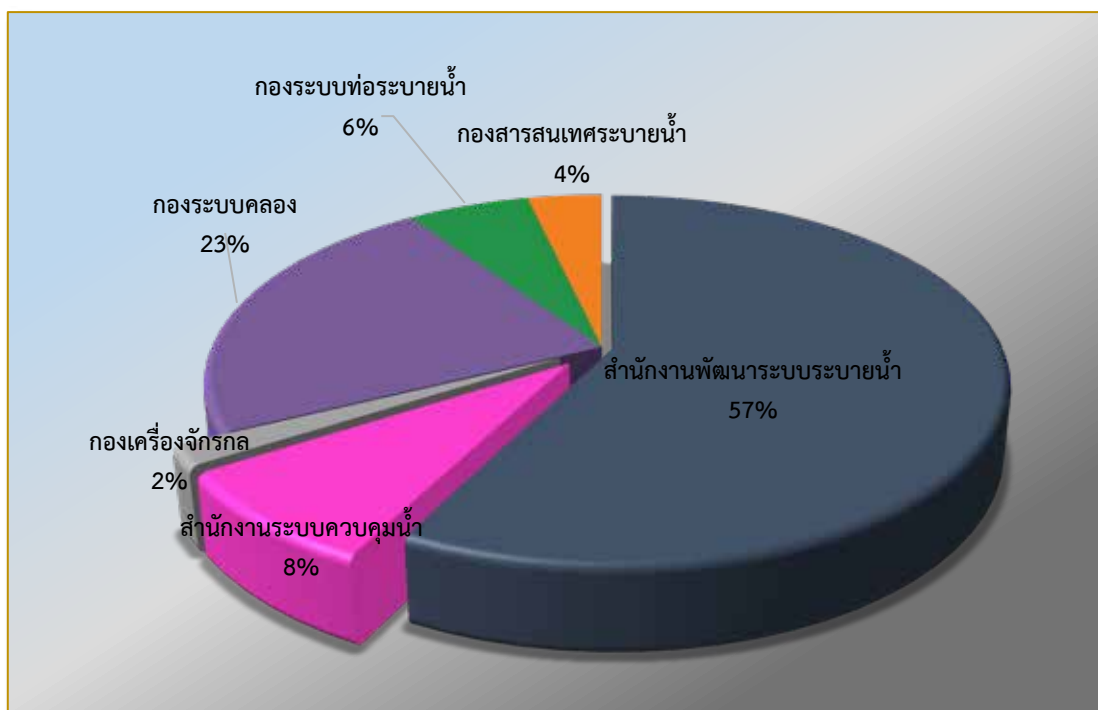

แผนภูมิแท่งแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2565

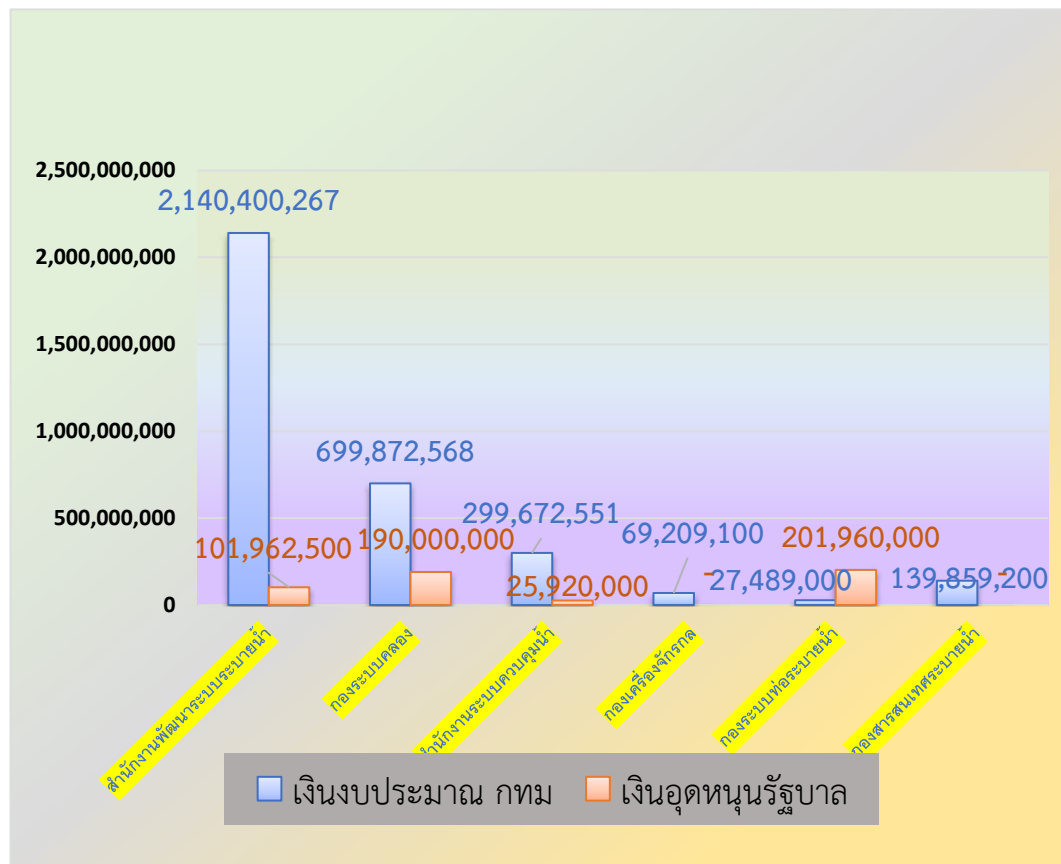

9. ปัญหาและอุปสรรค

9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

9.1.1 มีการกีดขวางทางน้ำไหล

- จากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน
- จากท่อระบายน้ำลงสู่คลองโดยท่อระบายน้ำชำรุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขโรค เช่น โทรศัพท์หรือประปา และเหตุอื่น ๆ
- ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรูกล้าคูคลองทำให้มีอาจุดลอกขยายความกว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลได้ง่าย
- ระบบสูบน้ำมีขยะและวัชพืชจำนวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ำมาติดที่ตะแกรงกันขยะก่อนเข้าเครื่องสูบน้ำ

9.1.2 แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน

9.1.3 เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำขัดข้อง

9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำเนื่องจากน้ำหนุน

9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 ม.รทก.

ตามที่คาดการณ์ไว้อาจทำให้การป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ผลในกรณีนี้จึงต้องติดตามและคาดการณ์ระดับน้ำ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน

9.2.2 แนวป้องกันน้ำท่วมบางส่วนอาจมีประชาชนที่ได้ประโยชน์

แต่บางส่วนอาจไม่ได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น เหตุการณ์ที่ประชาชนไปทำลายแนวป้องกันน้ำท่วม ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น

9.2.3 การปฏิบัติการในช่วงฝนตกหนักมาก

ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ำในแม่น้ำสูงอาจมีอุปสรรคในบางพื้นที่ในกรณีนี้จะต้องมีการประสานการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

9.3 ปัญหาจากปริมาณน้ำ

9.3.1 เปิดประตูระบายน้ำ ในอัตราที่สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

9.3.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด

10. สรุป

10.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

ที่สำคัญจะต้องมีการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือจะต้องมีการดำเนินงานในขั้นเตรียมการให้มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และสภาพทางระบายน้ำ รวมทั้งจะต้องมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในขั้นปฏิบัติการอีกด้วย ซึ่งการที่จะสามารถดำเนินงานให้ได้ผลดังกล่าวจะต้องมีการประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเป็นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

10.2. การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

หัวใจสำคัญอยู่ที่จะต้องมีแนวคันกั้นน้ำที่มีความพร้อมและครอบคลุมพื้นที่ป้องกันอย่างทั่วถึง และจะต้องมีระดับสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้รวมทั้งจะต้องมีการถ่ายเทน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่ชำรุดหรือเป็นจุดเสี่ยง แต่เนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และระดับของแนวคันกั้นน้ำนั้นเป็นไปเพื่อการป้องกันน้ำท่วมระดับหนึ่งเท่านั้น การที่จะสามารถดำเนินการป้องกันให้ยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการณ์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในแง่ของการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ในกรณีพิเศษเร่งด่วนด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายอาสา สุขขัง)

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ




การก่อสร้างโดยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) เป็นวิธีการก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนมากในช่วงก่อสร้าง

การบริหารจัดการน้ำ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

เพิ่มอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน


กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเติม 6 แห่ง ตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ มากขึ้น

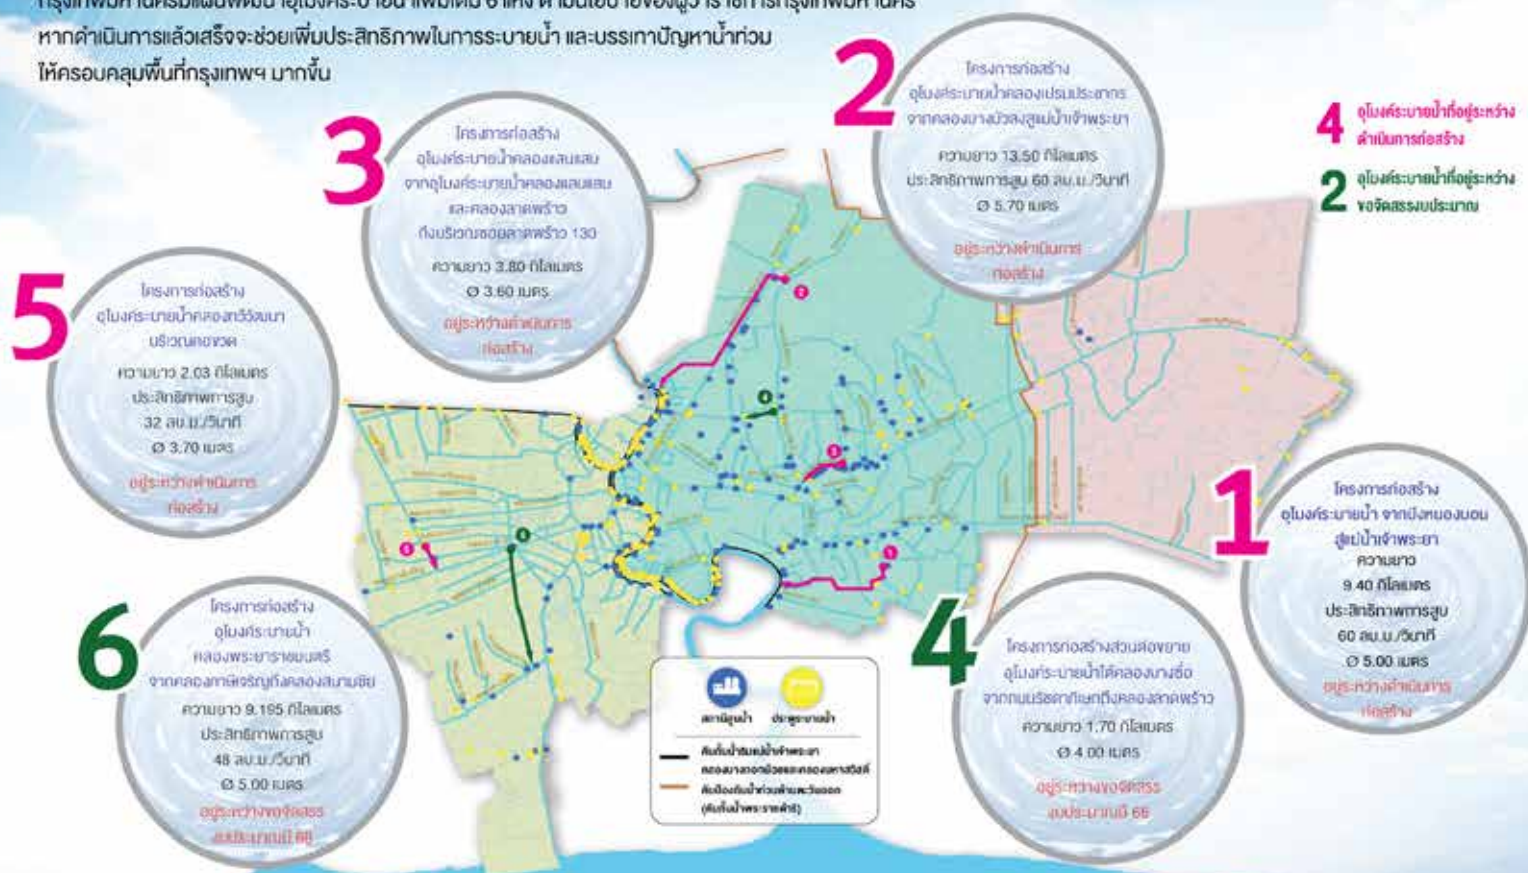

รูปตัดตามยาวอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา



รูปตัดตามยาวอุโมงค์ระบายน้ำ คลองพระยาธรรมิกราช

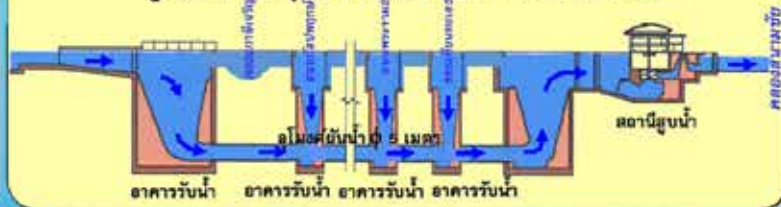

การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพื้นที่ตอนกลางด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่ำ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเป็น แต่ก็มีขีดจำกัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงทำให้เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรुकล้ำคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลเข้าท่วมพื้นที่ ส่วนภายในพื้นที่ที่ปิดล้อมมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระราชดำริ เพื่อยึดถือเป็นนโยบายสำคัญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จริง โดยในส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำป่าจากทุ่งโดยรอบพื้นที่ ไหลเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ดังนี้


คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำพระราชดำริ)

ตามที่มีปัญหาน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตามพระราชดำริ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่หนาแน่นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันป้องกันเริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนรามคำแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้ำเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ได้ทีละระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกั้นน้ำบางส่วนมีการทรุดตัว ทำให้คันกั้นน้ำ มีระดับลดลงมีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้ำท่วมปี 2554 กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้ำ

จุฬาลงกรณ์ ทำการเสริมความสูงคันกันน้ำ +3.95 ม.รทก. และจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบบคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกันน้ำระดับความสูง +3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกันน้ำพระราชดำริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างดำเนินการปรับปรุง ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคันกันน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ตำหรุ เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.

นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำเพิ่มเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำ ที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนหทัยมิตร ช่วง จากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนนนิมิตรใหม่ ถึงถนนคลองบึงไผ่และ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม. รทก. และ สร้างทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสามตะวันออก คลองสอง- ตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก

แผนที่แสดงคันป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

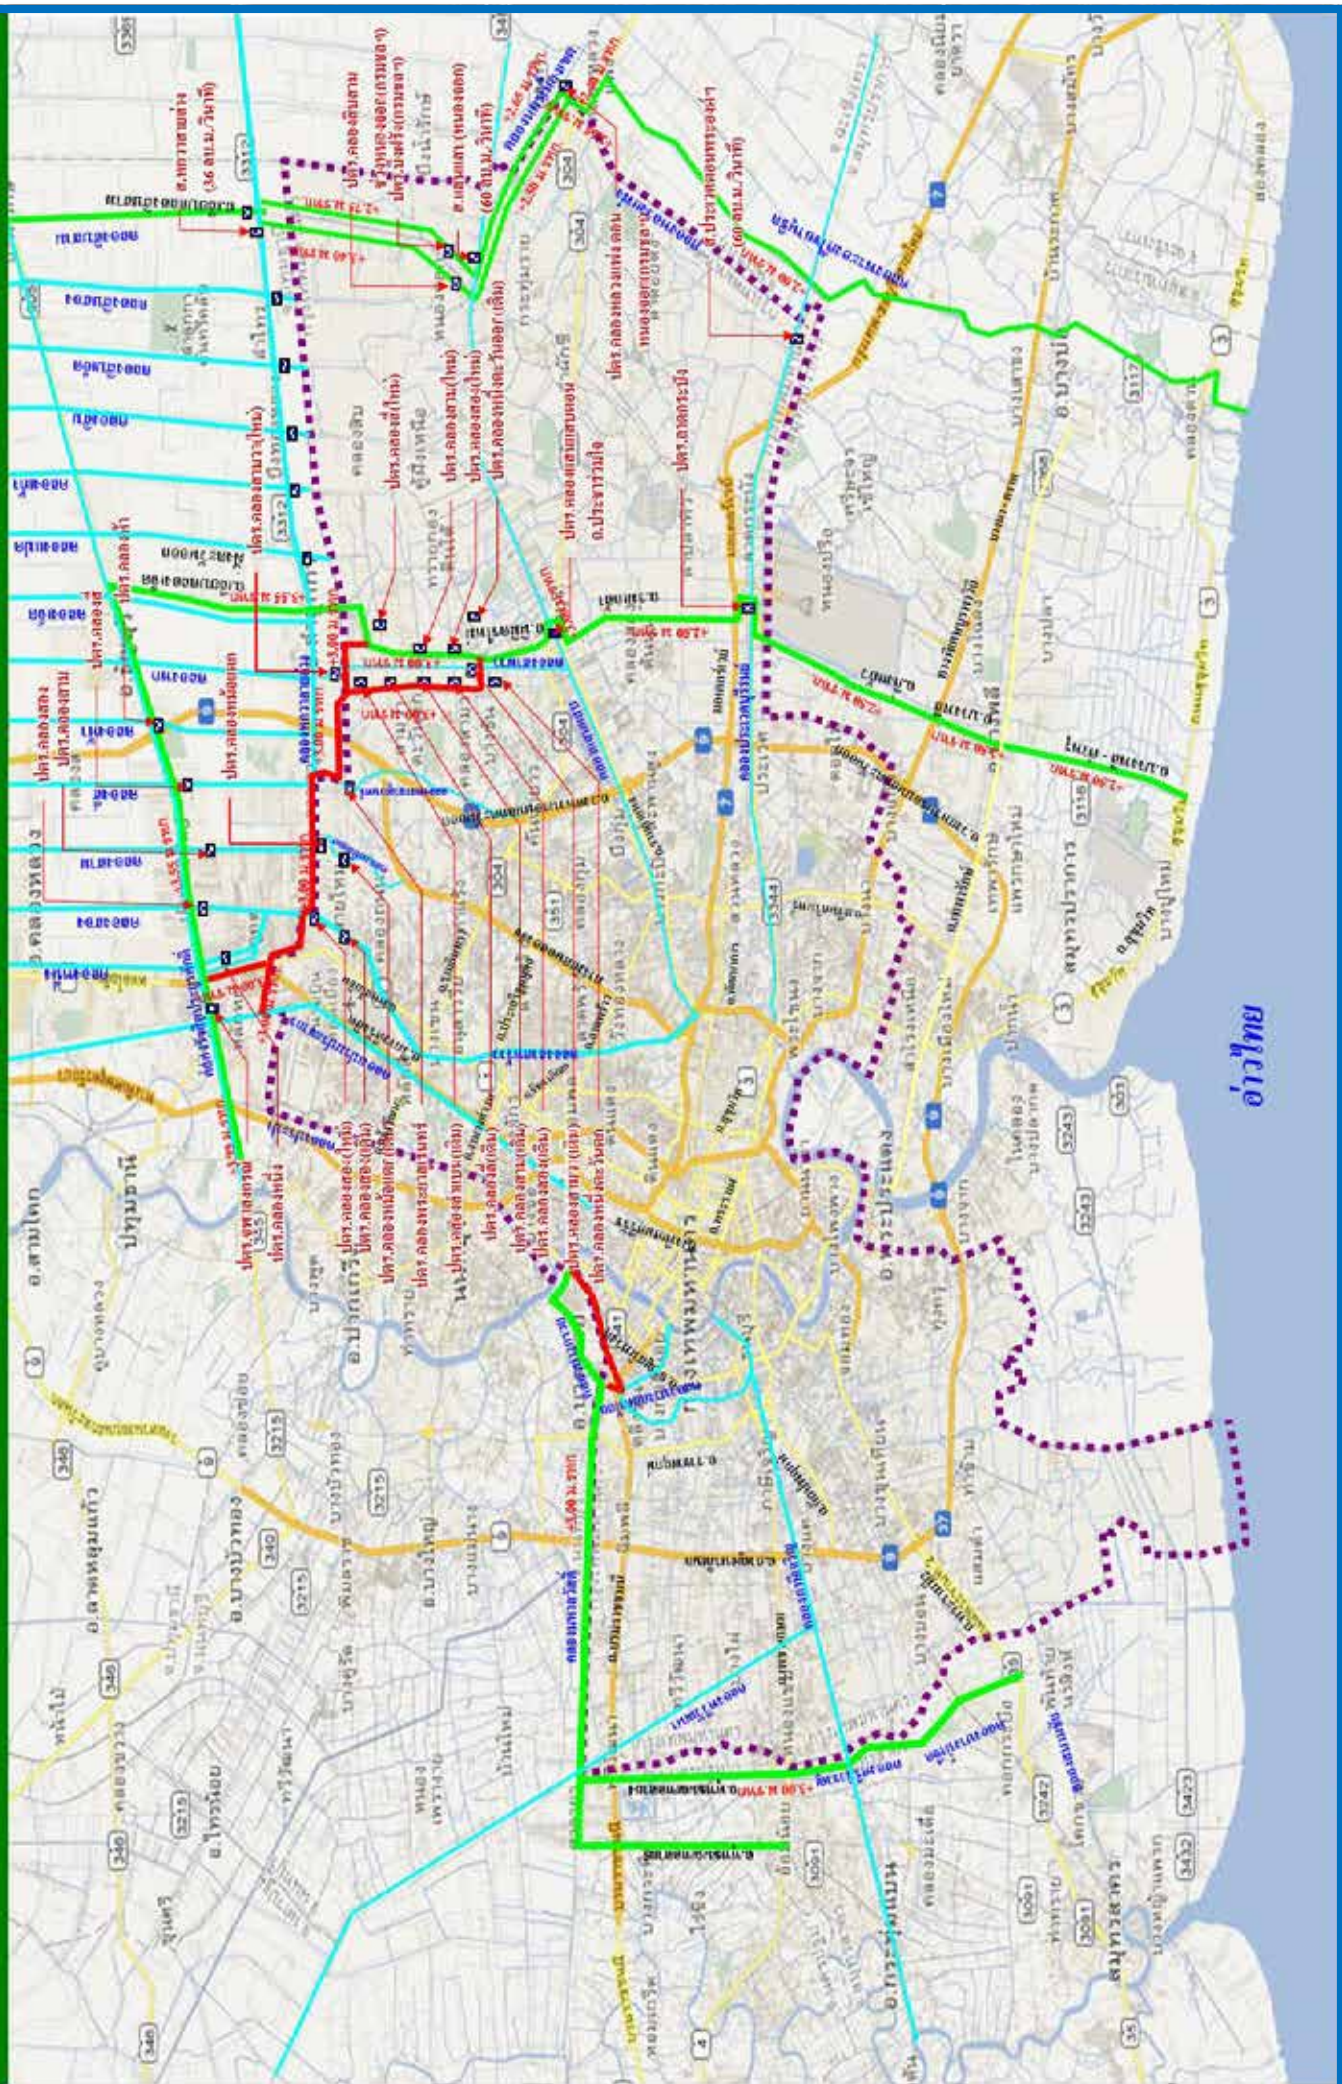

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง

1. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระและคลองพระโขนง พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเองยาวประมาณ 8.30 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 79.63 กิโลเมตร

1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

1.1.1 แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 52.70 กิโลเมตร

1.1.1.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา
ความยาว 34.70 กิโลเมตร

1.1.1.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจรงร้อน
ความยาว 18.00 กิโลเมตร

1.1.2 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 8.57 กิโลเมตร

1.1.3 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร

1.1.4 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงประตูระบายน้ำ คลองชักพระ ความยาวประมาณ 0.67 กิโลเมตร

1.1.5 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลองพระโขนงความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร

1.2 ระดับความสูงคันกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.2.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.)

1.2.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.)

1.2.3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

1.2.4 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)

1.2.5 ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

2. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.30 กิโลเมตร ประกอบด้วย

2.1 แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 5.788 กิโลเมตร เช่น เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้

2.2 แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวฟันหลอ) ความยาวประมาณ 2.512 กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อุ้งจอดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 9 เขต ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ความยาวประมาณ 2.90 กิโลเมตร

3. แนวป้องกันตนเองริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในอนาคต จำนวน 28 แห่ง ความยาว 5.527 กิโลเมตร มีดังนี้

3.1 ฝั่งพระนคร จำนวน 11 แห่ง ความยาว 3.610 กิโลเมตร

3.2 ฝั่งธนบุรี จำนวน 17 แห่ง ความยาว 1.917 กิโลเมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แบ่งเป็นพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่


1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกันน้ำพระราชดำริ

2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4


3. พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่ทางน้ำหลักตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ คลองมหาสวัสดิ์ ความยาว 86.00 กม. (ก่อสร้างจริงความยาว 77.00 กม.)


สัญลักษณ์
 — แนวป้องกันน้ำท่วมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
 ป้องกันน้ำท่วมได้ 79.63 กม.
 — แนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว 200 เมตร

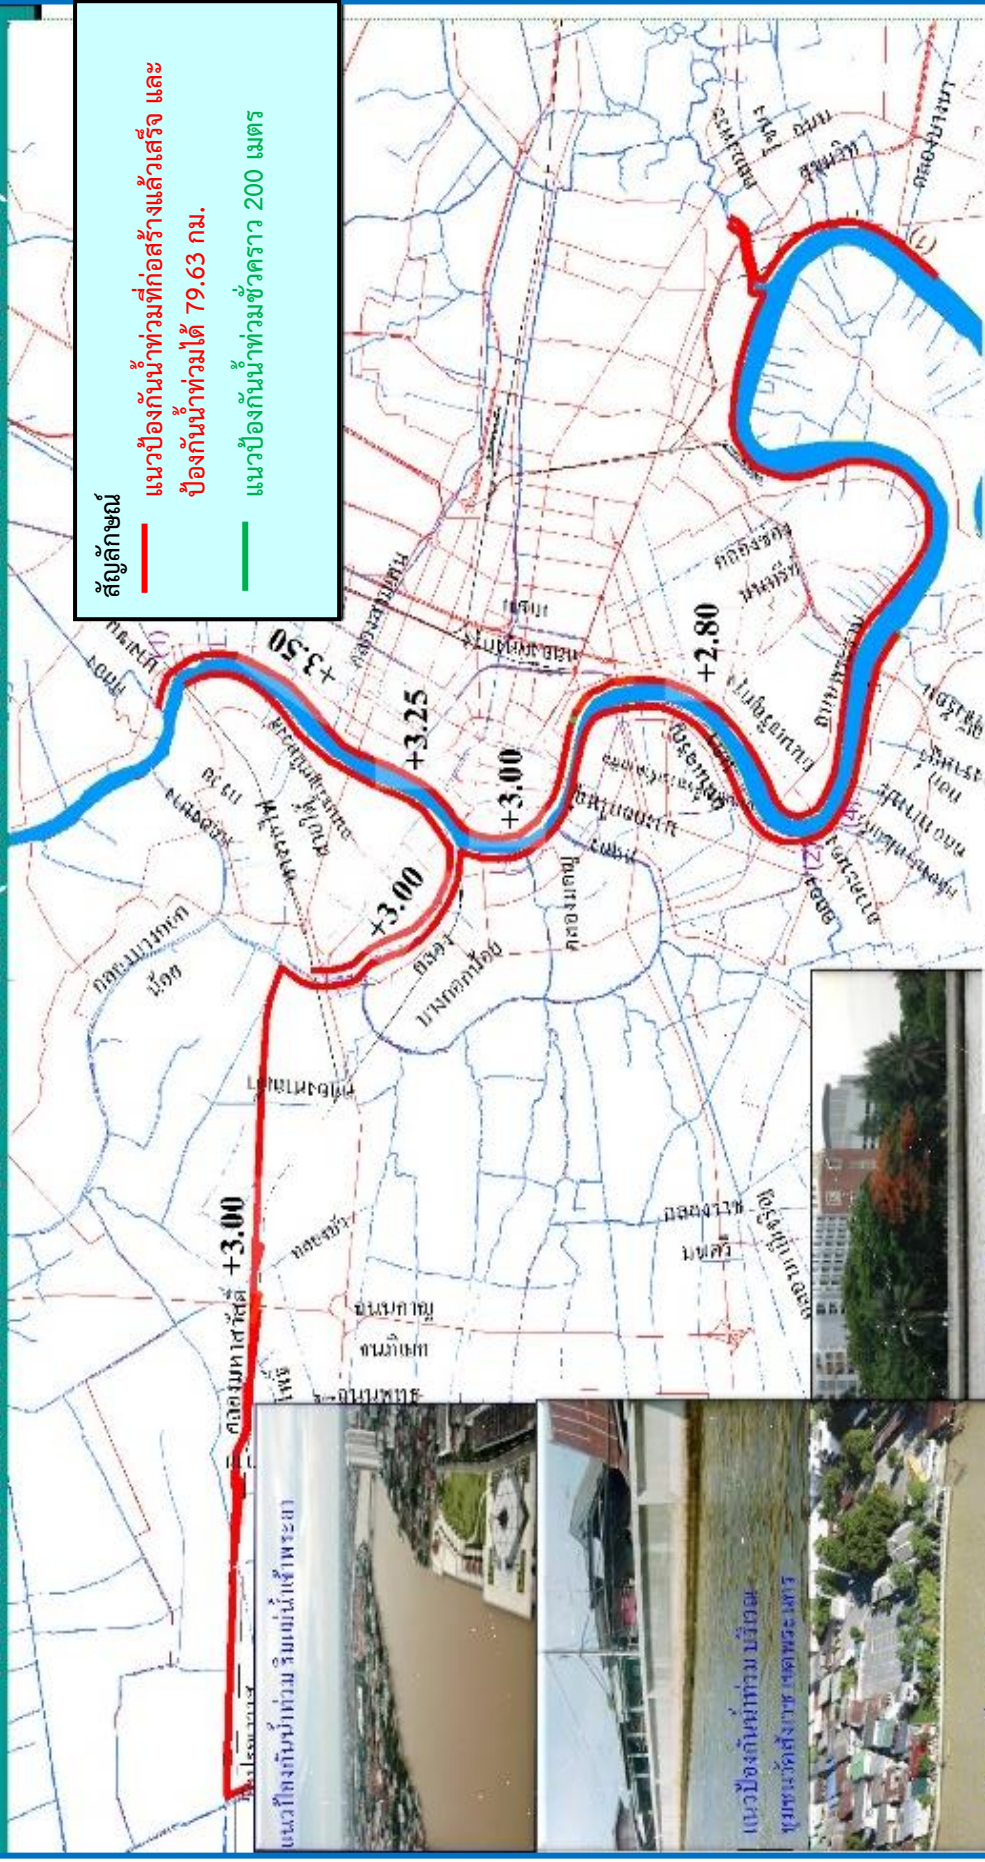

ป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่ต้นตอจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ระดับ +3.00 ม.รทก.



แผนที่ระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

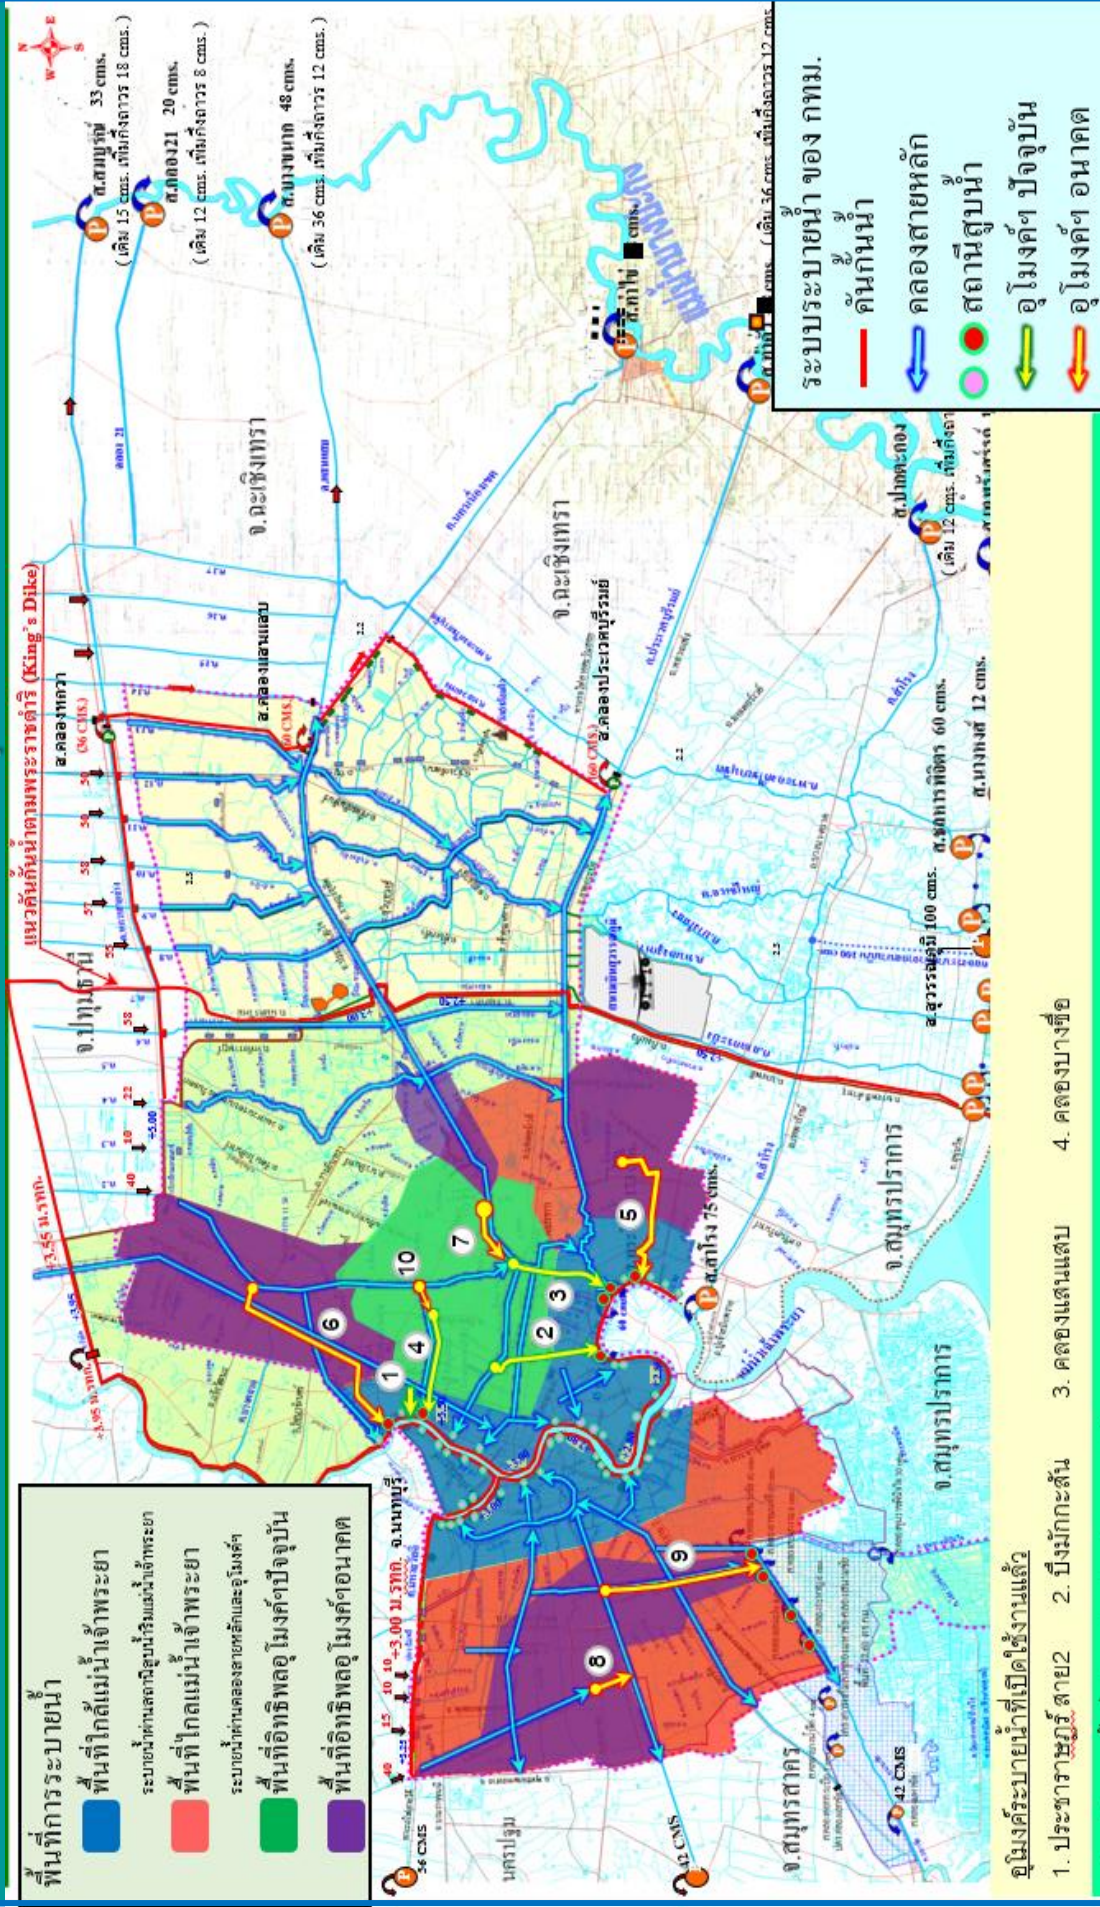

ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน

ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ปดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 78 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน้ำต่างๆ ดังนี้

คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,743 กิโลเมตร มีการดำเนินการขุดลอก เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

ท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,514 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลองระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น

สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย

- สถานีสูบน้ำ	190	แห่ง
- ประตูระบายน้ำ	244	แห่ง
- บ่อสูบน้ำ	316	แห่ง

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้มีขีดความสามารถของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,510.24 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ผังพระนครและผังธนบุรี ดังนี้

- ผังพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	1,802.15	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ผังธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	708.09	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยรวมความสามารถของการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครของสถานีสูบน้ำในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง) ตามโครงการแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย แล้วระบายลงสู่คลองชายทะเลบางขุนเทียน ได้รวม 1,276.49 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ดังนี้

ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- ผังพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	809.32	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ผังธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	339.42	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ระบายน้ำลงสู่คลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)

- พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	127.75	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
------------------------	-------------------------------	--------	-----------------------

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน 104 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไม่สามารถนำน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน ขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญให้มีระดับต่ำได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองได้นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ำยังสามารถช่วยในการเจือจางน้ำเน่าเสียในคลอง แถบพื้นที่ชุมชนชั้นในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ได้อีกด้วย

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกให้ระบายผ่าน คลองระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน แล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้การระบายน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกพื้นที่ป้องกันของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แล้ว 4 แห่ง ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 1.88 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรุงเทพมหานครจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ความยาวรวม 39.625 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 238.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 เพื่อก่อสร้างอีก 2 แห่ง โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

- ฟังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 4 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2565

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 9,800 ล้านบาท (งบอุดหนุน 70% และงบกทผ. 30%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 1,751 ล้านบาท (งบอุดหนุน 50% และงบกทผ. 50%) ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2567

4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว เพื่อต่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยก่อสร้างจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก ไปตามแนวคลองบางซื่อบรรจบคลองลาดพร้าว ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,700 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารรับน้ำแห่งใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถรับน้ำจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลบ.ม./วินาที ได้พื้นที่อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 33.6 ตร.กม. โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร งบประมาณ 1,700 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุนรัฐบาล 50 % และ งบกรุงเทพมหานคร 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2566 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2569

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,224,200,000.- บาท (งบอุดหนุน 50 % และงบกทผ. 50 %) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567

2. อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และรับน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาผ่านคลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร กำลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 6,130 ล้านบาท(งบอุดหนุน 50% และงบกทผ. 50%) ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ. 2566 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565


อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ประสิทธิภาพ การสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ขนาด (เมตร)	ความยาว (กม.)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลความก้าวหน้า
	ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
1	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.00	9.40	4,925.665	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2565
2	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.70	13.50	9,800.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2569
3	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	-	Ø3.60	3.80	1,751.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2567
4.	โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว	-	Ø4.00	1.7	1,700.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2566
	ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
5.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	32	Ø3.70	2.03	2,274.200	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2567
6.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองพระยารามมนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย	48	Ø5.00	9.195	6,130.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2566
	รวม	238		37.625	26,580.865	


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เพิ่มอุโมงค์ระบายน้ำ
เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน


[illegible]

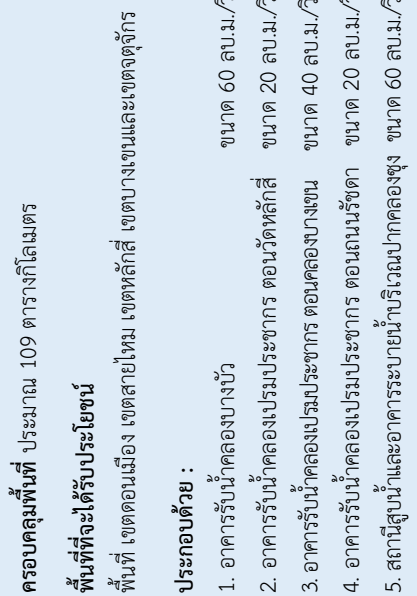


ลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

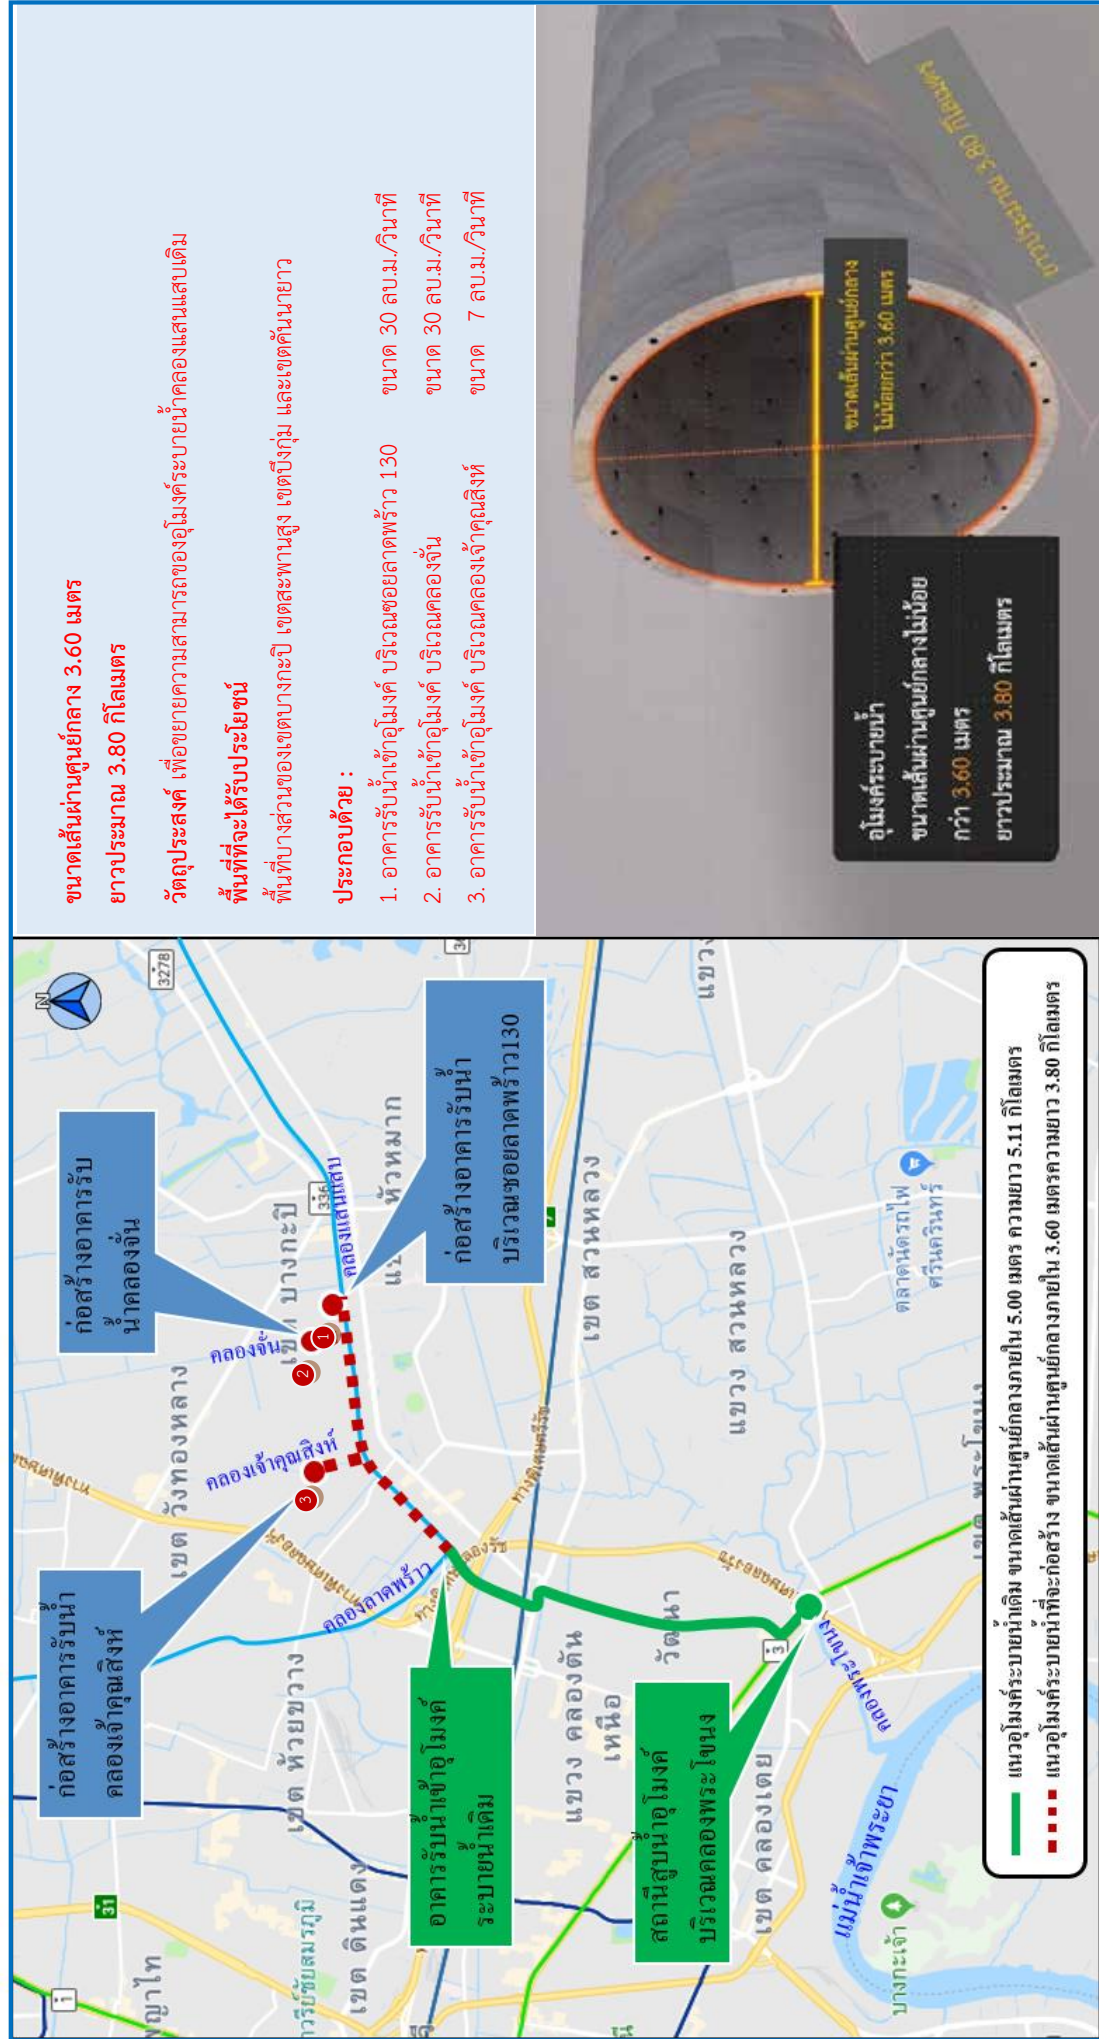


ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

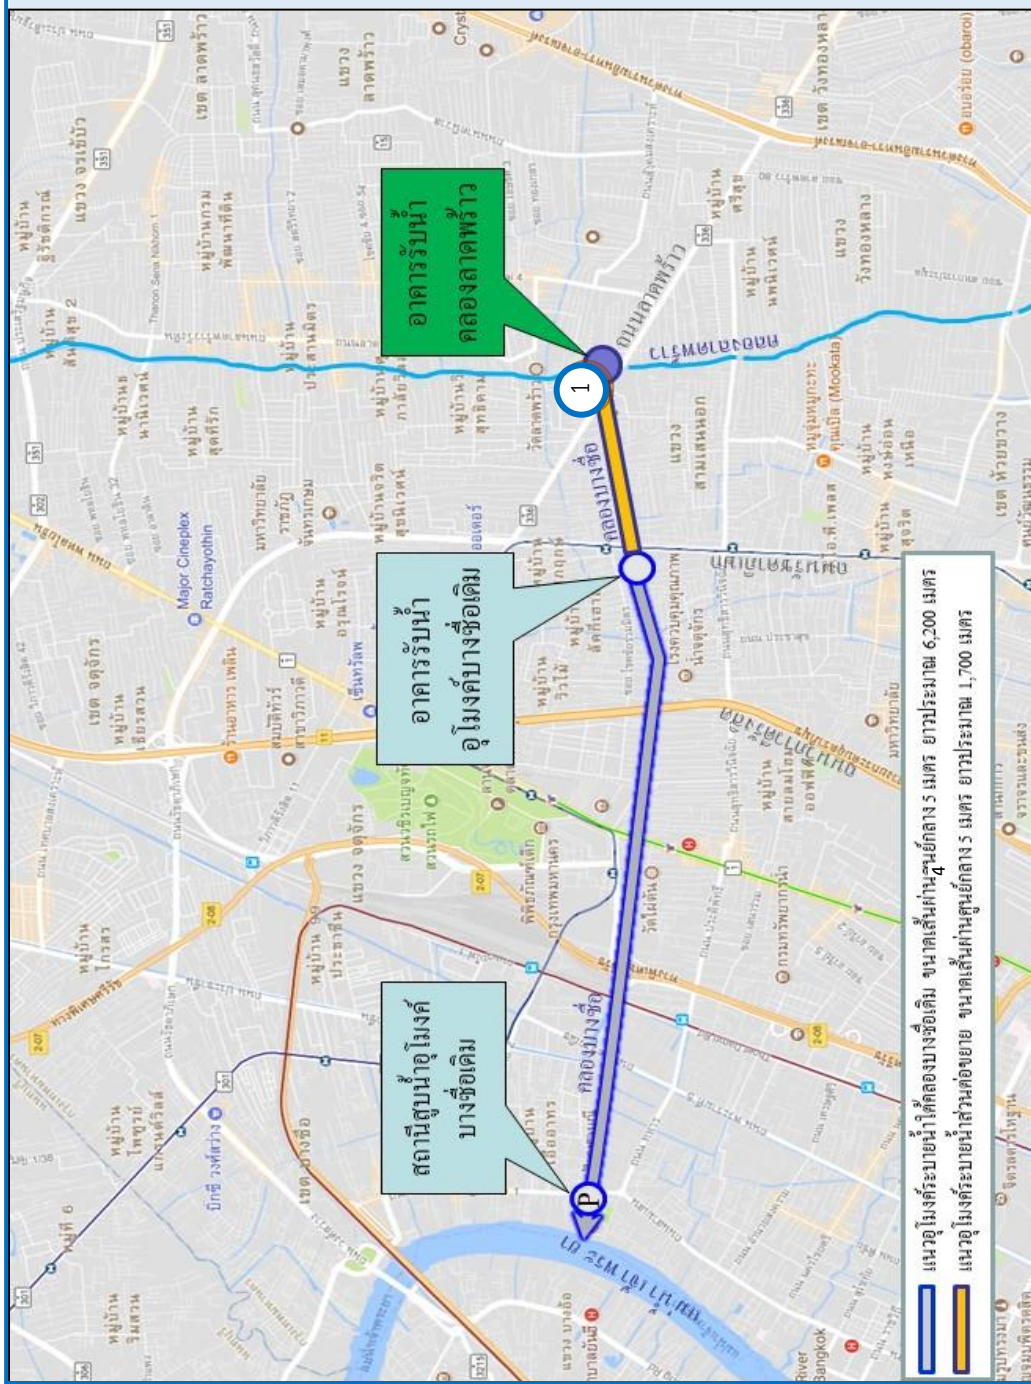

ลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

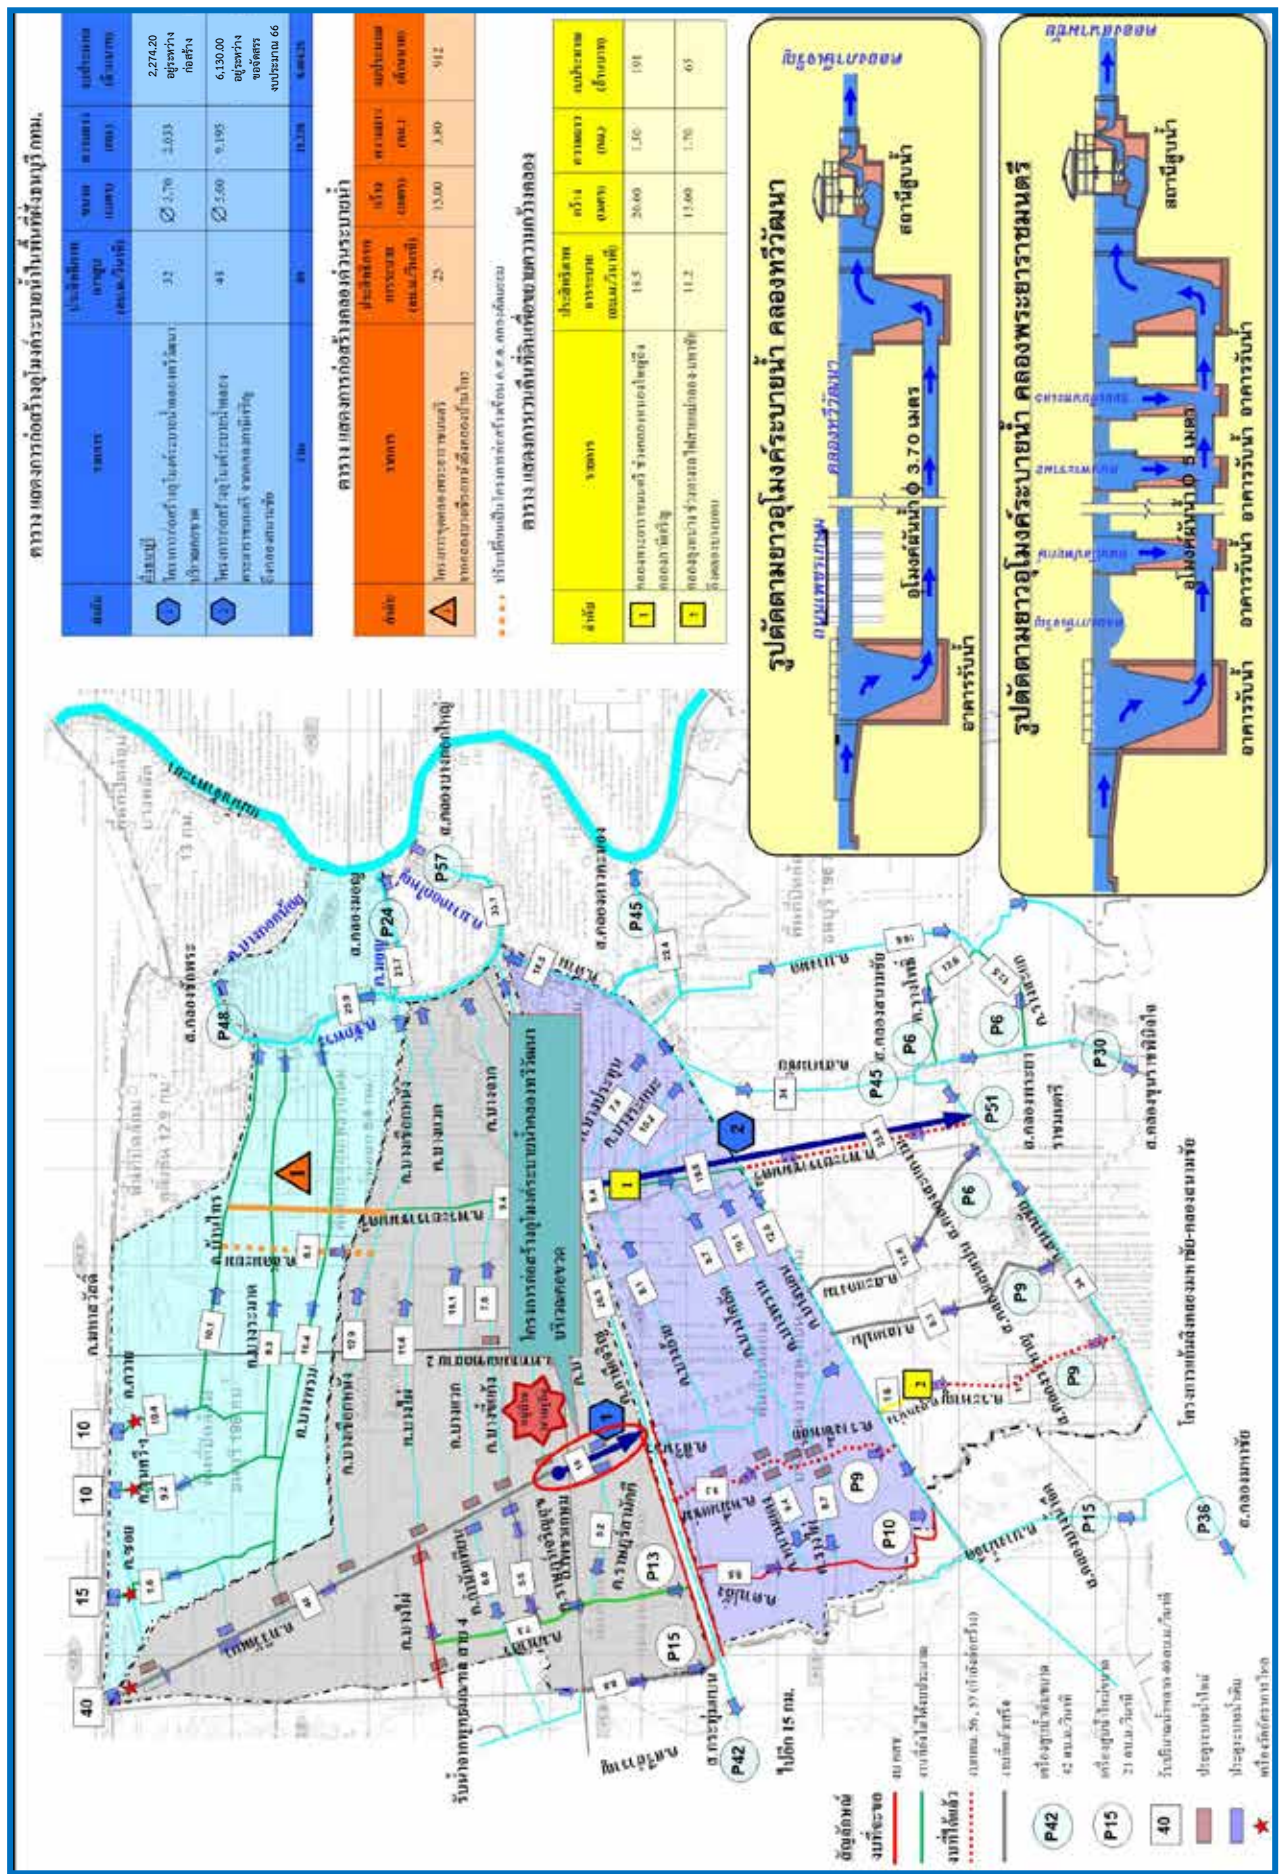



ลำดับที่ 6 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาขมนครี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

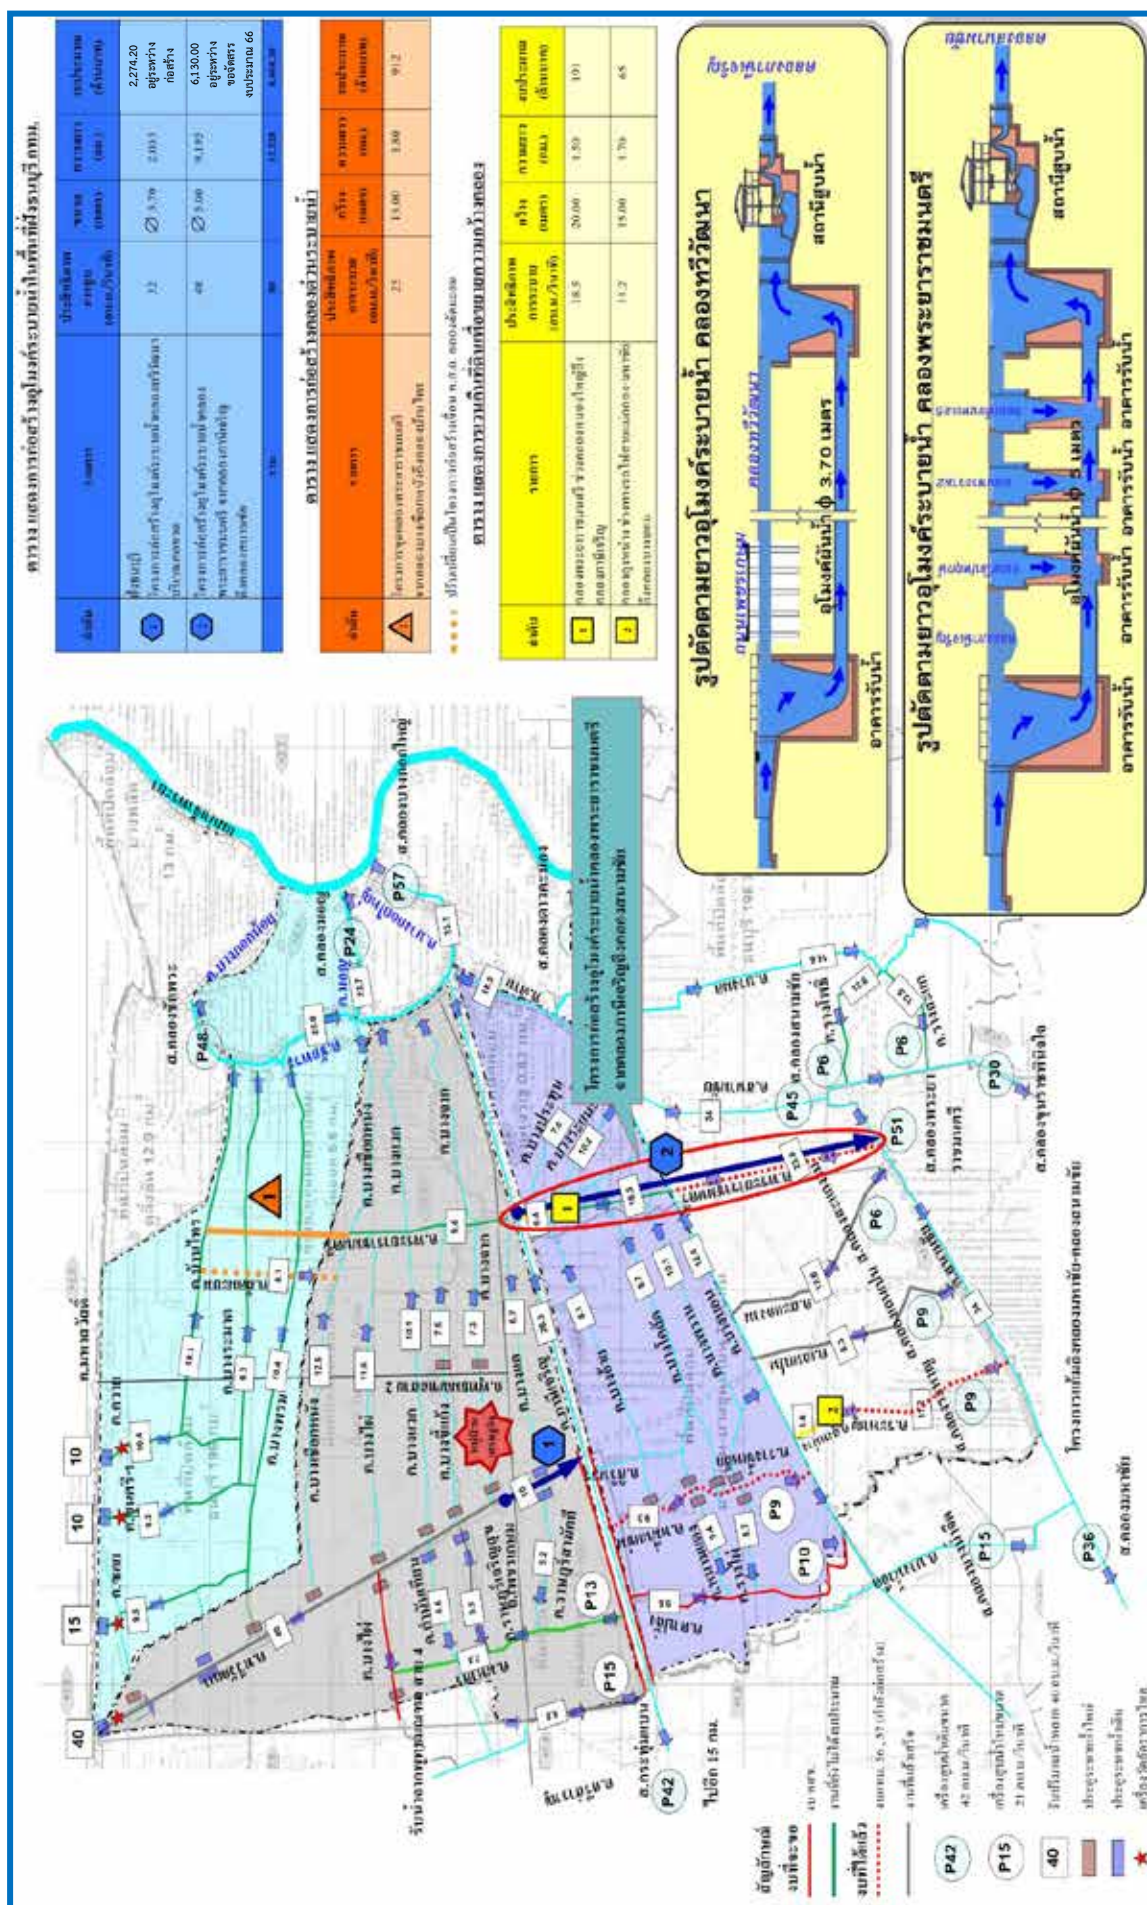

นอกจากอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก โดยอุโมงค์ระบายน้ำจะก่อสร้างใต้ถนนลึกประมาณ 6-10 เมตร รับน้ำจากท่อระบายน้ำเดิมในถนนให้ระบายผ่านอุโมงค์ดังกล่าว ลงสู่คลองระบายน้ำ ทำให้สามารถระบายน้ำ บริเวณจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้เร็วยิ่งขึ้น อุโมงค์ขนาดเล็กที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1.00 - 2.40 เมตร ลึกจากผิวจราจรประมาณ 6-10 เมตร ความยาวรวมประมาณ 6.10 กิโลเมตร ชัดความสามารถการระบายน้ำ 20.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26 มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1.10 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22 - 28 ในซอยสุขุมวิท 26 และบริเวณใกล้เคียง
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 4.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน ช่วงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร
3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท 36 มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.32 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท 36
4. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42

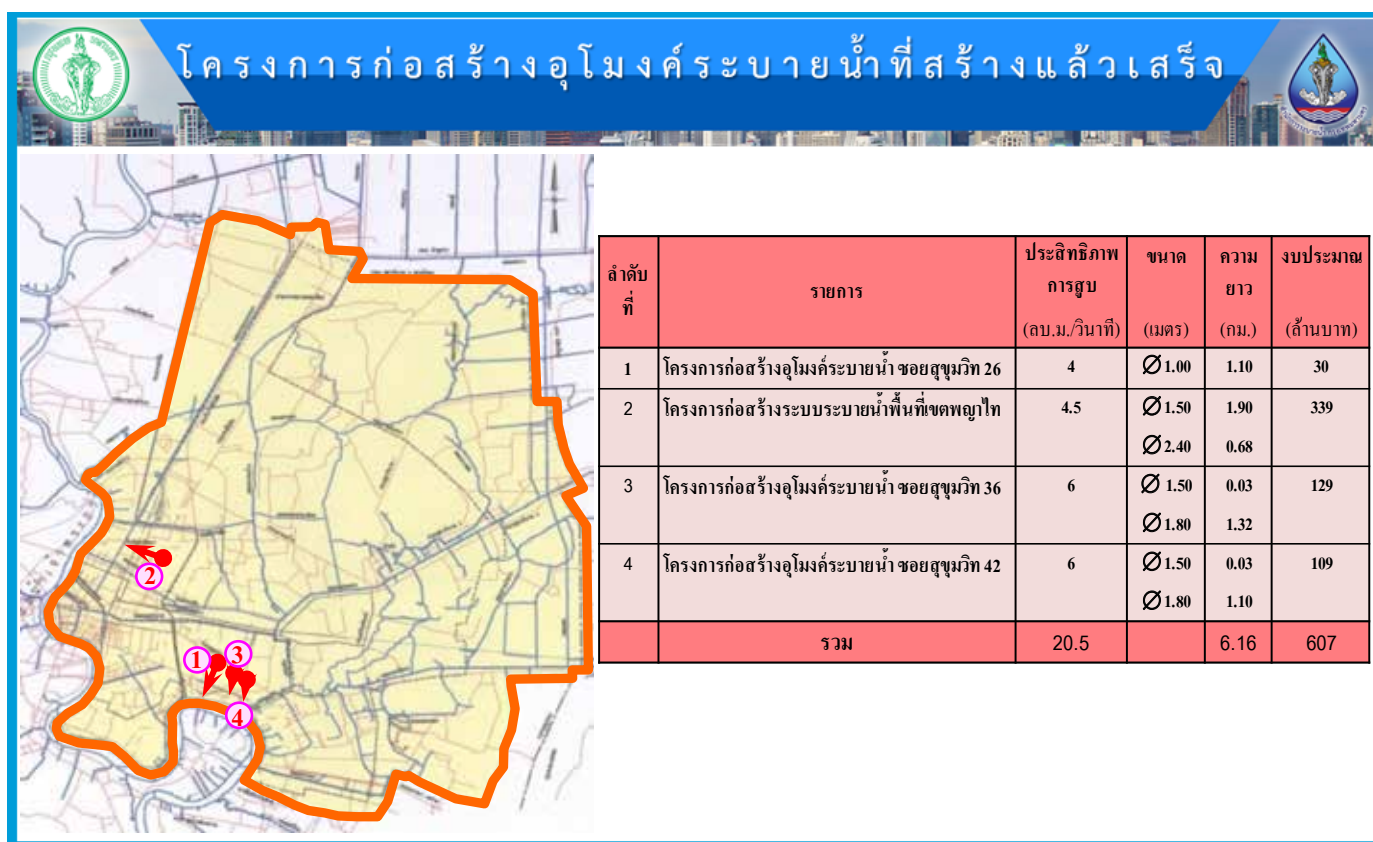

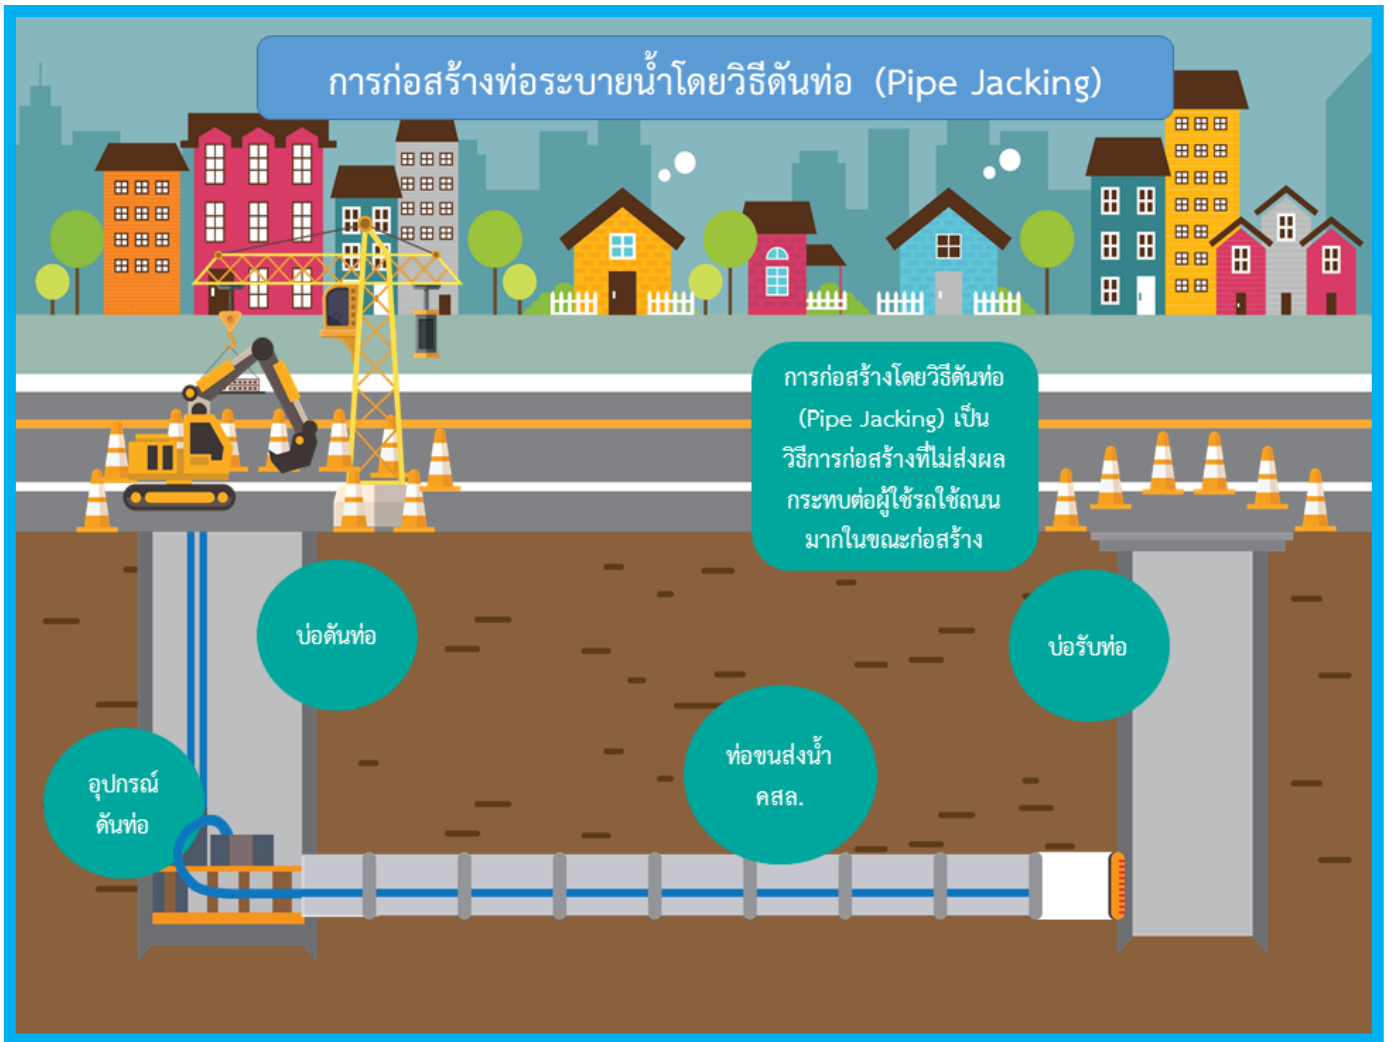

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ระบายน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยให้พิจารณา ขยายความกว้างของท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่

สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการ ที่นำเสนอทั้งสิ้น 15 โครงการ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ดำเนินการในปี 2559-2565 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)	113.00	69.00%	พฤษภาคม 65
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6	362.50	79.00%	กันยายน 65
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์	172.89	แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์	173.75	แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)	334.58	แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง	101.55	แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)	141.40	แล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39	218.00	75.00%	มีนาคม 65
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู	35.65	แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา	182.97	แล้วเสร็จ	
	รวม	1,836.29		

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ระยะที่ 2 : โครงการที่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ
และใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ	แหล่งเงิน
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนอุทงนอก (ลานพระราชวังดุสิต) 1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมพระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านลานพระบรมรูปทรงม้า 1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านถนนราชสีมา	44.50 26.68	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ		งบ กทม. งบ กทม.
2	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย	32.80	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	99.00	อยู่ระหว่าง พิจารณายกเลิก โครงการ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์	207.90	95%	พฤษภาคม 65	งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	82.44	แล้วเสร็จ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
	รวม	493.32			

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักให้น้ำน้ำเข้ามาเก็บกักพักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริแก้มลิงมาดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

หลักการในการดำเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้ำ ให้มีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพร่องน้ำในแก้มลิง ให้มีระดับต่ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อสภาวะของน้ำในท่อระบายน้ำและคลองผันภาวะวิกฤต จึงค่อยๆ ผ่อนระบายน้ำในแก้มลิงไปสู่ท่อระบายน้ำ คลองและแม่น้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้มาก

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 34 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.68 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 31 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 147,700 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไว้ได้แล้ว 34 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	บึงหนองบอน	5,000,000
2	บึงมักกะสัน	261,000
3	บึงพระราม 9	10,875
4	บึงพิบูลพัฒนา	48,000
5	บึงลำพังพวย	200,000
6	บึงทรงกระเทียม	81,000
7	บึงกุ่ม	148,000
8	บึงสนามกอล์ฟรถไฟ	107,000
9	บึงตาเกตุ	5,500
10	บึงกองพลทหารม้าที่ 2 และกองพัน 1 รอ.	94,000
11	บึงเรือนจำคลองเปรม	68,000
12	บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร	12,800
13	บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง)	78,000
14	บึงเอี่ยม	3,500
15	บึงสวนสยาม	228,000
16	บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ.	288,000
17	บึงสีกัน	40,000
18	บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์	8,400
19	บึงลาดโตนด	44,080
20	แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.)	6,000,000
21	บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด็น	76,800
22	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/1	26,000

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
23	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2	26,700
24	บึงวงแหวนเพชรเกษม	9,300
25	บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน	180,000
26	บึงหมู่บ้านเอียร์สวน	32,000
27	บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร	227,200
28	บึงน้ำประชาชนเวศน์	73,000
29	บึงเสือด่า	17,250
30	บึงรางไข่	23,000
31	บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ	120,000
32	บึงสวนเบญจกิติ	137,000
Water Bank		
33	ใต้ สน. บางเขน	1,000
34	Water Bank สุทธิพร 2	1,200
รวมปริมาณเก็บกัก		13,677,205

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่กำลังก่อสร้าง 4 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ	89,700
2	บึงสาธารณะลาดพร้าว 71	38,000
Water Bank		
3	Water Bank รัชดาตัดวิภาวดี	10,000
4	Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครกรีฑา	10,000
รวมปริมาณเก็บกัก		147,700

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่จะจัดหาเพิ่มเติม


ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	40,000
2	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหล่อแหลถึงบ้านเกาะปลายนา	14,000
3	บึงคลองบ้านใหม่	120,000
4	บึงลาดพร้าว	185,000
5	บึงโกสุม	292,000
6	บึงลำผักชี	340,000
7	วงเวียนหลักสี่	6,000
8	คลองไผ่สิงโต	16,000
9	พื้นที่ว่างบริเวณคลองคูบอน*	728,000
10	พื้นที่ว่างบริเวณคลองบางชัน*	218,400
Water Bank		
11	สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย	10,000
12	สวนสันติภาพ เขตราชเทวี	10,000
13	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง	10,000

ภายนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ (พื้นที่ในคันกั้นน้ำพระราชดำริ)		
14	บึงพิชชิงปาร์ค	3,600,000
15	บึงลำหิน	800,000
16	บึงหนองปลาหมอ	1,200,000
รวมปริมาณเก็บกัก		7,573,400

* ได้ส่งเรื่องให้ สนย. พิจารณาเวนคืนที่ดินแล้ว

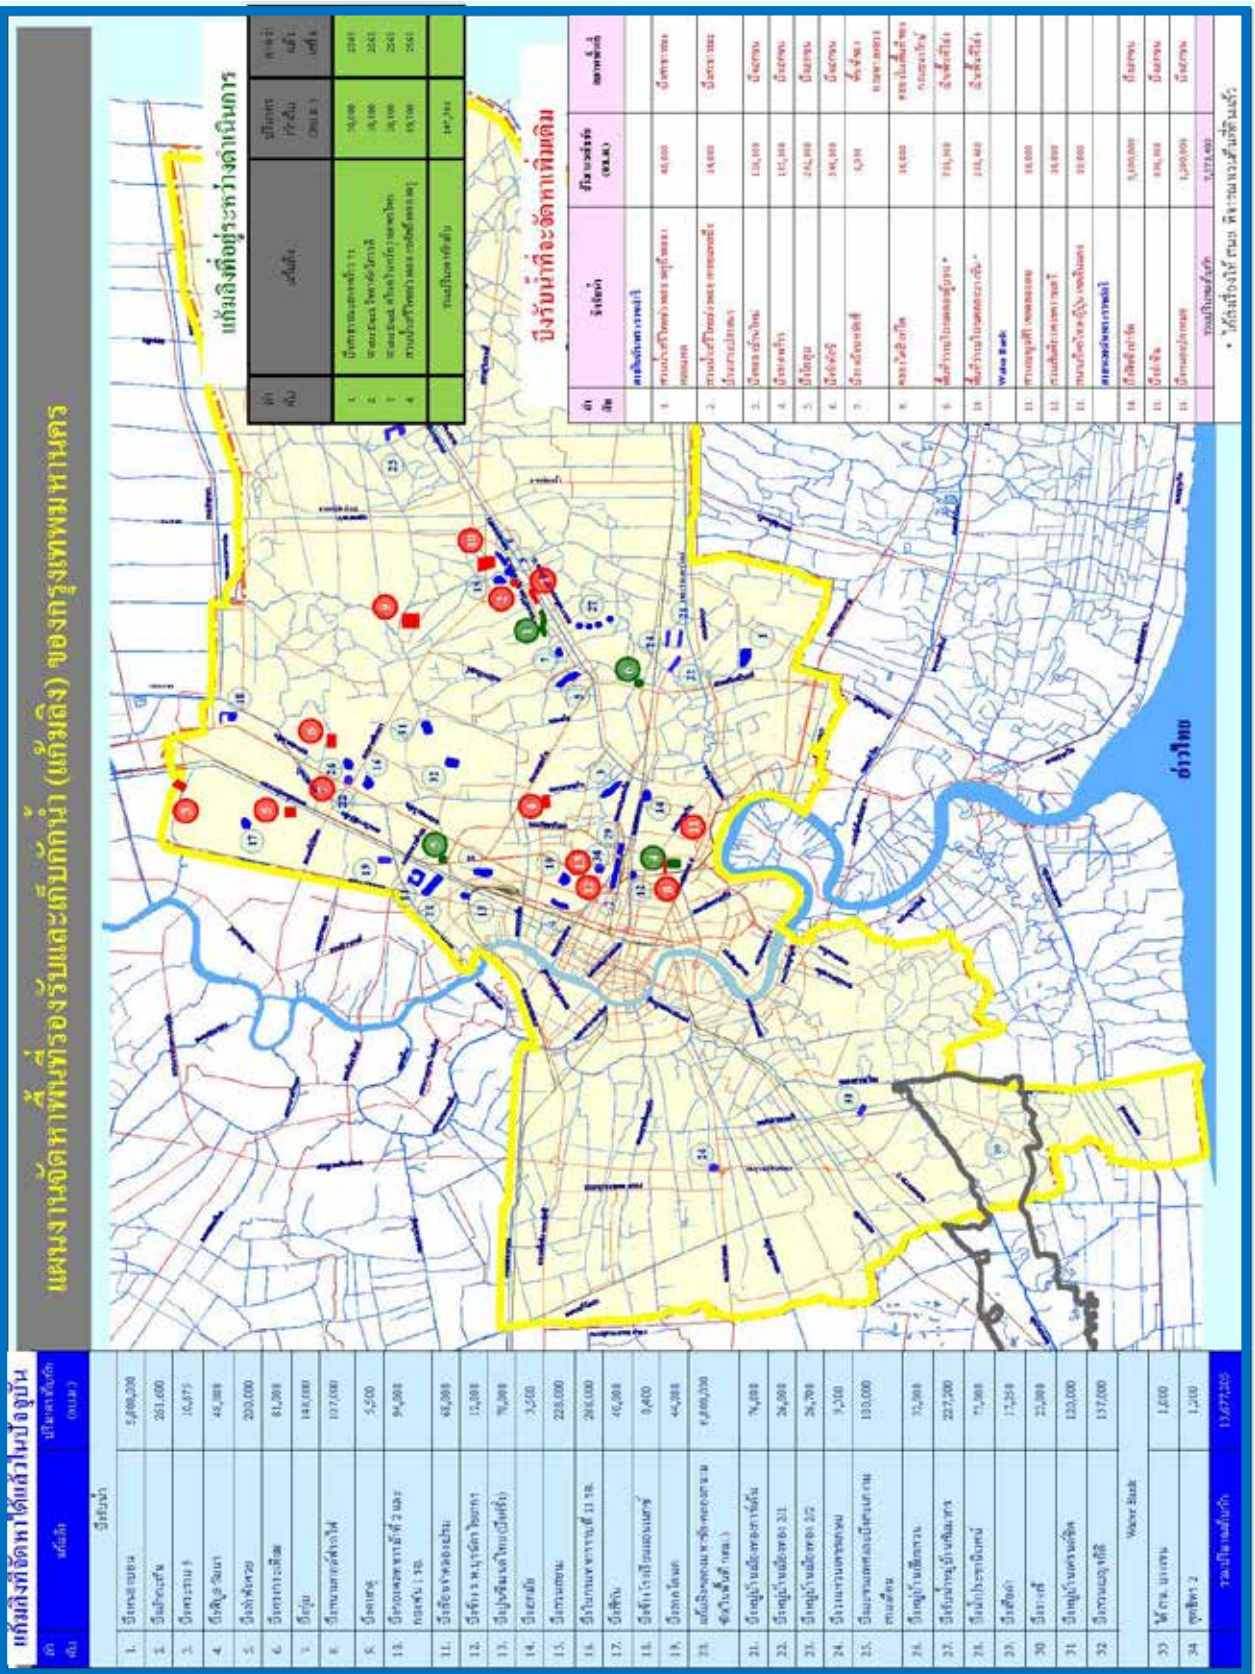

ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง 3 แห่ง ประกอบด้วยบึงวงแหวน เพชรเกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูปรับน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตรแล้ว

พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 31 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้จัดหาแก้มลิงเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 คือ 1. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศก์เมตร 2. Water bank รัชดาตัดวิภาวดี ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร และ 3. Water bank ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร และ 4. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่แก้มลิงเอกชน ซึ่งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เช่นบึงทะเลสาบ หมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เดน หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง



นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบด้วย สถานีแม่ข่าย (Master Station) ตั้งอยู่อาคารสำนักงานการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสถานีเครือข่าย (Monitoring Station) กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทำงานของระบบจะจัดการและควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีระบบตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (หนองจอก, หนองแขม)	จำนวน	2	แห่ง
2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน	จำนวน	130	แห่ง
3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	จำนวน	100	แห่ง
4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด	จำนวน	8	แห่ง
5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ	จำนวน	255	แห่ง
6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
7. ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ	จำนวน	46	แห่ง
8. ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	34	แห่ง

ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทาง Website ของสำนักงานการระบายน้ำ <https://dds.bangkok.go.th> และ <https://weather.bangkok.go.th> โดยข้อมูลจะปรับให้เป็นปัจจุบันทุก 5 นาที รวมทั้งสถานการณ์น้ำต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานการระบายน้ำ เช่น

Facebook : <http://www.facebook.com/bkk.best>
 Twitter : http://twitter.com/bkk_best
 Line : Line id : @bkk_best
 YouTube : <https://www.youtube.com/user/ddsbsma>



กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากติดตามสภาพน้ำต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คู่สาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนต่าง ๆ ทราบถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร

การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล เป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบชายเลนที่มีสภาพน้ำกร่อยและมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.ร.อ.ฤกษ์ อนุวงศ์ ณ อยุธยา) ได้มีหนังสือที่ กท 0300/865 ลงวันที่ 25 มกราคม 2538 นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนขนาด 2,735 ไร่ เพื่อให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยท่านราชเลขาฯ (ม.ล.พีระพงศ์ เกษมศรี) ได้แจ้งว่าทรงไม่รับการน้อมเกล้าฯ แต่อย่างใด โดยขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปและสามารถจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่งและท่อน้ำเค็มหรือธารน้ำ เพื่อจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโกศล พลกุล) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) และผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหาวิธีเรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ครอบคลุมชายทะเลของต่อเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปัจจุบันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผังและพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรต่อปี ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ 1 : 500 หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70 เมตร

สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย



1. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา
2. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี
3. กระแสน้ำชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที
4. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลนยึดจับดินตะกอนไว้
5. ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรต่อปี

แนวทางแก้ไข จะใช้มาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเพื่อตักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยดำเนินการดังนี้


มาตรการชั่วคราว ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556

มาตรการถาวร จะก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มีการตกตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้ว อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนหลังได้รับงบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 - 300 เมตร จากชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้กลับคืนมา

**ภาพรวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ได้หลายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร**

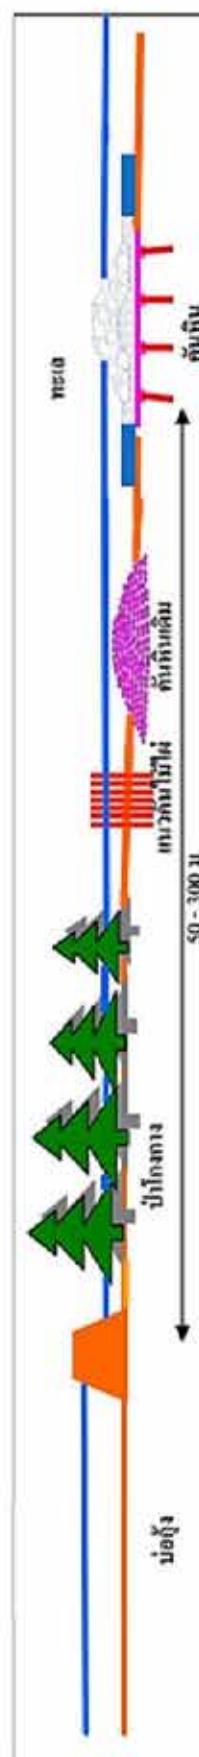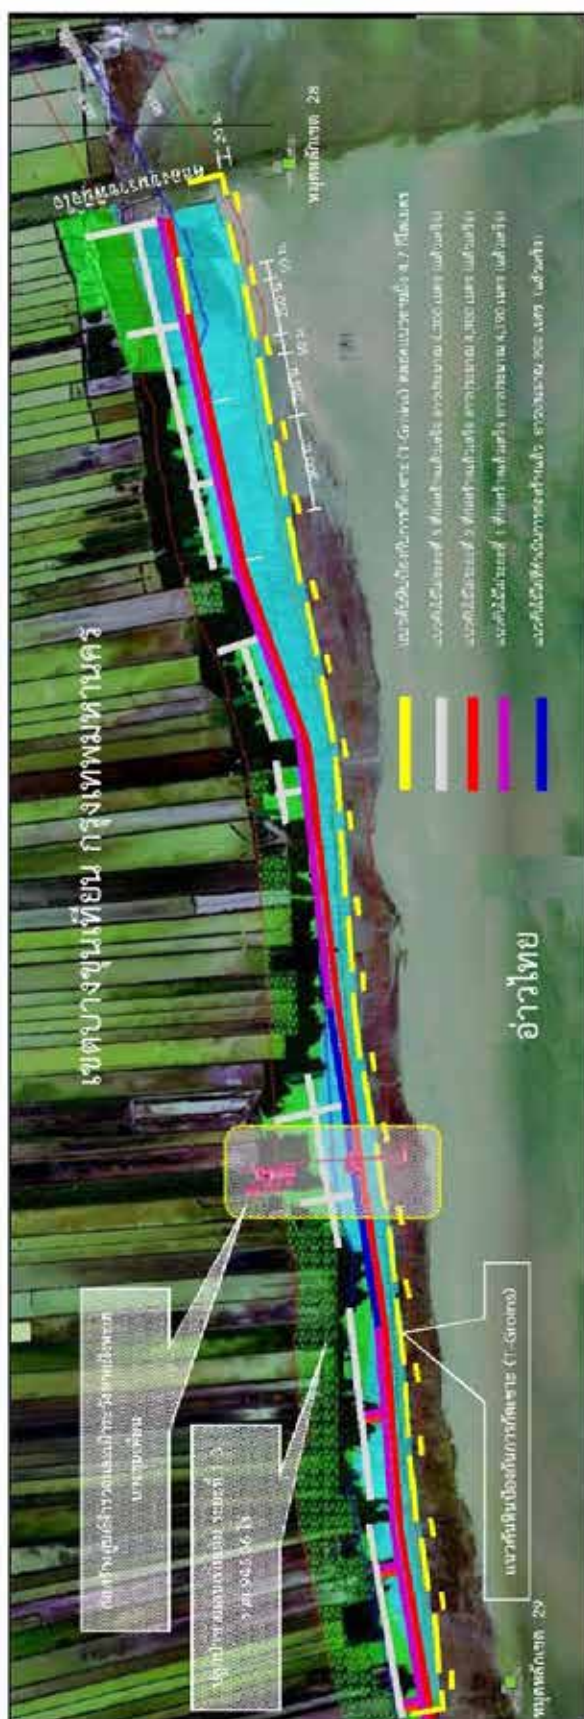

ภาพนำทမ်းพ่นกลุ่มนำเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2554

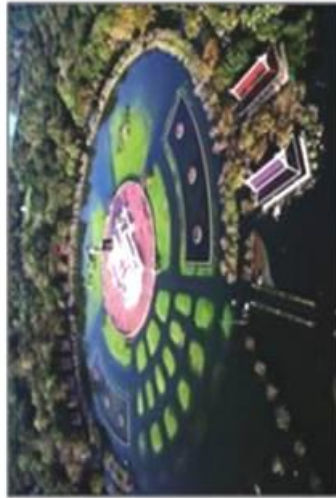

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการน้ำทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) ภายใต้ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทั่วครัวเรือนในชุมชนของชนบทและการเจริญเติบโตของเขตเมือง การป้องกัน ฟื้นฟู รักษาเขตต้นน้ำสภาพสิ่งแวดล้อม ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน

4. เพื่อจัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และแบ่งตามลักษณะของแต่ละลุ่มน้ำ พื้นที่ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันท่วงที ทนทาน และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์กรการจัดการ การจัดการข้อมูล การเตือนภัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้แผนแม่บทด้านน้ำและงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม 3 แผนหลักของประเทศ ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ
3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
5. ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
6. ด้านการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีของประเทศ โดยแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3 ด้าน คือ

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลัก ดังนี้

1. พัฒนาระบบระบายน้ำสายหลัก เพื่อเป็นแก้มลิง และระบายน้ำฝน และน้ำหลาก และช่วยลดความเสี่ยงน้ำเข้าสู่เมืองระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น
2. เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝั่งตะวันตก เพื่อนำน้ำจากพื้นที่ฝั่งธนบุรีระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย - คลองมหาชัย

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่น้ำเน่าเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน

การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่น้ำท่วมอย่างบูรณาการ จะต้องดำเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการร่วมดำเนินการ ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการทั้งระบบ โดยบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่

ต้นน้ำ	- พื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำ
	- ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารน้ำ
	- เฝ้าระวังและเตือนภัย
	- ขุดลอกลำน้ำ
	- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	- จัดหาพื้นที่รับน้ำหลาก
	- จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
กลางน้ำ	- ขุดลอกลำน้ำ
	- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	- คันกันน้ำและคันปิดล้อม
	- จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
	- ขุดลอกลำน้ำ
ปลายน้ำ	- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	- คันกันน้ำและคันปิดล้อม
	- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมมือดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ให้งานสานสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำ เช่น ท่อลอด สะพาน ท่อสะพานข้ามคลอง ที่เป็นคอคอด ซึ่งเป็นอุปสรรคการระบายน้ำ ทำการแก้ไข รื้อย้าย หรือ ขยาย สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้ทางระบายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้างของทางระบายน้ำเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เพิ่มขึ้น

3. ใคร่ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์ ให้งานสานเจ้าของพื้นที่ยินยอมและอนุญาตให้กรุงเทพมหานครเข้าไปใช้พื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

4. การรื้อย้ายอาคารที่บุกรุก แม่น้ำ คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติทำได้ยากลำบาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและพักอาศัยมาเป็นเวลานาน การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อทำการย้ายผู้บุกรุกดังกล่าวออกจากพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคม มีการประท้วงต่อต้าน ทำให้ปัญหาดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป อย่างไรก็ตามการแก้ไขการบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก รวมทั้งข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 กำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรูล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรูล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ ได้ประชุมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหการบุกรุกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กำหนดแผนดำเนินการแก้ไขปัญหการบุกรุกคลองสายต่างๆ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 9 คลอง ระยะถัดไป จำนวน 34 คลอง และระยะปกติ จำนวน 1,118 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการระยะเร่งด่วนที่คลองลาดพร้าว โดยปัจจุบันได้รื้อย้ายและจัดหาที่อยู่ให้แกผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรูล้ำในคลองลาดพร้าว และก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ช่วงจากประตูระบายน้ำคลองสองถึงเขื่อนเดิมบริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการปี พ.ศ. 2562- 2565 โดยช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ยาวประมาณ 10,700 เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง และช่วงที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



ภาพก่อน งานระบบคลอง



แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจเก็บขยะทางน้ำและหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
(แผนที่ หน้า ก - 36)

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	สถานีสูบน้ำ	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางเขนใหม่	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.816636 E :100.510265	คลองบางเขน N:13.826189 E :100.513336	12 –20	1,567	-2.50	บางซื่อ
2	คลองบางเขน	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.81765 E :100.506793	ถนนประชาชื่น N:13.849445 E :100.543322	8 - 22	6,245	-2.50	บางซื่อ
		ถนนประชาชื่น N :13.849445 E :100.543322	คลองลาดพร้าว N:13.858824 E :100.586334	9 - 30	4,776	-3.00	จตุจักร
3	คลองบางซื่อ	ทางรถไฟสายเหนือ N :13.7978 E :100.537359	ถนนวิภาวดีรังสิต N:13.795009 E :100.560949	7.5 - 29	2,642	-2.50	พญาไท
		ถนนวิภาวดีรังสิต N :13.795009 E :100.560949	ถนนรัชดาภิเษก N:13.796273 E :100.574502	9 - 21	1,444	-2.50	ดินแดง
		ถนนรัชดาภิเษก N :13.796273 E :100.574502	คลองลาดพร้าว N:13.799246 E :100.588954	6 - 18	1,600	-2.00	ห้วยขวาง
4	คลองสามเสน	ทางรถไฟสายเหนือ N :13.774253 E :100.527824	ถนนโอศก-ดินแดง N:13.755131 E :100.564768	5 – 25	4,853	-2.50	ราชเทวี
		ถนนโอศก-ดินแดง N :13.755131 E :100.564768	คลองแสนแสบ N:13.747826 E :100.600547	9.5 - 24	4,000	-3.00	ห้วยขวาง
รวม					27,127		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	สถานีสูบน้ำ	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางซื่อ	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.800188 E:100.517822	คลองเปรมประชากร N :13.799728 E:100.533274	13.5 - 20	1,600	-2.50	คูลิต
		คลองเปรมประชากร N :13.799728 E:100.533274	ทางรถไฟสายเหนือ N :13.7978 E:100.537359	5.5 - 7	500	-2.50	บางซื่อ
2	คลองสามเสน	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.785589 E:100.506661	ทางรถไฟสายเหนือ N :13.774253 E:100.527824	24 - 30	2,815	-3.00	คูลิต
3	คลองแสนแสบ	คลองผดุงกรุงเกษม N :13.753124 E:100.517388	ทางด่วนพิเศษเฉลิม N :13.748287 E:100.54983	15 - 25	3,671	-2.50	ปทุมวัน
รวม					8,586		

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	สถานีสูบน้ำ	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองเตย	คลองพระโขนง N :13.705337 E:100.588116	คลองไฟสิ่งทโ N :13.719607 E:100.560329	8 - 48	3,449	-2.50	คลองเตย
2	คลองบางนางจัน	คลองพระโขนง N :13.711912 E:100.601865	คลองบางอ้อใหญ่ (ช.สุขุมวิท 81) N :13.70529 E:100.606437	4 - 10	844	-2.00	วัฒนา
3	คลองเป้ง	คลองแสนแสบ N :13.742418 E:100.589119	ซอยเจริญสุข N :13.731936 E:100.583587	4 - 8	1,441	-2.50	วัฒนา
รวม					5,734		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
(แผนที่ หน้า ก - 37)

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบ้านใหม่	คลองเปรมประชากร N:13.94407 E:100.605723	คลองประปา N:13.951529 E:100.56799	10 - 20	4,379	-1.50	ดอนเมือง
2	คลองตาอูฐ	คลองเปรมประชากร N:13.899359 E:100.587502	คลองประปา N:13.914376 E:100.559162	2 - 8	3,517	-2.50	หลักสี่
3	คลองวัดหลักสี่	คลองเปรมประชากร N:13.890615 E:100.58288	คลองสอง N:13.887638 E:100.594563	6 - 9	1,329	-3.00	หลักสี่
4	คลองบางตลาด	คลองเปรมประชากร N:13.875475 E:100.574466	คลองประปา N:13.877636 E:100.55051	5.5 - 14	2,789	-2.00	หลักสี่
5	คลองลาดยาว	คลองเปรมประชากร N:13.846005 E:100.55853	บริเวณช.พหลโยธิน N:13.830087 E:100.562368	4 - 8	2,546	-2.50	จตุจักร
6	คลองพญาเว็ก	คลองบางซื่อ N:13.794925 E:100.566931	บริเวณถนนลาดพร้าว N:13.810039 E:100.566278	3 - 8	1,847	-3.00	จตุจักร
7	คลองน้ำแก้ว	คลองลาดพร้าว N:13.803059 E:100.588198	คลองพญาเว็ก N:13.799257 E:100.567436	5 - 12	2,330	-3.00	ห้วยขวาง ดินแดง
8	คลองยายสุน	ถนนรัชดาภิเษก N:13.769834 E:100.570227	ศรีวิราแมนชั่น N:13.763454 E:100.568297	3 - 7	751	-3.00	ดินแดง
		ถนนรัชดาภิเษก N:13.763454 E:100.568297	คลองสามเสน N:13.75504 E:100.566036	3 - 7	960	-3.00	ห้วยขวาง
9	คลองห้วยขวาง	คลองบางซื่อ N:13.794644 E:100.566809	ถนนรัชดาภิเษก N:13.773848 E:100.573454	4 - 13	2,567	-2.00	ดินแดง
		ถนนรัชดาภิเษก N:13.773848 E:100.573454	คลองซวดใหญ่ N:13.759156 E:100.58119	6.5-24	2,000	-2.00	ห้วยขวาง
รวม					25,015		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองสัมปอพระราม 6	สถานีสูบน้ำตอนแม่น้ำ N:13.814221 E:100.515821	คลองแยกคลองบางซื่อน N:13.821323 E:100.524099	2 - 12	1,269	-2.00	บางซื่อ
2	คลองซุง	ปตร.คลองซุง N:13.813805 E:100.516749	สนง. BEM.พระราม7 N:13.816438 E:100.519726	15 - 43	414	-2.00	บางซื่อ
รวม					1,683		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
การกักเก็บความสะอาดคู คลองและบึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
 (แผนที่ หน้า ก - 38)

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คูน้ำข้าง โบสถ์แม่พระฟาติมา	คลองสามเสน N:13.756044 E:100.554926	สุดเขตคลอง N:13.761086 E:100.556723	3 - 5	593	-2.00	ดินแดง
2	คลองนาซอ	คลองสามเสน N:13.755652 E:100.560431	คลองห้วยขวาง N:13.780194 E:100.57111	3 - 6.5	3,498	-2.00	ดินแดง
3	คูข้างโรงพยาบาลรถไฟ มักกะสัน	คลองแสนแสบ N:13.748352 E:100.551317	บึงมักกะสัน N:13.752823 E:100.56276	4 - 18	900	-2.00	ราชเทวี
รวม					4,991		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางโพ	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.808095 E:100.518776	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี N:13.809519 E:100.531087	1-6	1,399	-2.00	บางซื่อ
2	คลองขี้วัวเก่า	สถานีสูบน้ำตอน แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.805111 E:100.519052	ซอยสะพานขวา N:13.805115 E:100.523302	3 - 8	1,232	-2.00	บางซื่อ
3	คลองบางซื่อน	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.811962 E:100.517664	คลองแยกคลองบางซื่อน N:13.814618 E:100.526382	6 - 17	998	-2.00	บางซื่อ
4	คลองแยกคลองบางซื่อน	คลองส้มป่อย พระราม 6 N:13.818167 E:100.52019	คลองบางซื่อน N:13.814618 E: 100.526382	6 - 25	776	-2.00	บางซื่อ
5	คลองกระดาศ	คลองแยก คลองบางซื่อน N:13.814618 E:100.526382	สุดเขตคลอง ซอยสะพานสอง N:13.816214 E:100.533675	1-5	865	-2.00	บางซื่อ
6	คลองบางโพขวาง	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.809758 E:100.518475	คลองขวางบางโพ N:13.810721 E:100.527733	2 - 5	1,009	-2.00	บางซื่อ
7	คลองขวางบางโพ	คลองบางซื่อน N:13.810721 E:13.810721	สุดเขตคลอง (ช.ประชาชนภูมิตร) N:13.814605 E:100.526387	3 - 8	462	-2.00	บางซื่อ
รวม					6,741		

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองเสาหิน	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.683867 E:100.519648	ถนนนางลิ้นจี่ N:13.702949 E:100.545035	2 - 4	3,722	-1.00	ยานนาวา
2	คลองมะนาว	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.68466 E:100.518284	ทางด่วนศรีรัช N:13.693506 E:100.526502	4 - 12	1,478	-1.50	บางคอแหลม
		ทางด่วนศรีรัช N:13.693506 E:100.526502	ถนนนางลิ้นจี่ N:13.705093 E:100.544328	2 - 4	2,352	-1.50	ยานนาวา
3	คลองวัดไทร	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.685822 E:100.515826	คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) N:13.695382 E:100.521586	4 - 7	1,234	-1.50	บางคอแหลม
4	คลองบางโคล่วัด	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.686832 E:100.510963	คลองขวาง 3 N:13.696849 E:100.517497	4 - 6	1,360	-2.00	บางคอแหลม
5	คลองบางโคล่ใหญ่	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.687099 E:100.508959	หมู่บ้านโอสิริ N:13.690585 E:100.510711	2.5-11	1,363	-2.00	บางคอแหลม
6	คลองบางโคล่สาร	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.687365 E:100.507795	ถนนเจริญราษฎร์ N:13.698145 E:100.514201	3.5 - 7	1,403	-2.00	บางคอแหลม
7	คลองบางโคล่น้อย	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.687766 E:100.504424	ถนนแฉล้มนิมิตร N:13.699438 E:100.511674	2.5 - 10	1,519	-1.50	บางคอแหลม
8	คลองขวาง 3	ถนนแฉล้มนิมิตร N:13.699438 E:100.511674	คลองมะนาว N:13.693341 E:100.525495	2 - 6	1,668	-2.00	บางคอแหลม
9	คลองวัดไผ่เงิน	ซอยหน้าวัดไผ่เงิน(ช.จันทร์ 43) N:13.698132 E:100.519842	คลองขวาง 3(ช.ขวางอยู่ดี) N:13.696942 E:100.517247	4 - 5	725	-2.00	บางคอแหลม
10	คลองถนนพระราม 3	ถนนนางลิ้นจี่ N:13.702106 E:100.545608	ทางพิเศษเฉลิมมหานคร N:13.685826 E:100.520327	8-10	6,202	-2.00	ยานนาวา
		ทางด่วนศรีรัช N:13.685826 E:100.520327	คลองบางคอแหลม N:13.693501 E:100.500475	8 - 10	2,600	-2.00	บางคอแหลม
11	คลองไฟสิงห์โต	ถนนรัชดาภิเษก N:13.725357 E:100.560654	คลองเตย(คลองหัวลำโพง) N:13.719583 E:100.560329	4 - 20	772	-2.00	คลองเตย
12	คลองไฟสิงห์โต	ถนนรัชดาภิเษก N:13.725357 E:100.560654	ทางด่วนมหานคร N:13.73398 N:13.73398	20 - 44	800	-2.00	คลองเตย

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
13	คลองบางมะเขือ	โรงเรียนพิบูลย์เวศม์ N:13.720324 E:100.592381	คลองพระโขนง N:13.71232 E:100.59838	2 - 6	1,742	-1.50	วัฒนา
14	คลองกรวย	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.711648 E:100.509046	บ่อสูบลอยบำเพ็ญกุศล N:13.709174 E:100.519091	3 - 6	1,281	-1.50	สาทร
15	คลองวัดยานนาวา	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.717121 E:100.51246	ซอยชุมชนโรงน้ำแข็ง N:13.71546 E:100.520771	3 - 6	976	-1.00	สาทร
16	คลองขวางบ้านใหม่	ถนนเจริญกรุง N:13.704449 E:100.51432	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.709771 E:100.507303	2 - 4	262	-2.00	บางคอแหลม
17	คลองขวางสะพานเตี้ย	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.709767 E:100.507313	ถนนเจริญราษฎร์ N:13.703762 E:100.516831	3 - 6	1,297	-2.00	บางคอแหลม
18	คลองช่องนนทรี	ถนนสุรวงศ์ N:13.728446 E:100.526996	ถนนสาทร N:13.721894 E:100.530267	16 - 17	819	-2.00	บางรัก
		ถนนสาทร N:13.721894 E:100.530267	ถนนจันทน์ N:13.707154 E:100.537673	13-15	1,808	-2.00	สาทร
		ถนนจันทน์ N:13.707154 E:100.537673	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.695098 E:100.549375	15 - 16	1,954	-2.00	ยานนาวา
19	คลองสาทร	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.719165 E:100.512865	ถนนพระรามที่ 4 N:13.725976 E:100.544067	8-8.5	3,539	-1.00	บางรัก
20	คลองสวนหลวง 2	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.703347 E:100.499471	ซอยเจริญกรุง 85 N:13.698509 E:100.508359	4-8	1,643	-2.00	บางคอแหลม
21	คลองขวางทุ่งมหาเมฆ	ชุมชนธรรมศาสตร์ N:13.718394 E:100.543806	ถนนเย็นอากาศ N:13.714066 E:100.545488	4 - 8	424	-1.00	สาทร
		ถนนเย็นอากาศ N:13.714066 E:100.545488	คลองขุด N:13.705708 E:100.549899	3 - 6	1,250	-1.00	ยานนาวา
22	คลองขุด	คลองขวางทุ่งมหาเมฆ N:13.705708 E:100.549899	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.700083 E:100.549374	5 - 30	784	-1.00	ยานนาวา

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
23	คลองบ้านกล้วยใต้	ถนนสุขุมวิท (บ่อสูบน้ำ) N:13.722369 E:100.580889	คลองเตย N:13.710085 E:100.582117	4 - 6	3,449	-2.50	คลองเตย
24	คลองบางนางจัน	คลองพระโขนง N:13.711911 E:100.601864	คลองบางอ้อใหญ่ (ข.สุขุมวิท 81) N:13.705289 E:100.606436	4 - 10	844	-2.00	วัฒนา
25	คลองเป็ง	คลองแสนแสบ N:13.742417	ซอยเจริญสุข N:13.731935	4 - 8	1,441	-2.50	วัฒนา
รวม					50,711		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
 (แผนที่ หน้า ก - 39)

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองขุดใหญ่ (ลำรางยมราช)	คลองลาดพร้าว N:13.763913 E:100.594565	คลองสามเสน N:13.753794 E:100.580805	8 - 25	2,300	-2.00	ห้วยขวาง
2	คลองบางเขน	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.817707 E:100.506794	ถนนประชาชื่น N:13.849445 E:100.543322	8 - 22	6,245	-2.50	บางซื่อ
		ถนนประชาชื่น N:13.849445 E:100.543322	คลองลาดพร้าว N:13.858824 E:100.586334	9 - 30	4,776	-3.00	จตุจักร
3	คลองบางเขนใหม่	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.816636 E:100.510265	คลองบางเขน N:13.826189 E:100.513336	11 - 20	1,567	-2.50	บางซื่อ
4	คลองบางซื่อ	ทางรถไฟสายเหนือ N:13.7978 E:100.537359	ถนนวิภาวดีรังสิต N:13.795009 E:100.560949	7.5 - 29	2,642	-2.50	พญาไท
		ถนนวิภาวดีรังสิต N:13.795009 E:100.560949	ถนนรัชดาภิเษก N:13.796273 E:100.574502	9 - 21	1,444	-2.50	ดินแดง
		ถนนรัชดาภิเษก N:13.796273 E:100.574502	คลองลาดพร้าว N:13.799246 E:100.588954	9 - 18	1,600	-2.00	ห้วยขวาง

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
5	คลองเปรมประชากร	ทางรถไฟสายใต้ N:13.81999 E:100.544222	คลองบางเขน N:13.855089 E:100.563332	15 - 40	4,427	-3.00	จตุจักร
		คลองบางเขน N:13.855089 E:100.563332	คลองตาอูฐ N:13.899343 E:100.587521	14 - 26	5,565	-3.00	หลักสี่
		คลองตาอูฐ N:13.899343 E:100.587521	คลองบ้านใหม่ N:13.944052 E:100.605773	15 - 27	5,480	-3.00	ดอนเมือง
6	คลองลาดพร้าว	คลองแสนแสบ N:13.75108 E:100.603976	คลองน้ำแก้ว N:13.803052 E:100.588245	12.5 - 35	6,250	-3.00	ห้วยขวาง
		คลองน้ำแก้ว N:13.803052 E:100.588245	คลองบางเขน N:13.858855 E:100.586417	12-30	6,344	-3.00	จตุจักร
7	คลองสอง	คลองบางเขน N:13.858855 E:100.586417	คลองวัดหลักสี่ N:13.887587 E:100.594644	19 - 35	3,446	-3.00	หลักสี่
		คลองวัดหลักสี่ N:13.887587 E:100.594644	ถนนพหลโยธิน N:13.89972 E:100.610952	15 - 42	2,293	-3.00	ดอนเมือง
		ถนนพหลโยธิน N:13.89972 E:100.610952	ปตร.คลองสอง N:13.923104 E:100.610952	14 - 42	4,943	-3.00	สายไหม
8	คลองสามเสน	ทางรถไฟสายเหนือ N:13.774253 E:100.527824	ถนนอโศก-ดินแดง N:13.755131 E:100.564768	5-25	4,853	-2.50	ราชเทวี
		ถนนอโศก-ดินแดง N:13.755131 E:100.564768	คลองแสนแสบ N:13.747826 E:100.600547	9.5 - 24	4,000	-3.00	ห้วยขวาง
9	คลองบางกะปิ	คลองสามเสน N:13.754515 E:100.571613	คลองแสนแสบ N:13.746842 E:100.568873	6.5 - 15	820	-2.00	ห้วยขวาง
รวม					68,995		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก(ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางซื่อ	แม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีสูบน้ำตอนคลองบางซื่อ) N:13.800188 E:100.517822	ทางรถไฟสายเหนือ N:13.7978 E:100.537359	13.5 - 20	2,297	-2.50	ดุสิต
2	คลองเปรมประชากร	คลองประปา N:13.799573 E:100.533135	คลองผดุงกรุงเกษม N:13.761098 E:100.512087	12 - 25	4,684	-2.00	ดุสิต
		ทางรถไฟสายใต้ N:13.81999 E:100.544222	คลองประปา N:13.799573 E:100.533135	10 - 25	2,527	-3.00	บางซื่อ
3	คลองสามเสน	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.785589 E:100.506661 คลองประปา	ทางรถไฟสายเหนือ N:13.774253 E:100.527824 คลองผดุงกรุงเกษม	24-30	2,815	-3.00	ดุสิต
4	คลองอื่นที่ได้รับมอบหมาย						
	-คูน้ำรอบพระที่นั่ง	-	-	-	-		ดุสิต
	-พื้นที่ในพระที่นั่ง	-	-	-	-		ดุสิต
	-พื้นที่ในพระองค์ 904	-	-	-	-		ดุสิต
	-บริเวณพระที่นั่งวิมาน	-	-	-			ดุสิต
5	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.741594 E:100.49421	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.760861 E:100.4918	10-18	2,386	-2.00	พระนคร
6	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.73956 E:100.500152	คลองมหานาค N:13.755476 E:100.505989	8-12	1,907	-2.50	พระนคร
7	คลองรอบกรุง (คลองบางลำภู)	คลองมหานาค N:13.755476 E:100.505989	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.764862 E:100.495538	20 - 22	1,578	-2.50	พระนคร
8	คลองผดุงกรุงเกษม	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.729352 E:100.513037	สะพานเจริญสุวสวัสดิ์ N:13.738004 E:100.51566	20-22	1,000	-2.50	สัมพันธวงศ์
		สะพานเจริญสุวสวัสดิ์ N:13.738004 E:100.51566	สะพานมัทวานรังสรรค์ N:13.763619 E:100.50943	20-22	3,193	-2.50	ป้อมปราบฯ
		สะพานมัทวานรังสรรค์ N:13.763619 E:100.50943	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.772243 E:100.500372	20-22	1,356	-2.50	พระนคร

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก(ม. รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
9	คลองมหานาค	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) N:13.755476 E:100.505989	คลองผดุงกรุงเกษม N:13.753149 E:100.517359	20 - 25	1,236	-2.50	ป้อมปราบฯ
10	คลองหลอดวัดราชบัณฑิต	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) N:13.756588 E:100.495256	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) N:13.753824 E:100.505462	10-12	1,162	-2.00	พระนคร
11	คลองหลอดวัดราชบพิธ	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) N:13.74849 E:100.496353	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) N:13.747744 E:100.504088	8 - 12	847	-2.00	พระนคร
12	คลองอรชร	คลองแสนแสบ N:13.749533 E:100.536388	ถนนพระราม 1 N:13.745472 E:100.535723	5 - 6	454	-1.00	ปทุมวัน
13	คูน้ำซอยต้นสน	ถนนเพลินจิต N:13.743667 E:100.545508	สุดเขตคลอง (ช.ประชาชนภูมิตร) N:13.734562 E:100.543956	7 - 8	1,001	-1.00	ปทุมวัน
14	คลองสวนหลวง	คลองแสนแสบ N:13.749192 E:100.525152	ถนนพระรามที่ 4 N:13.735988 E:100.521253	6-9	1,598	-1.50	ปทุมวัน
15	คลองนางหงษ์	คลองแสนแสบ N:13.752094 E:100.520371	คลองสวนหลวง N:13.748827 E:100.523802	2-5	916	-2.00	ปทุมวัน
16	คลองไฟสิงห์โต	ถนนวิฑู N:13.734095 E:100.546033	ทางด่วนมหานคร N:13.7339 E:100.551653	5 - 7	577	-2.00	ปทุมวัน
17	คูน้ำซอยสมคิด	ถนนเพลินจิต N:13.743667 E:100.545508	คลองแสนแสบ N:13.748412 E:100.546283	6 - 8	526	-1.00	ปทุมวัน
18	คลองแสนแสบ	คลองผดุงกรุงเกษม N:13.753123 E:100.517387	ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร N:13.748286 E:100.554982	15-25	3,671	-2.50	ปทุมวัน
รวม					35,731		

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองพระโขนง	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.701211 E:100.580752	ถนนสุขุมวิท N:13.710915 E:100.59722	30 - 40	2,831	-5.00	คลองเตย
		ถนนสุขุมวิท N:13.710915 E:100.59722	คลองบางนางจิ้น N:13.711924 E:100.601807	20 - 40	1,400	-5.00	วัฒนา
2	คลองเตย	คลองพระโขนง N:13.705336 E:100.588116	คลองไฟสิงห์ใต้ N:13.71960 E:100.560328	8 - 48	3,449	-2.50	คลองเตย
3	คลองแสนแสบ	ทางด่วนมหานคร N:13.748287 E:100.54983	คลองตัน N:13.1410 E:100.597994	20 - 30	5,260	-2.50	วัฒนา
4	คลองตัน	คลองแสนแสบ N:13.1410 E:100.597994	คลองพระโขนง N:13.72092 E:100.605758	25 - 30	3,754	-2.50	วัฒนา
รวม					16,694		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
(แผนที่ หน้า ก - 40)

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่ เขต
			Latitude	longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงมักกะสัน	สามเสน	13.756529	100.548645	650,000	261,600	162,500	101.56	-3.00	ราชเทวี
2	บึงเสือด้า (บึงโรงงานมักกะสัน)	แสนแสบ	13.752057	100.558469	22,760	11,375	11,200	7	-2.00	ราชเทวี
3	บึง ร.1 รอ.และ ม.2 รอ.	คูระบายน้ำ ถนนวิภาวดี- รังสิต	13.774129	100.551484	250,000	94,000	189,408	118.38	-4.50	พญาไท
4	บึงบางซื่อ	เปรมประชากร	13.82289	100.542287	160,000	78,000	84,600	52.87	-4.00	จตุจักร
5	บึงพระราม 9	ลาดพร้าว	13.756243	100.597517	300,000	10,875	54,375	33.98	-4.00	ห้วยขวาง
6	บึงเอกมัย	แสนแสบ	13.742745	100.589901	3,500	3,500	1,500	0.93	-3.00	ห้วยขวาง

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	longitude			ตรม.	ไร่	ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	
7	บึงข้างรพ.บุรีรัตน์-ไชยากร	แสนแสน	13.751185	100.550401	64,000	12,800	32,000	20	-2.00	ราชเทวี
8	บึงพิบูลย์วัฒนา	เปรมประชากร	13.783985	100.539658	64,000	48,000	26,590	16.61	-3.00	พญาไท
9	บึงกองพันทหาร-สารวัตรที่ 11	สามเสน	13.763503	100.53188	13,000	6,500	6,593	4.12	-2.00	ราชเทวี
10	บึงเรือนจำกลาง-คลองเปรม	เปรมประชากร	13.848134	100.557753	225,000	68,000	77,120	48.2	-3.00	จตุจักร
11	บึงสวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ)	คูระบายน้ำถนนวิภาวดี-รังสิต	13.814869	100.557898	160,000	107,000	107,750	67.34	-2.00	จตุจักร
12	บึงประชานิเวศ	เปรมประชากร	13.839488	100.541908	50,400	22,400	33,600	21.00	-2.00	จตุจักร
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					1,962,660		787,236	491.99		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจบำรุงรักษาคุระบายน้ำถนนวิภาวดี จากถนนดินแดงถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
คุระบายน้ำมีความกว้าง 2-14 เมตร ความยาวทั้งสองฝั่ง 30 กิโลเมตร ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คุระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (เข้า-ออก)	ถนนดินแดง N:13.764080 E:100.548219	สุดเขตกรุงเทพมหานคร N:13.951904 E:100.619363	2 - 14	23,000	-1.10 - -2.00	ดินแดง พญาไท จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง
รวม					4,991		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองพระยาสุเรนทร์	คลองหกวา N :13.930895 E :100.689744	คลองบางชัน (สน.คั่นนายาว) N :13.852743 E :100.670743	14 - 27	9,876	-2.00	บางเขน สายไหม
2	คลองบางชัน	สน.คั่นนายาว N :13.852743 E :100.670743	คลองแสนแสบ N :13.797556 E :100.704892	16 - 26	8,131	-2.00	คั่นนายาว
3	คลองสอง	คลองหกวา N :13.937550 E :100.639770	ถนนพหลโยธิน N :13.899873 E :100.611133	14 - 42	4,943	-2.00	สายไหม
รวม					22,950		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองแสนแสบ	คลองลาดพร้าว N :13.751042 E :100.604061	คลองบ้านม้า N :13.775326 E :100.664690	20 - 35	7,815	-2.50	บางกะปิ
รวม					7,815		

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองพระโขนง	คลองตัน N :13.715425 E :100.606435	คลองหนองบอน N :13.718085 E :100.651419	30 - 40	6,522	-2.50	สวนหลวง
2	คลองบางนา	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.675366 E :100.586578	คลองเคสิต N :13.668918 E :100.653759	10 - 20	8,457	-2.50	บางนา
รวม					14,979		

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ ประจำปี 2565
ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองครุ	คลองลำเกร็ด N :13.837960 E :100.668738	คลองแสนแสบ N :13.788349 E :100.688263	5 - 19	6,493	-2.00	คันนายาว
2	คลองโคกคราม	คลองไผ่เขียว N :13.848467 E :100.618912	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม N :13.843902 E :100.636091	7 - 12	2,256	-1.50	ลาดพร้าว
3	คลองลำชะล่า	คลองตาแร่(คันนายาว) N :13.847699 E :100.658644	คลองหลวงวิจิตร N :13.830867 E :100.661508	5 - 8	1,919	-2.00	คันนายาว
4	คลองลำเกร็ด	ลำรางแยกคลองบางชัน (คูบอน) N :13.847699 E :100.658644	คลองบางชัน N :13.819031 E :100.696742	5 - 11	5,508	-2.00	คันนายาว
5	คลองยายเฟื่อน	คลองตาหนัง N :13.779948 E :100.642253	คลองแสนแสบ N :13.764196 E :100.639949	4 - 12	1,973	-1.50	บางกะปิ
6	คลองทรงกระเทียม	คลองลาดพร้าว N :13.802835 E :100.588306	คลองจั่น N :13.800163 E :100.623639	4 - 12	3,887	-2.00	ลาดพร้าว วังทองหลาง
7	คลองพลับพลา	คลองลาดพร้าว N :13.764097 E :100.594689	คลองแสนแสบ N :13.754090 E :100.607284	8 - 10	1,753	-2.00	วังทองหลาง
8	คลองลำเจียก1	คลองชีเสื่อใหญ่ N :13.819241 E :100.625984	คลองลำเจียก 2 N :13.818979 E :100.639760	6 - 15	1,479	-2.00	บึงกุ่ม บางกะปิ
9	คลองลำเจียก 2	คลองลำเจียก1 N :13.818979 E :100.639760	คลองบางเตย N :13.809518 E :100.646039	6 - 15	1,282	-2.00	บึงกุ่ม
10	คลองบางขวด	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม N :13.843902 E :100.636091	คลองบางเตย N :13.809518 E :100.646039	10 - 15	4,592	-2.00	บึงกุ่ม

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
11	คลองวัดตึก	ถนนลาดพร้าว N :13.786640 E :100.608031	คลองแสนแสบ N :13.759807 E :100.613384	4 - 10	3,754	-1.50	วังทองหลาง
12	คลองลำพังพวย (ช่วงที่ 1)	ถนนนวมินทร์ N :13.784784 E :100.647806	ซอยลาดพร้าว 101 N :13.788077 E :100.625927	3 - 45	2,167	-2.00	บางกะปิ
	คลองลำพังพวย (ช่วงที่ 2)	ถนนศรีบูรพา N :13.776975 E :100.652548	คลองแสนแสบ N :13.767995 E :100.652283	12 - 36	1,344	-2.00	บางกะปิ
13	คลองเจ้าคุณสิงห์	คลองทรงกระเทียม N:13.800045 E:100.610303	คลองแสนแสบ N :13.761207 E :100.615309	4 - 8	4,834	-2.00	วังทองหลาง ลาดพร้าว
14	คลองบ้านป่า	คลองลาว N :13.735305 E :100.625612	คลองตัน N :13.720999 E :100.605842	4 - 15	3,108	-2.00	สวนหลวง
15	คลองลาว	คลองกะจะ N :13.746407 E :100.621894	คลองหัวหมาก N :13.727474 E : 100.629457	6 - 8	2,276	-2.00	สวนหลวง
รวม					48,625		

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ ประจำปี 2565

ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ

กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหลุมไผ่	คลองลาดพร้าว N:13.843863 E :100.589828	คลองไผ่เขียว N:13.848467 E :100.618912	7 - 15	3,281	-2.00	ลาดพร้าว
2	คลองหล่อแหล	คลองบางชัน N:13.803490 E :100.701033	คลองแสนแสบ N:13.792751 E :100.696103	16 - 20	1,384	-2.00	คันนายาว
รวม					4,665		

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อ บึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงแอนเน็กซ์	คลองสอง	13.937303	100.639617	8,400	5,040	3,360	2.50	-1.00- +0.00	สายไหม
2	บึงสวนสยาม	บางชัน	13.807751	100.700472	316,900	228,000	84,600	52.87	-2.20- +0.5	คันนาวายาว
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					325,300					

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองจิก	คลองกะจะ N : 13.750093 E :100.635743	คลองแสนแสบ N : 13.763231 E :100.632557	6 - 9	1,636	-2.00	บางกะปิ
2	คลองบ้านม้า	คลองแสนแสบ N:13.775187 E :100.664751	คลองลำบึงบ้านม้า N : 13.750093 E :100.635743	7 - 25	5,930	-2.00	บางกะปิ
3	คลองหัวหมาก	คลองแสนแสบ N :13.770414 E :100.655974	คลองกะจะ N : 13.744482 E :100.648023	7 - 25	3,460	-2.00	บางกะปิ
4	คลองตาหนั่ง	คลองลำเจียก 1 N :13.819171 E :100.631330	คลองแสนแสบ N :13.764644 E :100.643750	5 - 11	6,526	-2.00	บางกะปิ
5	คลองจั่น	คลองเกรียง N :13.806863 E :100.622433	คลองแสนแสบ N : 13.763199 E :100.630435	3 - 14	5,763	-2.00	บางกะปิ วังทองหลาง
6	คลองจิตรมิตร- มหาดไทย	คลองจั่น N :13.774696 E :100.628350	คลองแสนแสบ N :13.762385 E :100.622711	5 - 10	2,061	-1.50	วังทองหลาง
7	คลองบางเตย	คลองบางขวด N :13.809502 E :100.646033	คลองแสนแสบ N :13.777446 E :100.668383	8 - 15	4,519	-2.00	บึงกุ่ม

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
8	คลองระหัด	คลองกุ่ม N:13.804704 E :100.665642	คลองแสนแสบ N:13.783085 E :100.678530	8 - 14	2,989	-2.00	บึงกุ่ม คันนายาว
9	คลองหนองแขม	คลองหลวงวิจิตร N :13.830867 E :100.661508	คลองกุ่ม N:13.804704 E :100.665642	5 - 9	3,498	-2.00	บึงกุ่ม
รวม					36,382		

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกัก น้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่ เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงลำพังพวย	แสนแสบ	13.779474	100.651648	403,970	200,000	155,000	96.88	-1.80 - +0.00	บึงกุ่ม
2	บึงกุ่ม (ตอนคลองบางเตย)	บางเตย	13.781116	100.657866	581,530	148,000	90,000	56.25	-1.20 - +0.50	บึงกุ่ม
3	บึงวัดบึง วังทองกลาง	คลองจั่น	13.796115	100.628442	277,230	15,750	78,750	49.24	-1.20 - +0.00	บางกะปิ
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					1,262,7300					

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหัวหมาก	คลองกะจะ N :13.744482 E: 100.648023	คลองพระโขนง N :13.714898 E :100.623857	6 - 12	5,040	-2.00	สวนหลวง
2	คลองกะจะ	คลองแสนแสบ N : 13.748013 E :100.601177	คลองหัวหมาก N:13.744482 E :100.648023	8 - 12	5,744	-2.00	สวนหลวง
3	คลองเคล็ด	คลองพระโขนง N : 13.713544 E :100.627174	คลองบางนา N:13.700680 E :100.634072	6 - 20	6,393	-2.00	สวนหลวง พระโขนง บางนา
4	คลองหนองบอน	คลองประเวศบุรีรมย์ N:13.718009 E :100.651479	คลองตาเสา (คลองคู่) N : 13.702846 E :100.651025	8 - 15	1,823	-2.00	สวนหลวง
5	คลองลำบึงบ้านม้า	ลำรางแบ่งเขตสวนหลวง กับเขตบางกะปิ N : 13.728800 E :100.649467	คลองจวน N:13.723082 E :100.634159	10 - 30	3,675	-2.00	สวนหลวง
6	คลองขุนสกล	คลองพระโขนงเก่า N : 13.714847 E :100.639289	คลองตาเสา(คลองคู่) N :13.702475 E :100.644287	4 - 20	1,525	-2.00	สวนหลวง
7	คลองศาลเจ้า (สวนหลวง)	คลองพระโขนง N : 13.714505 E :100.635975	ซอยผ่องโสภา N:13.709347 E :100.637649	6 - 12	839	-2.00	สวนหลวง
8	คลองสวนอ้อย	คลองพระโขนง N :13.709748 E :100.616580	ซอยทวีสุข N :13.701449 E :100.616279	2 - 6	988	-1.50	สวนหลวง พระโขนง
9	คลองสะแก	คลองกะจะ N :13.743692 E :100.610455	คลองตัน N :13.737537 E :100.604815	4 - 12	1,893	-2.00	สวนหลวง
10	คลองบางอ้อน้อย	คลองบางอ้อใหญ่ N :13.681846 E :100.593561	คลองบางจาก (พระโขนง) N :13.685708 E :100.604279	5 - 11	1,249	-2.00	พระโขนง
11	คลองบางนางจัน	ซอยสุขุมวิท 81(ศิริพจน์) N:13.706522 E :100.605696	คลองบางอ้อใหญ่ N:13.685917 E :100.614742	4 - 10	2,514	-2.00	พระโขนง
12	คลองเจ๊ก	แม่น้ำเจ้าพระยา (ปตร.ค.เจ๊ก) N:13.692067 E :100.589584	ซอยสุขุมวิท 60/1 N:13.697506 E :100.603238	4 - 8	1,663	-2.00	พระโขนง
13	คลองบางจาก (พระโขนง)	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.689193 E :100.590436	คลองบางอ้อใหญ่ N:13.682295 E :100.607255	6 - 12	2,352	-2.00	พระโขนง

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
14	คลองบางอ้อใหญ่	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.682525 E :100.590418	คลองบางนางจัน N:13.686104 E :100.615360	6 - 20	2,873	-2.00	พระโขนง บางนา
15	คลองบ้านหลาย	คลองพระโขนง N : 13.710152 E :100.621481	ซอยวชิรธรรมสาธิต 39 N : 13.686164 E : 100.628684	7 - 10	3,640	-2.00	พระโขนง สวนหลวง
รวม					42,211		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ ประจำปี 2565
ภารกิจเก็บขยะในคลองมหานาคและคลองแสนแสบ (ช่วงจากคลองมหานาค ถึงท่านบางชัน)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	N	E	ขนาด(กว้าง/ม.)	ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
เก็บขยะบริเวณแนวถนนอ่อนนุช						
1	คลองขุนสกล	13.71200	100.64099	5	-2.00	สวนหลวง
2	คลองศาลเจ้า	13.71111	100.63692	7	-2.00	สวนหลวง
3	คลองเคสีด	13.71035	100.63065	12	-2.00	สวนหลวง
4	คลองบ้านหลาย	13.70943	100.62163	6	-2.00	
5	คลองสวนอ้อย	13.70910	100.61640	5	-1.50	สวนหลวง
6	คลองหนองบอน	13.71596	100.65107	10	-2.00	สวนหลวง
เก็บขยะบริเวณแนวถนนสุขุมวิท						
1	คลองเจ๊ก	13.69536	100.59813	5	-2.00	พระโขนง
2	คลองบางอ้อใหญ่	13.68440	100.61105	5	-2.00	พระโขนง
เก็บขยะบริเวณแนวถนนรามคำแหง						
1	คลองจิก	13.76118	100.63285	6	-2.00	บางกะปิ

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลองและบึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองสองต้นนุ่น	คลองแสนแสบ N :13.811083 E :100.72975	คลองลำนายโส N :13.777389 E :100.738694	7 - 24	3,900	-2.50	มีนบุรี
2	คลองสามวา	คลองแสนแสบ N :13.811361 E :100.729778	ลำรางแยกคลองสามวา N :13.87983 E :100.728972	14 - 25	1,800	-3.50	มีนบุรี
3	คลองแสนแสบ	ปตร.คลองแสนแสบ (บางชัน) N :13.797694 E :100.704833	คลองลัดตาเตี้ย (หนองจอก) N :13.849556 E :100.799444	20 - 35	19,500	-2.50	มีนบุรี หนองจอก
4	คลองลำตันไทร	คลองนาตัด N:13.818413 E:100.838094	คลองลำนกแขวก N:13.837587 E:100.855651	20 - 30	3,400	-2.00	มีนบุรี
5	คลองลำหินฝั่งใต้	คลองแสนแสบ N:13.853274 E:100.808166	คลองนาตัด N:13.826213 E:100.805795	12 - 18	3,100	-2.50	หนองจอก
6	คลองลำบ่อยาว	คลองซอยที่ 9 N:13.893862 E:100.792228	คลองลำหินเหนือ N:13.889259 E:100.808877	8 - 19	1,850	-2.00	หนองจอก
7	คลองลำหินเหนือ	คลองแสนแสบ N:13.853063 E:100.805730	คลองลำบ่อยาว N:13.889259 E:100.808877	12 - 15	4,200	-2.50	หนองจอก
8	คลองสนาม กลางลำ	คลองซอยที่ 11 N:13.906902 E:100.838215	คลองลำหินเหนือ N:13.891163 E:100.810467	7 - 26	2,300	-2.00	หนองจอก
รวม					40,050		

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อ บึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงสะแกงาน 3 เดือน	พระรามดำริ2	13.84967	100.77506	266,400	92,940	106,484	66.78	-4.00	คลองสามวา
2	บึงมะขามเทศ	พระรามดำริ2	13.85274	100.76774	250,700	87,450	87,936	54.96	-3.30	คลองสามวา
3	บึงกระเทียม	คลองบางชัน	13.80673	100.70667	233,400	81,000	77,800	48.62	-4.00	มีนบุรี
4	บึงตาเกตุ	คลองบางชัน	13.80652	100.70212	19,600	5,500	11,000	6.87	-2.00	มีนบุรี
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					1,962,660					

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองแสนแสบ	คลองบ้านม้า N :13.775333 E :100.664722	คลองลาดบัวขาว N :13.798111 E :100.706111	20-35	5,150	-2.50	สะพานสูง
2	คลองประเวศบุรีรมย์	คลองหนองบอน N :13.718083 E :100.651472	สุดเขต กทม. N :13.697083 E :100.860722	24-44	26,470	-3.50	ประเวศ ลาดกระบัง
รวม					31,620		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหล่อแหล	คลองแสนแสบ N :13.792667 E :100.696167	คลองบัวคลี่ N :13.769833 E :100.694444	8 - 20	3,000	-2.00	สะพานสูง
2	คลองลาดบัวขาว	คลองแสนแสบ N :13.798139 E :100.706139	คลองลำอ้อตัน N :13.756694 E :100.706528	8 - 20	5,150	-2.00	สะพานสูง
3	คลองวังใหญ่บน	คลองทับช้างล่าง N :13.754889 E :100.693667	คลองบ้านม้า N :13.752028 E :100.678944	6 - 8	1,880	-2.00	สะพานสูง
4	คลองทับช้างบน	คลองลำอ้อตัน N :13.756694 E :100.706528	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724028 E :100.690611	8 - 24	4,000	-2.00	สะพานสูง ประเวศ
5	คลองทับช้างล่าง	คลองทับช้างบน N:13.729722 E :100.692222	คลองลาดบัวขาว N:13.761835 E:100.709456	6 - 10	5,980	-2.00	สะพานสูง ประเวศ
6	คลองแม่จันทร์	คลองลำอ้อตัน N :13.756417 E :100.709722	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724056 E :100.708833	8 - 10	3,530	-2.50	สะพานสูง ประเวศ
7	คลองบ้านม้า	คลองลำบึงบ้านม้า N :13.739944 E :100.664194	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.721583 E :100.663917	8 - 10	2,200	-2.00	สะพานสูง ประเวศ
8	คลองตาพุก	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.723889 E :100.708889	คลองชันแตก N :13.695194 E :100.709833	6 - 20	3,360	-2.00	ประเวศ
9	คลองปากน้ำ	คลองปักหลัก N :13.680500 E :100.698083	คลองสิงห์โต N :13.678611 E :100.706361	8 - 10	920	-2.00	ประเวศ
10	คลองสิงห์โต	คลองชันแตก N :13.695056 E :100.710167	คลองปากน้ำ N :13.678639 E :100.706389	6 - 12	1,860	-2.00	ประเวศ
11	คลองชันแตก	คลองปักหลัก N :13.695472 E :100.700417	คลองสิงห์โต N :13.695056 E :100.710194	8 - 12	1,150	-2.00	ประเวศ
รวม					33,030		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองศาลาลอยล่าง	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.719528 E :100.657778	คลองมะขามเทศ N :13.700528 E :100.677833	5 - 9	3,490	-2.00	ประเวศ
2	คลองศาลาลอยบน	คลองสองห้อง N :13.717111 E :100.678889	คลองศาลาลอยล่าง N :13.707778 E :100.671556	6 - 8	1,400	-2.00	ประเวศ
3	คลองปลัดเปรียง	คลองมะขามเทศ N :13.700361 E :100.674611	คลองตันตาล N :13.667139 N :100.666444	5 - 8	4,050	-2.00	ประเวศ
4	คลองสาหร่าย	คลองปลัดเปรียง N :13.667139 E :100.666444	คลองเค็ก N :13.668917 E :100.653778	6 - 8	1,900	-2.00	ประเวศ
5	คลองตันตาล	คลองปลัดเปรียง N :13.667139 E :100.666444	สุดเขต กทม. N :13.657167 E :100.693472	6 - 8	3,170	-2.00	ประเวศ
6	คลองปักหลัก	คลองจรเข้ขบ N :13.704667 E :100.693917	คลองปากน้ำ N :13.680528 E :100.698083	7 - 8	3,320	-2.00	ประเวศ
7	คลองจรเข้ขบ	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724000 E :100.700861	คลองมะขามเทศ N :13.705222 E :100.687194	5 - 12	3,500	-2.00	ประเวศ
8	คลองหนองบอน	คลองตาสาด (คู้) N :13.702833 E :100.651028	คลองปลัดเปรียง N :13.67416 E :100.669583	8 - 12	4,290	-2.00	ประเวศ
9	คลองมะขามเทศ	คลองจรเข้ขบ N :13.705222 E :100.687194	คลองหนองบอน N :13.700111 E :100.652944	6 - 9	4,100	-2.00	ประเวศ
10	คลองหนึ่ง	คลองลำนายโส N :13.775028 E :100.731111	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724111 E :100.723861	8 - 20	5,850	-2.50	ลาดกระบัง
11	คลองทับยาว	คลองลำหลุมบัว N :13.753444 E :100.842667	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.708667 E :100.832056	15 - 20	5,270	-2.00	ลาดกระบัง
รวม					40,340		

แผนปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บผักตบชวา
ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
 (แผนที่ หน้า ก - 41)

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองสองต้นนุ่น	คลองลำนายโส N :13.777361 E :100.738806	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724083 E :100.739028	8 - 20	5,900	-2.50	ลาดกระบัง
2	คลองสามประเวศ	ลำรางศาลเจ้าพ่อตัวน N :13.777889 E :100.753861	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724194 E :100.754139	8 - 15	5,930	-2.00	ลาดกระบัง
3	คลองสี่ประเวศ	ลำรางศาลเจ้าพ่อตัวน N :13.782028 E :100.768500	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.724111 E :100.769194	8 - 15	6,400	-2.00	ลาดกระบัง
4	คลองหลวงแพ่ง	คลองลำตาอิน N :13.740056 E :100.880361	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.699444 E :100.855194	20 - 25	4,960	-2.00	ลาดกระบัง
5	คลองลำบึงใหญ่	ลำรางตาทรัพย์ N :13.800333 E :100.788472	คลองลำนกแขวก N :13.783472 E :100.794472	15 - 25	1,000	-2.00	ลาดกระบัง
รวม					24,190		

แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บผักตบชวา
ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
 (แผนที่ หน้า ก - 42)

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองซอยที่ 8	คลองสี่ตะวันออก N :13.905778 E :100.769639	สุดเขต กทม. N :13.9245 E :100.770111	34	2,100	-2.00	คลองสามวา
2	คลองซอยที่ 9	คลองลำบ่อยาว N :13.893889 E :100.792778	สุดเขต กทม. N :13.931694 E :100.792472	34	4,200	-2.00	คลองสามวา

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
3	คลองซอยที่ 10	คลองสนามกลางลำ N :13.89125 E :100.810472	สุดเขต กทม. N :13.948472 E :100.815806	34	4,800	-2.00	หนองจอก
4	คลองซอยที่ 11	คลองสนามกลางลำ N :13.906778 E :100.83825	สุดเขต กทม. N :13.951500 E :100.841556	34	4,850	-2.00	หนองจอก
5	คลอง พระราชดำริ 1	คลองแสนแสบ N :13.822000 E :100.749222	คลองสองตะวันออก N :13.865111 E :100.733694	15 - 20	5,300	-2.00	คลองสามวา
6	คลอง พระราชดำริ 2	คลองแสนแสบ N :13.825806 E :100.756028	คลองสี่ตะวันออก N :13.898611 E :100.736556	15 - 20	8,250	-2.00	คลองสามวา
7	คลองลำเจียรต๊ับ	คลองแสนแสบ N :13.855083 E :100.827472	คลองลำตันไทร N :13.808028 E :100.807639	8 - 15	4,600	-2.00	หนองจอก
8	คลองสามวา	ลำรางแยกคลองสามวา N :13.879833 E :100.728972	สุดเขต กทม. N :13.917750 E :100.728611	14 - 25	10,000	-3.50	คลองสามวา
9	คลองแสนแสบ	ปตร.หนองจอก N:13.855250 E:100.872556	คลองสิบสี่ N:13.842988 E:100.902250	20 - 35	3,000	-2.50	หนองจอก
10	คลองนครเนื่องเขต	คลองแสนแสบ N:13.850694 E:100.891500	สุดเขต กทม. N:13.814389 E:100.938500	20 - 25	6,450	-2.00	หนองจอก
11	คลองหลวงแพ่ง	คลองนครเนื่องเขต N:13.814389 E:100.938500	คลองลำตออิน N:13.740083 E:100.100.880306	20 - 25	10,200	-2.00	หนองจอก
12	คลองสาม ประเวศ	คลองลำบึงขวาง N:13.800333 E:100.753806	ลำรางศาลเจ้าพ่อตัวน N:13.777889 E:100.753944	8 - 15	2,500	-2.00	มีนบุรี
13	คลองสี่ประเวศ	คลองแสนแสบ N:13.828444 E:100.761556	ลำรางศาลเจ้าพ่อตัวน N:13.782028 E:100.768444	8 - 15	5,400	-2.00	มีนบุรี
14	คลองลำบึงใหญ่	คลองแสนแสบ N:13.834333 E:100.772167	ลำรางตาทรัพย์ N:13.793583 E:100.795167	15 - 25	4,300	-2.00	มีนบุรี
15	คลองลำนกแขวก	คลองลำตันไทร N:13.807972 E:100.807611	คลองลำบึงใหญ่ N:13.794028 E:100.794972	15 - 25	2,100	-2.00	มีนบุรี
รวม					78,050		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจเก็บขยะในคลองมหานาคและคลองแสนแสบ (จากช่วงคลองมหานาคถึงท่านบางชัน) ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองลำบึงขวาง	คลองลาดบัวขาว N :13.781778 E :100.715361	ปตร.คลองลำบึงขวาง N :13.799056 E :100.747472	8 - 18	4,050	-2.50	มีนบุรี
รวม					4,050		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	สถานีสูบน้ำ	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองจรเข้ขบ	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.700361 E :100.700861	คลองมะขามเทศ N :13.705222 E :100.687194	5 - 12	3,500	-2.00	ประเวศ
2	คลองศาลาลอยล่าง	คลองประเวศบุรีรมย์ N :13.719528 E :100.657778	คลองมะขามเทศ N :13.707778 E :100.671556	5 - 9	3,490	-2.00	ประเวศ
รวม					6,990		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง(เชื่อมต่อ)	พื้นที่เขต	ขนาดพื้นที่		ปริมาตรทั้งหมด (ลบ.ม.)
				ตร.ม.	ไร่	
1	บึงหนองบอน	หนองบอน, คลองมะขาม	ประเวศ	1,030,950	644.34	5,000,000
2	บึงหลัง ม.รามคำแหง 2	อาจารย์พร	ประเวศ	108,000	67.50	432,000
รวม					711.84	

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำ ประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองภาษีเจริญ	คลองบางกอกใหญ่ N : 13.722941 E : 100.470399	สุดเขต กทม N : 13.677332 E : 100.337609	15-30	15,380	-2.50	บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม
2	คลองชักพระ	คลองบางกอกน้อย N : 13.779602 E : 100.467370	คลองบางกอกใหญ่ N : 13.744390 E : 100.462082	10-42	5,184	-2.50	ตลิ่งชัน
3	คลองทวีวัฒนา	คลองมหาสวัสดิ์ N : 13.804000 E : 100.327977	คลองภาษีเจริญ N : 13.691700 E : 100.381224	10-41	13,749	-2.50	ทวีวัฒนา หนองแขม
4	คลองควาย	คลองมหาสวัสดิ์ N : 13.802288 E : 100.380278	คลองบางระมาด N : 13.770730 E : 100.383320	10-18	3,608	-1.50	ทวีวัฒนา
5	คลองข่อย	คลองมหาสวัสดิ์ N : 13.803097 E : 100.348487	คลองบางพรหม N : 13.768878 E : 100.359194	8-16	4,174	-1.50	ทวีวัฒนา
6	คลองบางคูเวียง	คลองขุนศรีบุรีรักษ์ N : 13.802036, E : 100.368681	สุดเขต กทม N : 13.792968 E : 100.331196	5-14	4,128	-1.50	ทวีวัฒนา
7	คลองขุนศรีบุรีรักษ์	คลองมหาสวัสดิ์ N : 13.802549 E : 100.370825	คลองบางพรหม N : 13.766852 E : 100.375184	7-18	4,268	-1.50	ทวีวัฒนา บางแค
8	คลองบางจาก	คลองบางกอกใหญ่ N : 13.731200 E : 100.463427	คลองทวีวัฒนา N : 13.711080 E : 100.372128	5-15	12,365	-1.50	ภาษีเจริญ
9	คลองบางแวก	คลองบางกอกใหญ่ N : 13.738106 E : 100.461672	คลองทวีวัฒนา N : 13.726268 E : 100.364939	7-23	10,602	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค
10	คลองบางไผ่	คลองทวีวัฒนา N : 13.737866 E : 100.359392	คลองพระยารามมนตรี N : 13.740431 E : 100.424345	5-12	9,569	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค
11	คลองบางขี้แก้ง	คลองบางด้วน N : 13.724163 E : 100.432649	คลองทวีวัฒนา N : 13.720538 E : 100.367635	4-8	7,105	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
12	คลองบางเชือกหนัง	คลองบางกอกใหญ่ N :13.744301 E :100.461924	คลองทวีวัฒนา N :13.752111 E :100.352682	9-25	12,526	-2.00	ภาษีเจริญ บางแค
13	คลองบัว	คลองมหาสวัสดิ์ N :13.800991 E :100.415487	คลองบ้านไทร N :13.777298 E :100.428057	6-15	3,008	-1.50	ตลิ่งชัน
14	คลองโพธิ์ (ทวีวัฒนา)	คลองมหาสวัสดิ์ N :13.801427 E :100.404451	คลองควาย N :13.791422 E :100.383180	6-12	2,607	-1.50	ทวีวัฒนา
15	คลองบางระมาด	คลองชักพระ N :13.772189 E :100.454383	คลองขุนศรีบุรีรักษ์ N :13.771252 E :100.374930	7-20	9,446	-1.50	ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
16	คลองพระยา- ราชมนตรี	คลองบางเชือกหนัง N :13.743468 E :100.424243	คลองภาษีเจริญ N :13.707349 E :100.426213	8-15	4,956	-2.00	ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
รวมความยาวทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					122,675		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองสาน	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.730504 E:100.511147	ซอยจันทร์สถิตย์ N:13.727801 E:100.503731	3 - 13	850	-1.50	คลองสาน
2	คลองมอญ	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.747910 E:100.487186	คลองบางกอกใหญ่ N:13.744382 E:100.462114	12 - 25	2,950	-2.50	บางกอกใหญ่
3	คลองบางกอกใหญ่	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.741771 E:100.491255	คลองชักพระ N:13.744382 E:100.462114	10 - 40	6,200	-2.50	บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ
4	คลองด่าน	คลองบางกอกใหญ่ N:13.722446 E:100.471548	คลองสนามชัย N:13.698407 E:100.463710	10 - 15	3,050	-2.00	ภาษีเจริญ จอมทอง
5	คลองดาวคะนอง	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.694889 E:100.488634	คลองบางขุนเทียน N:13.689623 E:100.468665	23 - 40	2,650	-2.50	ราษฎร์บูรณะ จอมทอง

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
6	คลองบางขุนเทียน	คลองสนามชัย N:13.698407 E:100.463710	คลองบางมด N:13.671669 E:13.671669	10 - 22	3,650	-2.00	จอมทอง
7	คลองสนามชัย	คลองด่าน N:13.698407 E:100.463710	สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย N:13.638658 E:100.447631	15 - 40	8,350	-2.50	จอมทอง
8	คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา	คลองสาน N:13.13.729442 E:100.507967	คลองบางไผ่ N:13.731561 E:100.486929	7 - 11	2,450	-1.50	คลองสาน ธนบุรี
9	คลองบางสะแก	คลองดาวคะนอง N:13.694825 E:100.482792	คลองบางกอกใหญ่ N:13.722358 E:100.473066	4 - 9	3,500	-1.50	จอมทอง ธนบุรี
10	คลองบางน้ำจืด	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.703739 E:100.492320	คลองบางกอกใหญ่ N:13.722602 E:100.478576	5 - 17	2,850	-1.50	ธนบุรี
11	คลองสำเหร่	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.706514 E:100.496632	คลองบางกอกใหญ่ N:13.723437 E:100.481536	8 - 11	2,650	-1.50	ธนบุรี
12	คลองบางไผ่	จากแม่น้ำเจ้าพระยา N:13.706796 E:100.497460	คลองบางกอกใหญ่ N:13.731618 E:100.486423	5 - 11	3,250	-1.50	ธนบุรี
13	คลองบุปผาราม	คลองบางกอกใหญ่ N:13.737450 E:100.488467	คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา N:13.733766 E:100.492495	6 - 8	600	-1.50	ธนบุรี
14	คลองพระยา-ราชมนตรี	คลองภาษีเจริญ N:100.426245 E:100.253447	คลองสนามชัย N:13.624806 E:100.439865	5 - 30	9,200	-2.50	บางแค บางบอน บางขุนเทียน
รวม					52,200		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง บึงรับน้ำประจำปี 2565
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางละมุด	แม่น้ำเจ้าพระยา N : 13.810357 E :100.515800	สุดเขตคลอง N :13.808736 E :100.510821	4-8	624	-1.50	บางพลัด
2	คลองบางจาก (บางพลัด)	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.778513 E :100.499457	ถนนสีรินทร N : 13.784824 E :100.493434	4-12	1,456	-1.50	บางพลัด
3	คลองบางอ้อ	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.800658 E :100.515237	ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ N :13.803720 E :100.504869	4-12	1,192	-1.50	บางพลัด
4	คลองบางพลัด	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.789874 E :100.507304	ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ N :13.798103 E :100.494226	3-10	1,685	-1.50	บางพลัด
5	คลองบางขุนนท์	คลองบางกอกน้อย N :13.770743 E :100.471575	คลองวัดทอง N :13.758411 E :100.474238	3-9	1,738	-1.50	บางกอกน้อย
6	คลองวัดทอง	คลองบางกอกน้อย N :13.763545 E :100.477669	คลองชักพระ N :13.754867 E :100.460244	4-8	2,538	-1.50	บางกอกน้อย
7	คลองบางบำหรุ	ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ N :13.794147 E :100.483264	คลองบางกอกน้อย N :13.773651 E :100.471379	6-12	2,808	-1.50	บางพลัด บางกอกน้อย
8	คลองยายเทียบ	คลองบางจาก N :13.715729 E :100.417871	คลองบางแค N :13.707800 E :100.418022	3-6	886	-1.50	บางแค
9	คลองโรงยาว	คลองบางจาก N :13.721791 E :100.448169	คลองภาษีเจริญ N : 13.715261 E :100.448683	3-7	734	-1.50	ภาษีเจริญ
10	คลองยายเพียร	คลองบางจาก N :13.715728 E :100.432721	คลองภาษีเจริญ N :13.709342 E :100.431837	4-6	719	-1.50	ภาษีเจริญ
รวมความยาวทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					14,380		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองสนามชัย	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย N :13.638045 E :100.447754	สุดเขต กทม. N :13.588876 E :100.384309	15 - 40	11,260	-2.50	บางขุนเทียน
2	คลองหัวกระบือ	คลองเฉลิมชัยพัฒนา N :13.621862 E :100.449983	คลองนา N :13.605930 E :100.453925	3-35	2,134	-2.00	บางขุนเทียน
3	คลองขุนราชพินิจใจ	คลองหัวกระบือ N :13.605773 E :100.453780	สุดเขต กทม. N :13.497664 E :100.454221	8 - 15	12,155	-2.50	บางขุนเทียน
4	คลองเฉลิมชัยพัฒนา	คลองสนามชัย N :13.629348 E :100.448704	คลองหัวกระบือ N :13.611744 E :100.451551	30 - 50	2,150	-2.50	บางขุนเทียน
5	คลองสะแกงาม	คลองบางบอน N :13.658269 E :100.406282	คลองสนามชัย N :13.623447 E :100.435842	8-20	5,459	-1.50	บางขุนเทียน
6	คลองเลนเปน	คลองบางบอน N :13.653334 E :100.397989	คลองสนามชัย N :13.606342 E :100.413658	7-15	6,000	-1.50	บางขุนเทียน
7	คลองระหาญ	ทางรถไฟสายมหาชัย N :13.620720 E :100.388536	คลองสนามชัย N :13.596810 E :100.399756	6-7	4,206	-1.50	บางขุนเทียน
8	คลองแยกคลอง 14	คลองพระยาราชมนตรี N :13.629092 E :100.438784	คลองสะแกงาม N :13.626602 E :100.433347	2-6	697	-1.00	บางขุนเทียน
9	คลองวัดสิงห์	คลองสนามชัย N :13.681645 E :100.448543	คลองบางระแนะ N :13.698723 E :100.434757	3 - 8	2,550	-1.50	บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ
10	คลองตันไทร	คลองด่าน N :13.709407 E :100.466103	คลองบางสะแก E :13.708761 E :100.476967	4 - 6	1,250	-1.50	จอมทอง
11	คลองบางค้อ	คลองด่าน N :13.701788 E :100.465303	คลองบางสะแก N :13.669849 E :100.479057	4 - 8	1,700	-1.50	จอมทอง
12	คลองข้างวัด- อนงคาราม	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.737957 E :100.498764	คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา N :13.733843 E :100.497097	9 - 14	450	-1.50	คลองสาน
13	คลองบ้านหม้อ (คลองวังเดิม)	คลองบางกอกใหญ่ N :13.746749 E :100.484421	คลองมอญ N :13.739845 E :100.489408	4 - 10	950	-1.50	บางกอกใหญ่
14	คลองบางมด	คลองสนามชัย N :13.689413 E :100.458441	คลองสวน N :13.603067 E :100.476910	12-20	11,401	-2.00	จอมทอง บางขุนเทียน

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
15	คลองบางลำภูล่าง	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.713290 E :100.507447	คลองบางไผ่ไก่ N :13.718414 E :100.493180	2 - 6	1,915	-1.50	คลองสาน
รวมความยาวทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					64,277		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ

ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2565

กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางไผ่ (หนองแขม)	คลองทวีวัฒนา N :13.737986 E :100.359123	สุดเขต กทม. N :13.736092 E :100.337454	4-12	2,376	-1.50	หนองแขม
2	คลองมหาสาร	คลองบางไผ่ N :13.736342 E :100.339140	คลองภาษีเจริญ N : 13.681431 E :100.350493	5-10	6,371	-1.50	หนองแขม
3	คลองบางจาก (หนองแขม)	คลองทวีวัฒนา N :13.711013 E :100.371892	ม.เอเชียอาคเนย์ N :13.707980 E :100.357273	5-15	1,384	-1.50	หนองแขม
4	คลองราษฎร์สามัคคี	คลองทวีวัฒนา N :13.700449 E :100.376952	คลองมหาสาร N :13.699466 E :100.346216	4-6	3,425	-1.50	บางแค หนองแขม
5	คลองบางอ้าย	คลองพระยาราชมนตรี N :13.701033 E :100.426581	คลองสิรินธร N :13.679119 E : 100.381762	4-6	5,437	-1.50	บางแค หนองแขม
6	คลองหนองใหญ่	คลองพระยาราชมนตรี N :13.693819 E :100.426796	คลองผาสุใจ N :13.676629 E :100.394991	8-10	3,942	-1.50	บางแค
7	คลองวัดใหม่ภาวนา	คลองบางกอกน้อย N :13.776757 E :100.469878	ถนนบางขุนนนท์ N :13.767250 E :100.468220	3-8	1,264	-1.50	บางกอกน้อย
8	คลองวัดพิบูล	ทางรถไฟสายใต้ N :13.790409 E :100.472027	คลองบางกอกน้อย N :13.778025 E :100.469897	3-7	1,881	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด
9	คลองบางแค	คลองทวีวัฒนา N :13.700468 E : 100.377066	คลองพระยาราชมนตรี N :13.708638 E :100.426162	5-10	5,389	-1.50	บางแค
10	คลองผักหนาม	คลองบางยี่ขัน N : 13.777721 E :100.481210	คลองบางกอกน้อย N :13.771315 E : 100.472091	4-8	1,221	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด
11	คลองวัดเจ้าอาาม	คลองชักพระ N :13.778958 E :100.466548	ถนนบางขุนนนท์ N :13.773565 E :100.466938	4-8	758	-1.50	บางกอกน้อย

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
12	คลองศาลเจ้า	คลองมหาสวัสดิ์ N :13.799062 E :100.444897	คลองวัดไก่อเตี้ย N :13.780949 E : 100.455934	4-9	3,363	-1.50	ตลิ่งชัน
13	คลองวัดไก่อเตี้ย	คลองบางกอกน้อย N :13.786354 E :100.465713	คลองศาลเจ้า N :13.780909 E :100.456007	4-9	1,326	-1.50	ตลิ่งชัน
14	คลองบางยี่ขัน	แม่น้ำเจ้าพระยา N:13.766726 E:100.494418	คลองบางบำหรุ N:13.780182 E:100.476583	3 - 15	2,518	-1.50	บางพลัด
รวมความยาวทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					40,655		


หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหนามแดง	คลองบางโคลัด N :13.667992 E :100.388363	สุดเขตททท. N :13.654991 E :100.339497	5-7	6,230	-1.50	บางบอน
2	คลองบางโคลัด	คลองวัดสิงห์ N :13.693630 E :100.437664	สุตระยะที่กำหนด N :13.663502 E :100.375865	4-8	7,250	-1.50	บางบอน
3	คลองบางระแนะ	คลองสนามชัย N :13.687240 E :100.455355	คลองภาษีเจริญ N :13.780187 E :100.428936	6-8	3,780	-1.50	จอมทอง ภาษีเจริญ
4	คลองบางประทุน	คลองสนามชัย N :13.694113 E :100.460581	คลองบางระแนะ N :13.706387 E :100.430079	4-8	3,610	-1.50	จอมทอง ภาษีเจริญ
5	คลองบางหว้า	คลองด่าน N :13.703121 E :100.465457	คลองบางจาก N :13.717755 E :100.441129	5-7	3,130	-1.50	จอมทอง ภาษีเจริญ
6	คลองแจรงร้อน	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.676472 E :100.521218	คลองขวาง N :13.650561 E :100.501046	4-15	4,200	-1.50	ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
7	คลองราษฎร์บูรณะ	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.683747 E :100.505621	สวนธนบุรีรมย์ N :13.653471 E :100.493773	4-15	4,200	-1.50	ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
8	คลองบางปะกอก	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.685964 E :100.497590	คลองนางปาน N :13.672822 E :100.486679	4-25	2,100	-1.50	ราษฎร์บูรณะ
9	คลองบางปะแก้ว	แม่น้ำเจ้าพระยา N :13.690410 E :100.490471	คลองลัดขีเหล็ก N :13.669224 E :100.480079	4-15	2,830	-1.50	ราษฎร์บูรณะ จอมทอง
รวมความยาวทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					37,330		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนที่ป้องกันน้ำท่วม กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

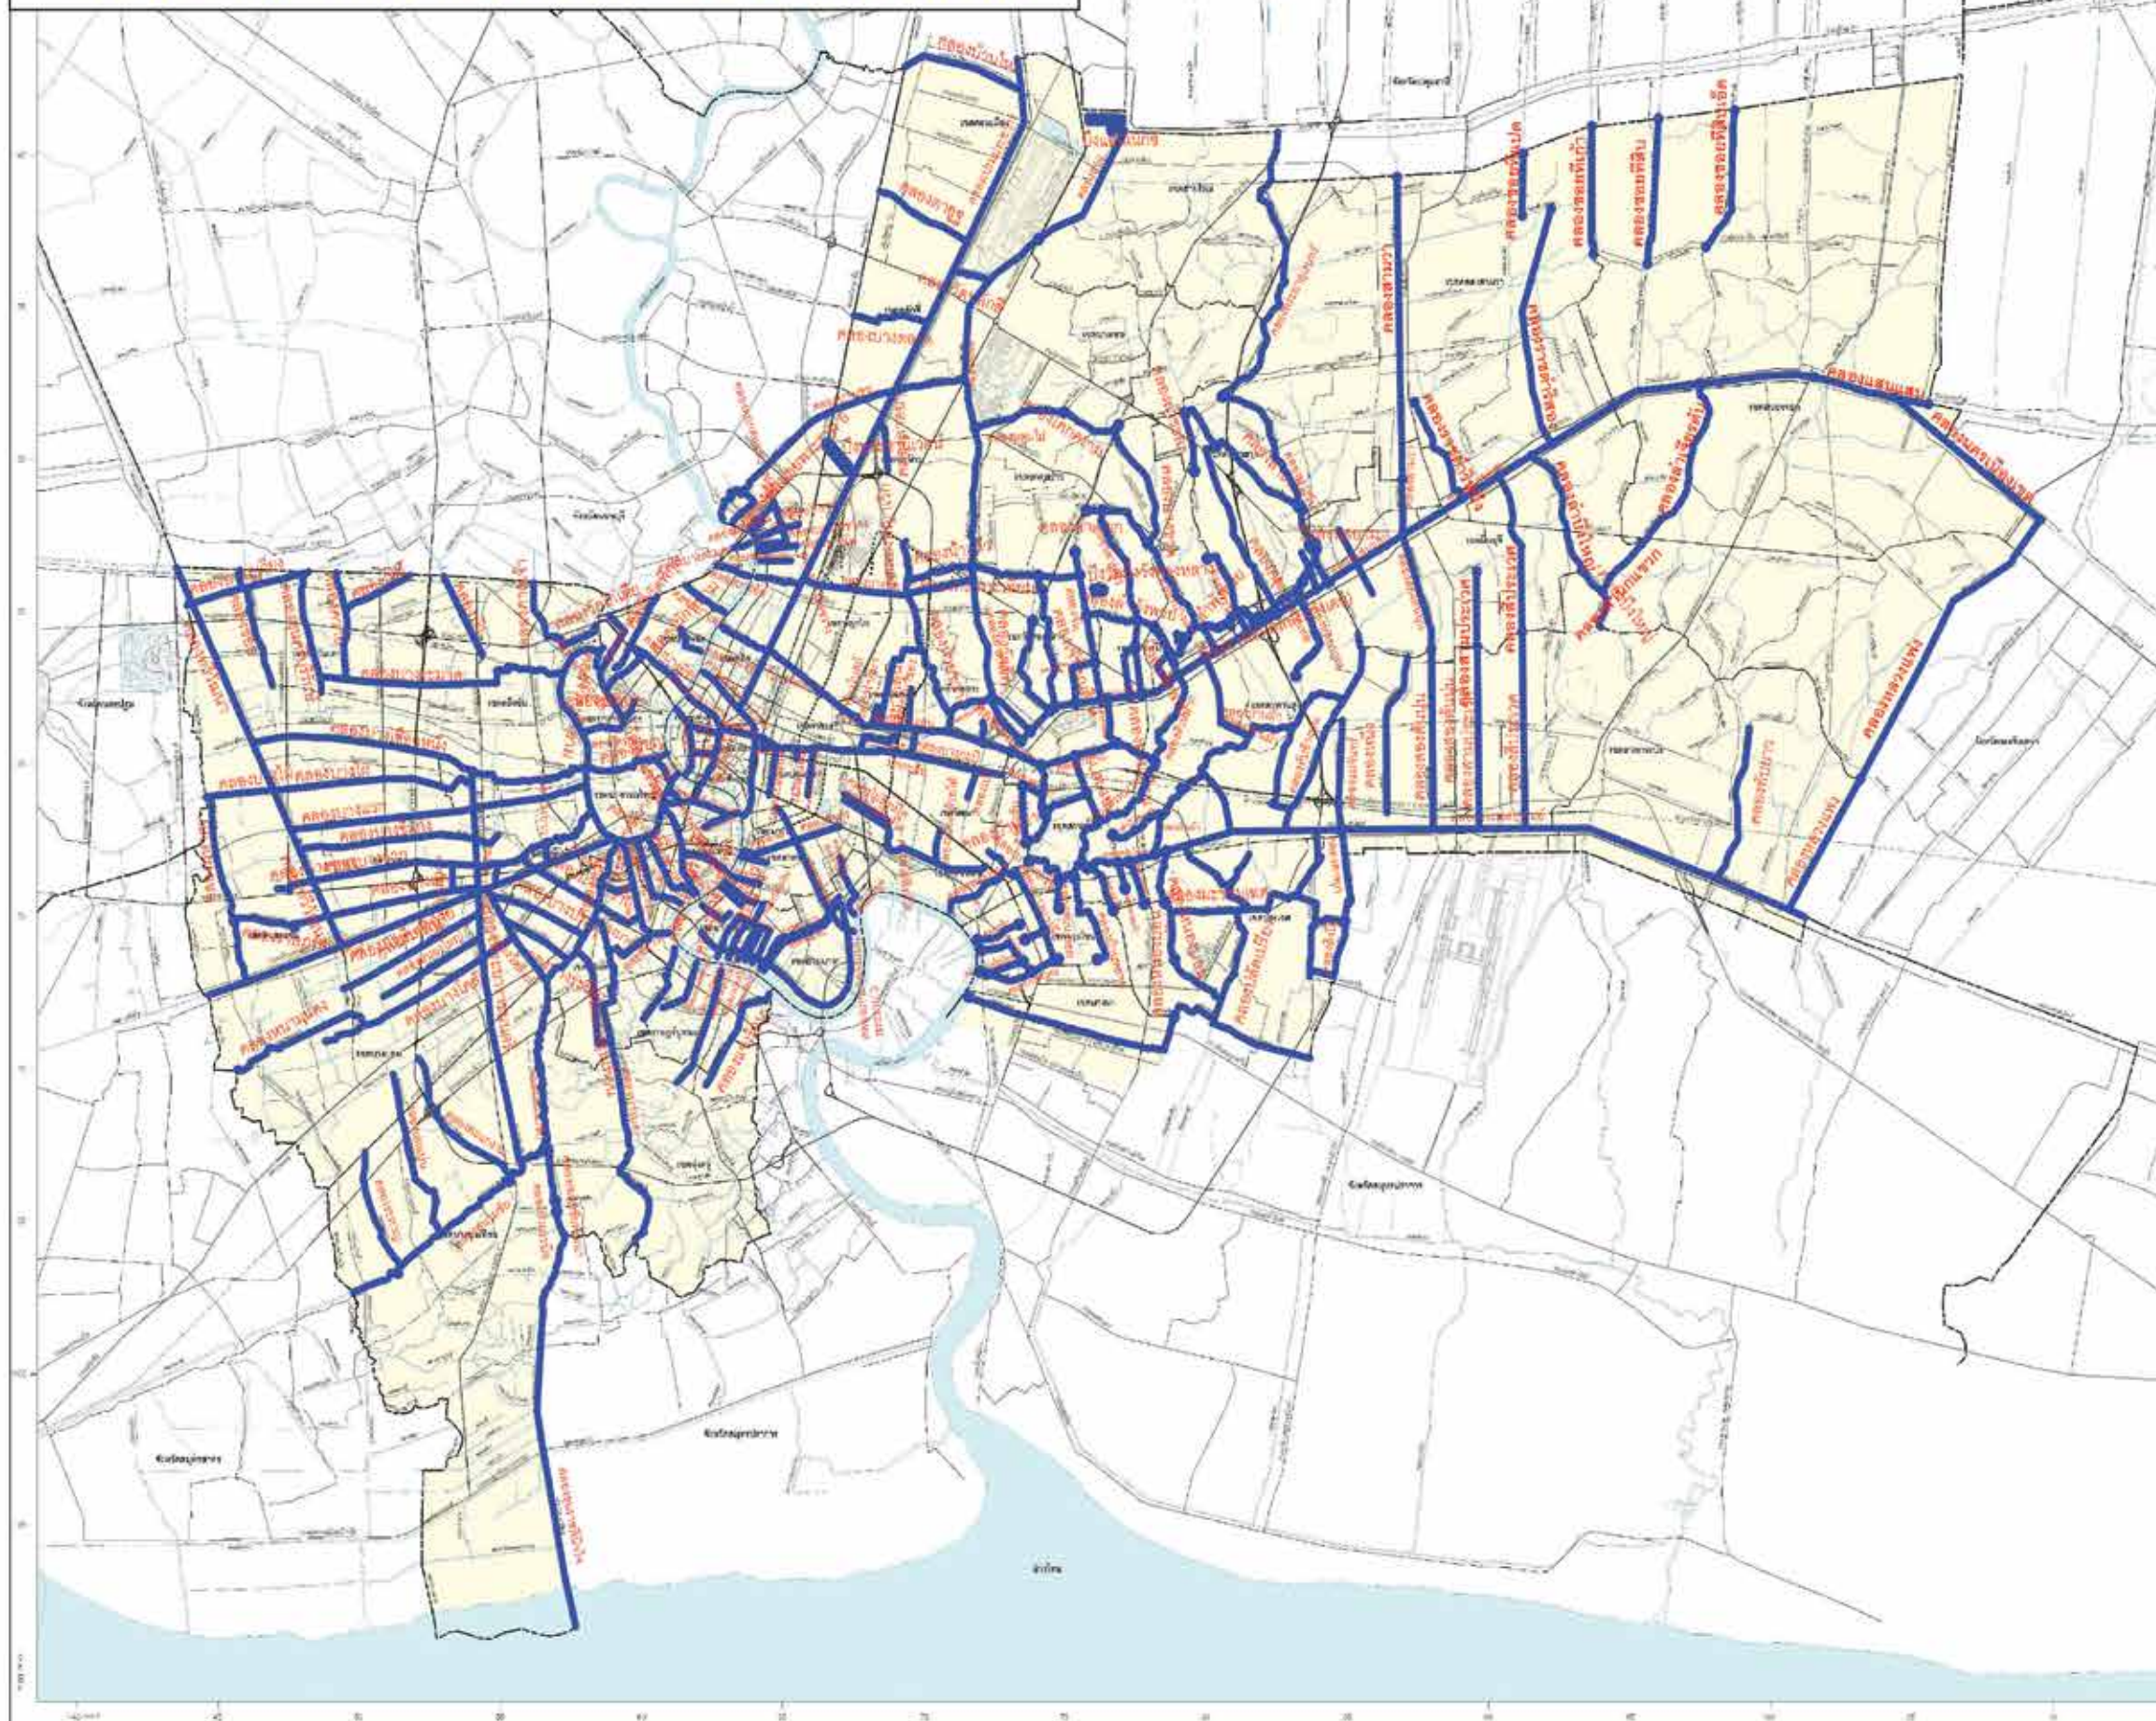

แผนกกรุงเทพมหานคร

ចំណុចទី១៖ កិច្ចការក្រៅ

- [illegible]



11/00000000 8,75,000

[illegible]

...the ...

The map displays the city of Yerevan, Armenia, with its extensive street network and major thoroughfares. The Araks River is visible in the southern part of the city. A proposed metro line is indicated by a thick blue line, with specific segments highlighted in red. The route begins in the central urban area, near the city center, and extends towards the airport. The map also shows various districts and landmarks, providing a comprehensive overview of the city's layout and the proposed transit infrastructure.



อัครราชบัณฑิต

- [illegible]




หมายเหตุ: 8,75,000




អំឡុងពេល: ០៨:៣០-១០:៣០ ព្រឹក
 ថ្ងៃ: ០១/០៩/២០២២

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

โครงการเปิดทางน้ำไหล



ចីកូត៍កាត



on different family level variables and health status. These data are not available in the study.

โครงการรักษาความสะอาด คู คลอง



ច័ន្ទក៏ព្រាង

- [illegible]

[illegible]

អំឡុងពេលនេះ មានការបោះឆ្នោតជាតិ
នៅកម្ពុជា ដូច្នេះយើងគួរតែ

and the fact that only about 10% of the population has sufficient knowledge to use the system, the authors conclude that the system is not ready for widespread use.




ចំណុចទី១៖

- | | |
|-------|--------------------|
| ————— | หน้า 1 ถึง 16 |
| ————— | หน้า 17 ถึง 40 |
| ————— | หน้า 41 ถึง 100 |
| ————— | หน้า 101 ถึง 150 |
| ————— | หน้า 151 ถึง 200 |
| ————— | หน้า 201 ถึง 250 |
| ————— | หน้า 251 ถึง 300 |
| ————— | หน้า 301 ถึง 350 |
| ————— | หน้า 351 ถึง 400 |
| ————— | หน้า 401 ถึง 450 |
| ————— | หน้า 451 ถึง 500 |
| ————— | หน้า 501 ถึง 550 |
| ————— | หน้า 551 ถึง 600 |
| ————— | หน้า 601 ถึง 650 |
| ————— | หน้า 651 ถึง 700 |
| ————— | หน้า 701 ถึง 750 |
| ————— | หน้า 751 ถึง 800 |
| ————— | หน้า 801 ถึง 850 |
| ————— | หน้า 851 ถึง 900 |
| ————— | หน้า 901 ถึง 950 |
| ————— | หน้า 951 ถึง 1,000 |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]



ចំណូលសាងសង់

- [illegible]




11/00000000 1,75,000



๓. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
 ๔. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

— 100 —

โครงการบุดหนุนรัฐบาล

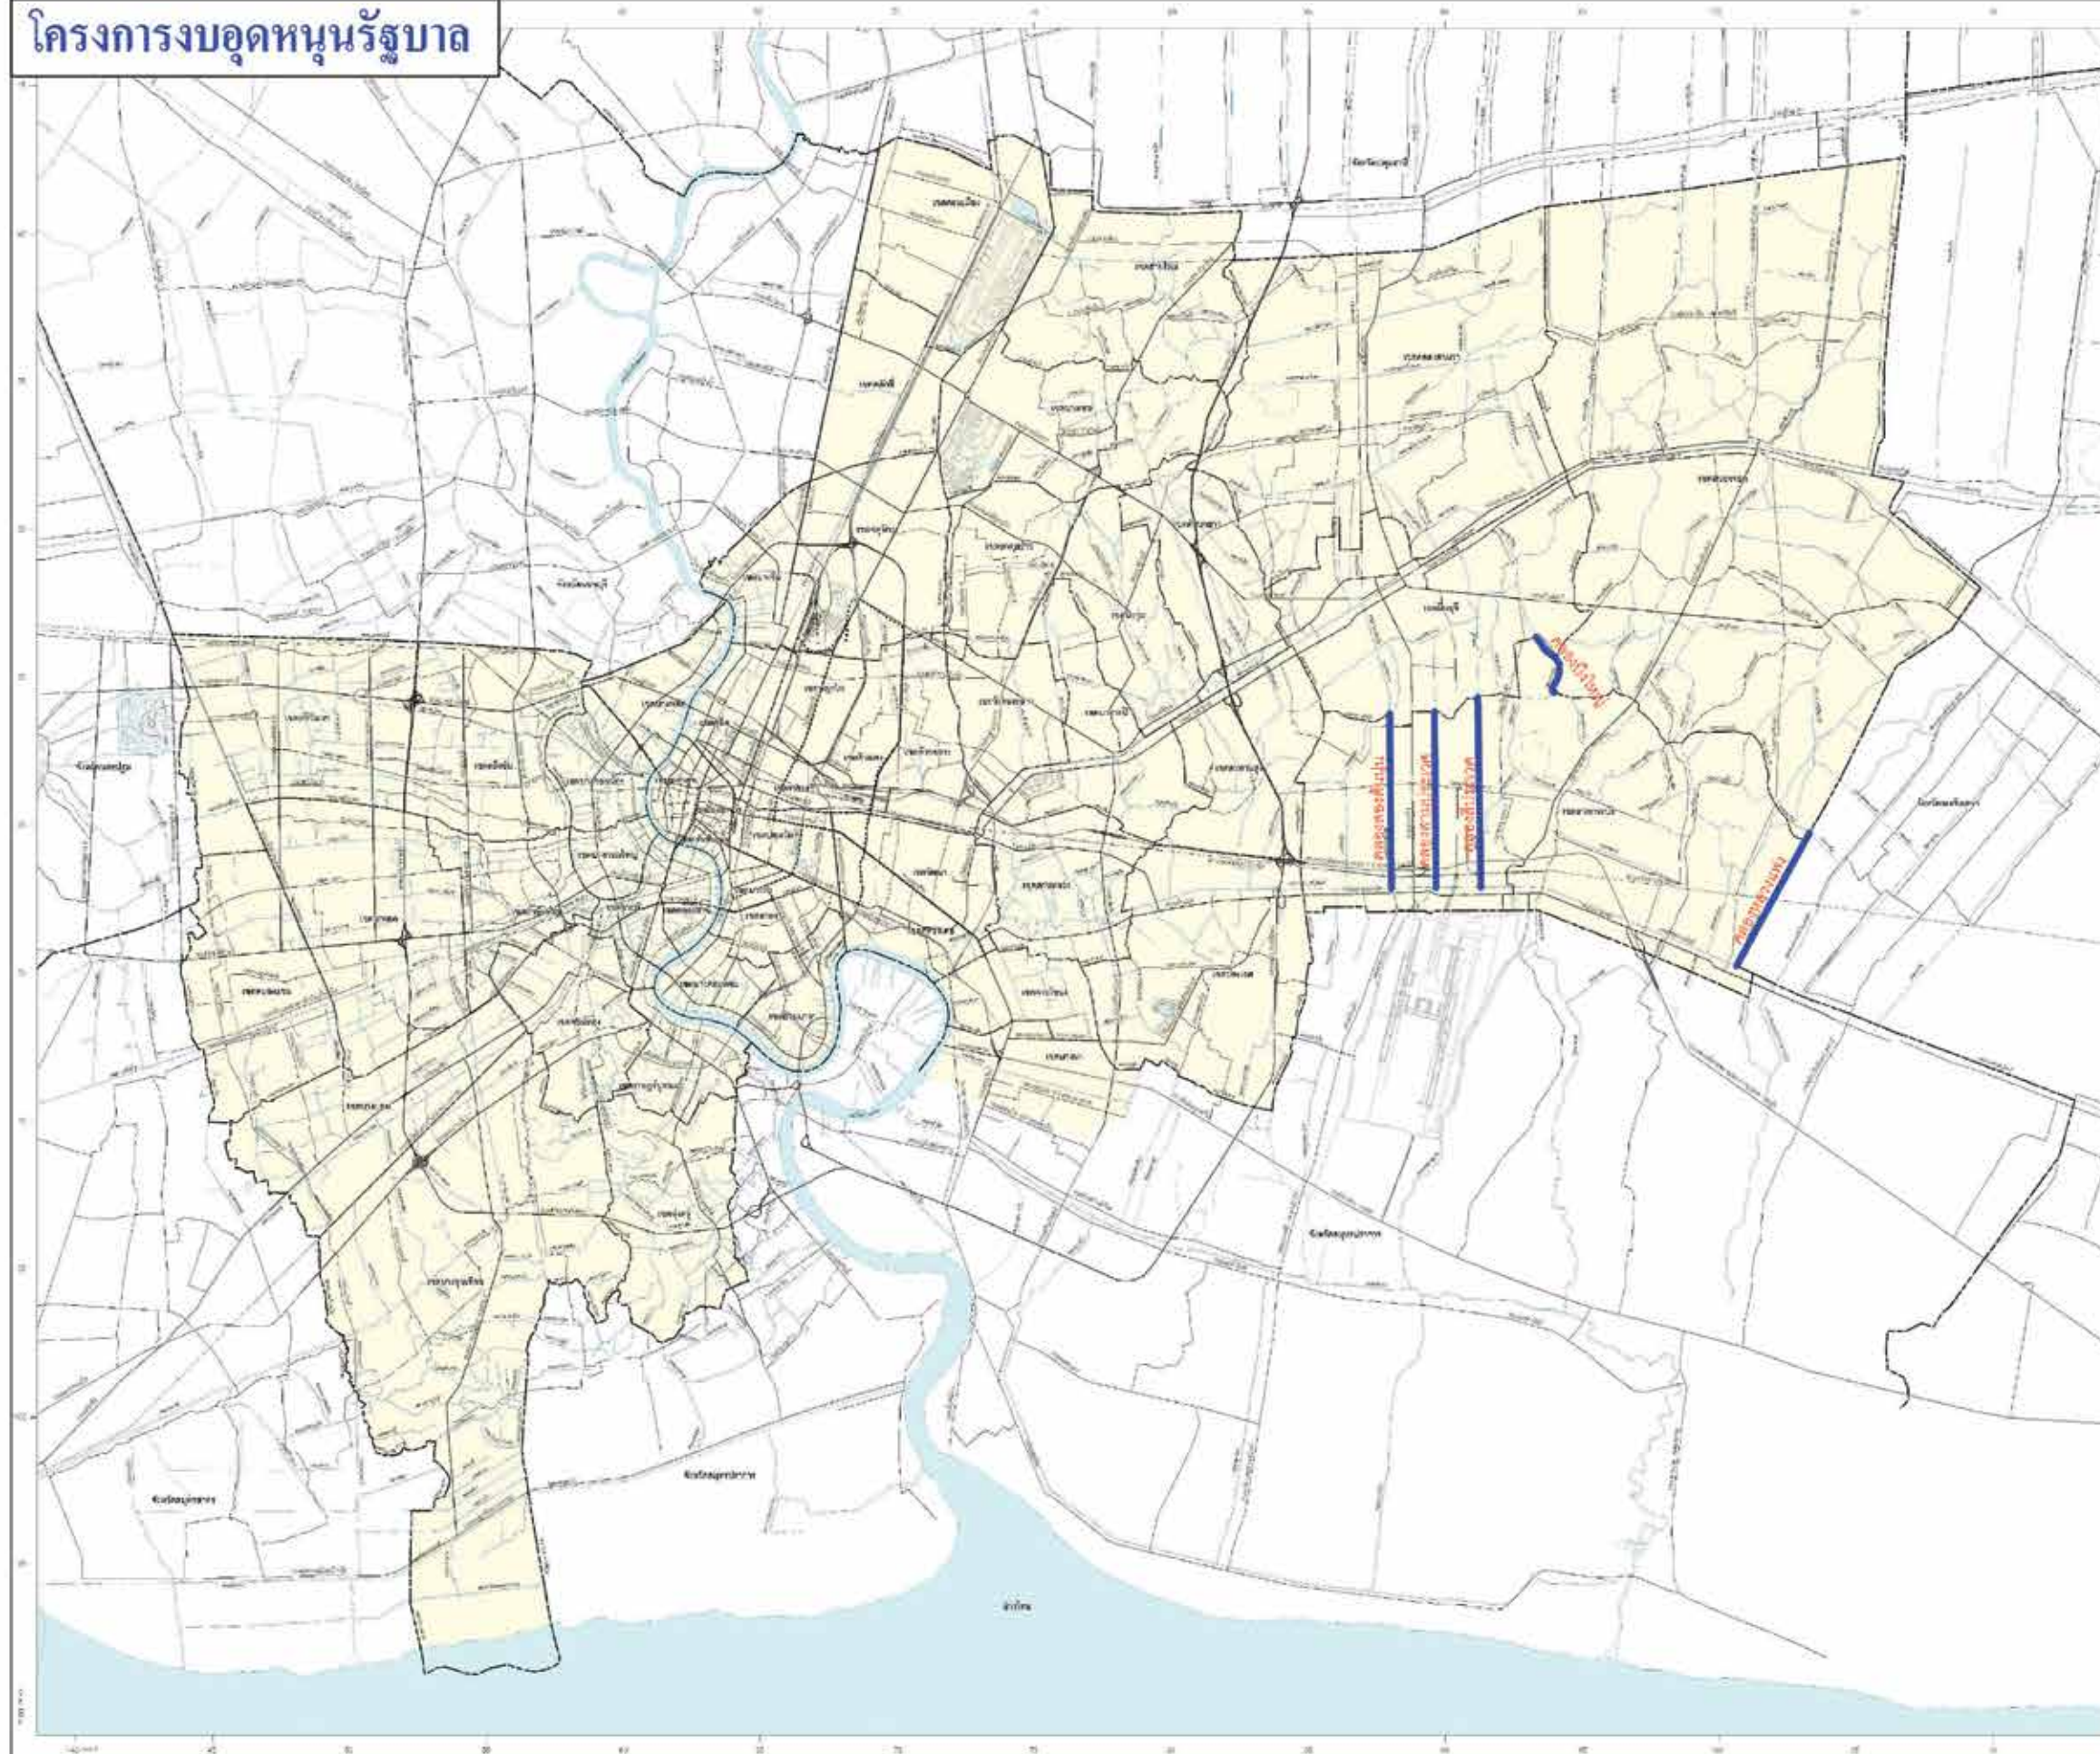

แผนกกรุงเทพมหานคร

ចិត្តស្ថាបនា

- [illegible]



10/10/10 11:25:00



សិទ្ធិសារព័ត៌មាន: ០០៩៧១៧០៨២២២២
 គណៈកម្មាធិការ: ០១២២២២២២២២

and the family is only a small part of the same. In the United States, the law requires that a child be in the custody of a parent or other legal guardian. In the United Kingdom, the law requires that a child be in the custody of a parent or other legal guardian. In the United States, the law requires that a child be in the custody of a parent or other legal guardian. In the United Kingdom, the law requires that a child be in the custody of a parent or other legal guardian.




ចំណូលសាងសង់

- [illegible]



Device Type	Percentage (%)
Cell phone	98%
PDA	7%
Smart phone	12%
Tablet PC	10%
Other	13%



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ภาพผนวก ข

งานระบบท่อระบายน้ำ



แผนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน(โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง	เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากระบบระบายน้ำเดิมได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินช่วงพญาไทถึงดอนเมือง และเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง (บริเวณบ่อ สูบน้ำ กม.11) 2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง (บริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์) 3. ปรับปรุงรางส่งน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง (บริเวณบ่อสูบน้ำคลองลาดยาว) 4. ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 600 เมตร (บริเวณจากแยก ซอยระนอง 1 ถึงแยกถนนประดิพัทธ์)
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1	เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากระบบระบายน้ำเดิมได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงพญาไทถึงดอนเมือง และเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 2,800 เมตร 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 6,270 เมตร
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสวนพลูช่วงซอยสวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ (2 ฝั่ง)	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสวนพลู ตั้งแต่ซอยสวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ ซึ่งจะไหลรวมเข้าสู่บ่อสูบน้ำปากซอยนราธิวาส 17 ที่มีกำลังสูบรวม 4.00 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบส่งลงคลองช่องนนทรีต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็ก เหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 1,150 ม.
4	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณถนนพัฒนาการช่วงแยกพัฒนาการถึงคลองลาว (2 ฝั่ง)	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพัฒนาการ ตั้งแต่แยกพัฒนาการถึงคลองลาว เพื่อระบายลงสู่คลองลาว และอีกฝั่งจะไหลรวมเข้าสู่บ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก) ที่มีกำลังสูบรวม 4.00 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบส่งลงคลองหัวหมากต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็ก เหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 3,500 ม.

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
5	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณถนนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ ช่วงจากคลอง บางจากถึงคลองบางซื่อแก้ง (2 ฝั่ง)	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณถนนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ ซึ่งจะไหลรวมเข้าบ่อสูบน้ำ ขนาดกำลังสูบรวม 0.55 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบส่งลงคลองบางจาก และอีกฝั่ง จะไหลรวมเข้าบ่อสูบน้ำขนาดกำลังสูบรวม 0.33 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบส่งลงคลองบางซื่อแก้งต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็ก เหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 1,150 ม.
6	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังรอการระบายในถนนสุขุมวิทบริเวณซอย สุขุมวิท 71 ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ขังของสำนักงานการระบายน้ำ โดยการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ขนาด 4.00 ลบ.ม./วินาที เป็น 8.00 ลบ.ม./วินาที	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิค ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิค ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
7	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังรอการระบายในถนนสุขุมวิทบริเวณซอย สุขุมวิท 55 ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ขังของสำนักงานการระบายน้ำ โดยการปรับปรุงบ่อสูบน้ำขนาด 5.60 ลบ.ม./วินาที เป็น 7.50 ลบ.ม./วินาที	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิค ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
8	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย ในถนนสุขุมวิทบริเวณซอยสุขุมวิท 40 ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังของสำนัก การระบายน้ำ โดยการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ขนาด 5.00 ลบ.ม./วินาที เป็น 8.00 ลบ.ม./วินาที	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./ วินาที จำนวน 3 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./ วินาที จำนวน 1 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิก ขนาด 1 ลบ.ม./ วินาที จำนวน 1 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิก ขนาด 2 ลบ.ม./ วินาที จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายหลักปี 2565 จำนวน 9 จุด มีดังนี้

“จุดเสี่ยงน้ำท่วม” ความหมาย พื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
เขตจตุจักร	1. ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ
เขตบางซื่อ	2. ถนนประชากรราษฎร์สาย 2 บริเวณแยกเตาปูน
เขตหลักสี่	3. ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร
เขตดุสิต	4. ถนนราชวิถี บริเวณหน้าราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพานกรุงธนบุรี
เขตราชเทวี	5. ถนนพญาไท บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ 6. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้า สน.พญาไท
เขตสาทร	7. ถนนสวนพลู ช่วงจากถนนสาทรใต้ ถึงถนนนางลิ้นจี่
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
เขตบางแค	8. ถนนเพชรเกษม ช่วงจากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองราชมนตรี 9. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากถนนเพชรเกษม ถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก


- จุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ปรับลดเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน 3 จุด

พื้นที่เขต	จุดเสี่ยงน้ำท่วม
เขตสาทร	1. ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา 2. ถนนสารุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
เขตบางขุนเทียน	3. ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม

แผนที่แสดงจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังจำนวน 9 จุด

โครงการ/งานก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อระบายน้ำ ปี 2565

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลก ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง
4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1
5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสวนพลู ช่วงซอยสวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ (2 ผัง)
6. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการ ช่วงแยกพัฒนาการ ถึงคลองลาว (2 ผัง)
7. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากคลองบางจากถึงคลองบางขี้แก้ง (2 ผัง)
8. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71
9. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55
10. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40

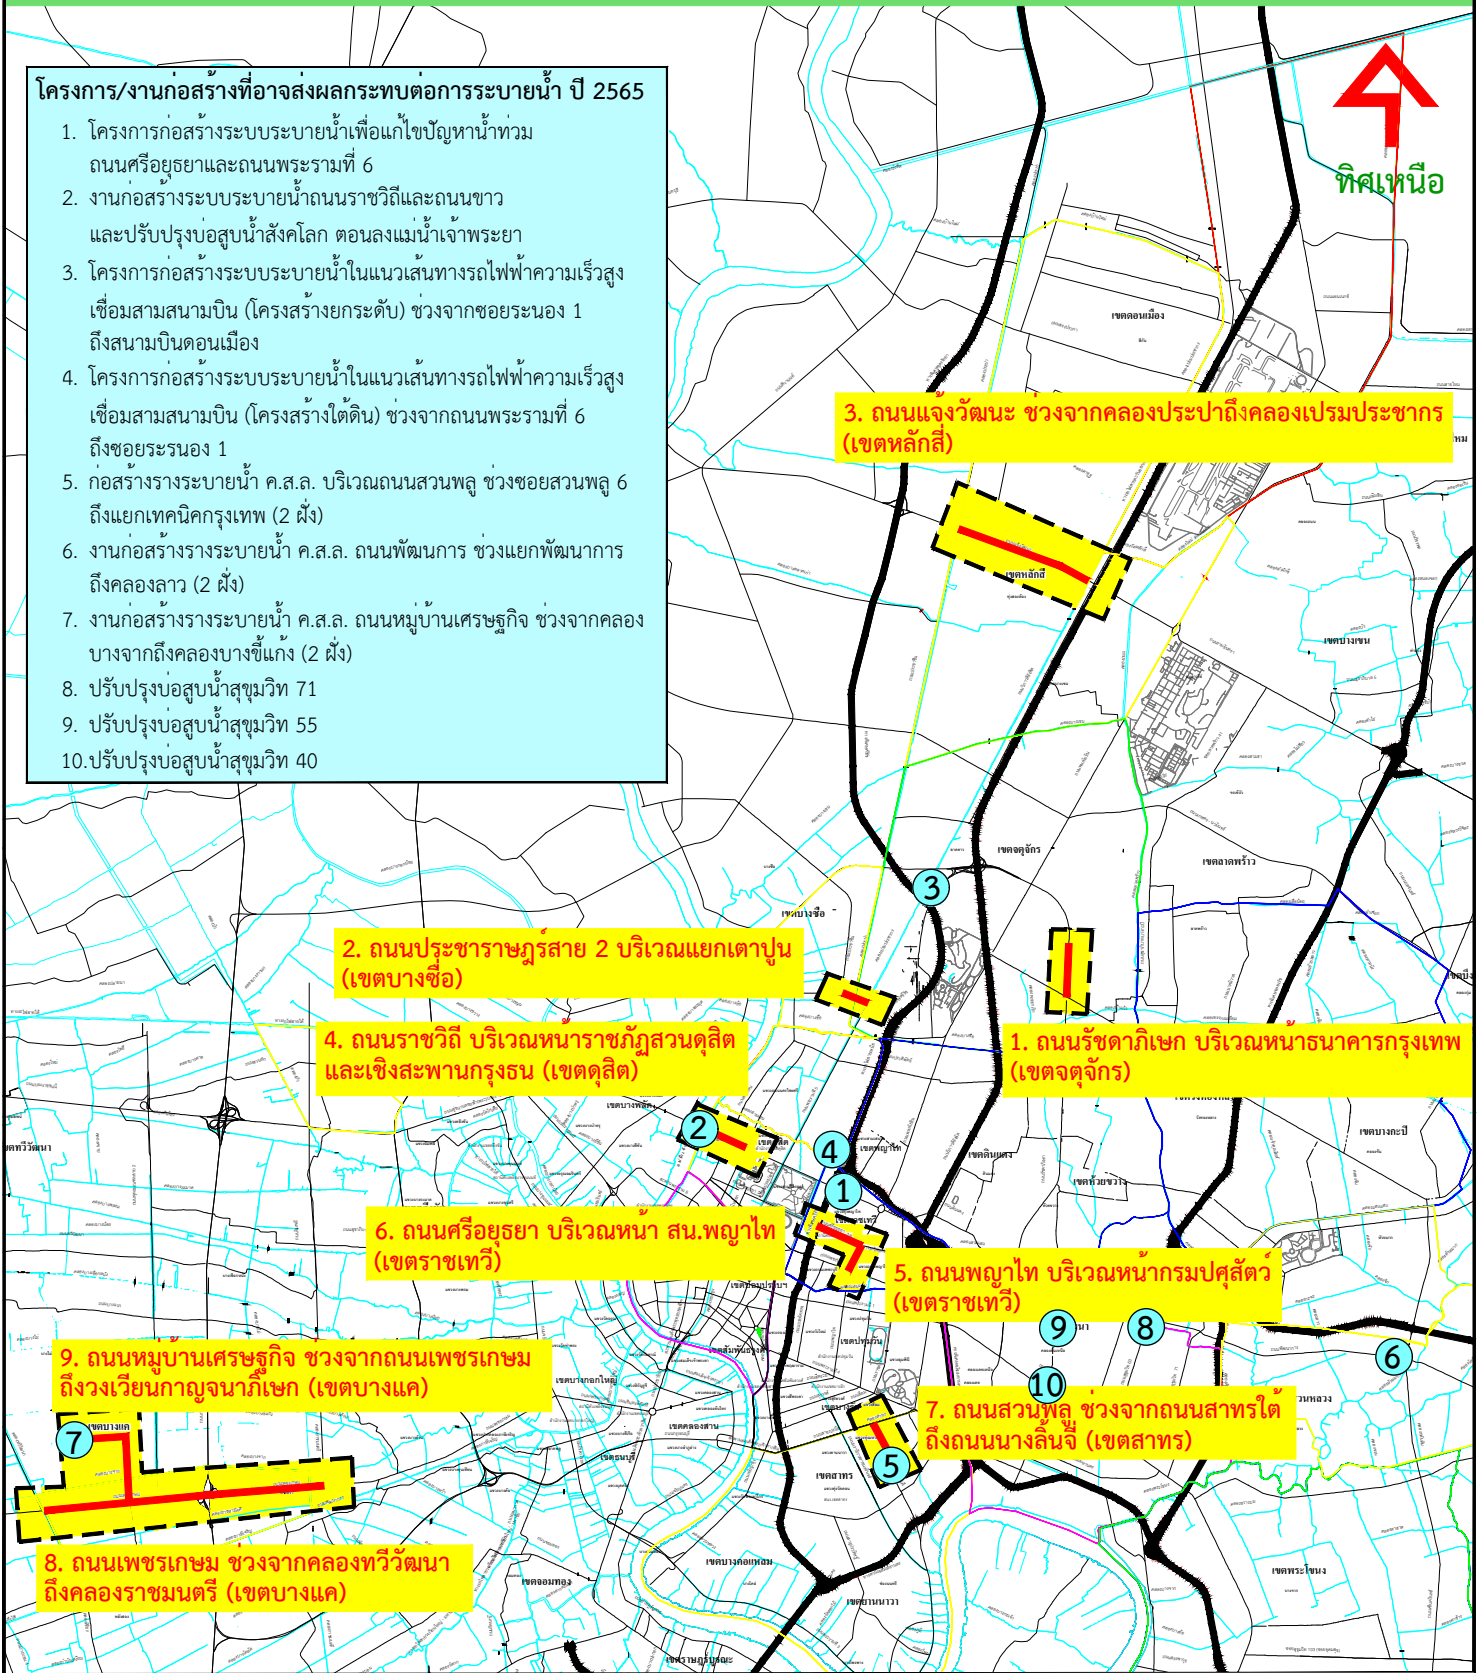

สัญลักษณ์



จุดเสี่ยงน้ำท่วม



โครงการ/งานก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ ปี 2565

ข้อมูลจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในถนนสายหลักปี 2565 จำนวน 48 จุด มีดังนี้

“จุดเฝ้าระวัง” หมายความว่า พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม กรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก หรือบริเวณที่มีปัญหาอุทกภัย เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ เช่น งานก่อสร้าง

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพเหนือ	
เขตจตุจักร	1. ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร 2. ถนนกำแพงเพชร บริเวณแยกถนนกำแพงเพชร 1 3. ถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณช่วงหน้าหมอชิต 4. ถนนกำแพงเพชร 3 จากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถึงถนนกำแพงเพชร 5. ถนนพหลโยธิน บริเวณกรมการขนส่งทางบก 6. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอภากริมย์
เขตบางเขน	7. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
● กลุ่มกรุงเทพกลาง	
เขตดินแดง	8. ถนนดินแดง ช่วงซอยสุทธิพร 2 และแยกประชาสงเคราะห์ 9. ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 10. ถนนประชาสุทธตลอดสาย 11. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม 9 ถึงแยกห้วยขวาง 12. ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
เขตดุสิต	13. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้าพระราชวังดุสิต
เขตพญาไท	14. ถนนประดิพัทธ์ บริเวณแยกสะพานควาย 15. ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ 16. ถนนพระราม 6 บริเวณช่วงทางด่วน 17. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ตลอดสาย) 18. ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกสุทธิสาร ถึงคลองบางซื่อ
เขตพระนคร	19. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐกิจ ถึงถนนท้ายวังและรอบสนามหลวง
เขตราชเทวี	20. ถนนเพชรบุรี จากแยกโอโศก ถึงแยกมิตรสัมพันธ์ 21. ถนนพระราม 6 จากหน้าตลาดประแจจีน ถึงแยกศรีอยุธยา 22. ถนนราชปรารภ จากประตูน้ำ ถึงแยกดินแดง 23. ถนนศรีอยุธยา จากหน้าวังสวนผักกาด ถึงแยกพญาไท
เขตวังทองหลาง	24. ถนนลาดพร้าว จากแยกประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองจั่น
เขตห้วยขวาง	25. ถนนเพชรบุรี จากแยกโอโศก ถึงคลองบางกะปิ
พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพใต้	
เขตคลองเตย	1. ถนนพระราม 3 บริเวณตลาดอ่อนก่งปิ้ง ถึงแยก ณ ระนอง 2. ถนนพระราม 4 จากแยกสุขุมวิท ถึงแยกถนนเกษมราษฎร์ 3. ถนนสุนทรโกษา จากแยกสุนทรโกษา ถึงหน้ากรมศุลกากร
เขตบางนา	4. ถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม
เขตวัฒนา	1. ถนนสุขุมวิท จากแยกโอโศก ถึงสุขุมวิท 71 2. ถนนเอกมัย จากปากซอยสุขุมวิท 63 ถึงคลองแสนแสบ 3. ถนนโอศกมนตรี บริเวณหน้าตึกแกรนด์มี

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพใต้	
เขตสวนหลวง	4. ถนนพัฒนาการ จากแยกศรีนครินทร์ ถึงคลองบ้านป่า 5. ถนนรามคำแหง ช่วงซอย 1 ถึงซอย 5
เขตสาทร	6. ถนนเซนต์หลุยส์ 3 บริเวณแยกถนนจันทน์ 7. ถนนนางลิ้นจี่ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ 8. ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา* 9. ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์*
● กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	
เขตบางกะปิ	10. ถนนรามคำแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 11. ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลำสาละ ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา
เขตสะพานสูง	12. ถนนกรุงเทพกรีฑา จากถนนศรีนครินทร์ ถึงคลองทับช้างล่าง
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
● กลุ่มกรุงธนเหนือ	
เขตจอมทอง	13. ถนนจอมทอง บริเวณแยกวุฒากาศ
เขตตลิ่งชัน	14. ถนนฉิมพลี จากอุโมงค์ ถึงถนนบรมราชชนนี 15. ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ฝั่งขาออก บริเวณวงเวียนชัยพฤกษ์
เขตบางกอกน้อย	16. ถนนอิสรภาพ จากตลาดพรานนก ถึงคลองมอญ
● กลุ่มกรุงธนใต้	
เขตทุ่งครุ	17. ถนนประชาอุทิศ จากคลองรางตรง ถึงคลองรางจาก
เขตบางขุนเทียน	18. ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม*
เขตภาษีเจริญ	19. ถนนเพชรเกษม จากหน้าตลาดบางแค ถึงคลองบางหว้า

- จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ที่ได้รับการแก้ไขปี 2564 จำนวน 2 จุด

พื้นที่เขต	จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม
เขตมีนบุรี	1. ถนนสุวินทวงศ์ จากหน้าการไฟฟ้ามีนบุรี ถึงแยกราษฎร์อุทิศ
เขตบางบอน	2. ถนนเอกชัย บริเวณปากซอยเอกชัย 56 (หน้าบริษัทเครื่องดื่มกระหิงแดง)

- จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ที่ปรับลดมาจากจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2564 (*) จำนวน 3 จุด


พื้นที่เขต	จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม
เขตสาทร	1. ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา 2. ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
เขตบางขุนเทียน	3. ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม

ข้อมูลจุดที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ำทะเลหนุน ปี 2565 จำนวน 76 จุด มีดังนี้


พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพเหนือ	
เขตบางซื่อ	1. ซอยประชากรราษฎร์ 1 (เรียงข้างสถานีสูบน้ำบางซื่อ) 2. ซอยประชากรราษฎร์ 3 (เรียงกันน้ำรั่วซึมในโรงไม้) 3. ซอยประชากรราษฎร์ 3 แยกขวา (เรียงกันน้ำรั่วซึม) 4. ซอยประชากรราษฎร์ 7 (เรียงกันน้ำรั่วซึม) 5. ซอยประชากรราษฎร์ 9 (เรียงกันน้ำรั่วซึม) 6. ท่าเรือบางโพ (เรียงกันน้ำรั่วซึม) 7. วัดอนันนิการาม (วัดญวนบางโพ) (ช่องทางเดิน) 8. ซอยราชทรัพย์ (เรียงกันน้ำรั่วซึม) 9. วัดสร้อยทอง (ช่องลงเรือ) 10. ใต้สะพานพระราม 7 (เรียงล้อมบ่อพัก)
● กลุ่มกรุงเทพกลาง	
เขตดุสิต	11. ศูนย์บริการสาธารณะสุข 38 กทม. (วัดแก้วฟ้า) 12. ท่าเรือเกียกกาย (ช่องลงเรือ) 13. ท่าเรือเขียวไข่กา (ช่องลงเรือ) 14. ท่าทรายถนนดาวช่าง (หลังวังสุโขทัย) 15. สถานีดับเพลิงสามเสน (ช่องอยู่เรือ) 16. วัดราชผาติการาม (ชุมชนหน้าวัด) 17. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (ช่องลงเรือ)
เขตพระนคร	18. ทำน้ำเทเวศน์ (ช่องทางลงเรือ) 19. บ้านบรมมสินธุ์ 20. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ช่องทางลงเรือ) 21. ศูนย์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 22. ท่าพระจันทร์ 23. ท่าราชวรดิฐ 24. ตลาดท่าเตียน (ช่องทางลงเรือ) 25. ท่าเรือแดง (ช่องทางลงเรือ) 26. ท่าเรือสุพรรณ (ช่องทางลงเรือ) 27. ใต้สะพานพุทธฯ (ช่องทางลงเรือ)
เขตสัมพันธวงศ์	28. คลองโอ่งอ่าง ถึง อ่าวเพ็งโกย 29. ซอยเปาประสิทธิ์ 30. ทำน้ำศาลเจ้า 31. ซอยเทียนวัฒนา 32. โรงพริก 33. บ้านสีฟ้า 34. ลานจอดรถยนต์ ถนนทรงวาด 35. บริษัทไทโฮ
เขตคลองเตย	36. ท่าทรายวัดสะพาน 37. ปตร.หิมะทองคำและชุมชนใต้ทางด่วน

พื้นที่ฝั่งพระนคร (ต่อ)	
● กลุ่มกรุงเทพใต้	
เขตบางคอแหลม	38. ซ้างโรงเลื่อย, วัดลาดบัวขาว 39. ห้องเย็นเจเฟค 40. บ้าน ดร.ประกอบ ซอยวัดลาดบัวขาว 41. ได้สะพานกรุงเทพและศุลกากรเก่า 42. แนวสถานีสูบน้ำวัดไทร 43. ได้สะพานแขวน (ประตูระบายน้ำ 18, 20)
เขตบางนา	44. ช่องลงเรือในกรมสรรพาวุธทหารเรือ
เขตบางรัก	45. วัดม่วงแค (ช่องทางลงเรือ) 46. บริเวณท่าเรือสาทร (ฝั่งเขตบางรัก)
เขตยานนาวา	47. พระราม 3 ซอย 58 48. พระราม 3 ซอย 26 (คลองเสาหิน) 49. ซอยครุฑวี 50. เชียงกงพระราม 3
เขตสาทร	51. บริเวณท่าเรือสาทร (ฝั่งเขตสาทร) (ได้บันไดเลื่อนฯ)
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
● กลุ่มกรุงธนเหนือ	
เขตคลองสาน	52. ท่าเรือได้สะพานพุทธ (ช่องลงเรือ) 53. ท่าเรือศาลเจ้ากวนอู (ช่องลงเรือ) 54. ท่าเรือวัดทองนพคุณ (ช่องลงเรือ) 55. สำนักการศึกษา 56. ท่าเรือวัดสุวรรณ (เจริญนคร 9) (ช่องลงเรือ) 57. ท่าเรือได้สะพานสาทร 58. โรงมะขามเปียกและอู่ต่อเรือ (เจริญนคร 39)
เขตทวีวัฒนา	59. วัดปทุมवास
เขตธนบุรี	60. หน้าโบสถ์ชานตาครุฑ 61. คลังกระทรวงพาณิชย์
เขตบางกอกน้อย	62. สะพานอรุณอมรินทร์ 63. ช่องลงเรือท่าเรือรถไฟ 64. มัสยิดหลวง
เขตบางกอกใหญ่	1. ท่าเรือวัดอรุณ ฯ
เขตบางพลัด	2. สะพานซึ่งมีฝั่งร้านอาหารขนานน้ำ 3. ได้สะพานพระปิ่นเกล้า 4. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 92 5. ชุมชนวัดกษีนาถ
● กลุ่มกรุงธนใต้	
เขตราษฎร์บูรณะ	6. ซอยราษฎร์บูรณะ 3 7. ซอยราษฎร์บูรณะ 11 8. บริษัทเจริญไทย บริเวณหน้าปั้มน้ำมันซัสโก้ 9. ได้สะพานพระราม 9 10. หน้าโกดังไทยฟ้า 11. หน้าคลังสินค้า 2 12. ท่าเรือคลองข้างโรงแก้ว


แผนที่แสดงพื้นที่บริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร 22 พื้นที่

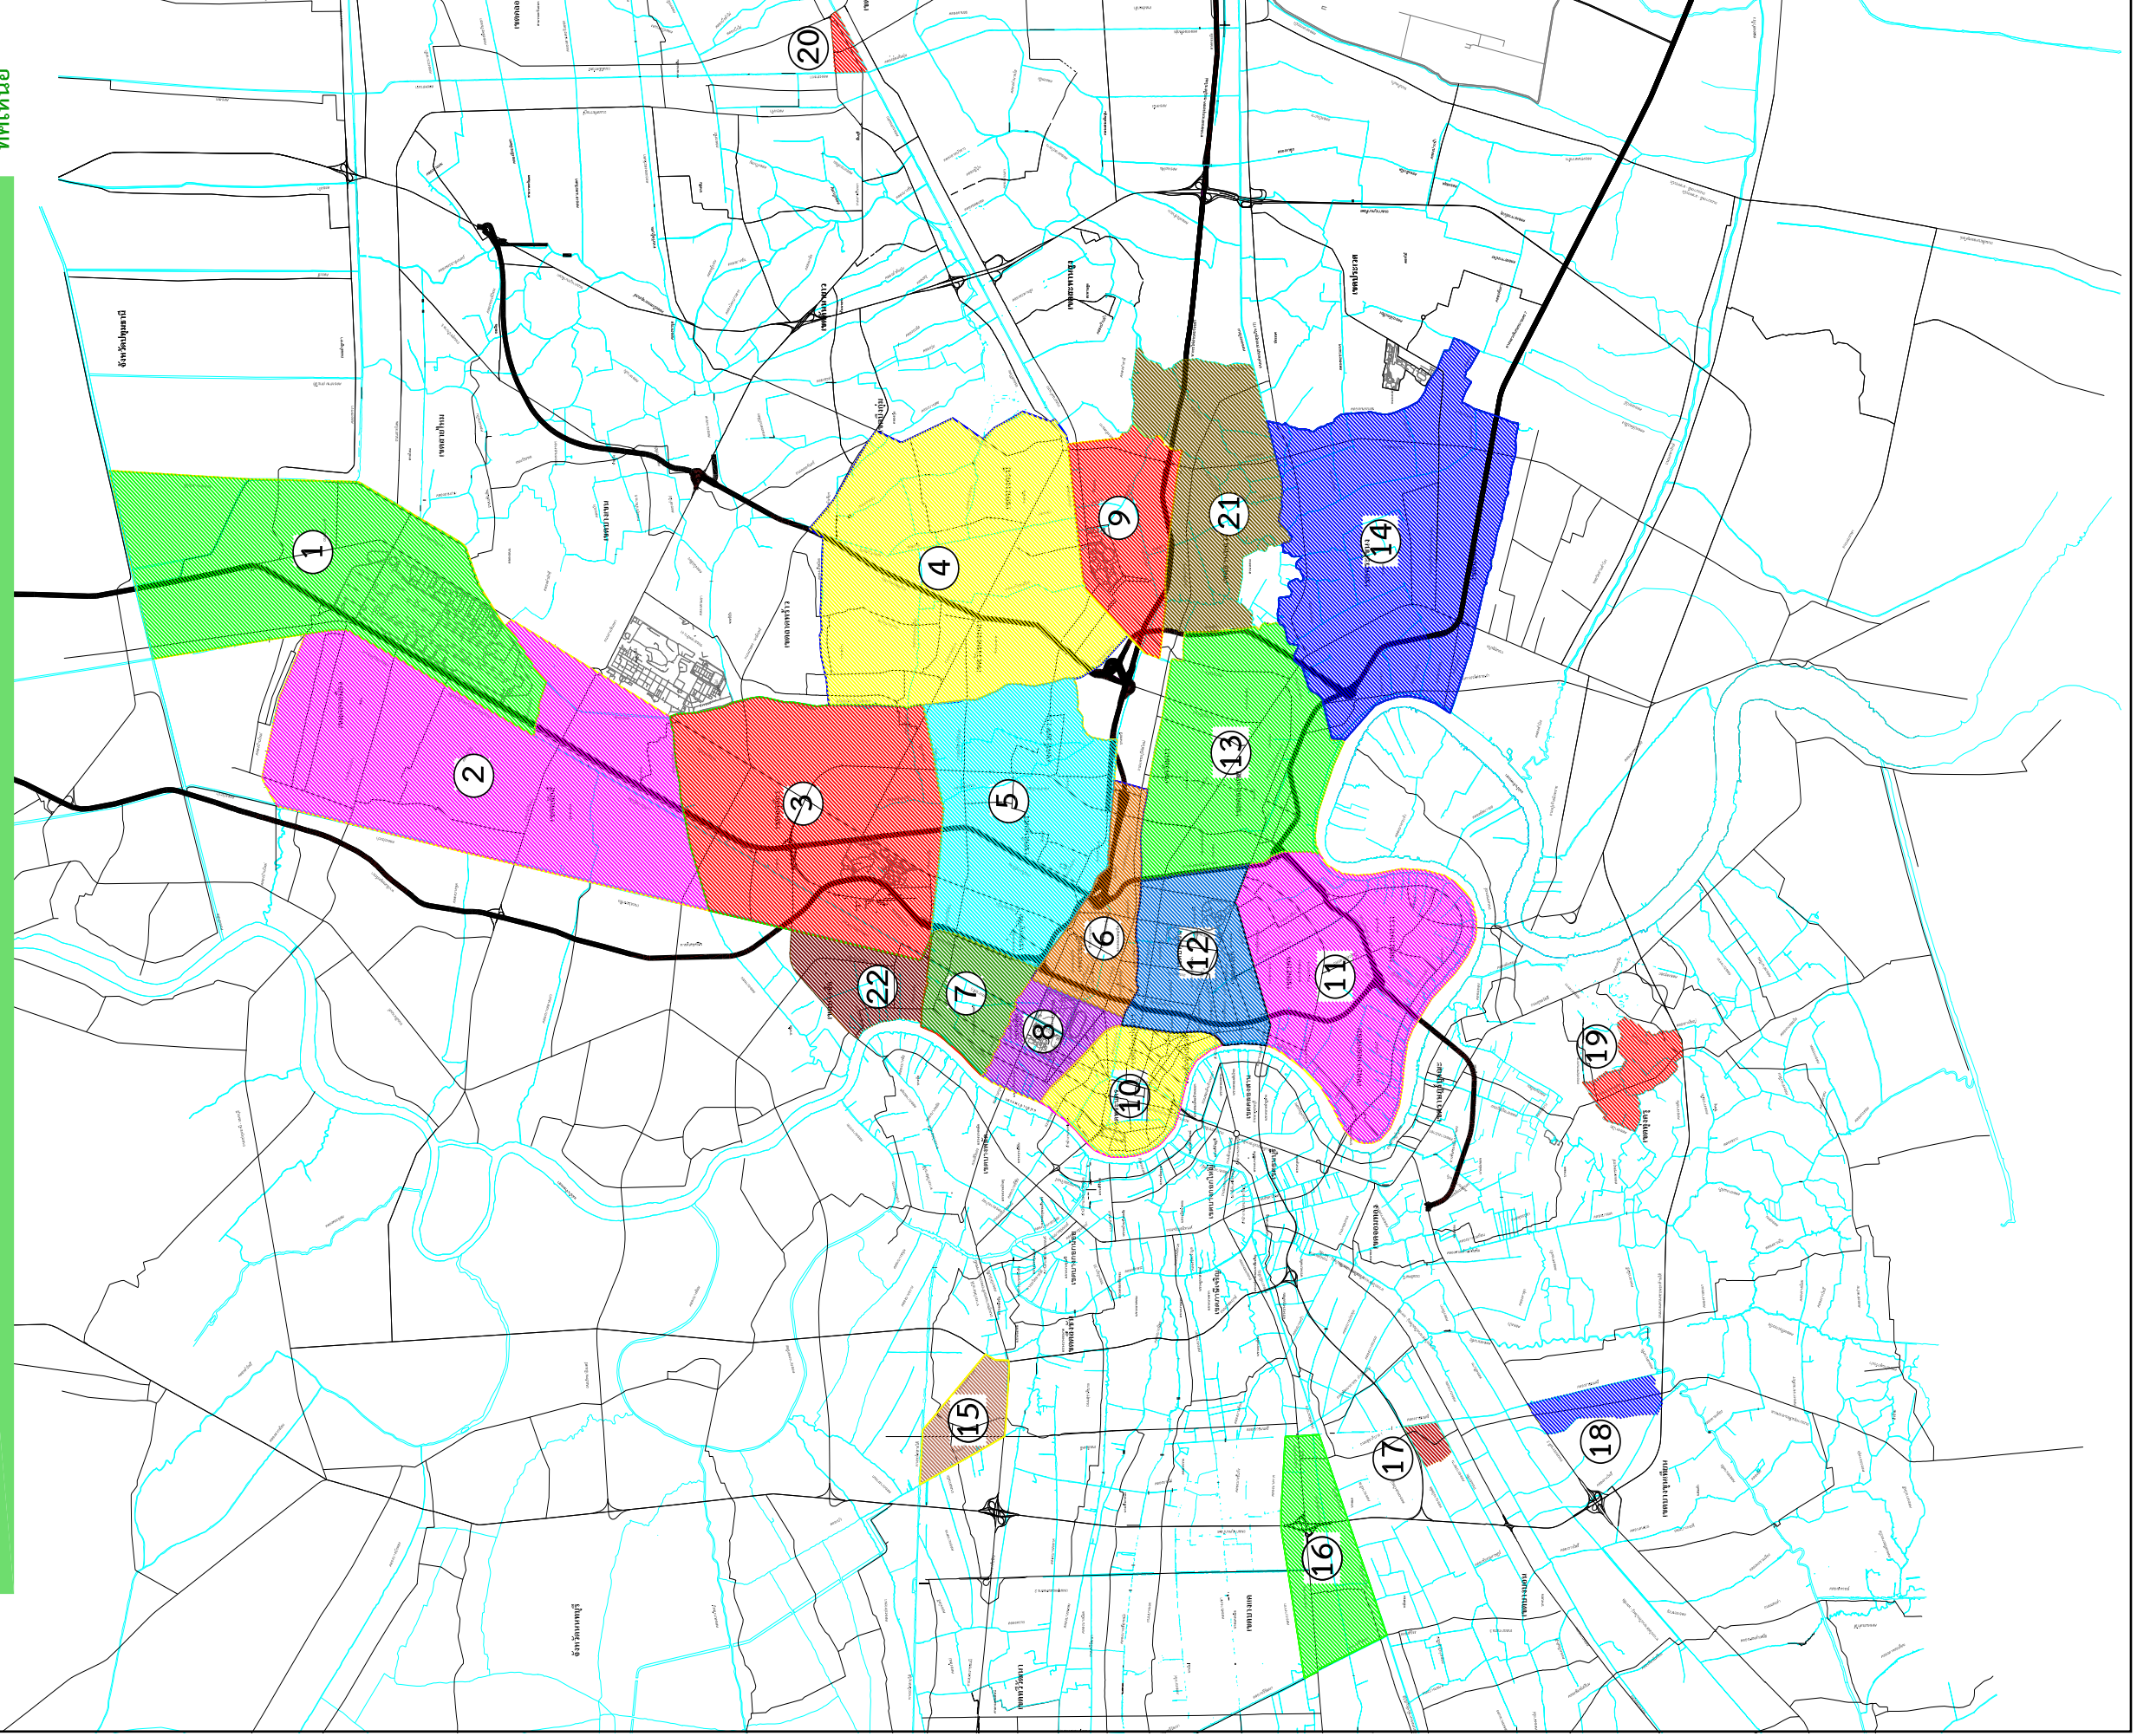


1. บริหารจัดการน้ำท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เขตดอนเมือง เนื้อที่ประมาณ 37.64 ตร.กม.

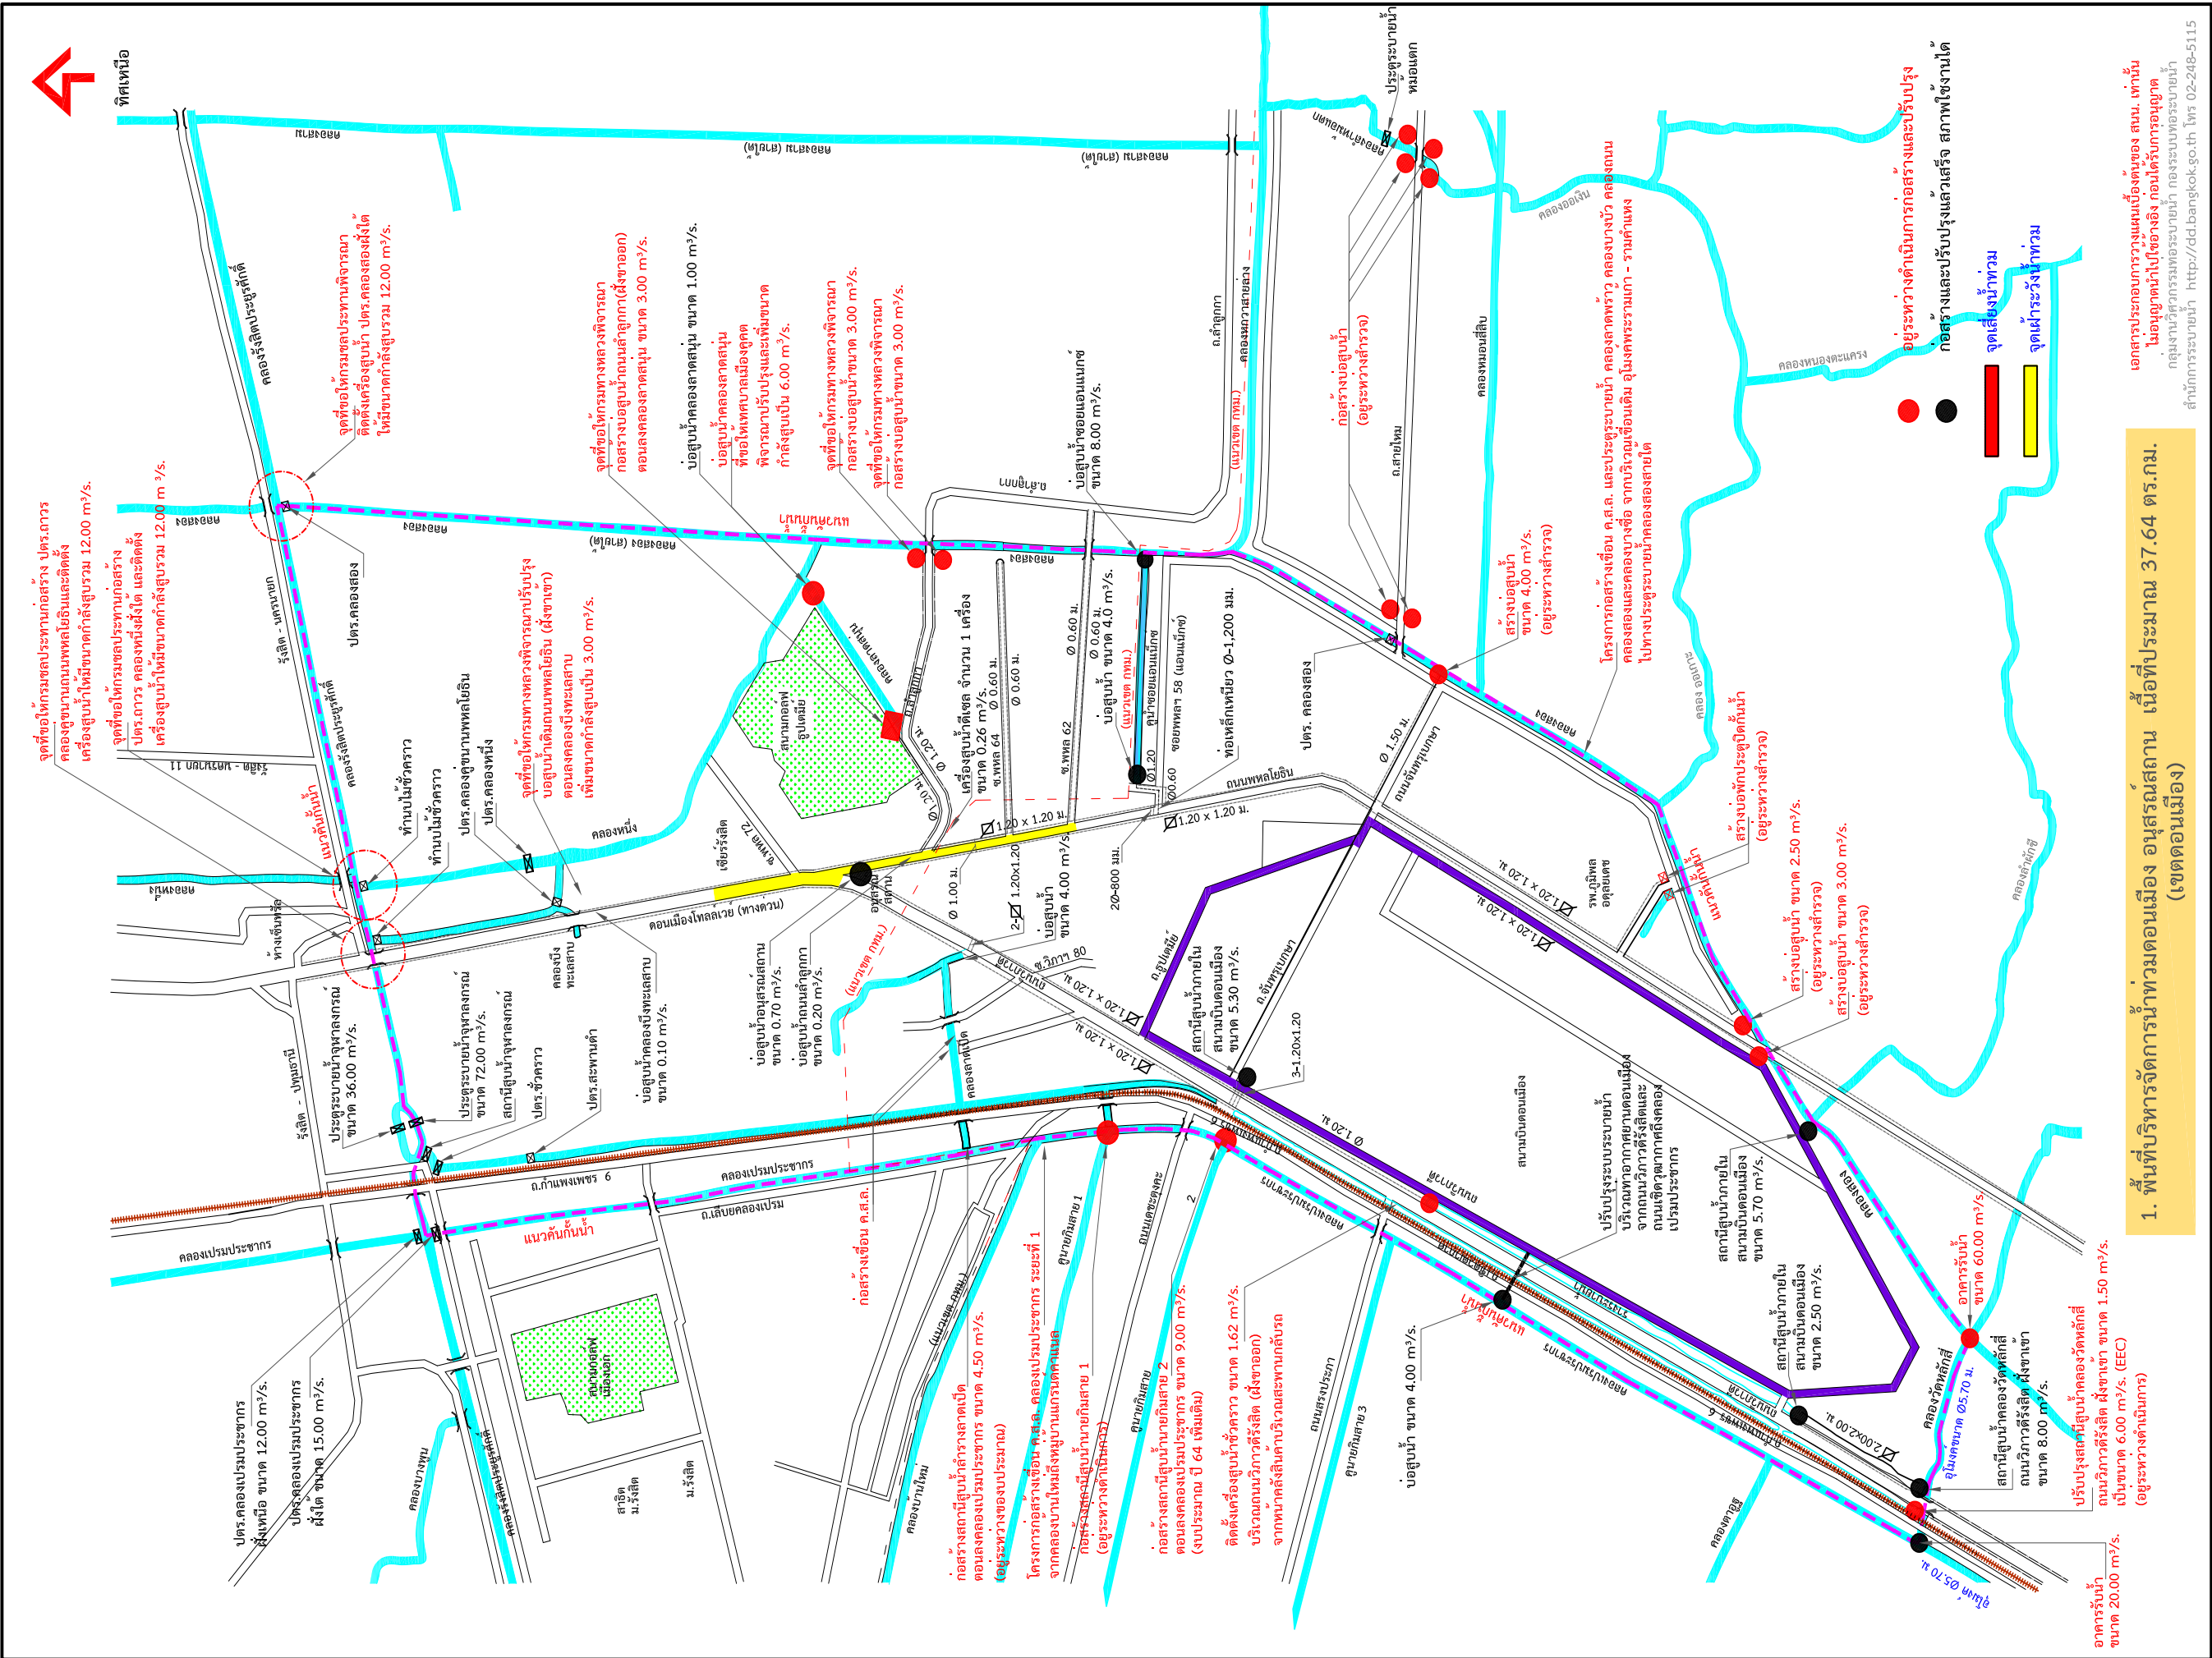


2. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแฉ่งฉะฉะ เขตหลักสี่ และเขตบางเขน เนื้อที่ประมาณ 35.778 ตร.กม.

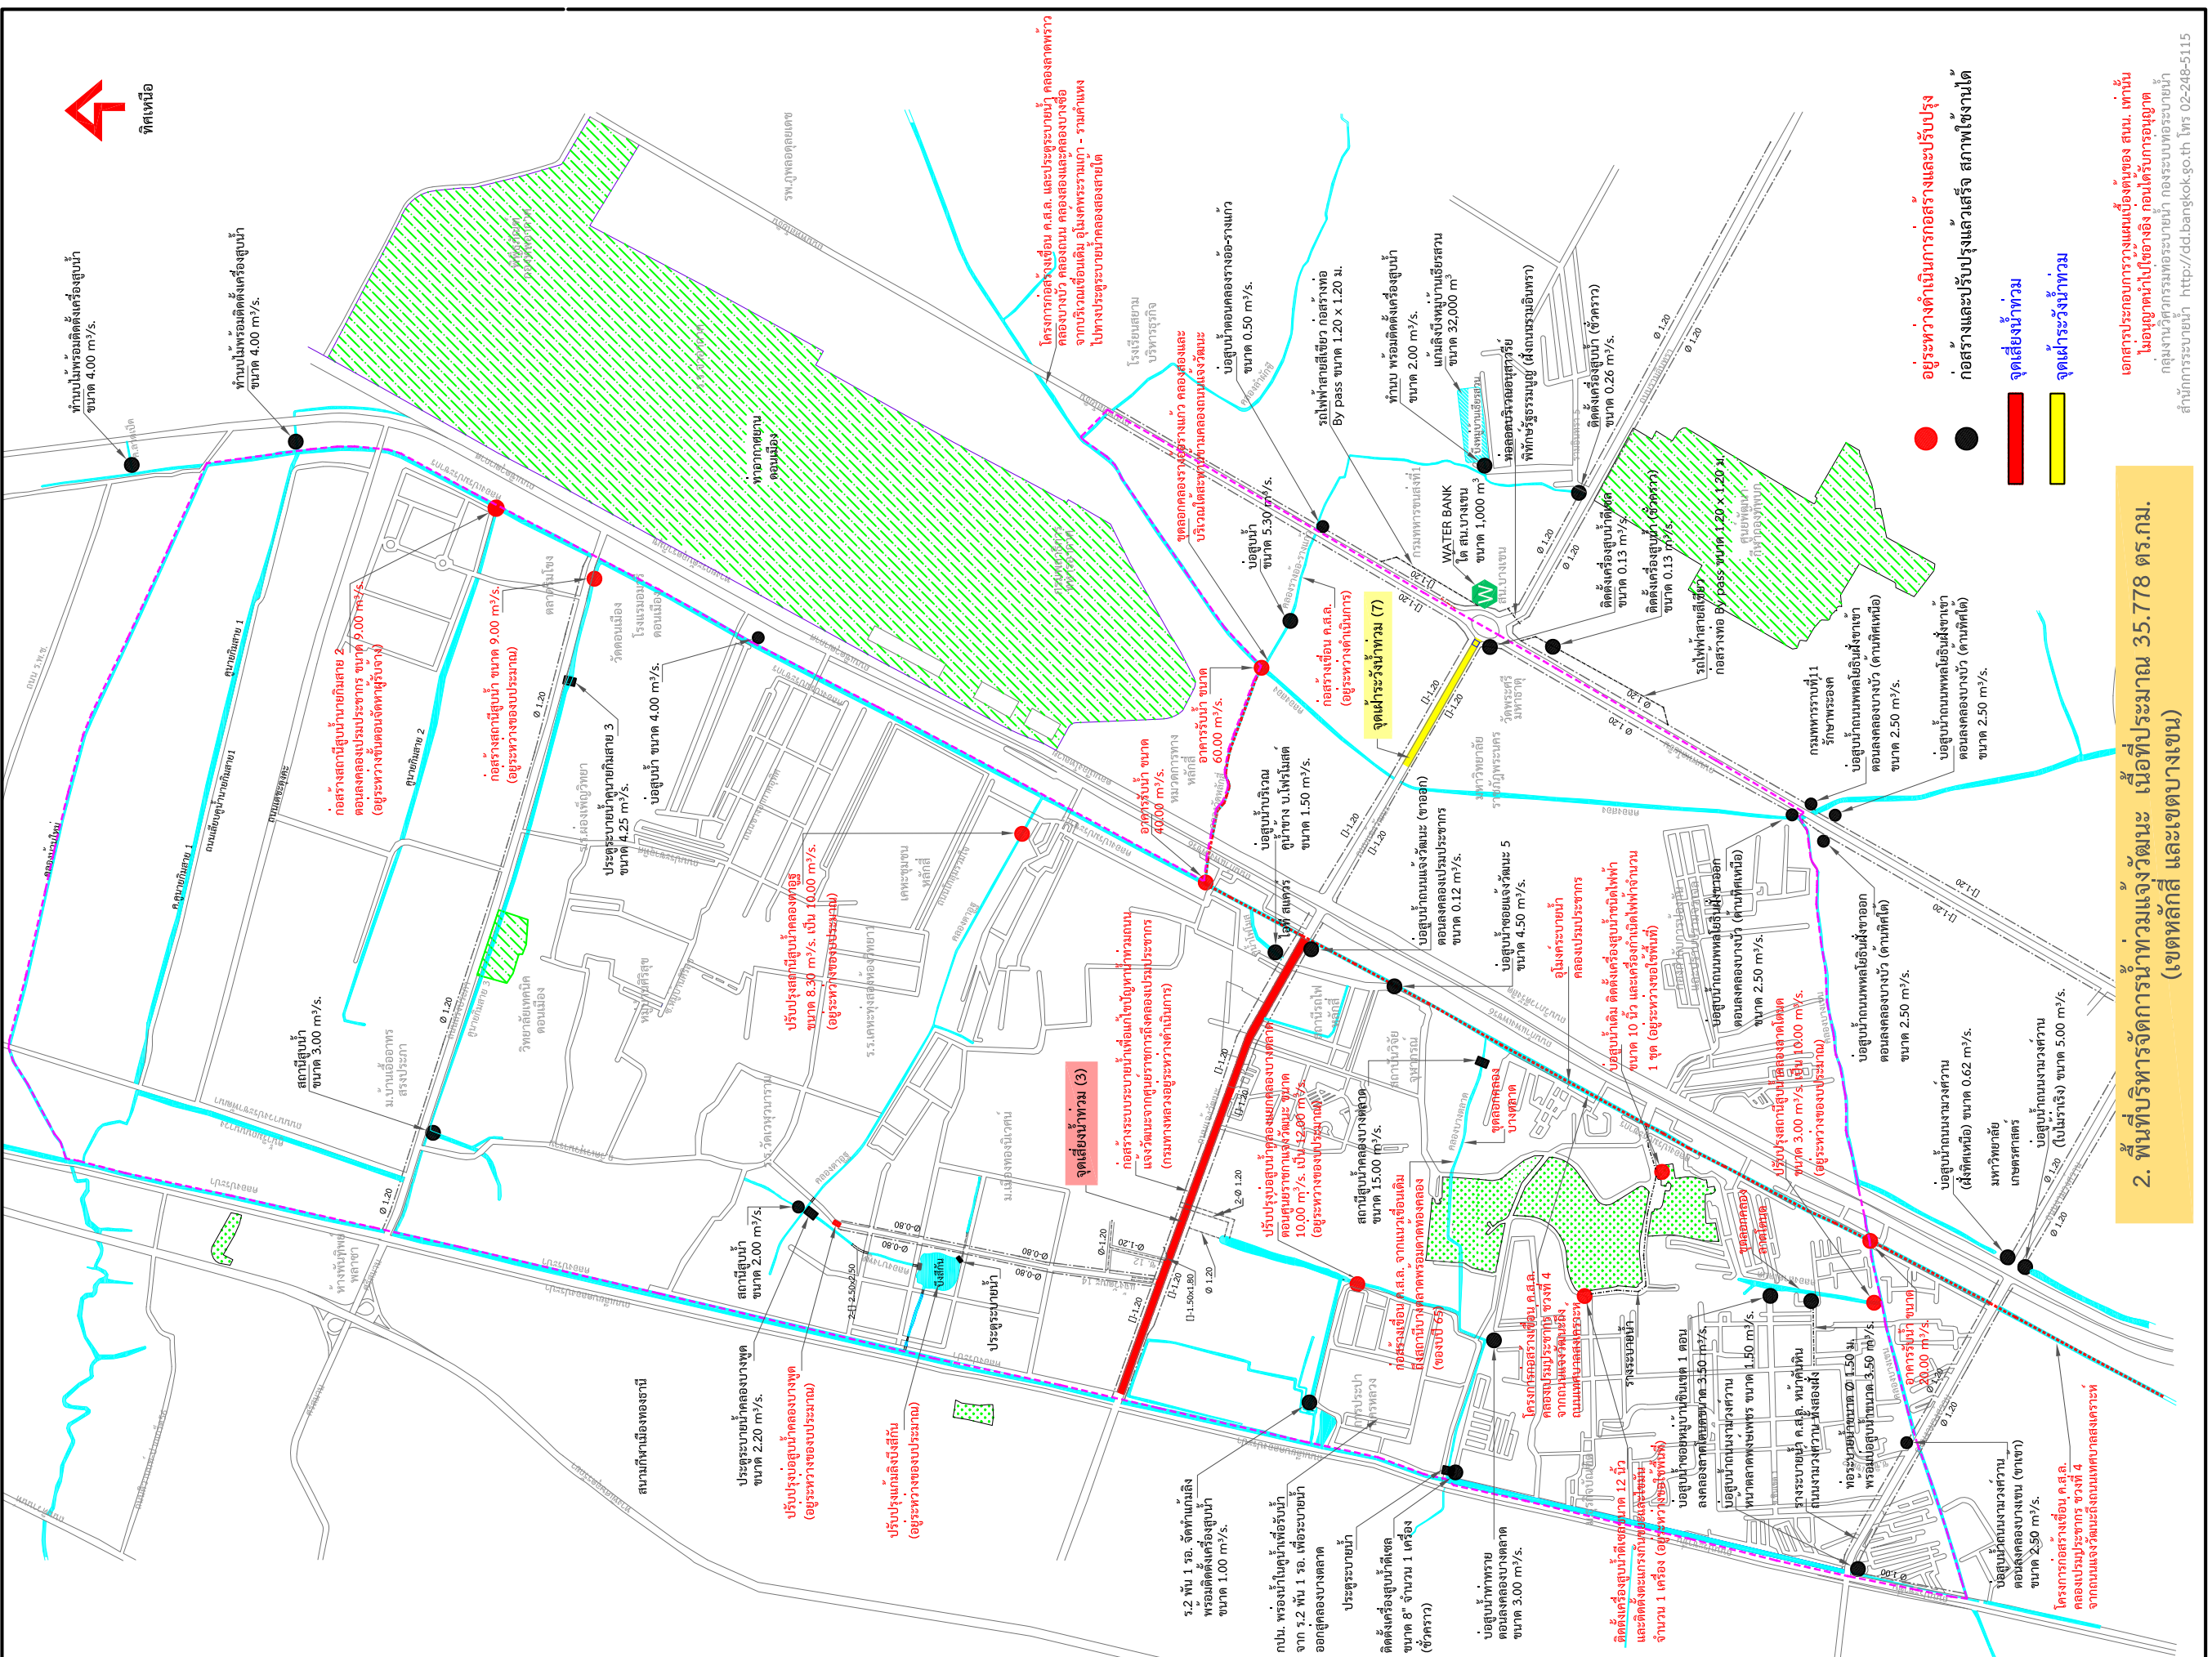


3. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร เนื้อที่ประมาณ 36.76 ตร.กม.

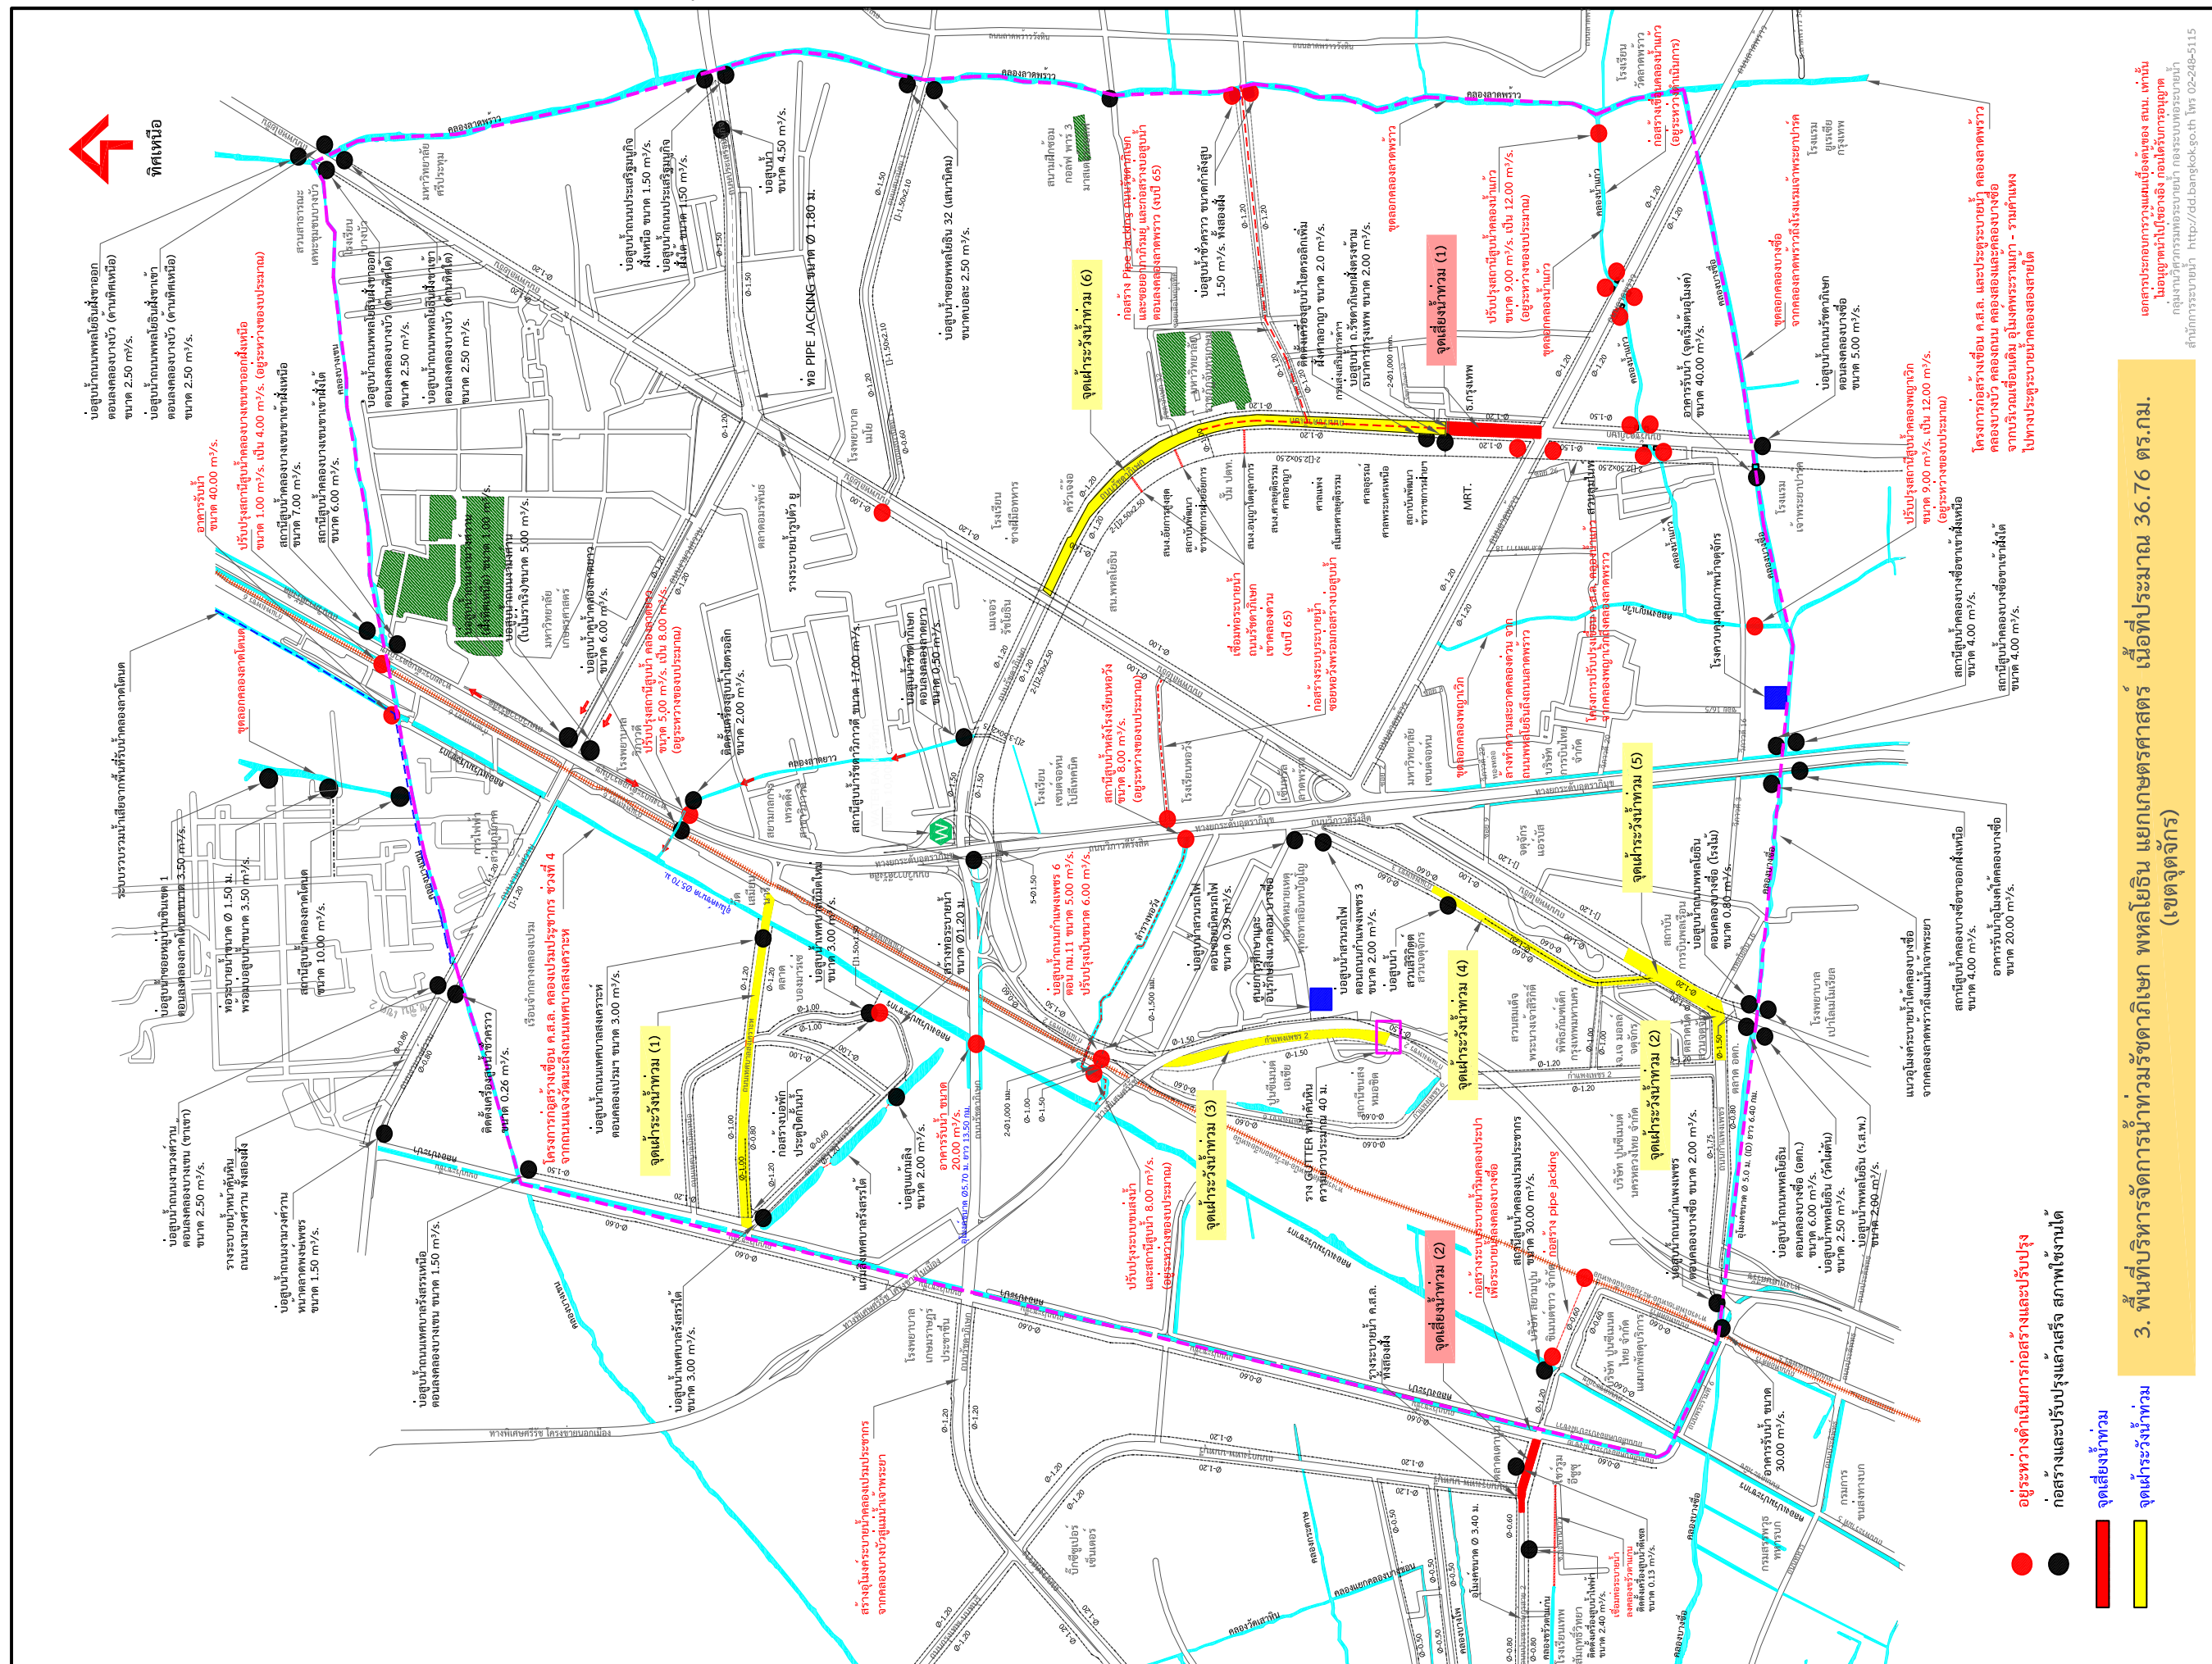


4. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เขตลาดพร้าว และเขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 42.017 ตร.กม.

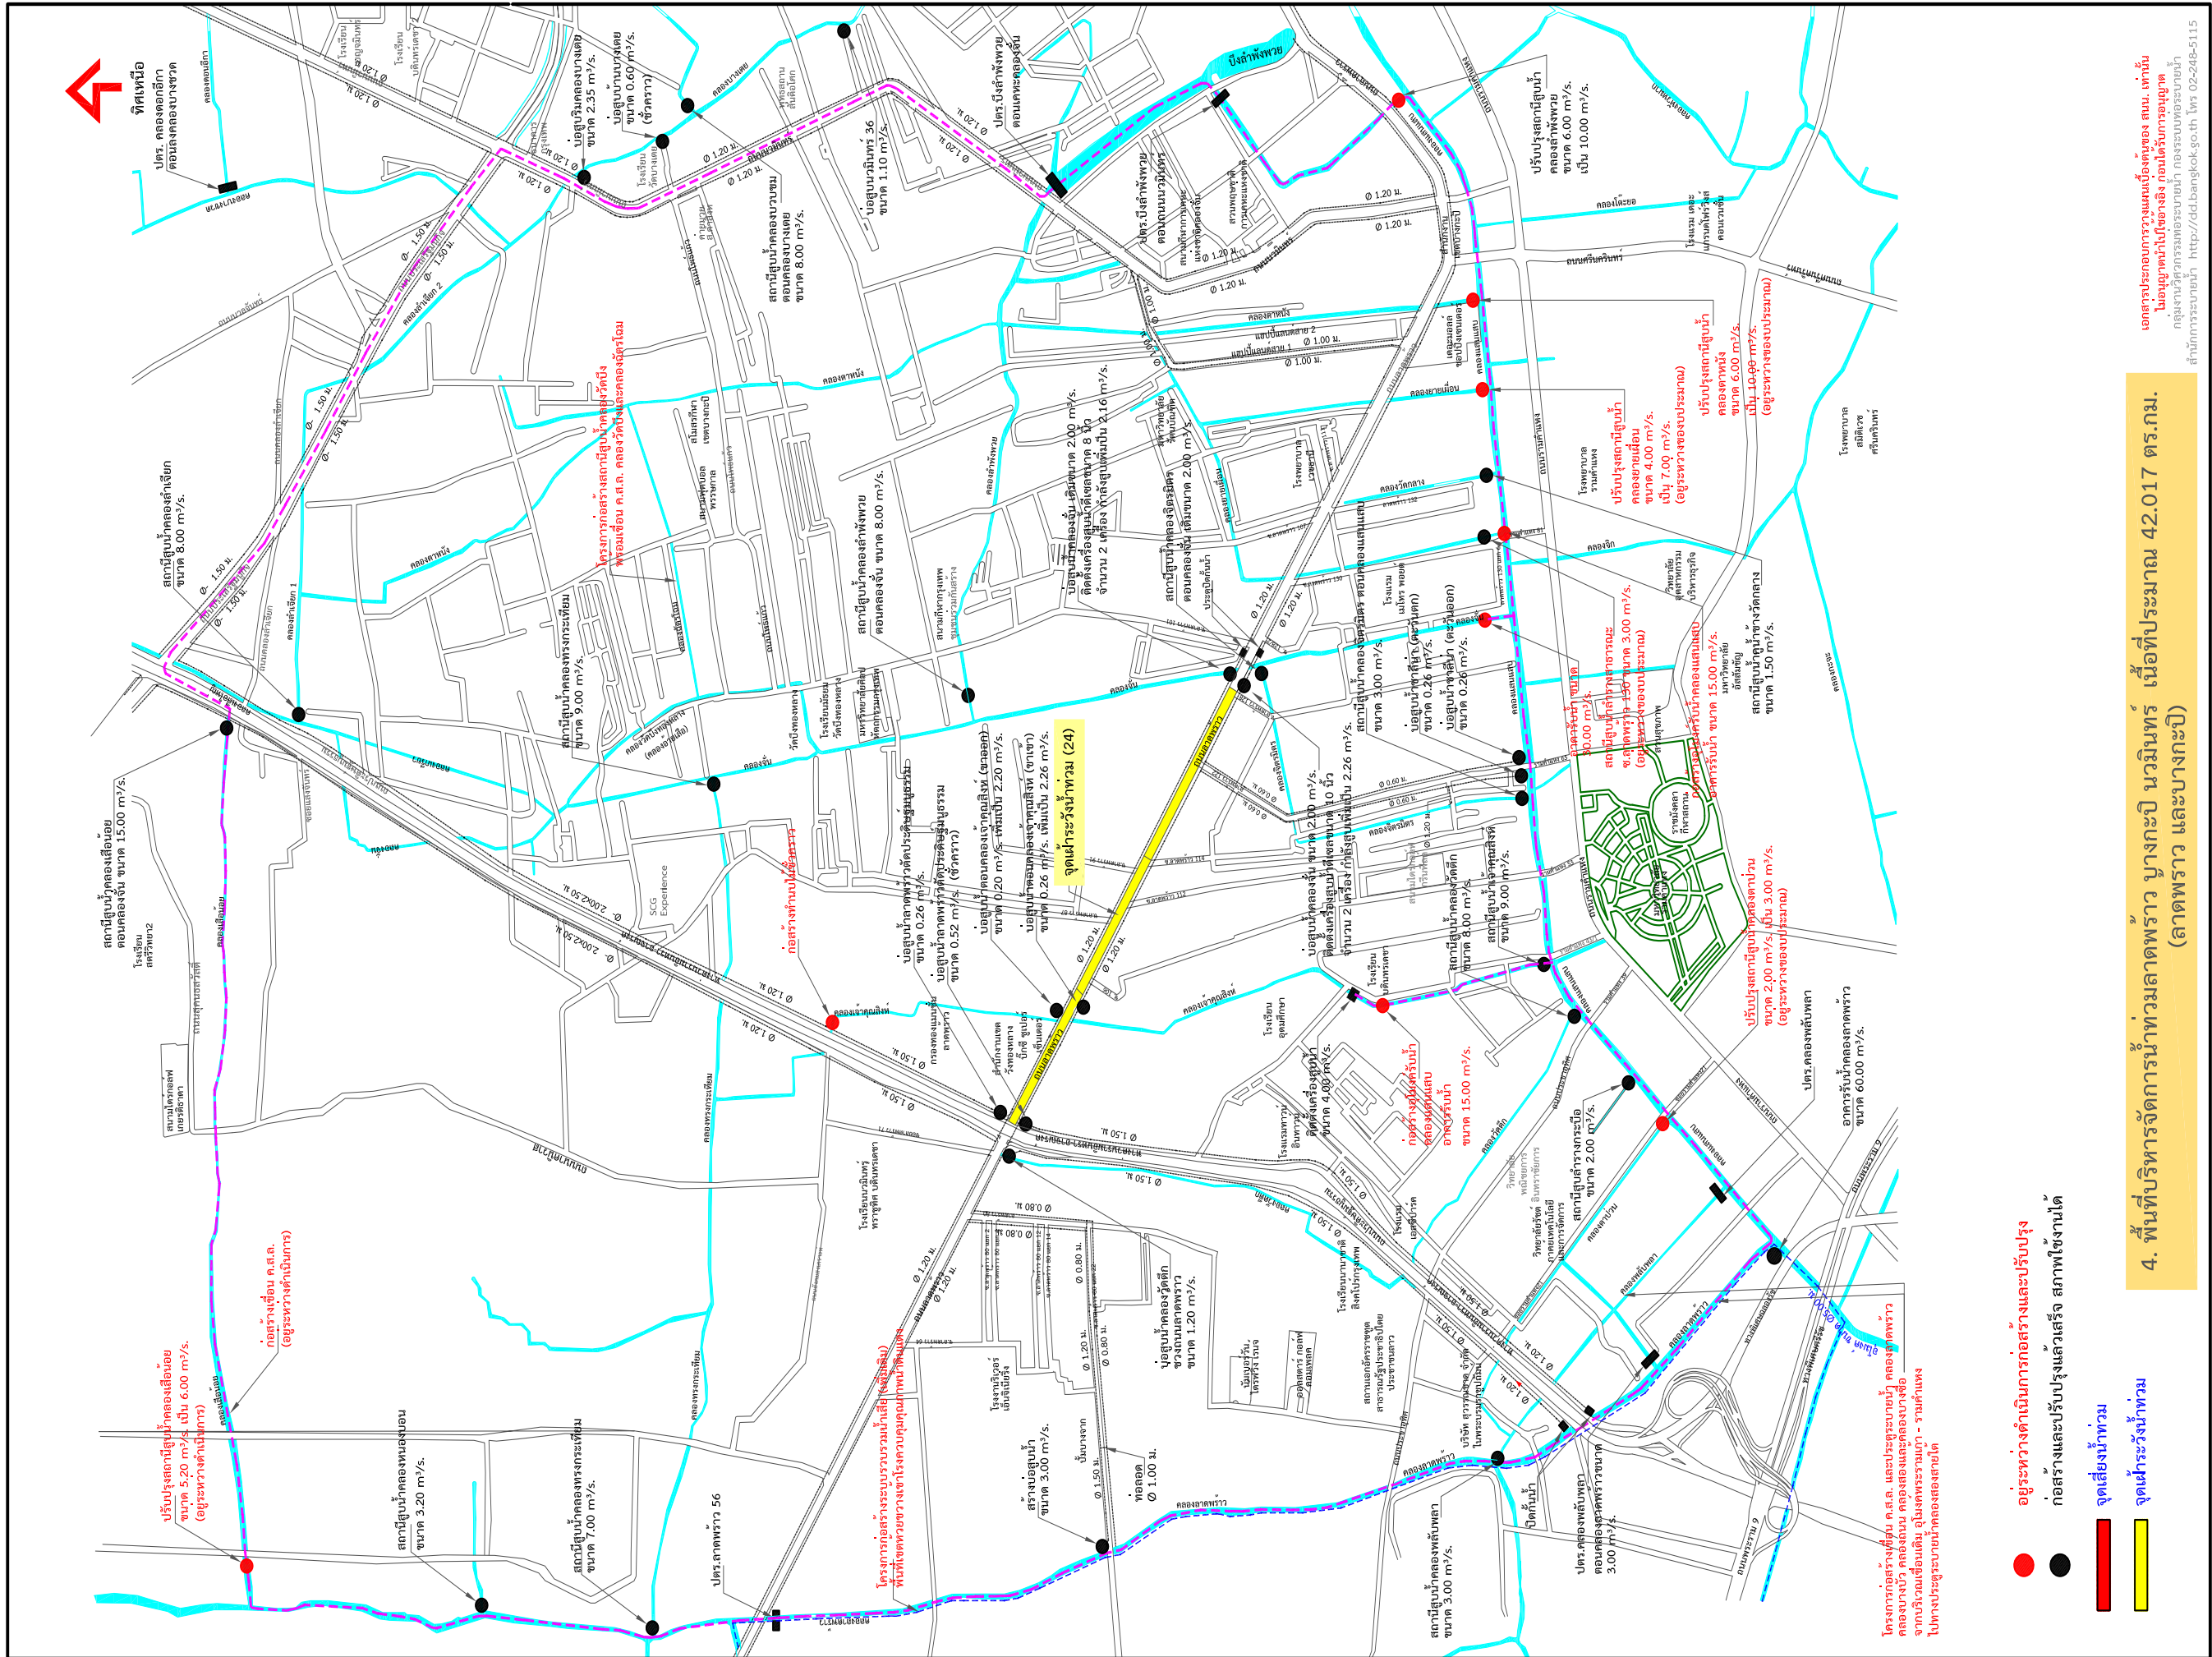

5. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดินแดง ห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง เนื้อที่ประมาณ 18.00 ตร.กม.

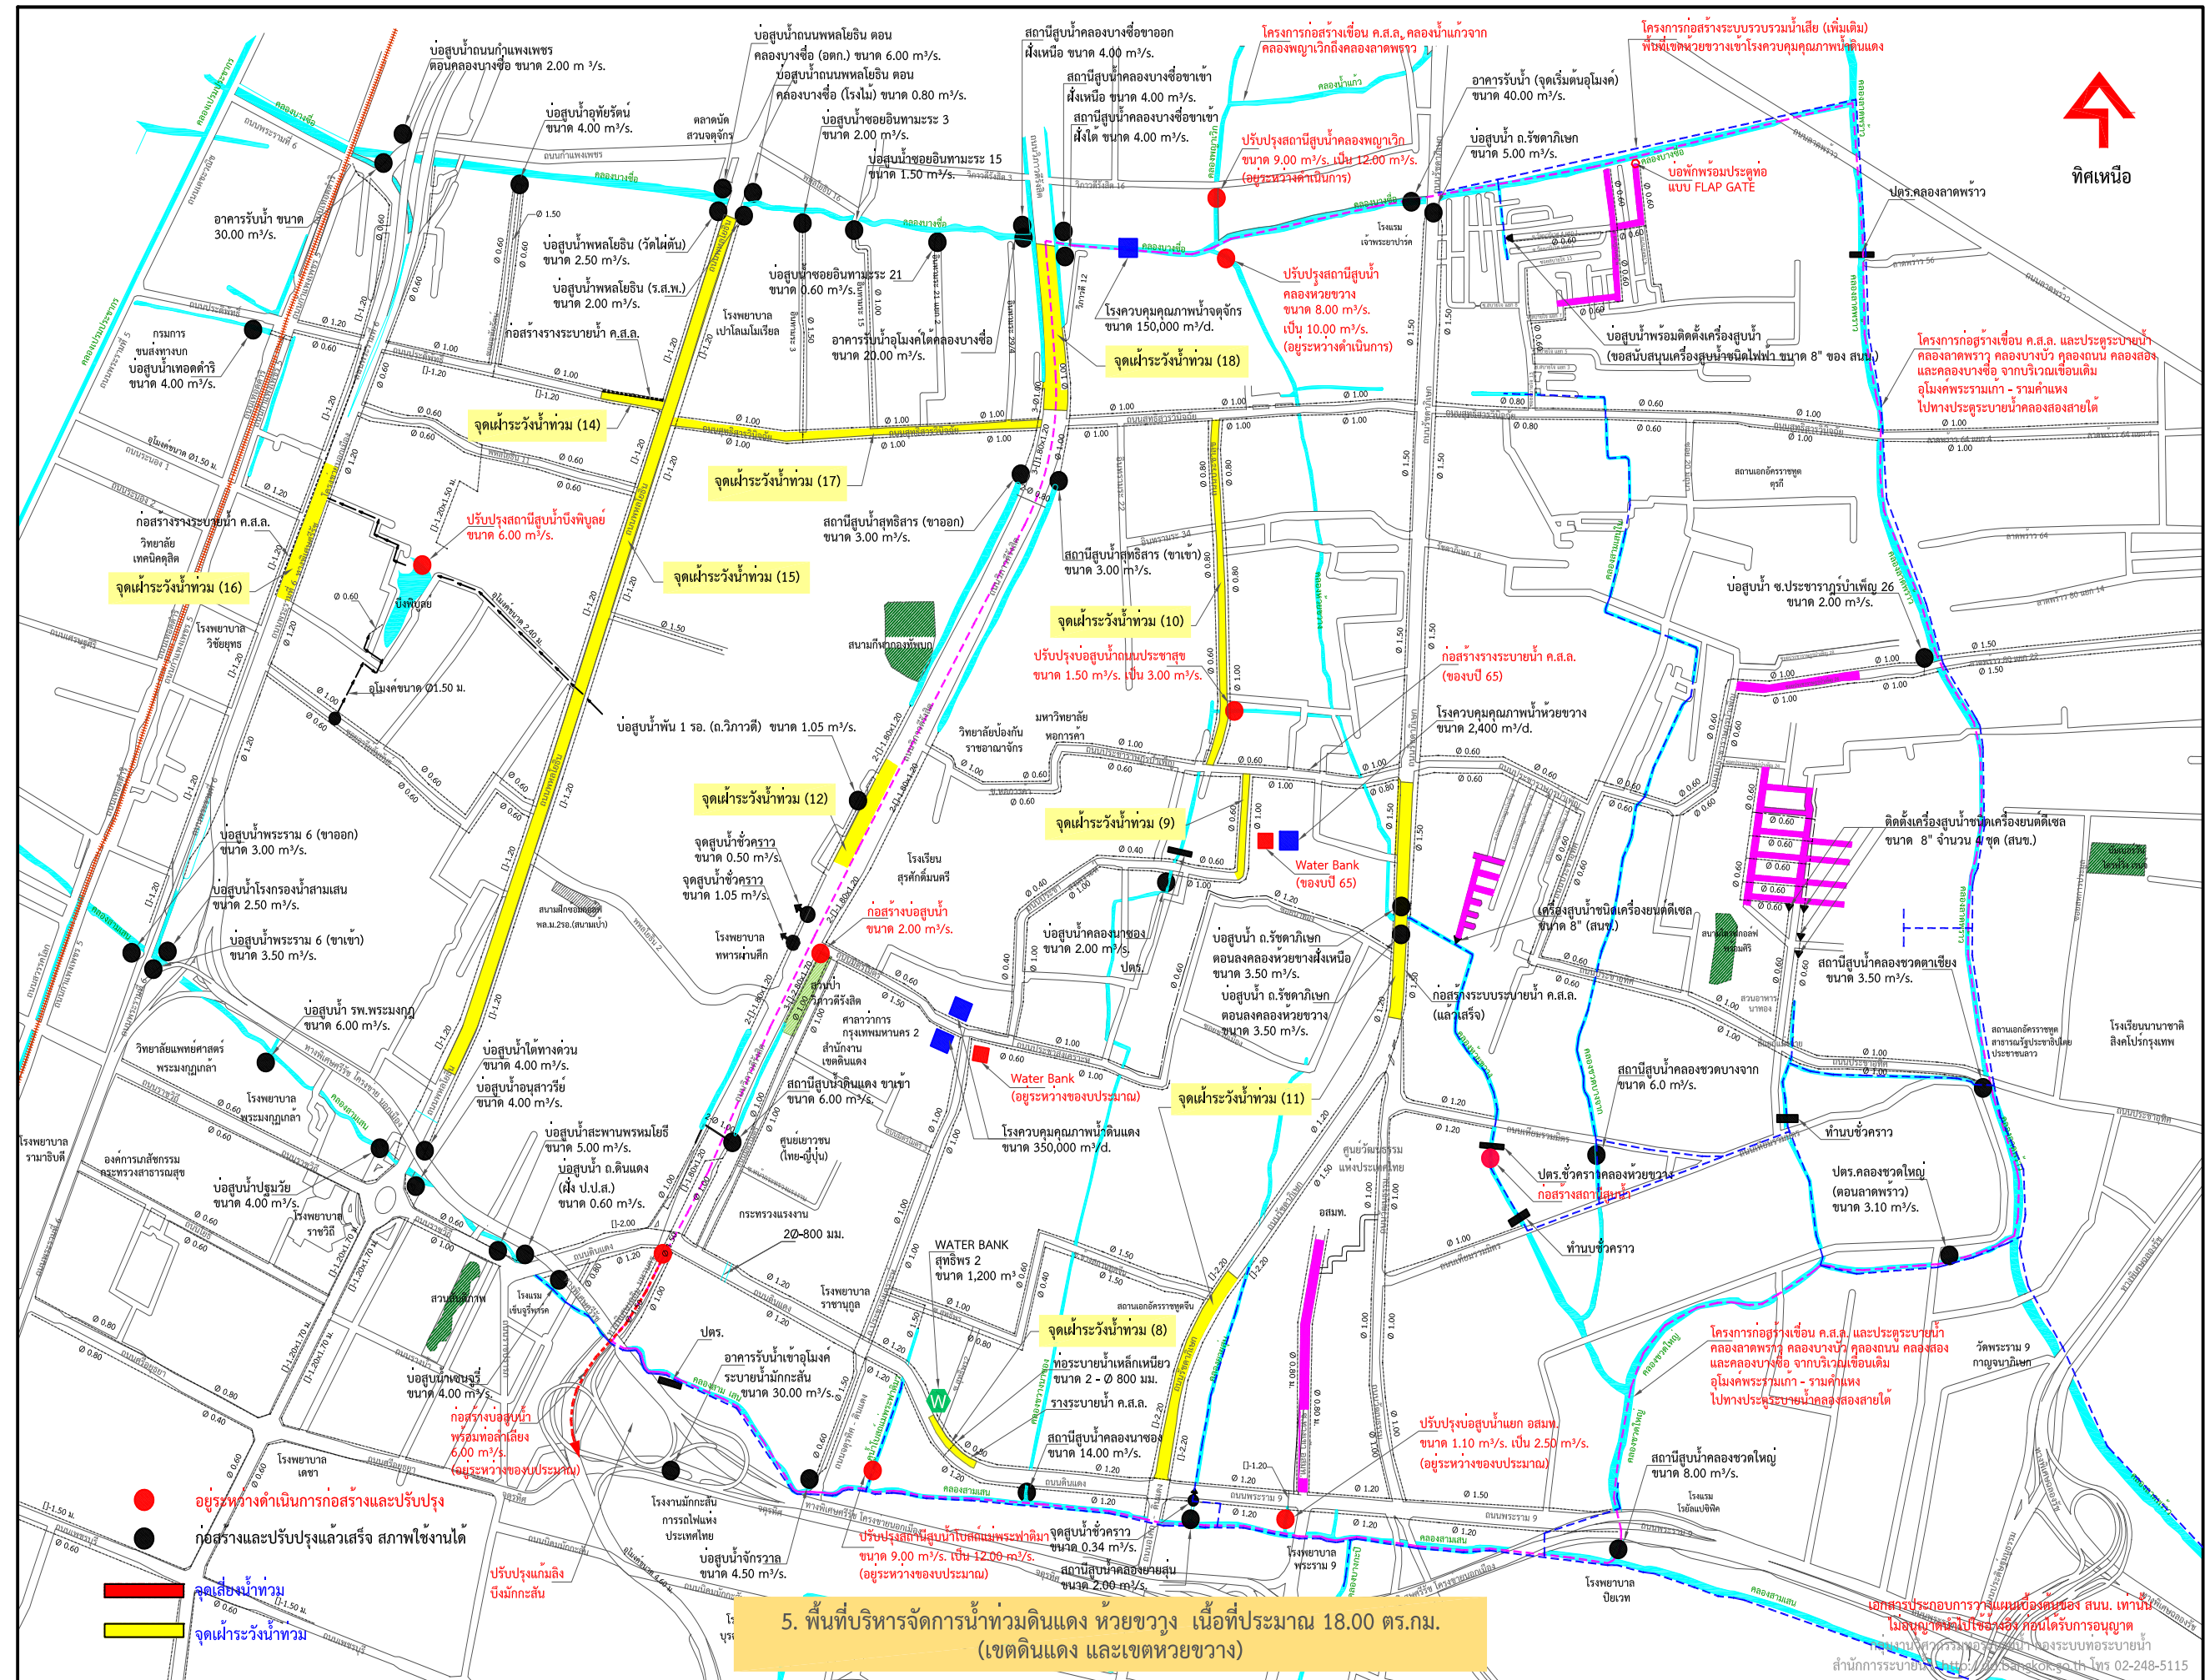

6. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เขตราชเทวี และเขตดินแดง เนื้อที่ประมาณ 9.54 ตร.กม.

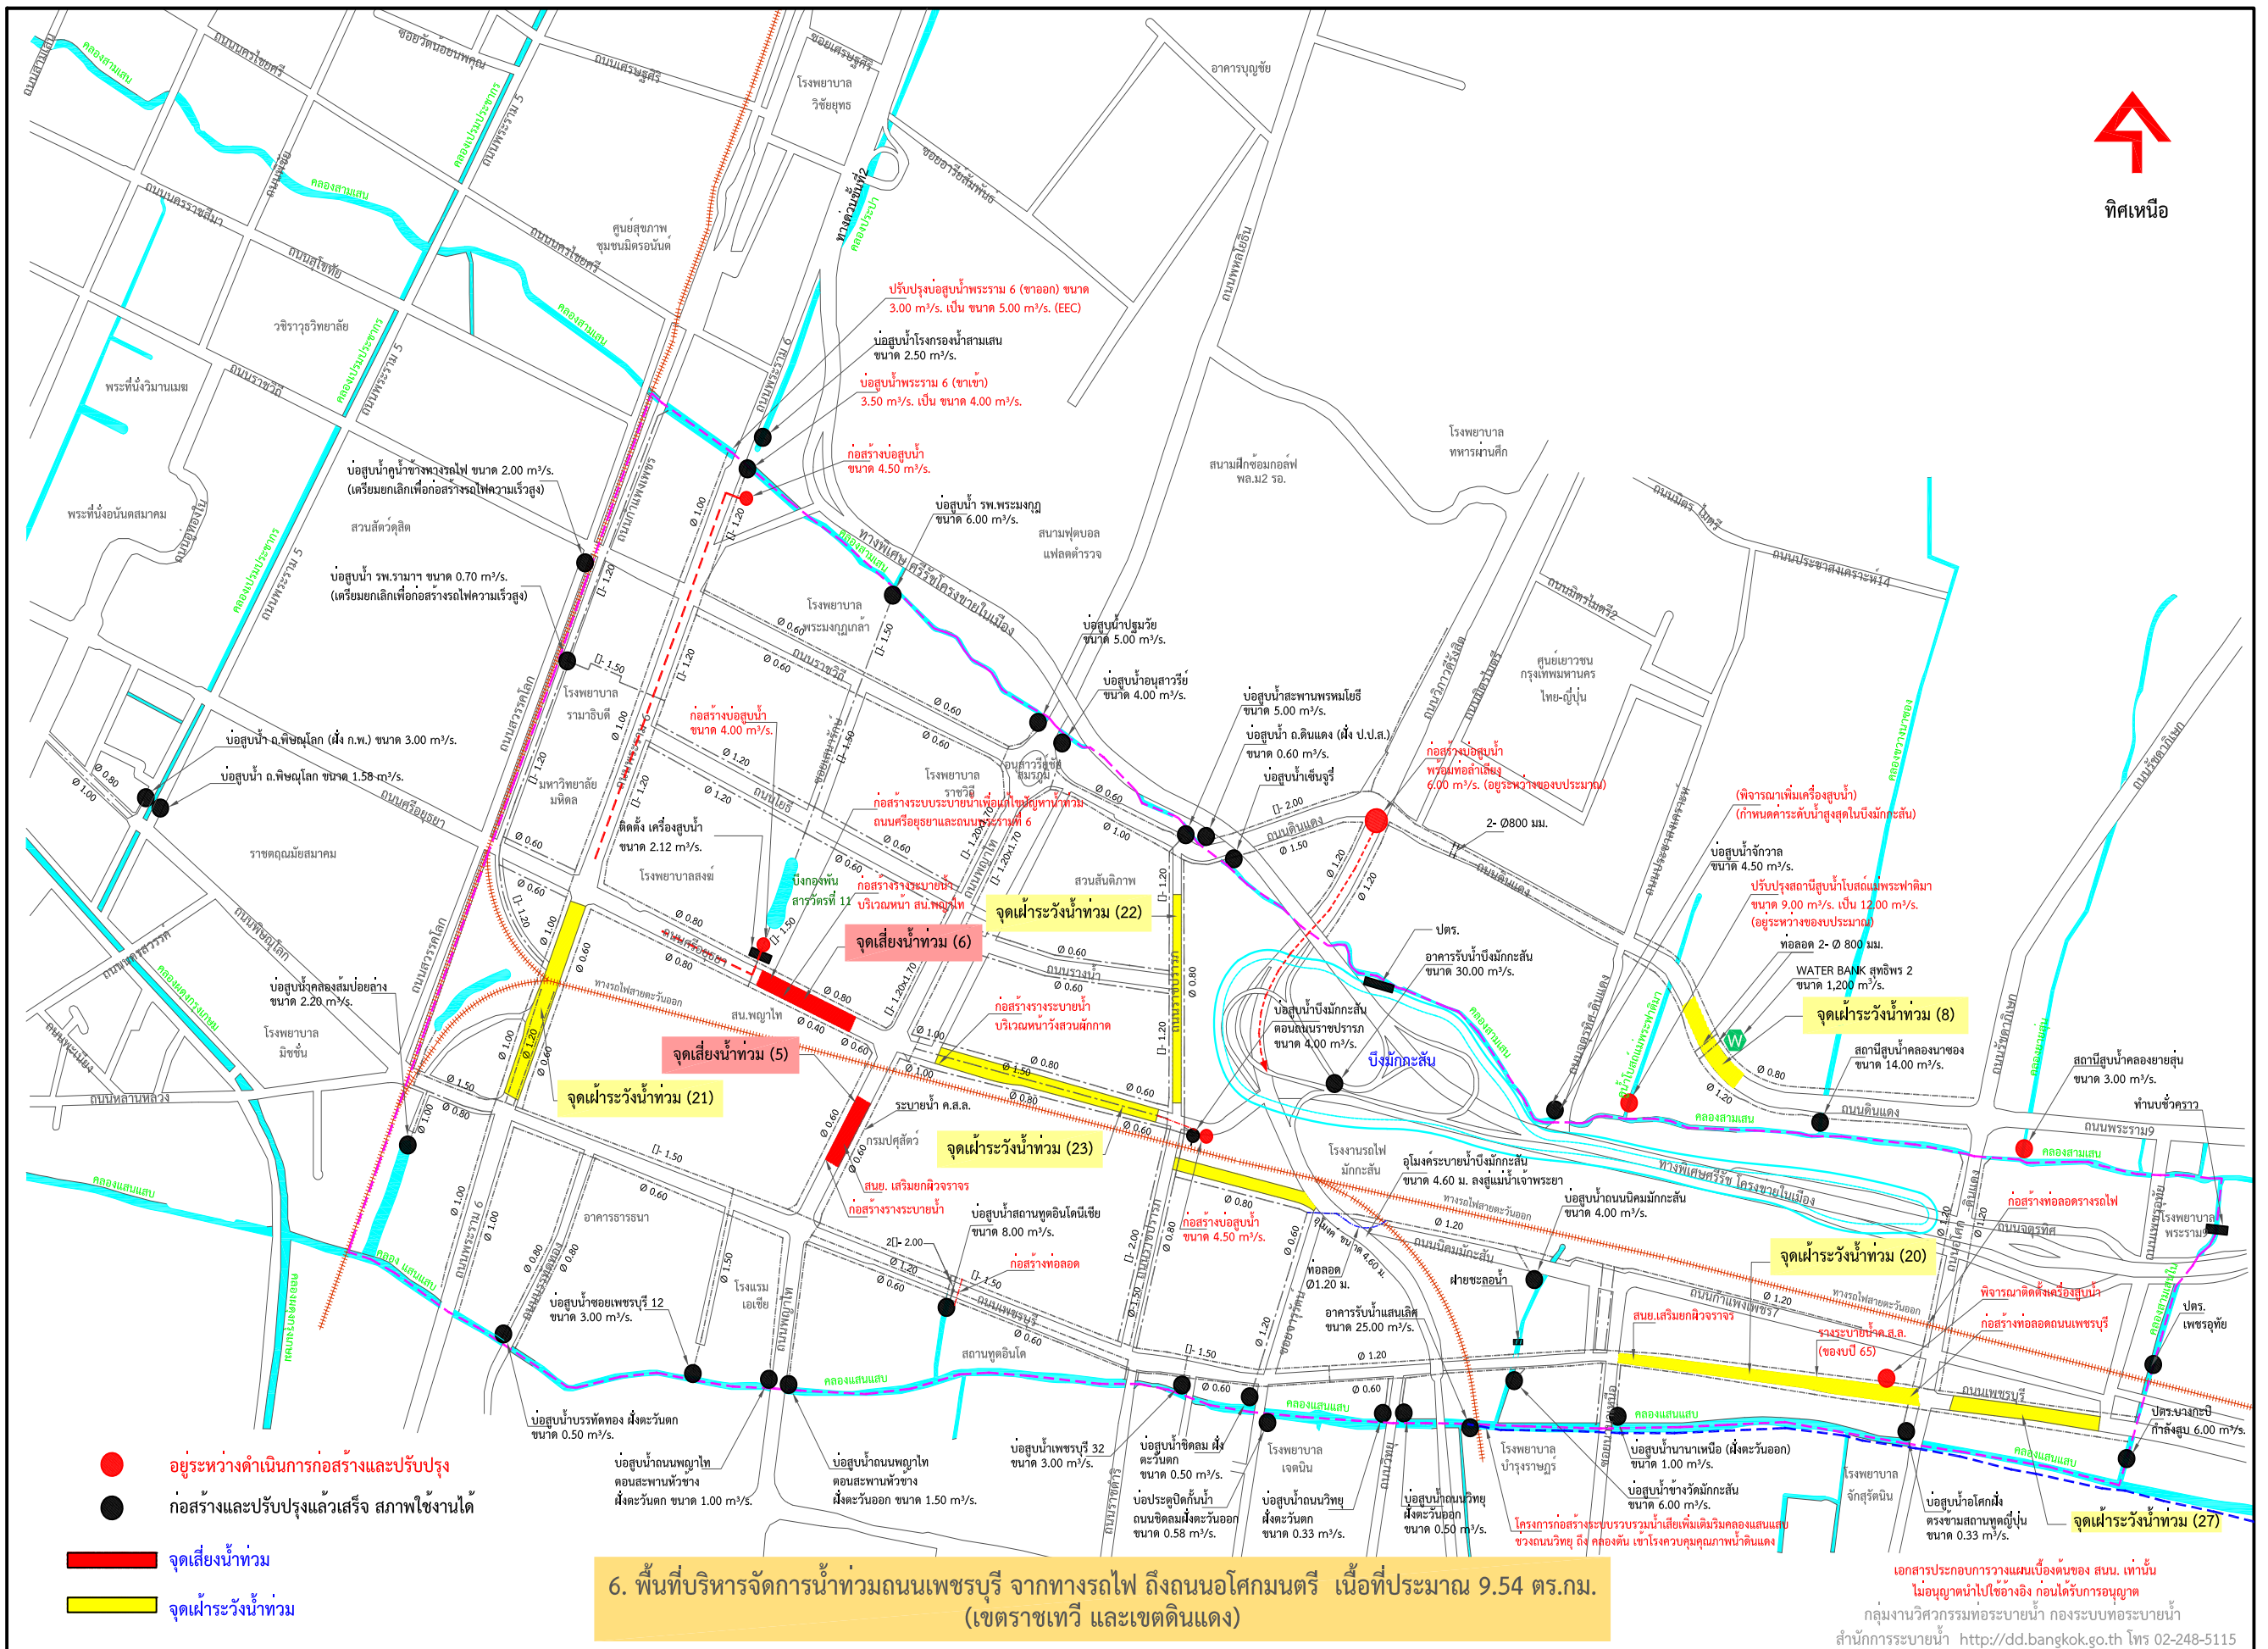


- เขตดุสิต เขตบางซื่อ
และเขตพญาไท




7. พันที่บริหารจัดการนำพวมนนทหาร พระราชทาน 6 คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 6.423 ตร.กม.
8. พันที่บริหารจัดการนำพวมนนทหารที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เนื้อที่ประมาณ 5.78 ตร.กม.
(เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตพญาไท)

9. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรวมคำแหง เขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 11.444 ตร.กม.

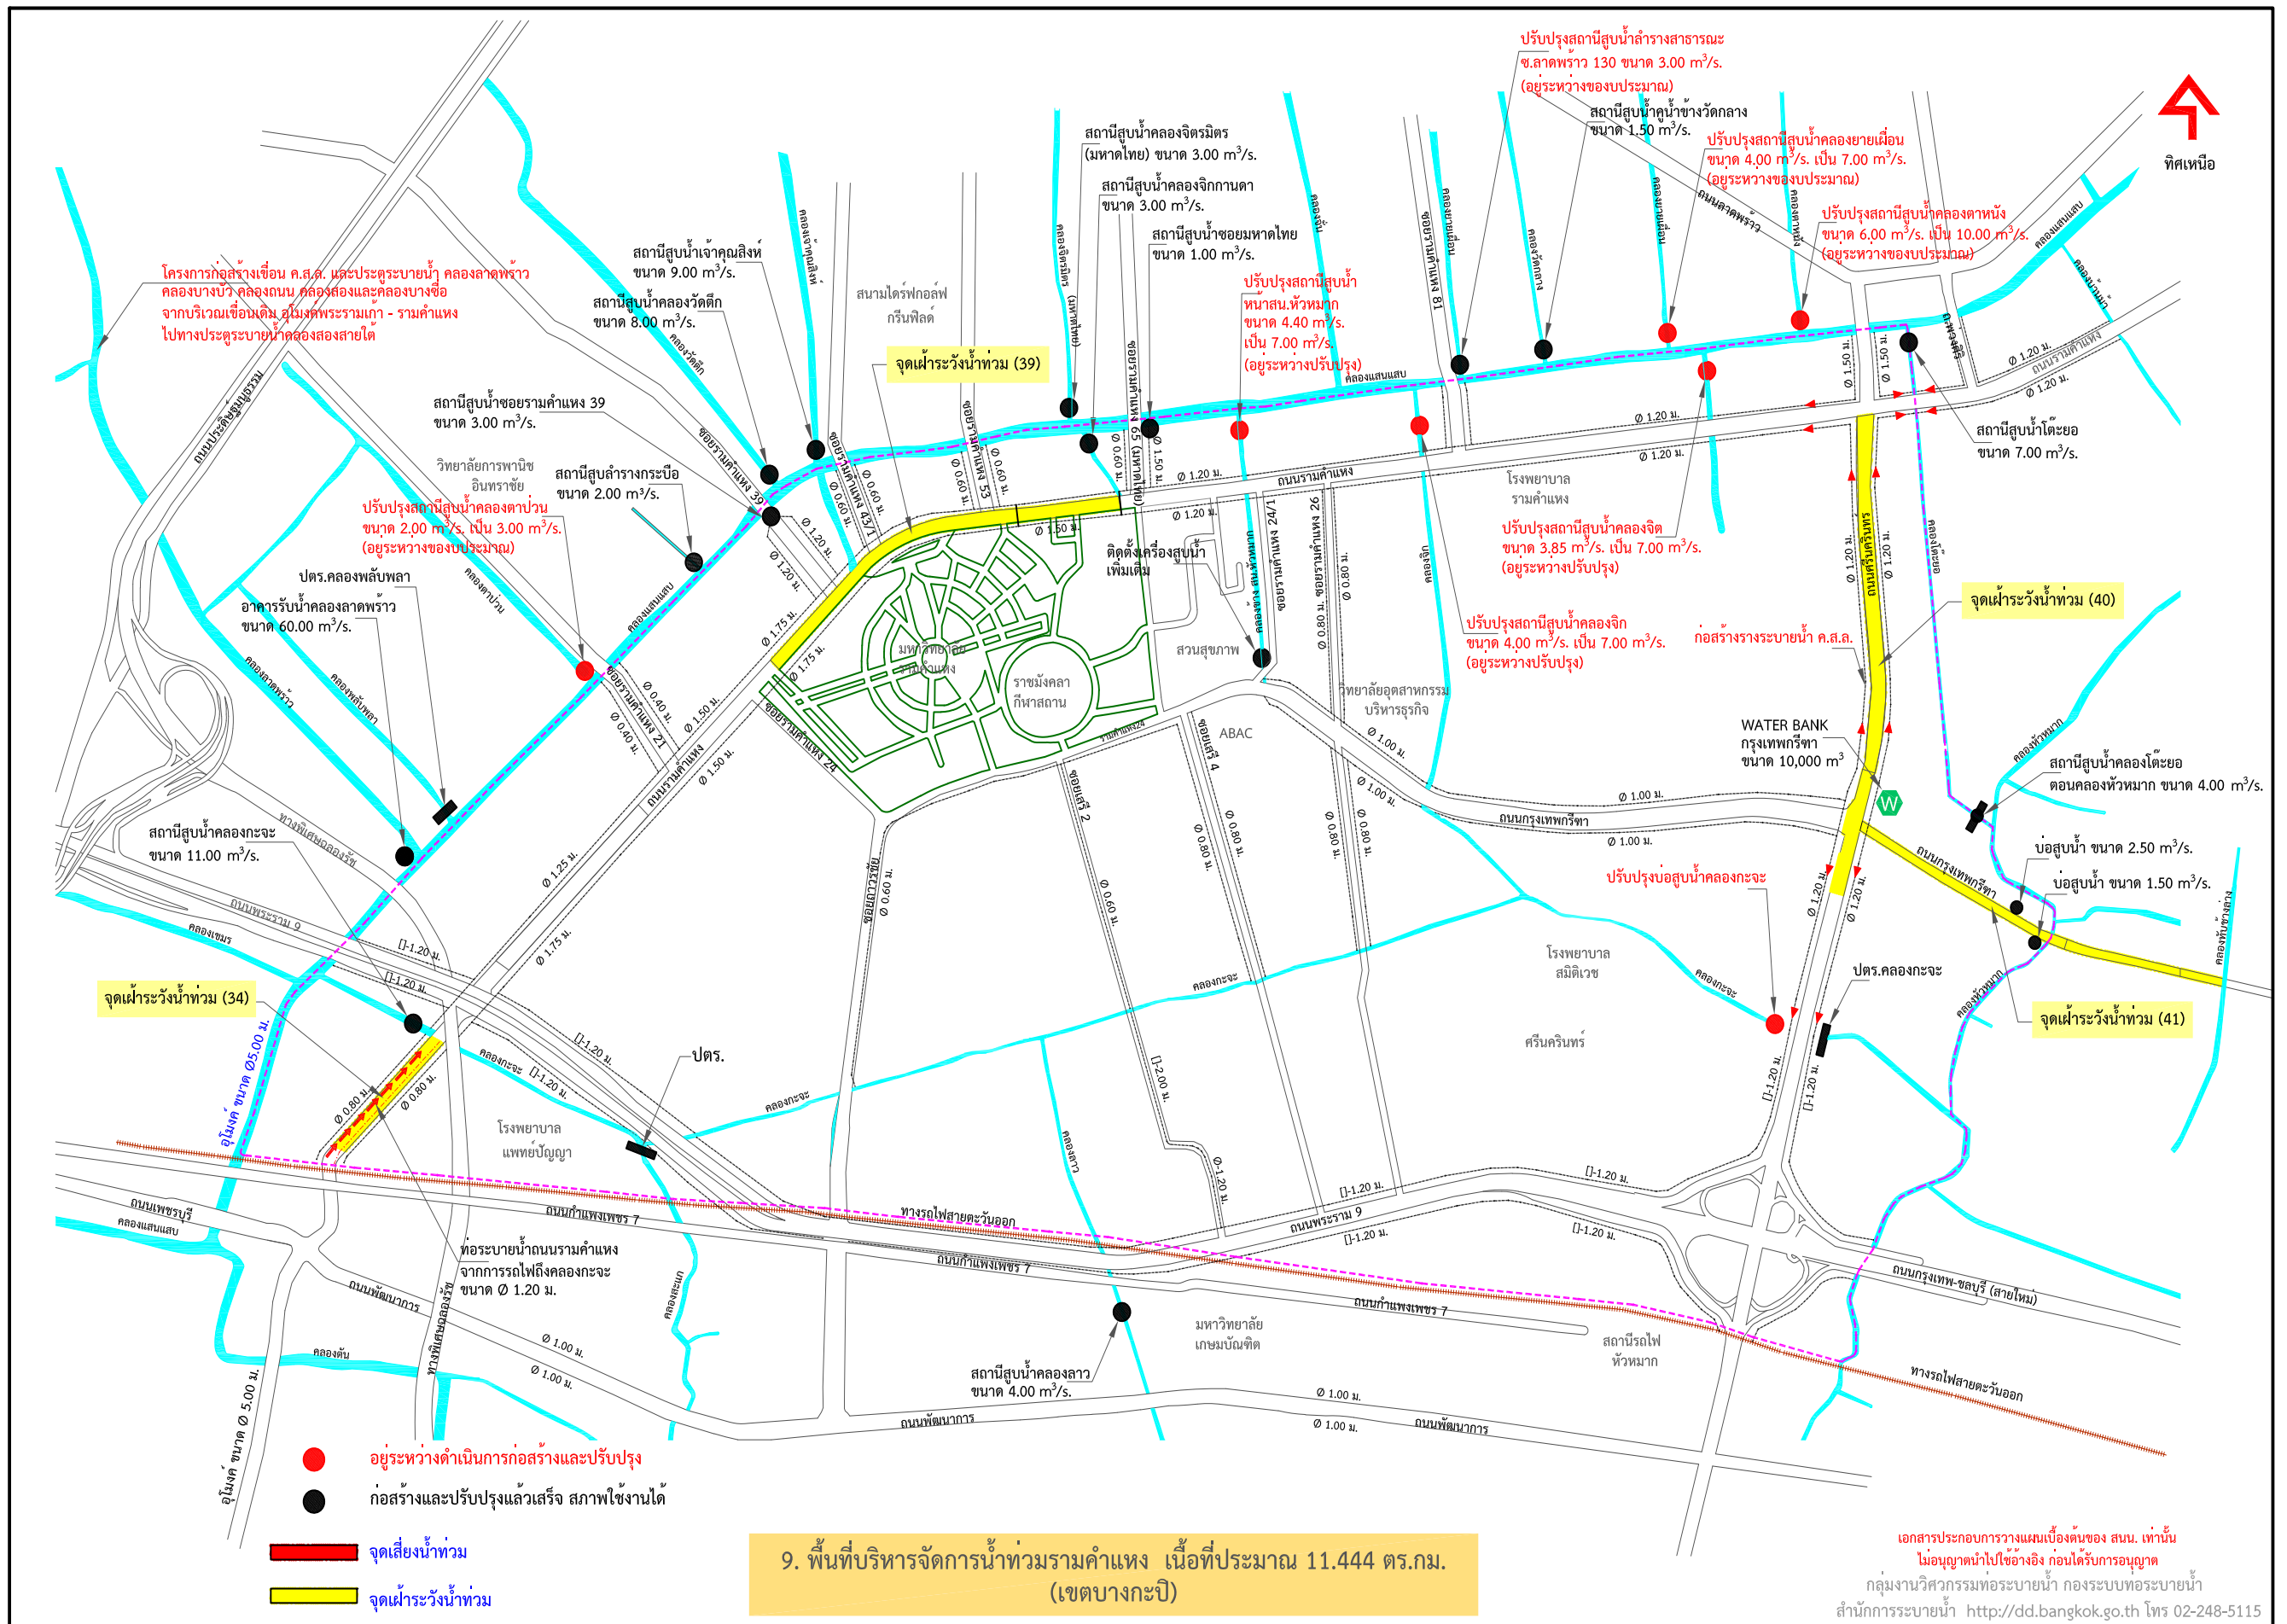




ทิศเหนือ

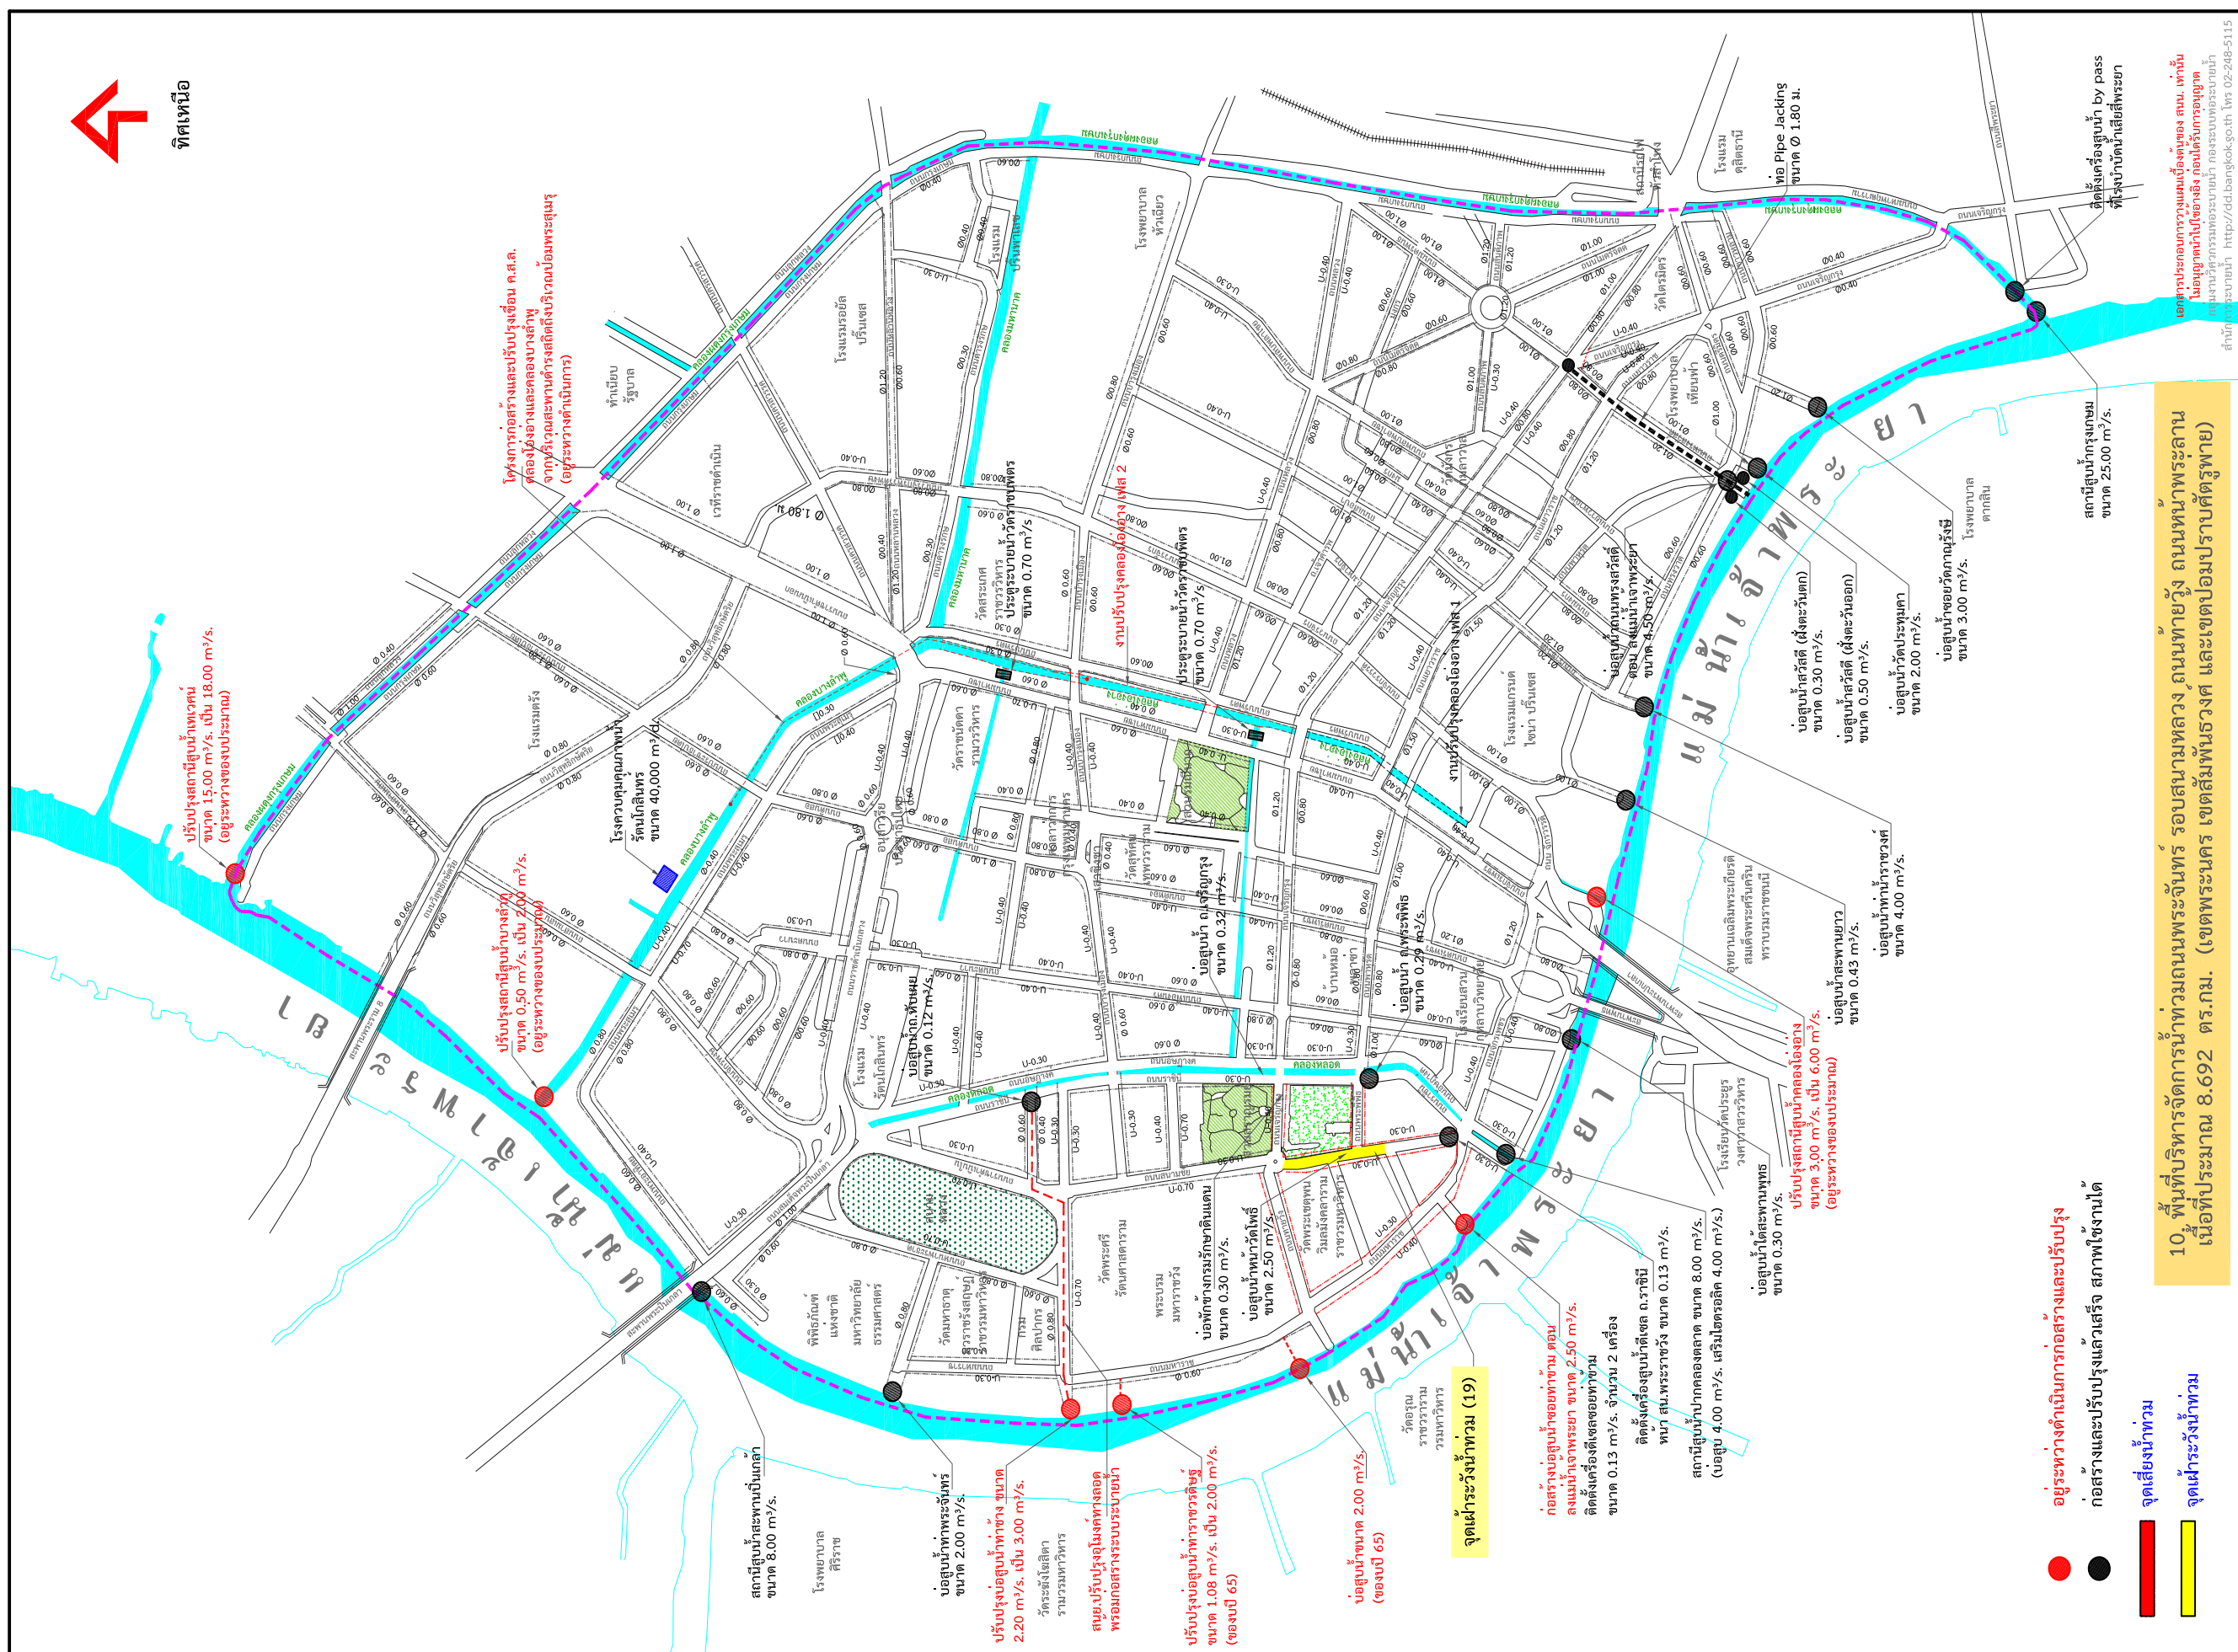

10. ^๑ ^๒ ^๓ ^๔ ^๕ ^๖ ^๗ ^๘ ^๙ ^{๑๐} ^{๑๑} ^{๑๒} ^{๑๓} ^{๑๔} ^{๑๕} ^{๑๖} ^{๑๗} ^{๑๘} ^{๑๙} ^{๒๐} ^{๒๑} ^{๒๒} ^{๒๓} ^{๒๔} ^{๒๕} ^{๒๖} ^{๒๗} ^{๒๘} ^{๒๙} ^{๓๐} ^{๓๑} ^{๓๒} ^{๓๓} ^{๓๔} ^{๓๕} ^{๓๖} ^{๓๗} ^{๓๘} ^{๓๙} ^{๔๐} ^{๔๑} ^{๔๒} ^{๔๓} ^{๔๔} ^{๔๕} ^{๔๖} ^{๔๗} ^{๔๘} ^{๔๙} ^{๕๐} ^{๕๑} ^{๕๒} ^{๕๓} ^{๕๔} ^{๕๕} ^{๕๖} ^{๕๗} ^{๕๘} ^{๕๙} ^{๖๐} ^{๖๑} ^{๖๒} ^{๖๓} ^{๖๔} ^{๖๕} ^{๖๖} ^{๖๗} ^{๖๘} ^{๖๙} ^{๗๐} ^{๗๑} ^{๗๒} ^{๗๓} ^{๗๔} ^{๗๕} ^{๗๖} ^{๗๗} ^{๗๘} ^{๗๙} ^{๘๐} ^{๘๑} ^{๘๒} ^{๘๓} ^{๘๔} ^{๘๕} ^{๘๖} ^{๘๗} ^{๘๘} ^{๘๙} ^{๙๐} ^{๙๑} ^{๙๒} ^{๙๓} ^{๙๔} ^{๙๕} ^{๙๖} ^{๙๗} ^{๙๘} ^{๙๙} ^{๑๐๐} ^{๑๐๑} ^{๑๐๒} ^{๑๐๓} ^{๑๐๔} ^{๑๐๕} ^{๑๐๖} ^{๑๐๗} ^{๑๐๘} ^{๑๐๙} ^{๑๑๐} ^{๑๑๑} ^{๑๑๒} ^{๑๑๓} ^{๑๑๔} ^{๑๑๕} ^{๑๑๖} ^{๑๑๗} ^{๑๑๘} ^{๑๑๙} ^{๑๒๐} ^{๑๒๑} ^{๑๒๒} ^{๑๒๓} ^{๑๒๔} ^{๑๒๕} ^{๑๒๖} ^{๑๒๗} ^{๑๒๘} ^{๑๒๙} ^{๑๓๐} ^{๑๓๑} ^{๑๓๒} ^{๑๓๓} ^{๑๓๔} ^{๑๓๕} ^{๑๓๖} ^{๑๓๗} ^{๑๓๘} ^{๑๓๙} ^{๑๔๐} ^{๑๔๑} ^{๑๔๒} ^{๑๔๓} ^{๑๔๔} ^{๑๔๕} ^{๑๔๖} ^{๑๔๗} ^{๑๔๘} ^{๑๔๙} ^{๑๕๐} ^{๑๕๑} ^{๑๕๒} ^{๑๕๓} ^{๑๕๔} ^{๑๕๕} ^{๑๕๖} ^{๑๕๗} ^{๑๕๘} ^{๑๕๙} ^{๑๖๐} ^{๑๖๑} ^{๑๖๒} ^{๑๖๓} ^{๑๖๔} ^{๑๖๕} ^{๑๖๖} ^{๑๖๗} ^{๑๖๘} ^{๑๖๙} ^{๑๗๐} ^{๑๗๑} ^{๑๗๒} ^{๑๗๓} ^{๑๗๔} ^{๑๗๕} ^{๑๗๖} ^{๑๗๗} ^{๑๗๘} ^{๑๗๙} ^{๑๘๐} ^{๑๘๑} ^{๑๘๒} ^{๑๘๓} ^{๑๘๔} ^{๑๘๕} ^{๑๘๖} ^{๑๘๗} ^{๑๘๘} ^{๑๘๙} ^{๑๙๐} ^{๑๙๑} ^{๑๙๒} ^{๑๙๓} ^{๑๙๔} ^{๑๙๕} ^{๑๙๖} ^{๑๙๗} ^{๑๙๘} ^{๑๙๙} ^{๒๐๐} ^{๒๐๑} ^{๒๐๒} ^{๒๐๓} ^{๒๐๔} ^{๒๐๕} ^{๒๐๖} ^{๒๐๗} ^{๒๐๘} ^{๒๐๙} ^{๒๑๐} ^{๒๑๑} ^{๒๑๒} ^{๒๑๓} ^{๒๑๔} ^{๒๑๕} ^{๒๑๖} ^{๒๑๗} ^{๒๑๘} ^{๒๑๙} ^{๒๒๐} ^{๒๒๑} ^{๒๒๒} ^{๒๒๓} ^{๒๒๔} ^{๒๒๕} ^{๒๒๖} ^{๒๒๗} ^{๒๒๘} ^{๒๒๙} ^{๒๓๐} ^{๒๓๑} ^{๒๓๒} ^{๒๓๓} ^{๒๓๔} ^{๒๓๕} ^{๒๓๖} ^{๒๓๗} ^{๒๓๘} ^{๒๓๙} ^{๒๔๐} ^{๒๔๑} ^{๒๔๒} ^{๒๔๓} ^{๒๔๔} ^{๒๔๕} ^{๒๔๖} ^{๒๔๗} ^{๒๔๘} ^{๒๔๙} ^{๒๕๐} ^{๒๕๑} ^{๒๕๒} ^{๒๕๓} ^{๒๕๔} ^{๒๕๕} ^{๒๕๖} ^{๒๕๗} ^{๒๕๘} ^{๒๕๙} ^{๒๖๐} ^{๒๖๑} ^{๒๖๒} ^{๒๖๓} ^{๒๖๔} ^{๒๖๕} ^{๒๖๖} ^{๒๖๗} ^{๒๖๘} ^{๒๖๙} ^{๒๗๐} ^{๒๗๑} ^{๒๗๒} ^{๒๗๓} ^{๒๗๔} ^{๒๗๕} ^{๒๗๖} ^{๒๗๗} ^{๒๗๘} ^{๒๗๙} ^{๒๘๐} ^{๒๘๑} ^{๒๘๒} ^{๒๘๓} ^{๒๘๔} ^{๒๘๕} ^{๒๘๖} ^{๒๘๗} ^{๒๘๘} ^{๒๘๙} ^{๒๙๐} ^{๒๙๑} ^{๒๙๒} ^{๒๙๓} ^{๒๙๔} ^{๒๙๕} ^{๒๙๖} ^{๒๙๗} ^{๒๙๘} ^{๒๙๙} ^{๓๐๐} ^{๓๐๑} ^{๓๐๒} ^{๓๐๓} ^{๓๐๔} ^{๓๐๕} ^{๓๐๖} ^{๓๐๗} ^{๓๐๘} ^{๓๐๙} ^{๓๑๐} ^{๓๑๑} ^{๓๑๒} ^{๓๑๓} ^{๓๑๔} ^{๓๑๕} ^{๓๑๖} ^{๓๑๗} ^{๓๑๘} ^{๓๑๙} ^{๓๒๐} ^{๓๒๑} ^{๓๒๒} ^{๓๒๓} ^{๓๒๔} ^{๓๒๕} ^{๓๒๖} ^{๓๒๗} ^{๓๒๘} ^{๓๒๙} ^{๓๓๐} ^{๓๓๑} ^{๓๓๒} ^{๓๓๓} ^{๓๓๔} ^{๓๓๕} ^{๓๓๖} ^{๓๓๗} ^{๓๓๘} ^{๓๓๙} ^{๓๔๐} ^{๓๔๑} ^{๓๔๒} ^{๓๔๓} ^{๓๔๔} ^{๓๔๕} ^{๓๔๖} ^{๓๔๗} ^{๓๔๘} ^{๓๔๙} ^{๓๕๐} ^{๓๕๑} ^{๓๕๒} ^{๓๕๓} ^{๓๕๔} ^{๓๕๕} ^{๓๕๖} ^{๓๕๗} ^{๓๕๘} ^{๓๕๙}

เอกสารประกอบตารางแผนเบื้องต้นของ ส.น. เท่านั้น
ในอนุญาตนำไปใช้องอื่น ก่อนได้รับการอนุญาต
สงวนลิขสิทธิ์ของนางสาว กอระบพรระบายนำ
โทร 02-248-
นางสาว กอระบพรระบายนำ <http://dd.bangkok.go.th> โทร 02-248-

11. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร และเขตยานนาวา เนื้อที่ประมาณ 25.253 ตร.กม.

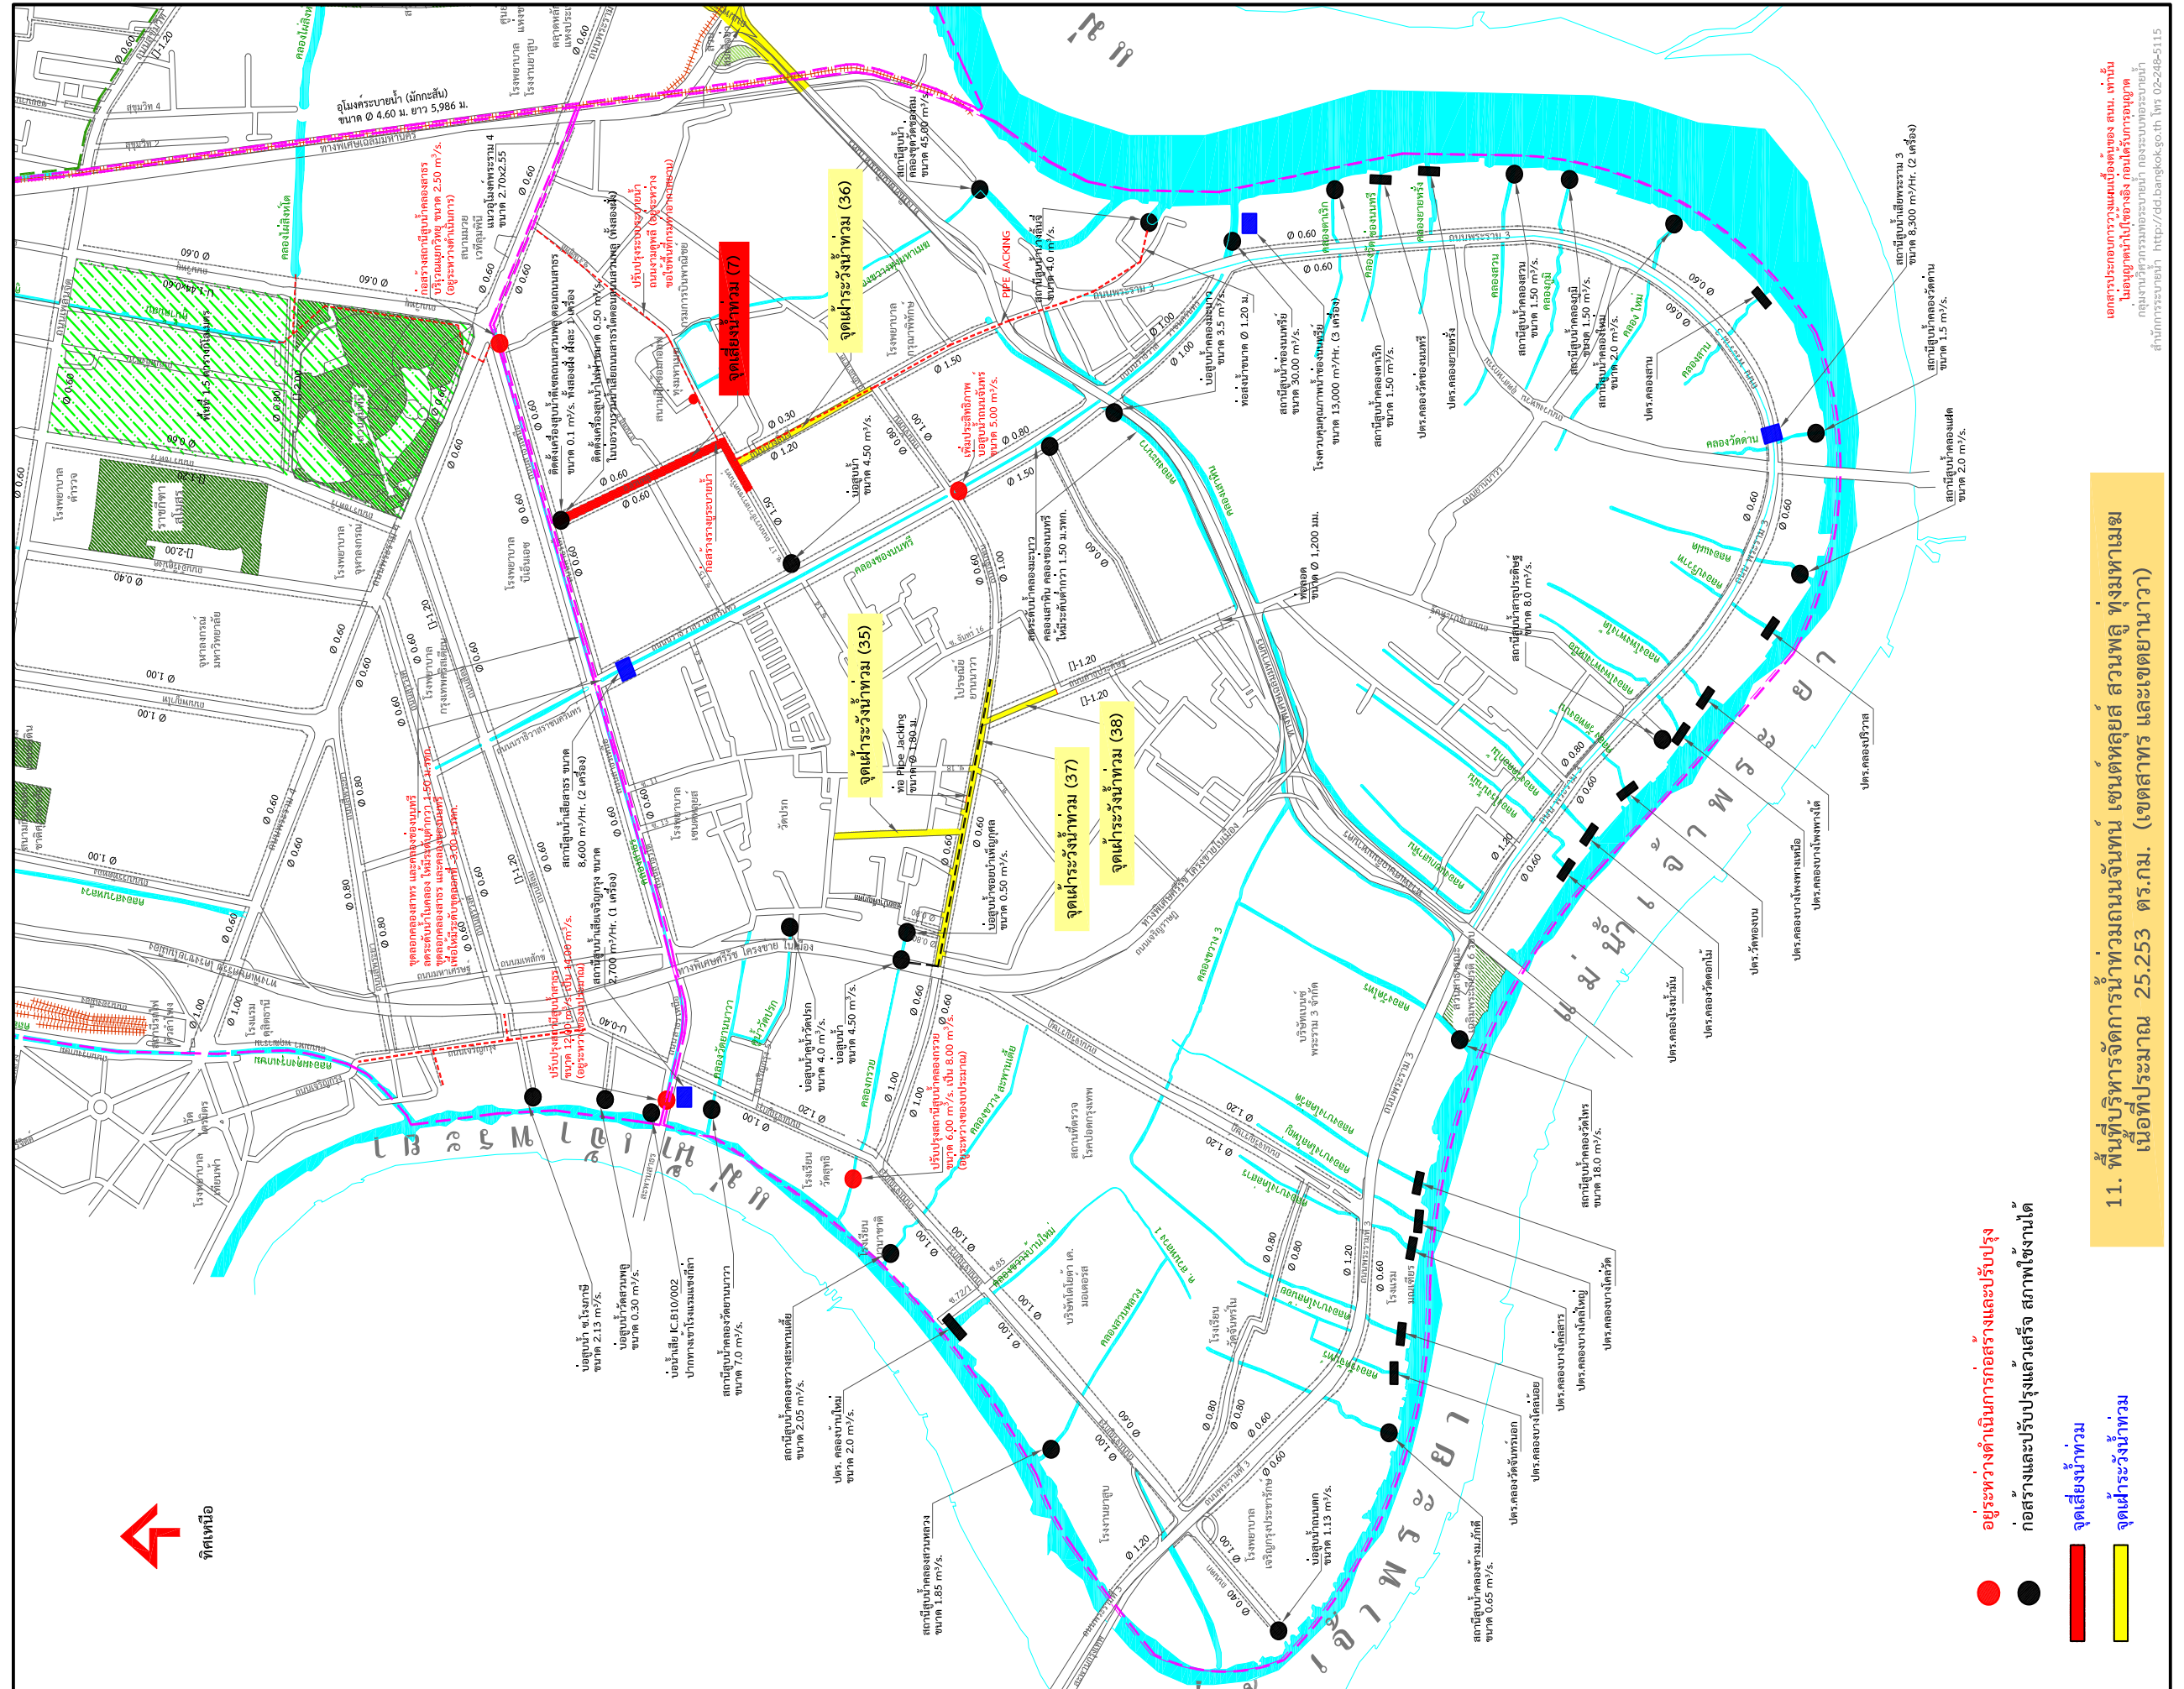


11. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ประมาณ 25.253 ตร.กม. (เขตสาทร และเขตยานนาวา)


เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ สบ. เท่านั้น
 ไม่ผูกพันใดๆในเชิงสัญญา ภายใต้งานออกแบบ
 กรุงเทพมหานคร โทร 02-248-5115

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
- ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเสร็จ สภาพใช้งานได้
- จุดเสี่ยงน้ำท่วม
- จุดน้ำท่วม

12. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตวัฒนา เนื้อที่ประมาณ 11.66 ตร.กม.

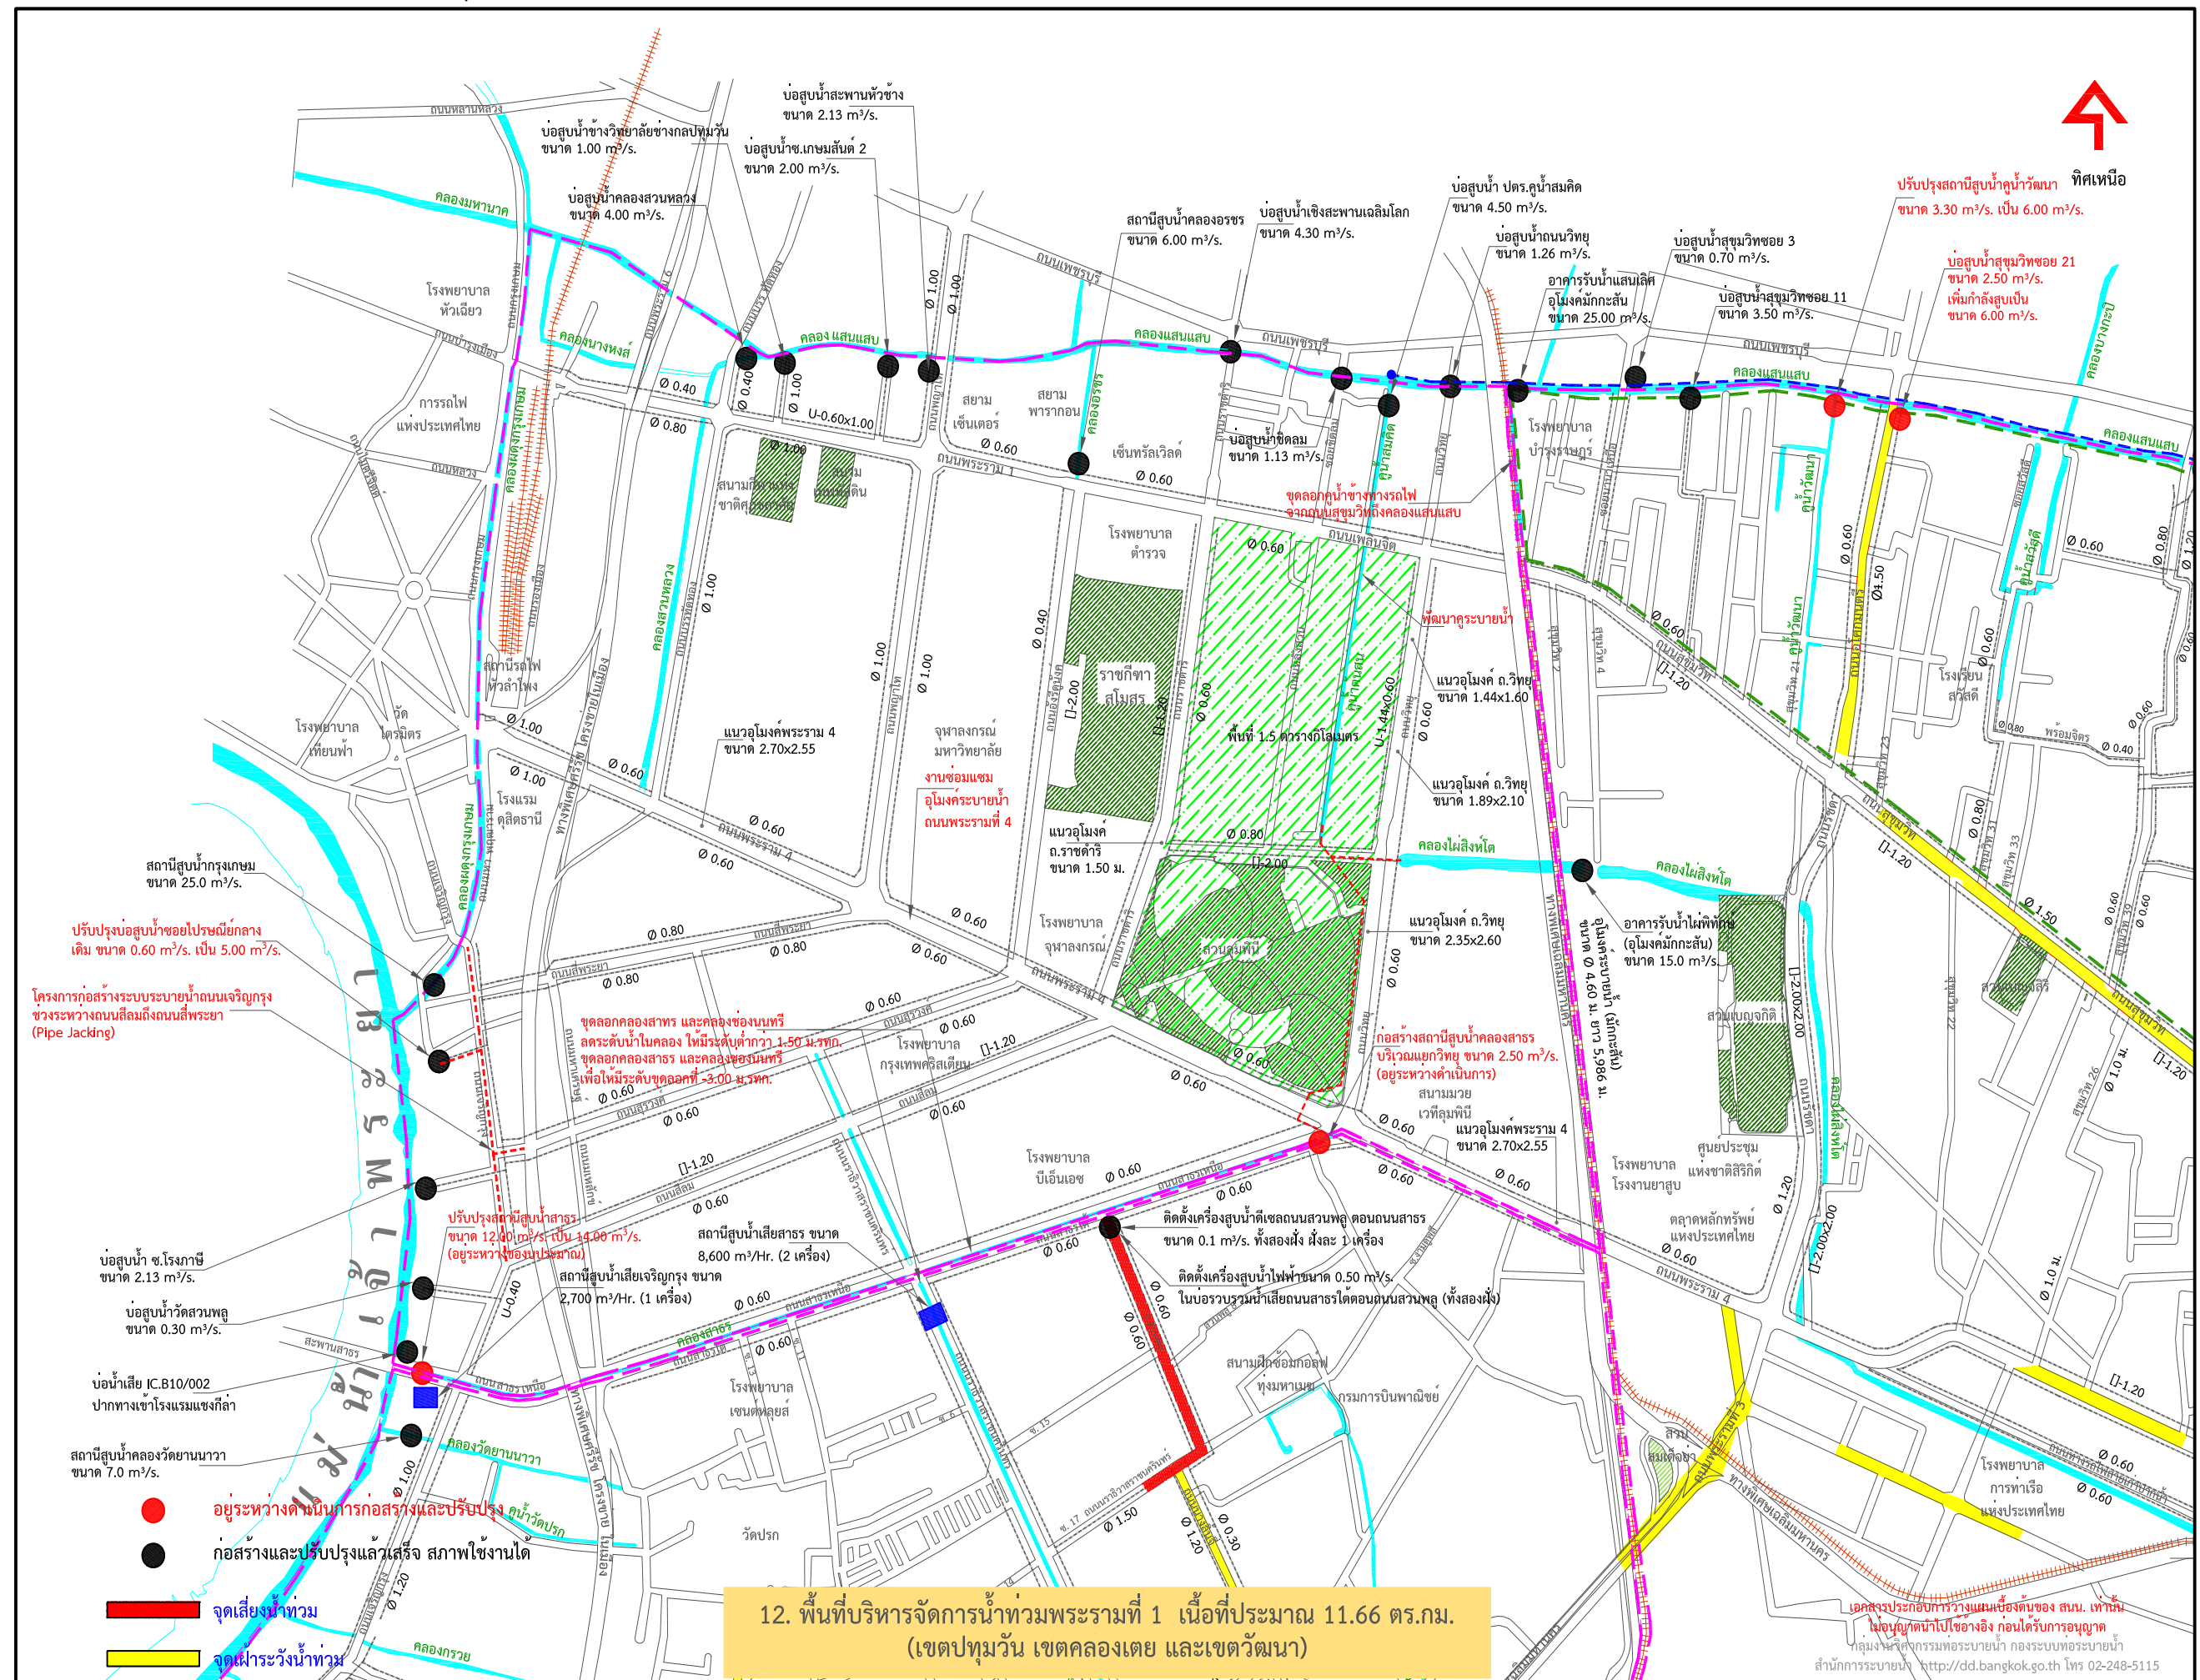


13. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เขตวัฒนา และเขตคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม.

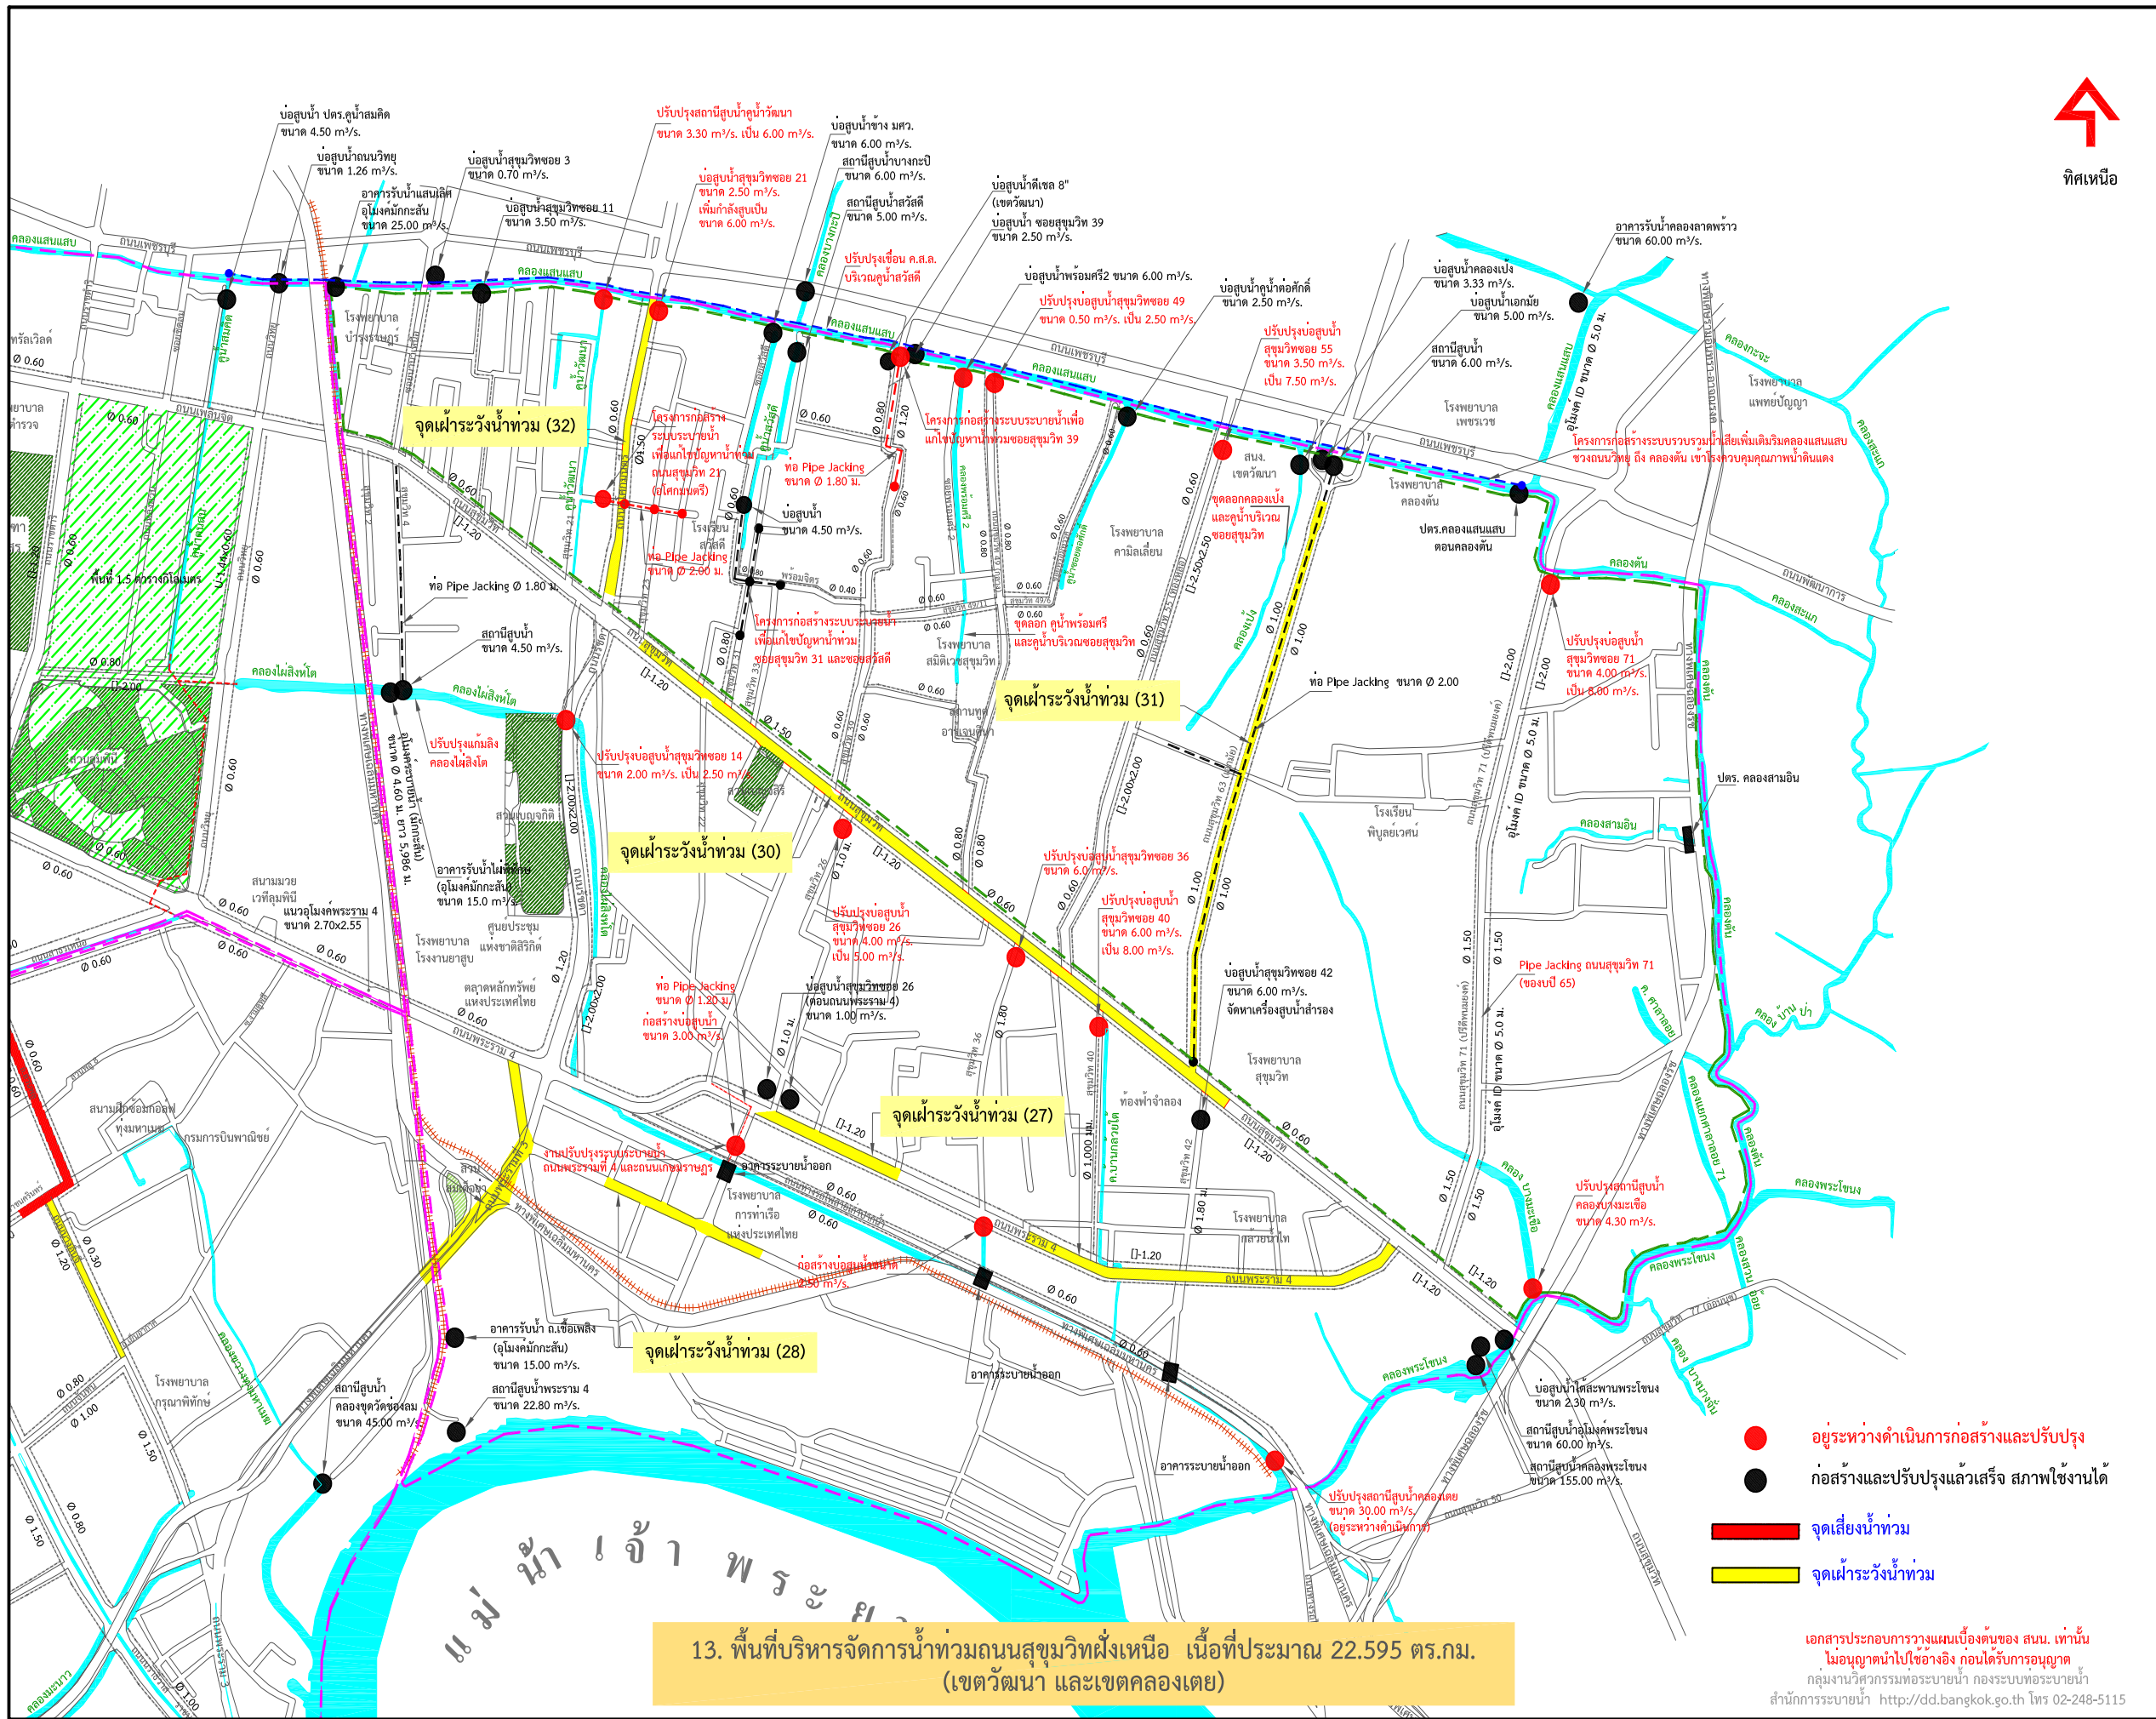

13. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม. (เขตวัฒนา และเขตคลองเตย)

เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ สน. เท่านั้น
ไม่อนุญาตนำไปใช้อ้างอิง ก่อนได้รับอนุญาต
กลุ่มงานวิศวกรรมโทรคมนาคม กองระบบโทรคมนาคม
สำนักการระบายน้ำ <http://dd.bangkok.go.th> โทร 02-248-5115

14. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์ เขตบางนา เนื้อที่ประมาณ 40.357 ตร.กม.

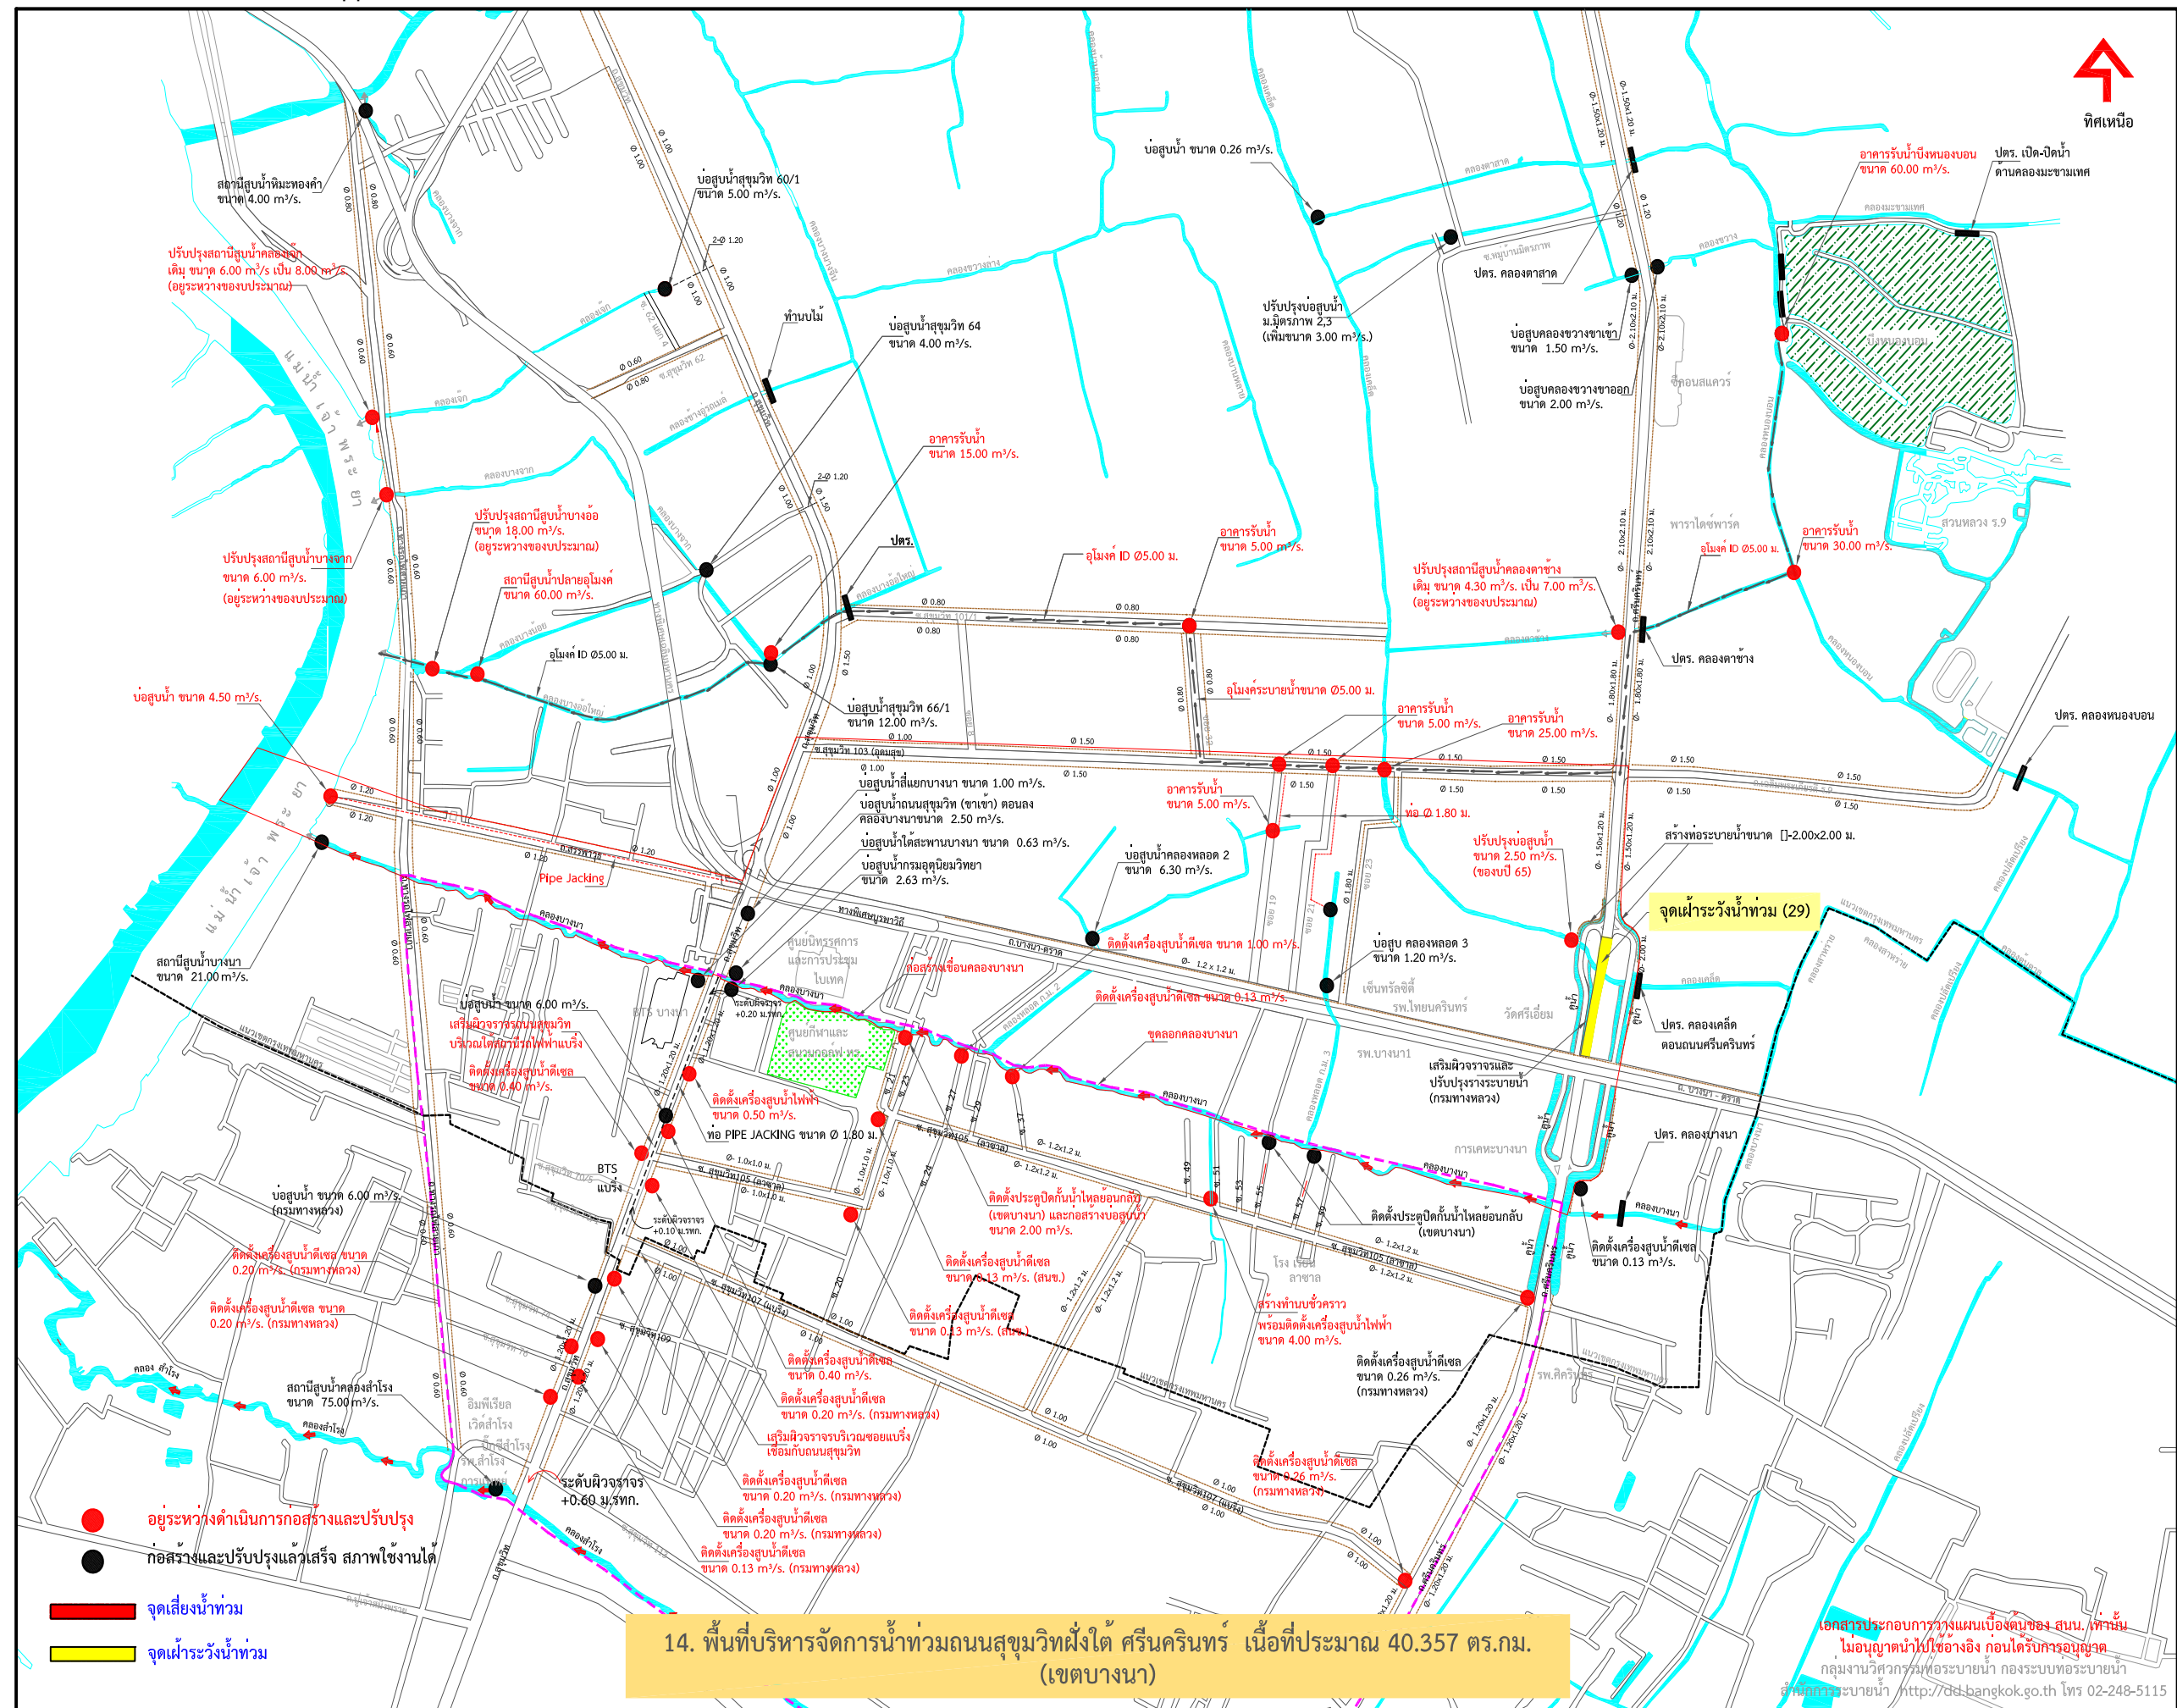


15. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่ามดลิงชั้น มิ้มกร ส่วนฝัก เนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม.


(เขตตลิ่งชัน)

เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ สน. เท่านั้น
ไม่อนุญาตนำไปใช้อ้างอิง ก่อนได้รับใบอนุญาต
กลุ่มงานวิศวกรรมระบายน้ำ กองระบบระบายน้ำ
สำนักงานระบายน้ำ http://dd.bangkok.go.th โทร 02-248-5115


16. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเพชรเกษม เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม.

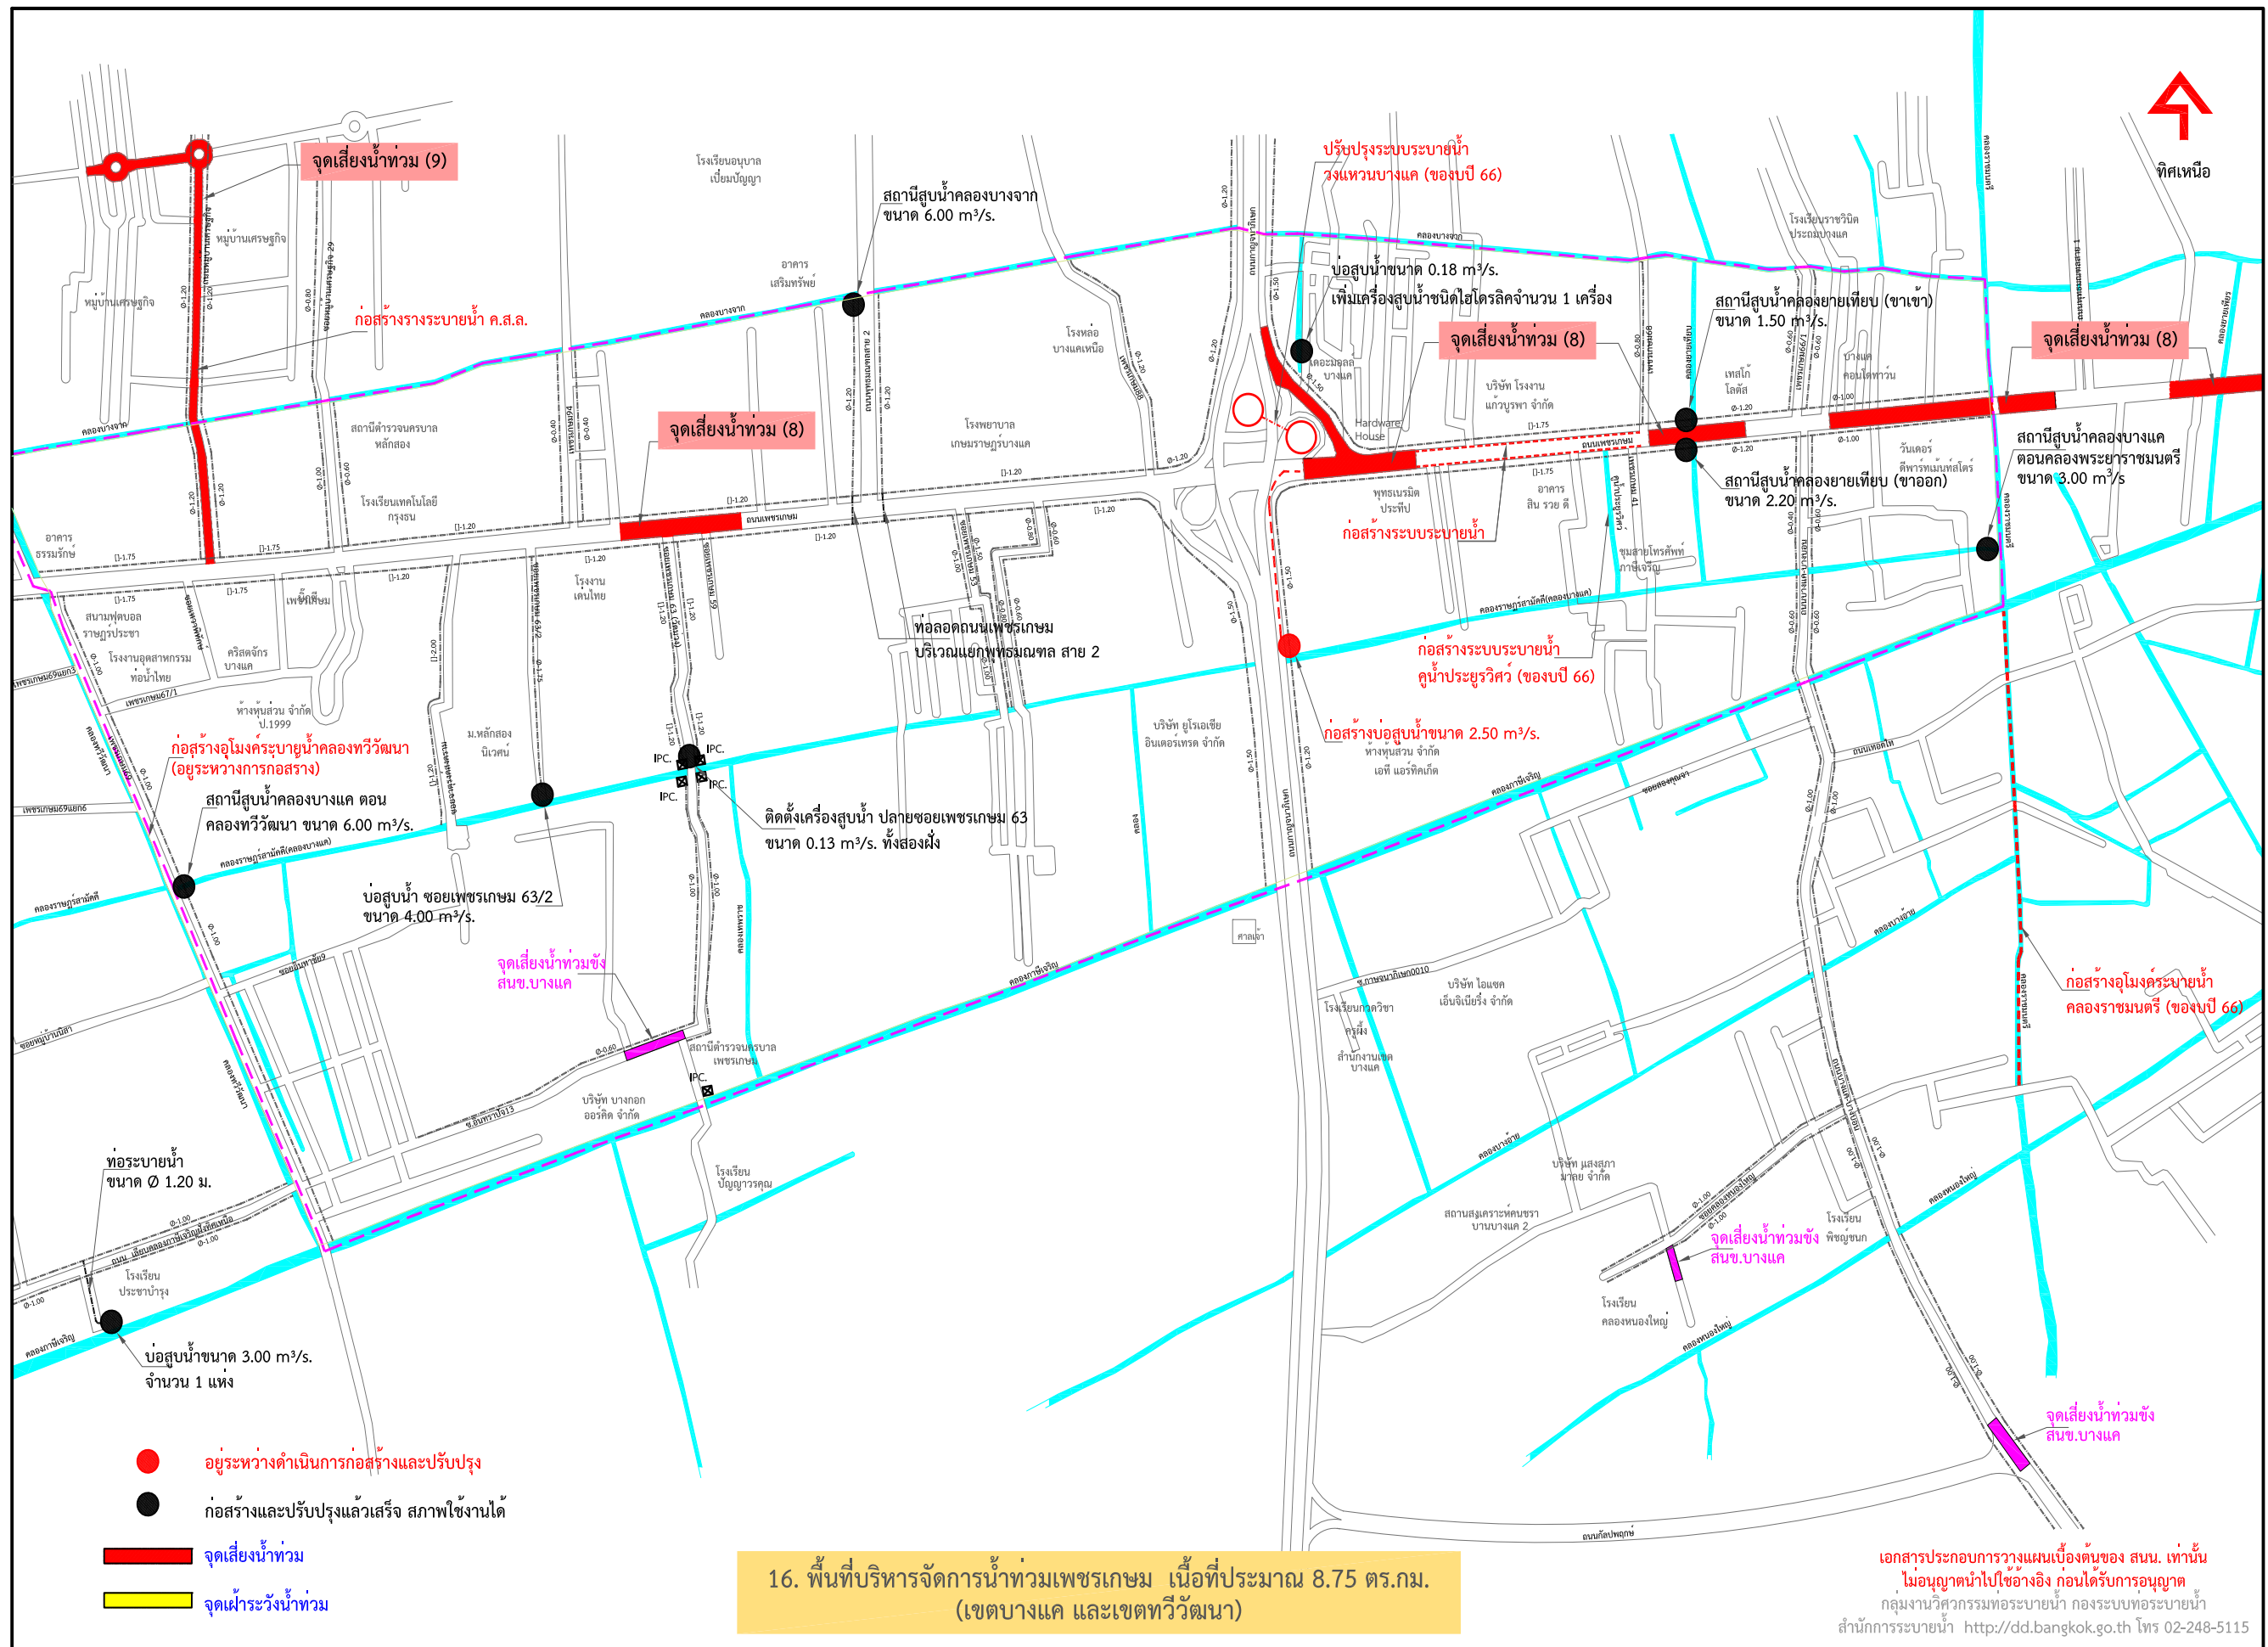

17. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม ถนนบางบอน 1 เขตบางบอน เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม.

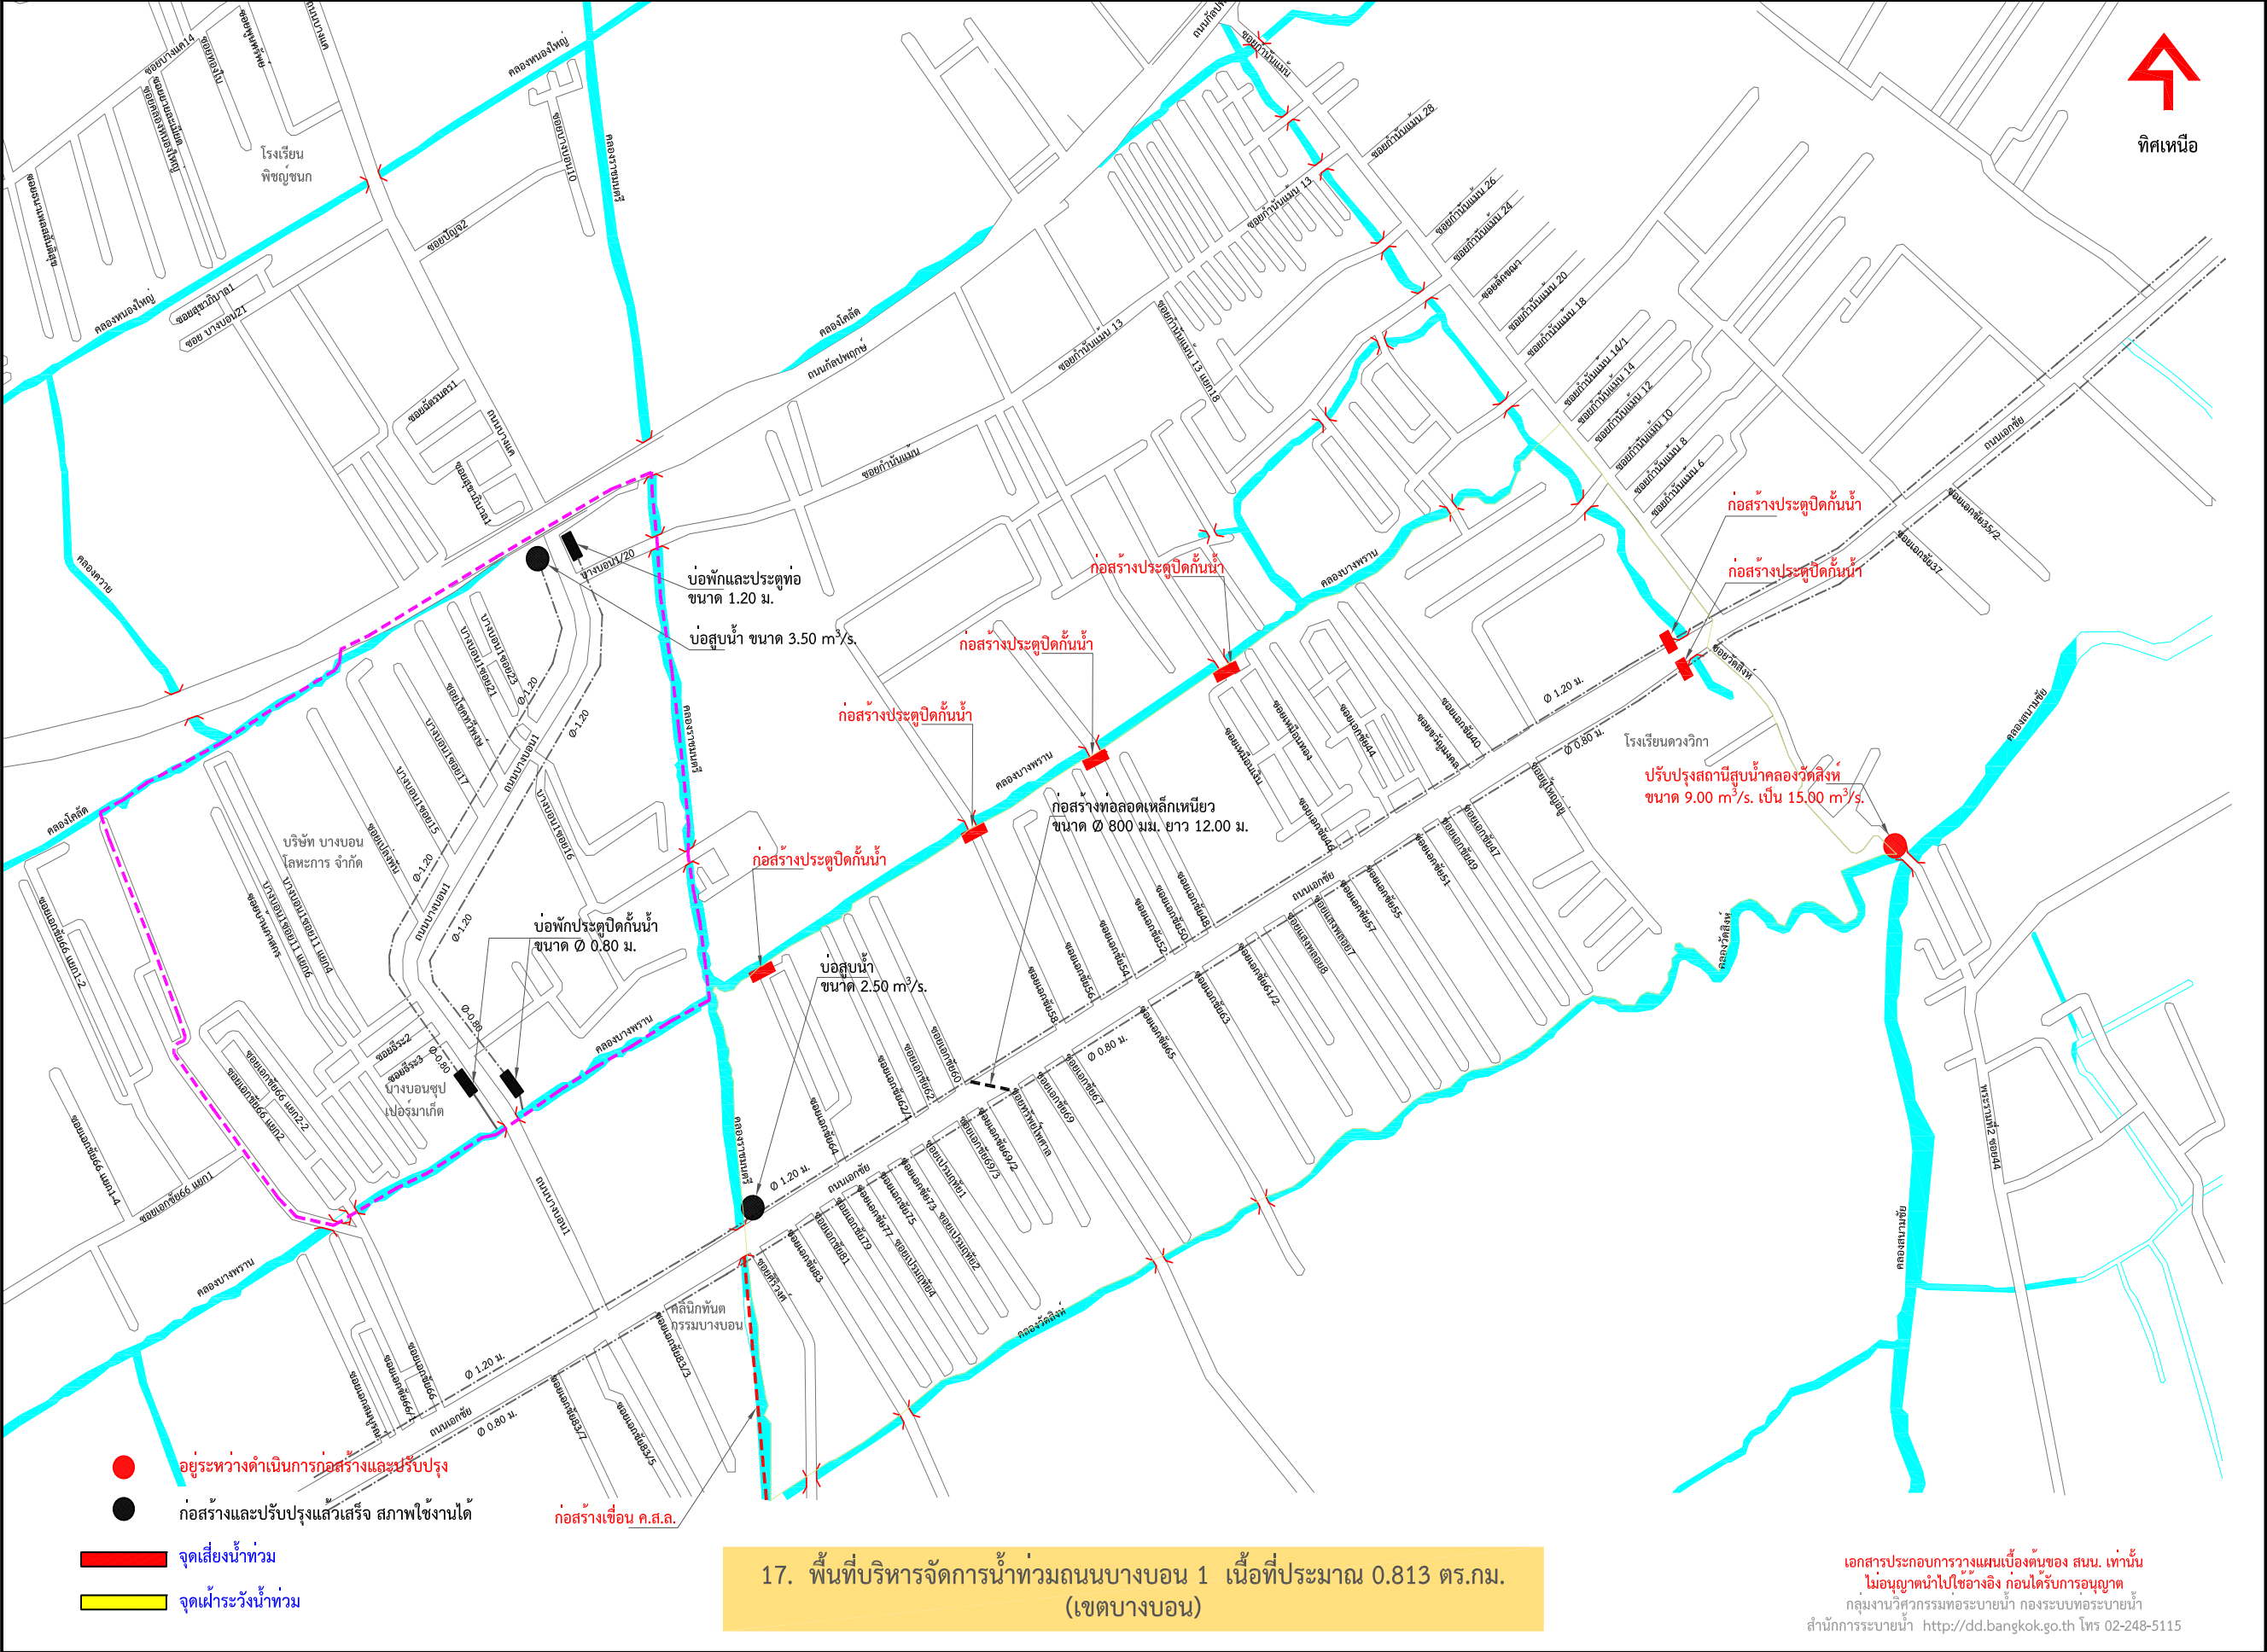


18. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน เนื้อที่ประมาณ 2.49 ตร.กม.

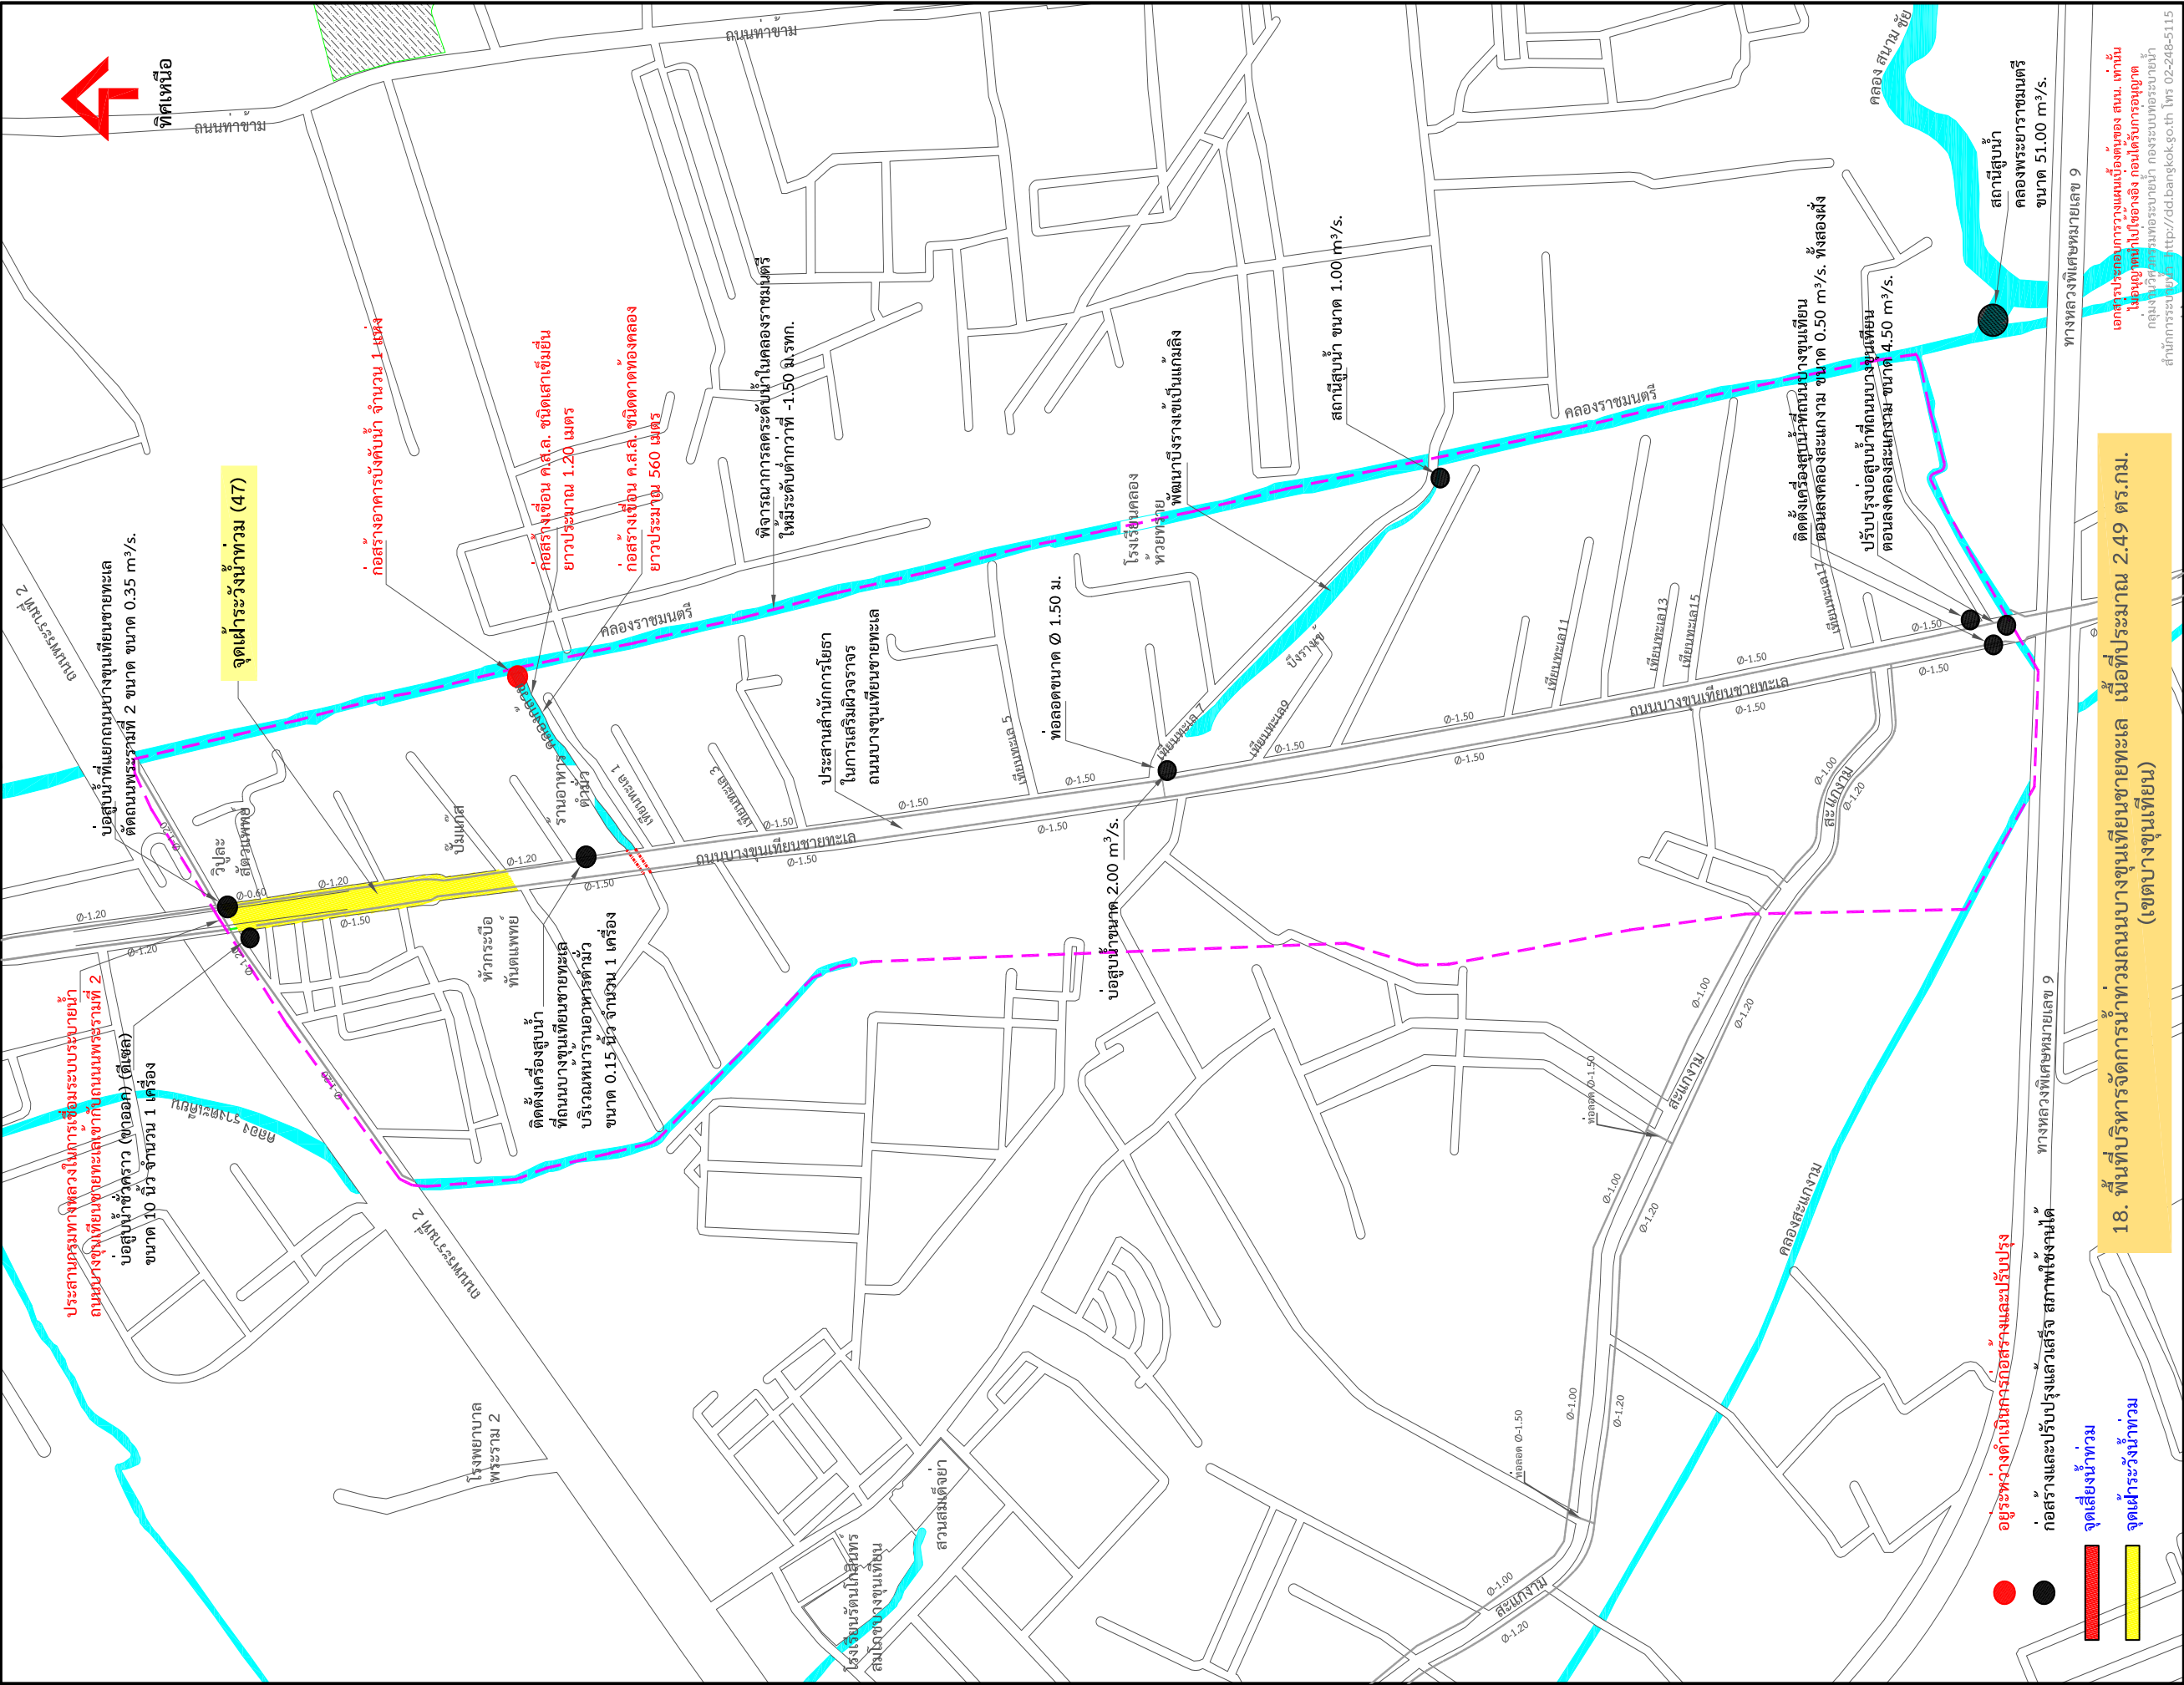


[illegible]

[illegible]

21. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง และเขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 13.25 ตร.กม.

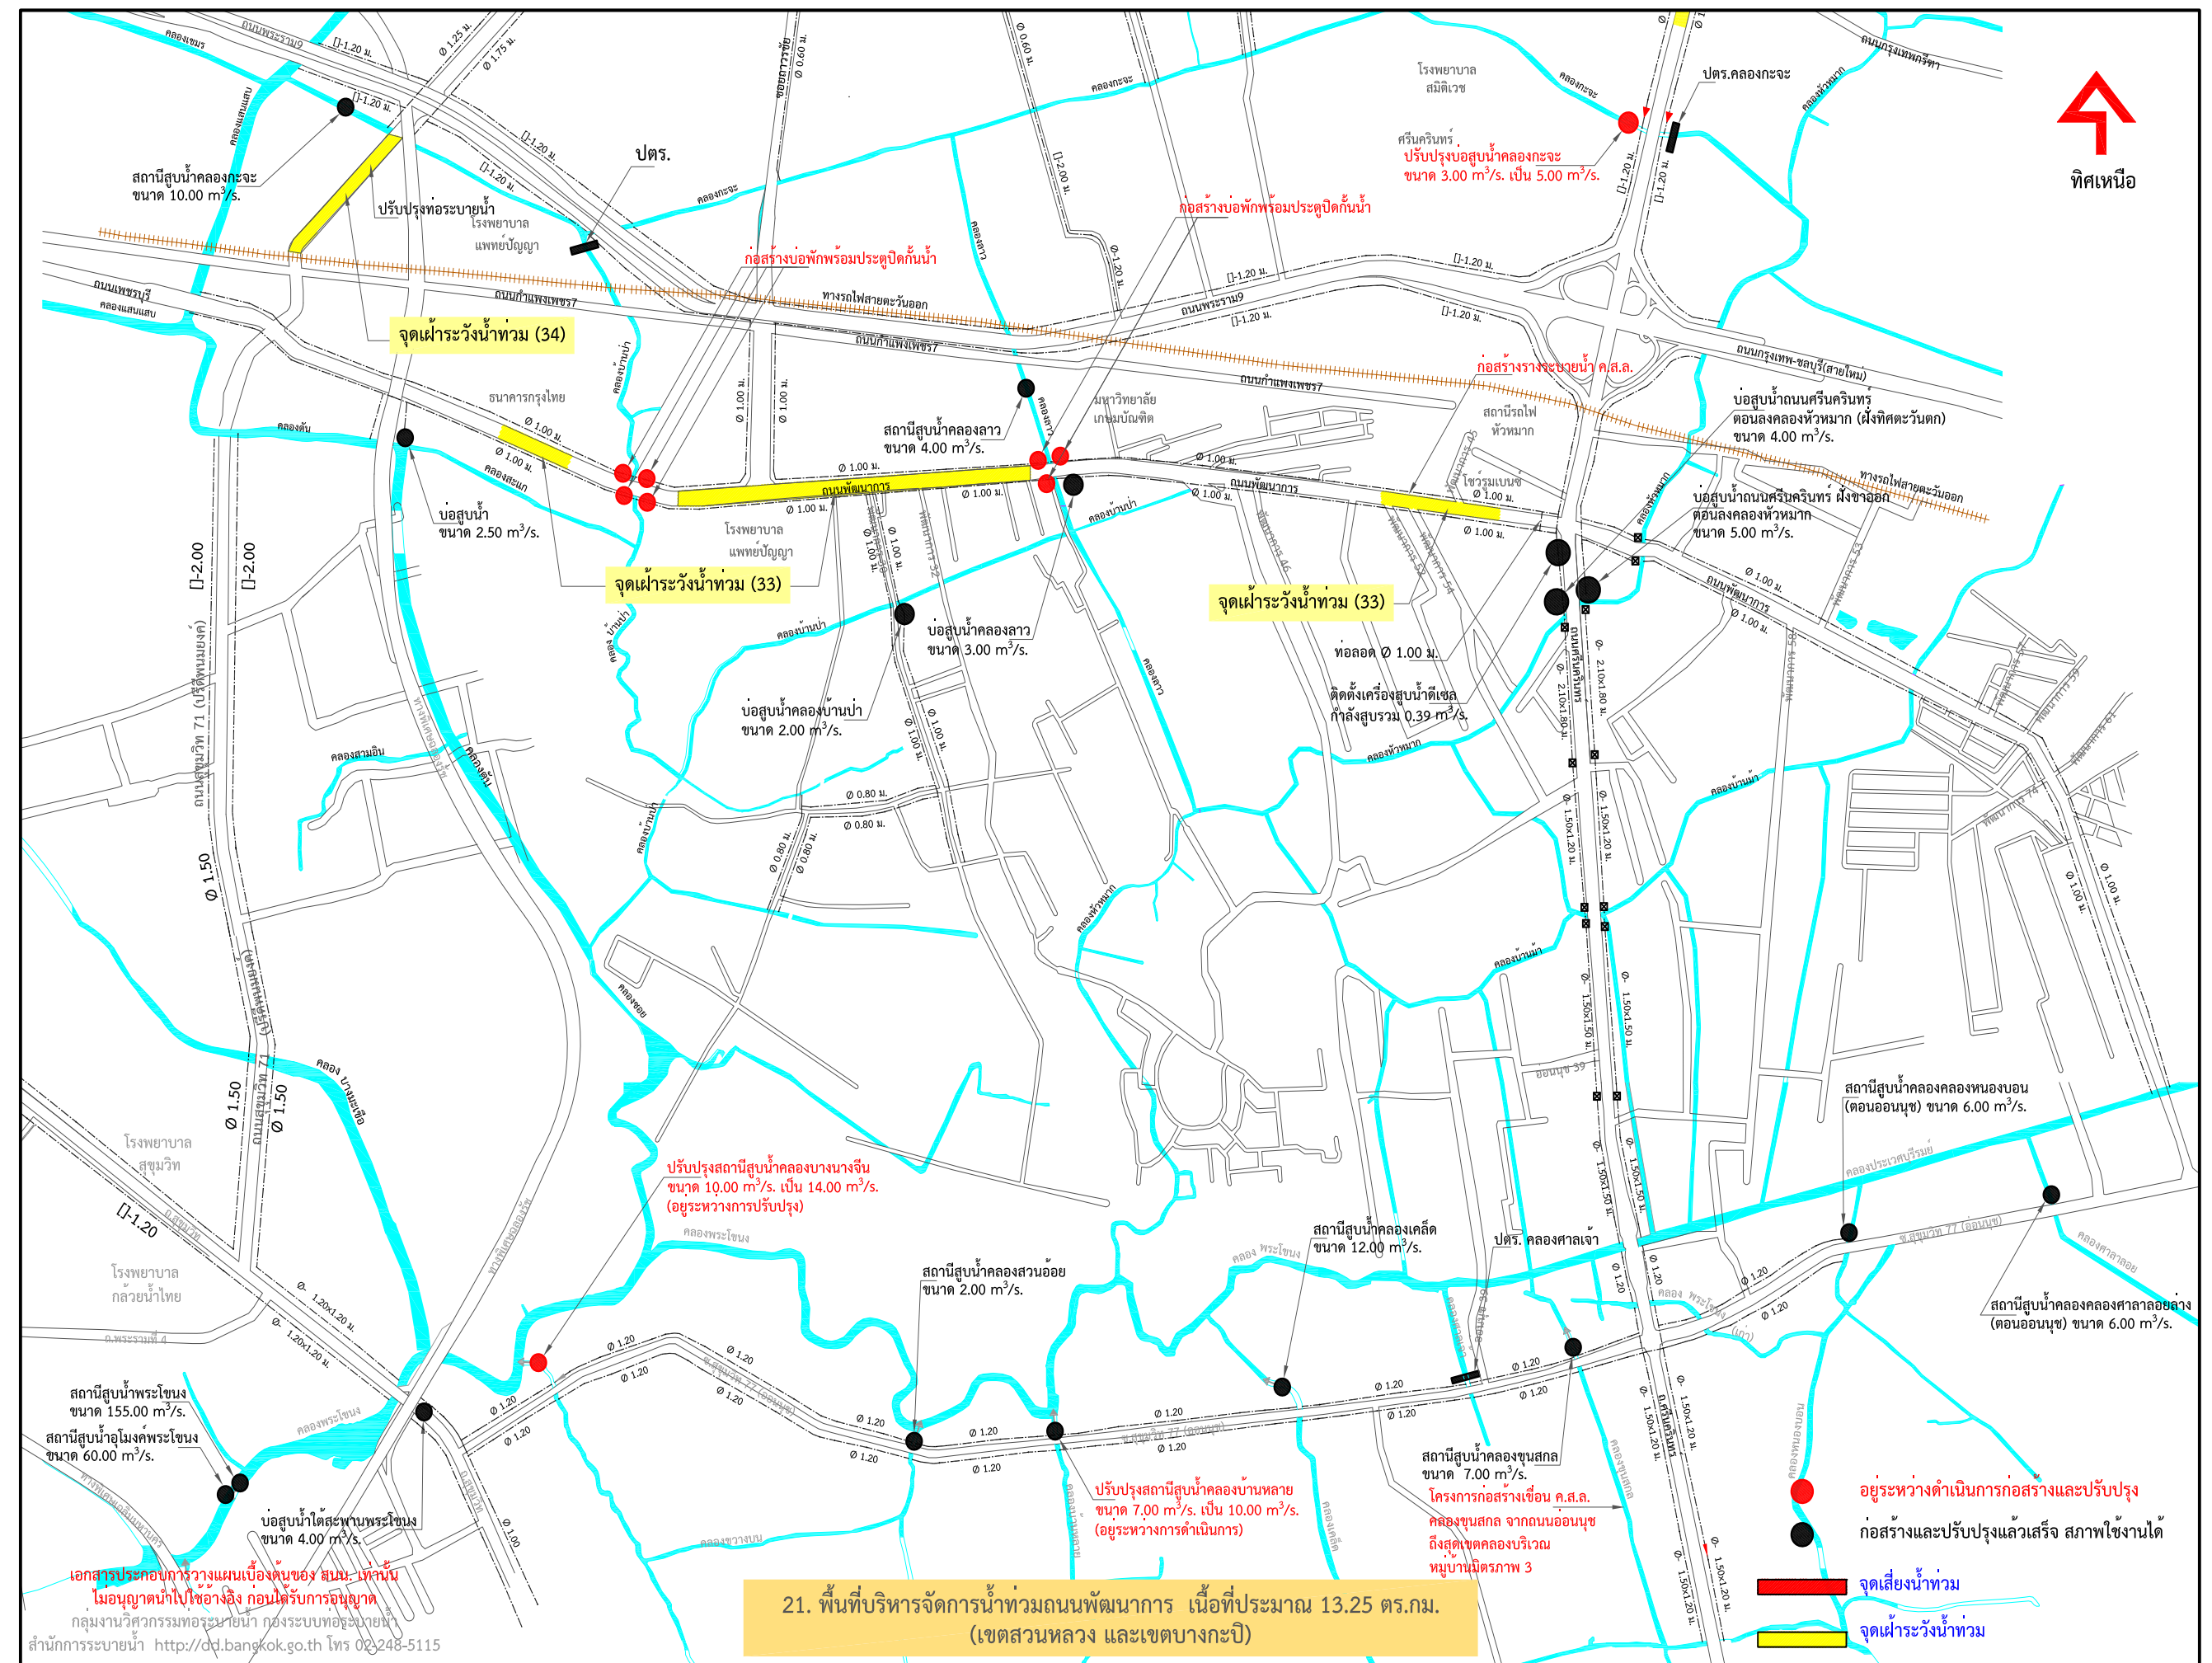

22. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมบางซื่อ เขตบางซื่อ เนื้อที่ประมาณ 2.846 ตร.กม.

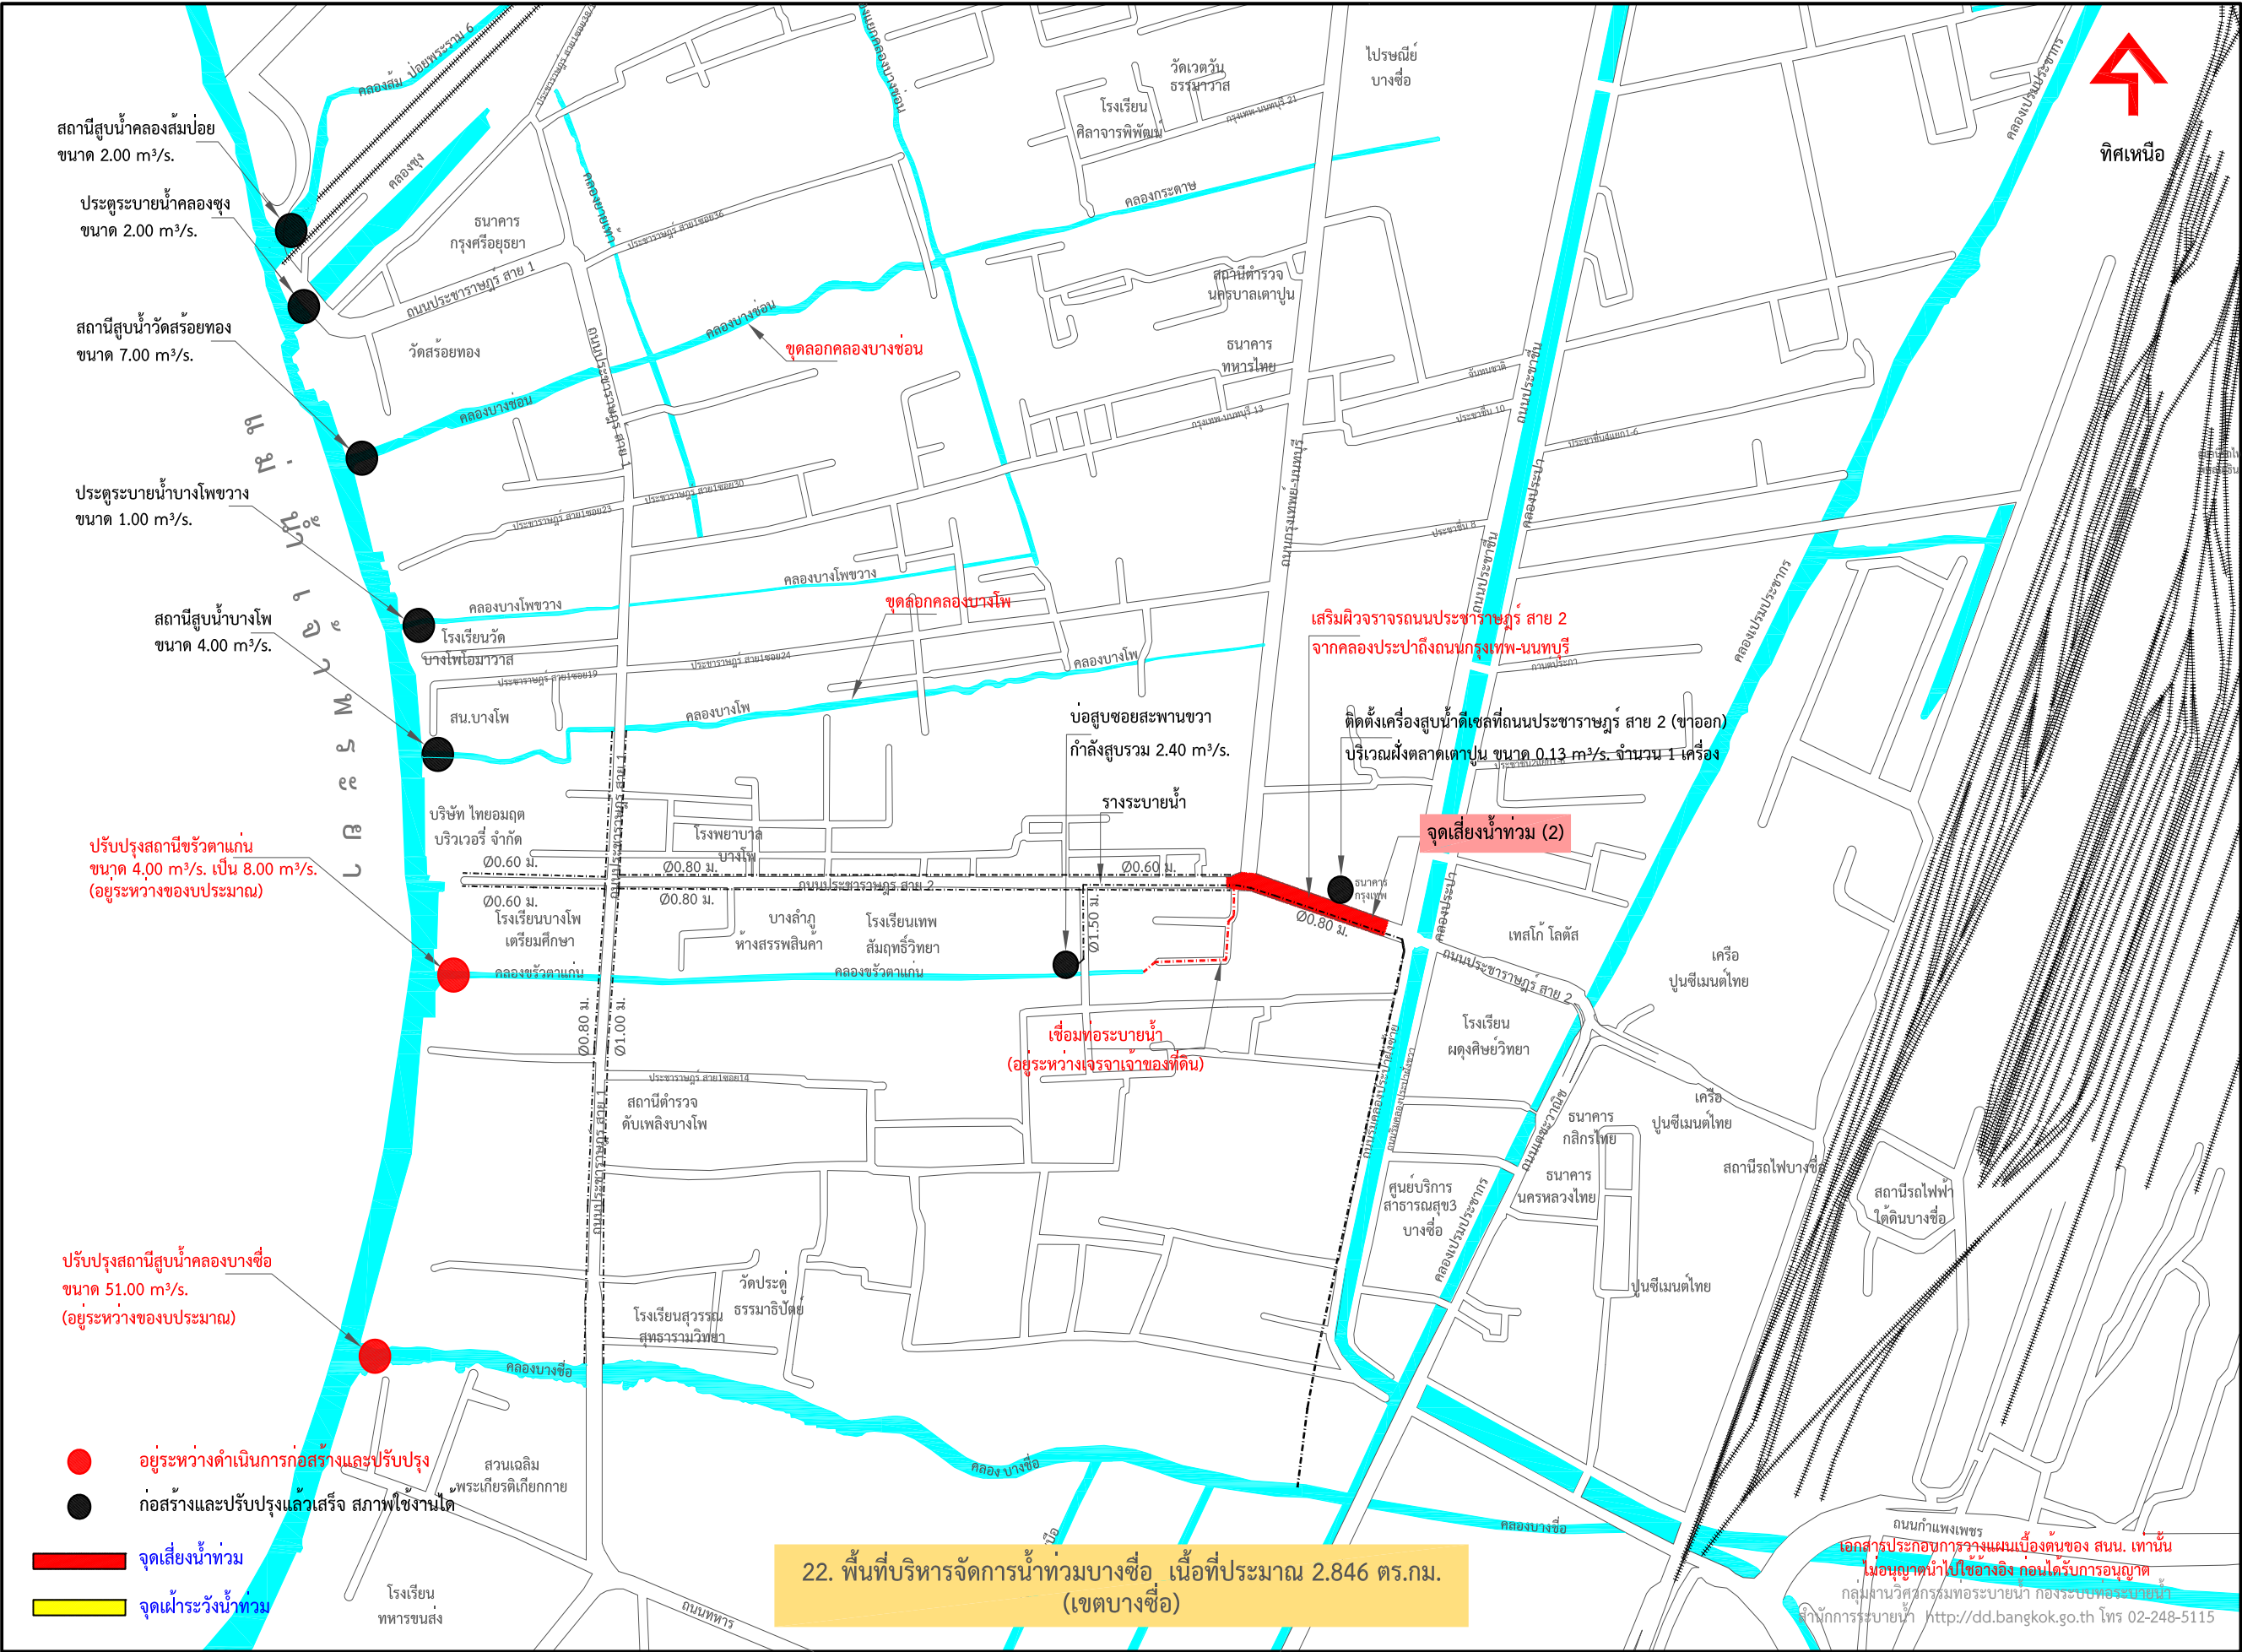

ภาพผนวก ค

งานระบบควบคุมน้ำ



แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ

งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ หน้า สน.หัวหมาก (2562-2564)	49,000,000	300 วัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามแผนงานรวมค่าแห่ง (บริเวณซอยรามคำแหง 24/1)
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง (2562-2564)	50,000,000	300 วัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองห้วยขวางให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองบางซื่อได้เร็วขึ้น และบรรเทาเดือดร้อนของประชาชนซอยอินทามระ 41 จากปัญหาน้ำท่วม
3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน (2562-2564)	45,000,000	300 วัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองบางจันให้เพียงพอต่อการป้องกันน้ำและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และในถนนสุขุมวิท 77
4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก (2563-2564)	50,000,000	360 วัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองจิกช่วยการระบายน้ำซอยรามคำแหง 75 ถึง 83 และรามคำแหงฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยรามคำแหง 26 ถึง 36
5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิด (2563-2564)	50,000,000	360 วัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองจิดช่วยระบายน้ำตั้งแต่ซอยรามคำแหง 83 ถึงแยกลำสาละ และรามคำแหงฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 36 ถึงแยกลำสาละ
6. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย (2563-2564)	60,000,000	360 วัน	เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง เขตสวนหลวง ถนนสุขุมวิท พื้นที่ซอยอ่อนนุช 32 ถึงซอยอ่อนนุช 40 และพื้นที่ใกล้เคียง
7. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย (2563-2565)	341,000,000	450 วัน	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากคลองเตยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เขตคลองเตย
8. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาออก (2564-2565)	36,000,000	360 วัน	เพื่อรื้อย้ายสถานีสูบน้ำเดิมที่อยู่ในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทดแทน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองวัดหลักสี่ถึงสนามบินดอนเมือง
9. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำสาทรบริเวณแยกวิทยุ	64,790,000	200 วัน	เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เข้ามาไหลเวียนน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพน้ำ ในสวนลุมพินีและคูน้ำสมคิด
10. งานก่อสร้างระบบควบคุมน้ำการไหลเวียนน้ำสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	10,000,000	200 วัน	ติดตั้งระบบปิดกั้นน้ำ ปรับปรุงระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ให้สามารถไหลเวียนน้ำและรักษาระดับน้ำในคลองช่องนนทรี

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ประสิทธิภาพและสถานีสูบน้ำ*
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ


พื้นที่	อัตราการสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ประสิทธิภาพ (แหม่ง)	สถานีสูบน้ำ (แหม่ง)
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	395.56	93	11	15
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1	471.35	244	19	53
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2	376.5	191	58	47
กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	50	32	42	13
รวม	1294.41	560	130	128
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	231.65	83	18	17
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	388.7	226	94	43
รวม	620.35	309	112	60
รวมทั้งหมด	1,914.76	869	242	188

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ
แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)*
ซึ่งใช้งานระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ

พื้นที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	อัตราการสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)
แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร	245	777.05
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี	139	329.00
รวม	384	1106.05
คลองสนามชัย-มหาชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)	41	127.75
รวมทั้งสิ้น	425	1233.80


*ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ ดำเนินการในช่วงปี 2565

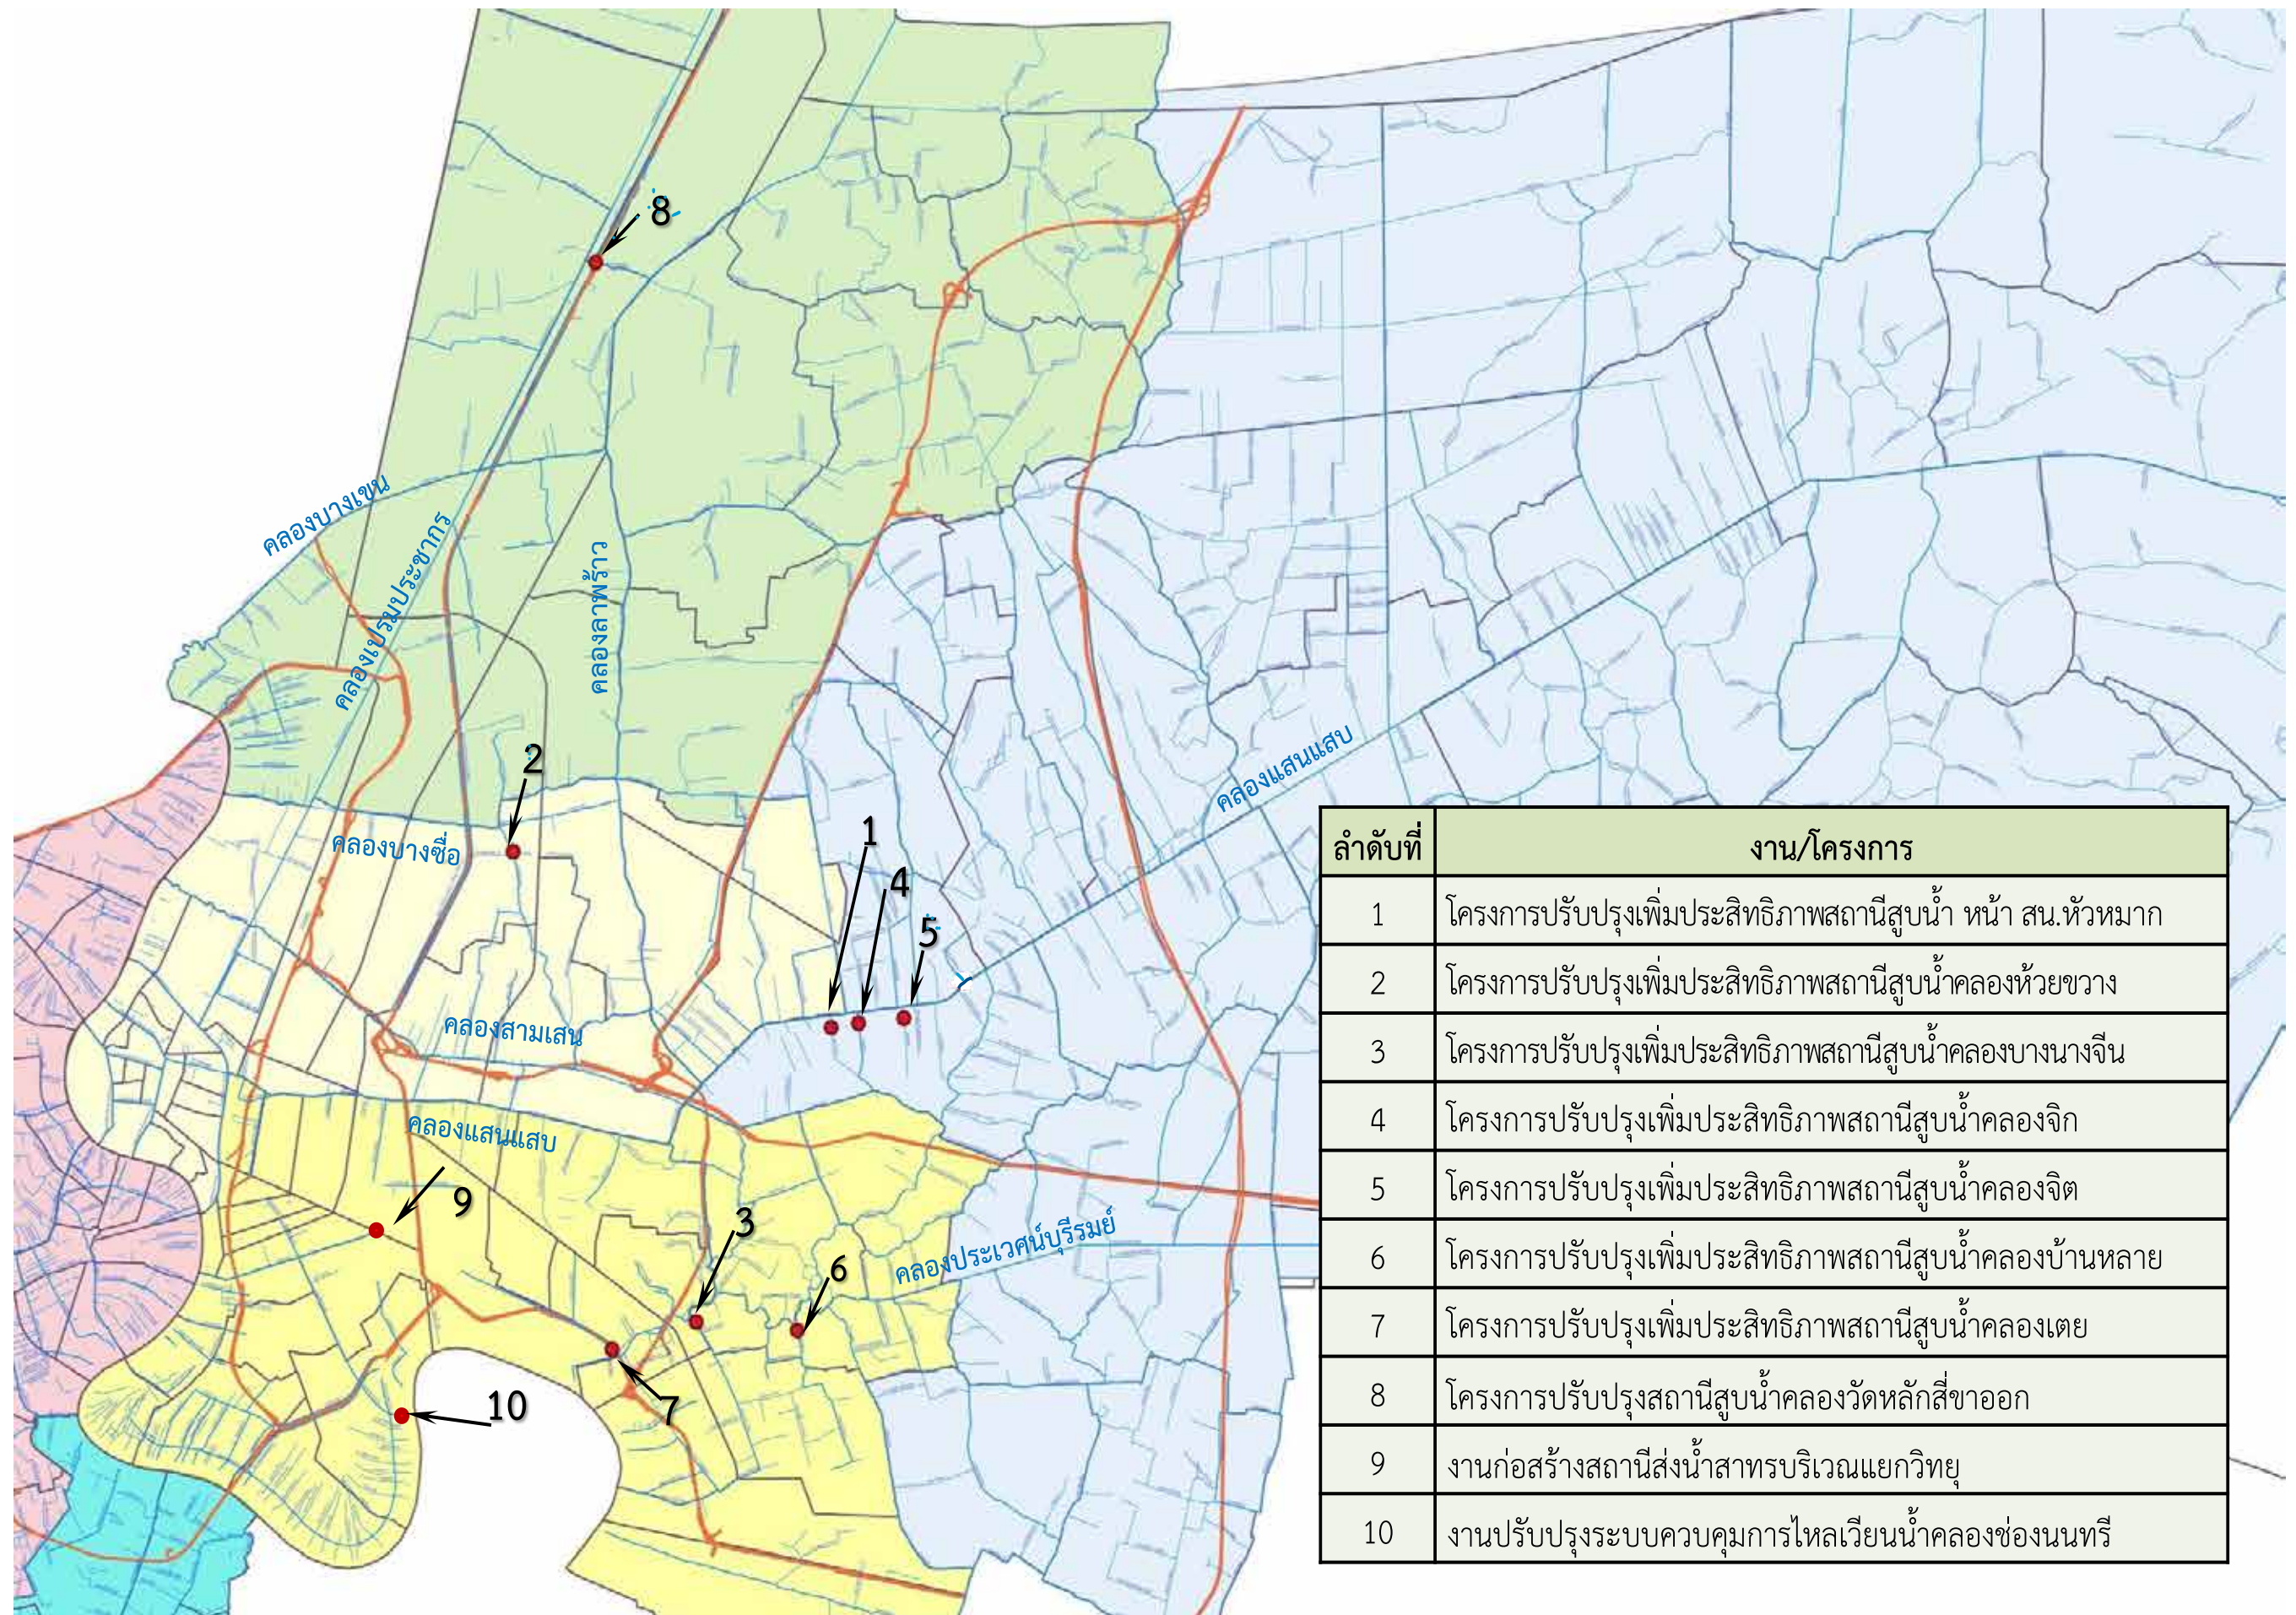

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประตูปายน้ำ (ฝั่งธนบุรี)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบรวม
		(เครื่อง)	(ลบ.ม./วินาที)
1	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	2	4
2	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	2	4
3	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2	2
4	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1
5	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2
6	สถานีสูบน้ำคลองบางพระครู	2	2
7	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	3	9
8	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	3	6
9	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	2	6
10	สถานีสูบน้ำคลองข้างอุต้อเรือสุททรา	2	1
11	สถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	4	15
12	สถานีสูบน้ำคลองวัดคุสิต	2	1
13	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	8	24
14	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	19	57
15	สถานีสูบน้ำคลองวัดอนงค์คาราม	2	2
16	สถานีสูบน้ำคลองสาน เจริญนคร 1	2	4
17	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ เจริญนคร 5	3	10
18	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ เจริญนคร 6	4	12
19	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน เจริญนคร 7	2	4
20	สถานีสูบน้ำดาวคะนอง	15	45
21	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	3	9
22	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก	2	4
23	สถานีสูบน้ำคลองราชบุรณเณ	3	6
24	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	3	6
25	สถานีสูบน้ำคลองตาลเจ้า (คลองมหาสวัสดิ์)	3	3
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1 (คลองมหาสวัสดิ์)	2	2
27	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2 (คลองมหาสวัสดิ์)	2	1
28	สถานีสูบน้ำคลองวัดไ้เตี้ย (คลองบางกอกน้อย)	3	6
29	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ (คลองบางกอกน้อย)	16	48
30	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล (คลองบางกอกน้อย)	2	4
31	สถานีสูบน้ำคลองกลบ (คลองบางกอกน้อย)	2	1
32	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ (คลองบางกอกน้อย)	5	15
33	สถานีสูบน้ำคลองผักหวาน (คลองบางกอกน้อย)	2	4
34	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุตาราม (คลองบางกอกน้อย)	2	1
35	สถานีสูบน้ำคลองพัฒนาภัย (คลองบางกอกน้อย)	2	1
36	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล (คลองบางกอกน้อย)	2	1
37	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (คลองบางกอกน้อย)	3	6
รวม		139	329

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประตูปายน้ำ (ฝั่งธนบุรี ตอนล่าง)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบรวม
		(เครื่อง)	((ลบ.ม./วินาที))
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	15	45
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาธาราพนมตรี	10	51
3	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	4	8
4	สถานีสูบน้ำเลนเปน	3	9
5	สถานีสูบน้ำระหาญ	2	4
6	ปตร.คลองม่วง	1	2
7	ปตร.คลองขนุน	1	0.5
8	ปตร.คลองตรง	1	0.25
9	ปตร.คลองรางโพธิ์	1	2
10	ปตร.คลองบุญสุข	1	2
11	ปตร.คลองรางสะแก	1	2
12	ปตร.คลองนา	1	2
รวม		41	127.75

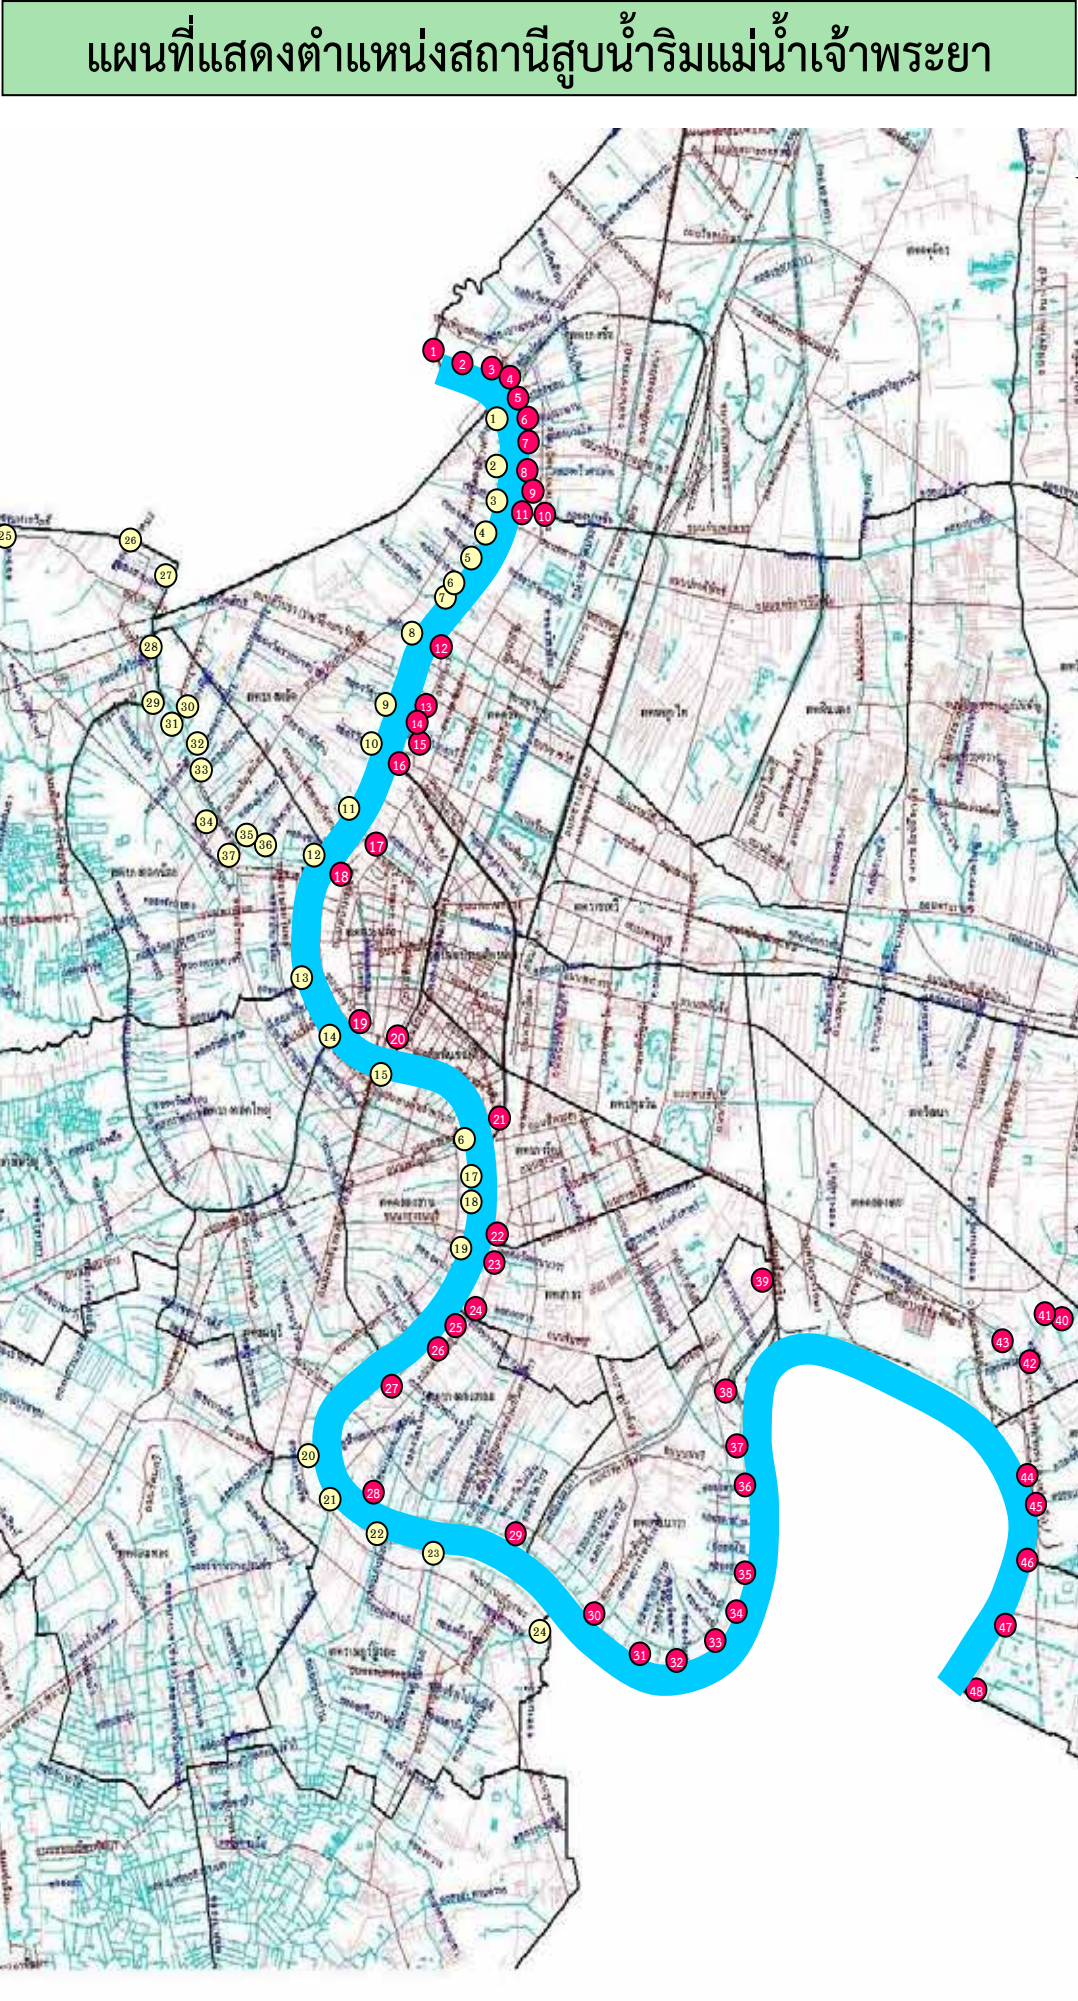

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประตูปายน้ำ (ฝั่งพระนคร)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบรวม
		(เครื่อง)	(ลบ.ม./วินาที)
1	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	3	9
2	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	10	30
3	สถานีสูบน้ำคลองสัมปอ	2	2
4	สถานีสูบน้ำคลองขุม	2	2
5	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	5	7
6	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนัมนิกายาราม	2	1
7	สถานีสูบน้ำบางโพ	2	4
8	สถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น	4	4
9	สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร (ท่าน้ำบางโพ)	8	34.4
10	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	6	60
11	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	17	51
12	สถานีสูบน้ำสามเสน	15	45
13	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2	2
14	ปตร.วัดราชาธิวาส	2	1
15	สถานีสูบน้ำท่าว่าสุกรี	3	4
16	สถานีสูบน้ำเทเวศร์	5	15
17	สถานีสูบน้ำบางลำพู	1	0.5
18	ปตร.ปิ่นเกล้า	2	4
19	สถานีสูบน้ำคลองโองอ่าง	1	3
20	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	2	4
21	สถานีสูบน้ำกรุงเกษม	5	25
22	สถานีสูบน้ำสาทร	6	12
23	สถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา	4	7
24	สถานีสูบน้ำคลองกรวย	3	6
25	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	4	2.05
26	สถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่	3	3.3
27	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	3	1.85
28	สถานีสูบน้ำคลองข้าง ม.ภักดี	2	0.65
29	สถานีสูบน้ำคลองวัดโทร	3	18
30	สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์	4	8
31	สถานีสูบน้ำวัดแฝด	4	2
32	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	3	1.5
33	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	4	2
34	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	3	1.5
35	สถานีสูบน้ำคลองสวน	3	1.5
36	สถานีสูบน้ำคลองตาเร็ก	3	1.5
37	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	5	30
38	สถานีสูบน้ำคลองชุดวัดช่องลม	5	45
39	สถานีสูบน้ำพระราม 4	4	22.8
40	สถานีสูบน้ำพระโขนง	45	155
41	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	4	60
42	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	2	4
43	สถานีสูบน้ำคลองเตย	10	30
44	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	2	6
45	สถานีสูบน้ำบางจาก	2	6
46	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	6	18
47	สถานีสูบน้ำบางนา	7	21
48	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2	2.5
รวม		245	777.05

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2564

แผนการควบคุมระดับน้ำ

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
1	สถานีสูบน้ำคลองจตุรพักตรพิมาน	45	5 5(9)	-	-	-	-	-	13.7051,100.5494	0-2285-3476 กด 0
2	อาคารรับน้ำปึงมกษสัน	-		0.00	+0.10	-1.50 ถึง -1.80	+0.10 ถึง -1.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7565,100.5483	0-2248-1507
3	อาคารรับน้ำแสนเลิศ	-	-	0.00	+0.10	-	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7481,100.5502	0-2252-9701
4	อาคารรับน้ำไฟฟ้าพิษ	-	-	0.00	+0.20	-1.50 ถึง -1.80	+0.20 ถึง -1.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7341,100.5519	0-2253-1622
5	อาคารรับน้ำเชื้อพระราม	-	-	-	-	-	-	-	13.7091,100.5541	0-2285-3476 กด 0
6	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	60	6 6(10)	ควบคุมระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบางซื่อขาออก -0.40 ถึง - 1.00 ม.รทก.					13.7994,100.521	0-23314844, 0-2332-9777
7	อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7946,100.5608	0-23314844, 0-2332-9777
8	อาคารรับน้ำรัชดาภิเษก	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7961,100.5738	0-23314844, 0-2332-9777
9	อาคารรับน้ำกำแพงเพชร	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7973,100.5402	0-23314844, 0-2332-9777
10	สถานีสูบน้ำพระโขนง	155	45 35(3)+10(5)	0.00	+0.20	-0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7085,100.5953	0-23314844, 0-2332-9777
11	อาคารรับน้ำคลองแสนแสบ- ลาดพร้าว (บึงพระราม9)	-	-	-	-	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7507,100.6033	0-2318-2311
12	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	60	4 4(15)	ควบคุมระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ -0.50 ถึง - 0.80 ม.รทก.					13.7097,100.5951	0-2391-946-7
13	ประตูระบายน้ำบึงยี่ขจร	0.70	2 1(0.5)+1(0.2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7096,100.5943	0-23314844, 0-2332-9777
14	ประตูระบายน้ำคลองยาสร้อย	0.33	2 1(0.2)+1(0.13)	-0.40	-0.30	-1.00	-0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7084,100.5915	0-2392-1428

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
15	สถานีสูบน้ำบึงหนองบอน	20	5 5(4)	-0.10	0.00	-1.50 ถึง -4.50	-1.50 ถึง -4.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6953,100.6536	0-2328-0018
16	ประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.6812,100.6733	0-23314844, 0-2332-9777
17	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.716,100.6511	0-23314844, 0-2332-9777
18	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7174,100.6587	0-23314844, 0-2332-9777
19	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7198,100.6783	0-23314844, 0-2332-9777
20	สถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6637,100.6893	0-23314844, 0-2332-9777
21	สถานีสูบน้ำจระเข้บ (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.721,100.701	0-23314844, 0-2332-9777
22	ประตูระบายน้ำแสนแสบเก่า	-	-	0.00	+0.20	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7413,100.5963	0-2318-1907
23	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7491,100.5696	0-23314844, 0-2332-9777
24	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7479,100.5692	0-2255-6037
25	สถานีสูบน้ำคลองซวดตาเซียง (ตอนคลองลาดพร้าว)	3.33	3 1(3)+1(0.2)+1(0.13)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7687,100.5943	0-23314844, 0-2332-9777
26	ประตูระบายน้ำลาดพร้าว 56	-	-	+0.20	+0.40	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ		ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7943,100.5893	0-2541-1933
27	สถานีสูบน้ำคลองซวดใหญ่ (ลาดพร้าว)	3.20	2 1(3)+1(0.2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7631,100.592	0-2319-3567
28	สถานีสูบน้ำคลองซวดใหญ่ (ตอนคลองสามเสน)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7544,100.581	0-2319-3567
29	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	12	4 4(3)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7484,100.5991	0-2314-0329

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
30	สถานีสูบน้ำคลองยายล้อม	1	2 2(0.5)	0.00	+0.20	-0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7085,100.5945	0-2331-4844
31	ประตูระบายน้ำคลองปากน้ำ	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6788,100.7052	0-23314844, 0-2332-9777
32	ประตูระบายน้ำคลองอ้ายสลด	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6724,100.7042	0-23314844, 0-2332-9777
33	ประตูระบายน้ำคลองหนองบอน	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6779,100.6632	0-23314844, 0-2332-9777
34	ประตูระบายน้ำคลองซันแตก	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6951,100.7096	0-23314844, 0-2332-9777
กำลังสุบรวม		395.56	93							

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
1	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	51	17 17(3)	+0.30	+0.40	-1.00 ถึง -0.60	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8001,100.5184	0-2241-4201
2	สถานีสูบน้ำก้างวัดมักะสัน	6	2 2(3)	+0.40	+0.50	-0.70 ถึง -0.50	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7497,100.5518	0-2252-9004
3	สถานีสูบน้ำคลองขจรวัดเก่าแก่	4	4 4(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง - 0.60	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8051,100.5195	0-2587-6780
4	สถานีสูบน้ำคลองนาของ	14	6 4(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-1.80 ถึง -1.20	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7562,100.5604	0-2245-9180
5	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	1.50	3 1(1)+2(0.25)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8559,100.5656	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
6	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	9	3 3(3)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.70	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8211,100.507	0-2585-6148
7	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	6	4 2(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8544,100.5656	0-2579-6202

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
8	สถานีสูบน้ำคลองบางชน-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	7	5 2(2)+3(1)	0.00	+0.10	-1.00	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.857,100.567	0-2579-2918
9	สถานีสูบน้ำคลองบางชนใหม่	30	10 3(10)	+0.40	+0.50	-1.20 ถึง -1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8171,100.5105	0-2585-9377
10	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7947,100.5615	0-2275-4999
11	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.795,100.5615	0-2276-3963
12	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7951,100.5607	0-2279-6217
13	สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด ตอนคลองเปรมประชากร	15	6 4(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8755,100.574	0-2575-0958
14	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7789,100.5036	0-2241-5357
15	สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร	34.40	8 8(4.3)	+0.30	+0.40	-0.80 ถึง -0.50	+0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8046,100.536	0-2556-0730
16	สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	5	4 1(2)+3(1)	+0.20	+0.30	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8441,100.5592	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
17	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาเข้า	8	5 3(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8903,100.5854	0-2551-2926
18	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาออก *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2563-2565	1.50	2 1(1)+1(0.5)	+0.40	+0.50	0.00 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8903,100.5846	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
19	สถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.70	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8145,100.5164	0-2585-9538
20	สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2562-2565	8	5 3(2)+2(1)	+0.20	+0.30	-1.70 ถึง -1.00	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7905,100.5696	0-2277-6081
21	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนัมมิการาม	1	2 2(0.5)	+0.20	+0.30	-0.50 ถึง -0.20	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8107,100.5182	0-2587-3488
22	สถานีสูบน้ำดินแดง-ขาเข้า	6	3 3(2)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.60	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7691,100.5512	0-2245-3967

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
23	สถานีสูบน้ำบางโพ	4	2 2(2)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.808,100.5189	0-2586-7809
24	สถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	0.50	1 1(0.5)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.50	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8221,100.5449	0-2537-9026
25	สถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์พัฒนา	4	4 4(1)	+0.50	+0.60	-2.00 ถึง -1.50	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7841,100.5399	0-2278-4176
26	สถานีสูบน้ำกับส้วมพระพาไธมา	9	5 4(2)+1(1)	0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.757,100.5552	0-2245-7738
27	สถานีสูบน้ำประชิดสะพาน 24	2	2 2(1)	0.00	-0.10	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7753,100.5654	0-22773-5439
28	สถานีสูบน้ำรัชชดิภาวดี	17	5 5(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8301,100.557	0-2537-8701
39	สถานีสูบน้ำเรือนจำกลางคลองเปรมฯ	2	2 2(1)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.70	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.812,100.5181	0-2591-4164
30	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	7	5 2(2)+3(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7845,100.5081	0-2585-9002
31	สถานีสูบน้ำสามเสน	45	15 15(3)	+0.20	+0.30	-1.00	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7872,100.5613	0-2241-4040
32	สถานีสูบน้ำสุทธิสาร-ขาเข้า	3	3 3(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7878,100.5607	0-2275-9689
33	สถานีสูบน้ำสุทธิสาร-ขาออก	3	3 3(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8204,100.5582	0-2279-6144
34	สถานีสูบน้ำหลัง รร.ทอง	7	4 1(3)+1(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8139,100.5169	0-2537-8619
35	ประตูประบายน้ำคลองฟุ้ง	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8997,100.5867	0-2586-8107
36	ประตูประบายน้ำคลองตาอูฐ (ตอนคลองเปรมประชากร)	8.30	5 3(2)+1(2)+1(0.30)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8028,100.5848	0-2575-1790
37	ประตูประบายน้ำคลองน้ำแก้ว (ตอนซอยลาดพร้าว 41)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8457,100.5566	0-2541-9883

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
38	ประตูระบายน้ำคลองพญาเจ๊ก (ตอนซอยไชยชัยร่วมมิตร)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7964,100.5669	0-2275-3061
39	ประตูระบายน้ำคลองลาดโตนด (ตอนคลองบางงา)	4	4 4(1)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8547,100.5598	0-2591-6211
40	ประตูระบายน้ำคูน้ำกิมสาย 3 (ตอนคลองเปรมประชากร)	4.25	4 2(1)+1(2)+1(0.25)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.9239,100.5978	0-2566-1480
41	ประตูระบายน้ำคูสิต	-	-	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7778,100.5212	0-2243-1353
42	ประตูระบายน้ำหน้าตลาดบางซื่อ	-	-	+0.30	-0.40	ปิด	เปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8,100.5333	0-2586-0230
43	ประตูระบายน้ำท่าเสาสุกรี	4	3 1(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.775,100.5025	0-2241-0247
44	ประตูระบายน้ำบางโพธิ์ขวาง	1	2 2(0.50)	+0.40	+0.50	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8098,100.5187	0-2587-7424
45	ประตูระบายน้ำบึงมีกะสน (ด้านทิศตะวันออก)	-		+0.50	+0.60	ปิด	ปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7529,100.5624	0-2247-1321
46	ประตูระบายน้ำวัดราชภิเษก	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7765,100.5026	0-2241-3501
47	ประตูระบายน้ำสรพรพาวุธ	-	-	+0.70	+0.80	ปิด	เปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7976,100.532	0-2243-1354
48	สถานีสูบน้ำบึงมีกะสน (คลองสามแสน)	-	-			ประตูระบายน้ำ เปิดตลอด			13.7559,100.5524	0-2245-9917
49	สถานีสูบน้ำคลองพรกระเทียม (ตอนวัดลาดพร้าว)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8027,100.5889	0-2538-7205
50	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน)	3.20	3 2(1)+1(1)+1(0.20)	-0.10	0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8104,100.5892	0-2539-5731
51	สถานีสูบน้ำคลองเสื่อน้อย (ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน) *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2562-2565	5.20	3 1(3)+1(2)+1(0.2)	-0.20	0.00	-0.50	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8216,100.5913	0-2539-7886
52	สถานีสูบน้ำคลองเสื่อน้อย (ตอนคลองจั่น)	15	5 5(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8224,100.6261	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
53	สถานีสูบน้ำคลองพลับพลา (ตอนคลองพรวัว)	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7635,100.5959	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
54	ประตูระบายน้ำคลองพลับ	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7044,100.5869	0 2184 4194
55	ประตูระบายน้ำคลองพลับพลา ตอนคลองแสนแสบ	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7542,100.6071	0-2318-5743
56	สถานีสูบน้ำคลองตาป่วน	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7561,100.6087	0 2318 5742
57	สถานีสูบน้ำลำรางกระปือ (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7572,100.6103	0-2318-5741
58	สถานีสูบน้ำคลองวัดตึก	8	4 4(2)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.761,100.6117	0-2318-5300
59	สถานีสูบน้ำเจ้าคุณสิงห์	9	4 1(3)+3(2)	-0.30	-0.20	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7614,100.6152	0-2530-5877
60	สถานีสูบน้ำคลองจิมิตรมหาไถไทย (ตอนคลองแสนแสบ)	3	3 1(1)+2(0.5)	-0.10	0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7624,100.6227	0-2542-2408
61	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะซอย ลาดพร้าว 130 (ตอนคลองแสนแสบ)	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7636,100.6337	0-2377-0107
62	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดกลาง (ตอนคลองแสนแสบ)	1.50	2 1(1)+1(0.50)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7639,100.6363	0-2377-0326
63	สถานีสูบน้ำคลองยายผ่อง	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7678,100.6395	0-2378-1201
64	สถานีสูบน้ำคลองตาหน่ง	6	3 3(2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7648,100.6437	0-2378-1580
65	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิค้ำ)	8	4 4(2)	-0.70	-0.50	-1.50	-0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7685,100.6518	0-2377-1180
66	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (ตอนคลองจั่น)	8	4 4(2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7884,100.628	0 2187 0056
67	สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (ตอนคลองจั่น)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8001,100.6234	0 2538 1154

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
68	สถานีสูบน้ำจืดมิตรมททไทย (ตอนคลองจั่น)	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7746,100.6282	0 2542 2408
69	ประตูระบายน้ำคลองลำพังพวย (อ.ศรีบูรพา)	-	-	-0.70	-0.60	-1.50	-0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7768,100.6524	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
70	ประตูระบายน้ำบึงลำพังพวย (นวมินทร์)	-	-	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7846,100.6481	0-2375-3440
71	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนบึงลำพังพวย นวมินทร์ 22)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7842,100.6501	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
72	ประตูระบายน้ำคลองออกหลวง ตอนคลองชีเสื่อใหญ่	4	3 1(2)+2(1)	-0.20	0.00	-0.70	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8401,100.6286	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
	กำลังสุบรวม	471.35	244							

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
ศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2										
1	สถานีสูบน้ำเพชร	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	-0.70	-0.30	-0.30	13.7712,100.502	0-2281-4646
2	สถานีสูบน้ำบางลำพู	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	-0.50	-0.30	-0.30	13.764,100.4963	0-2281-4534
3	สถานีสูบน้ำบึงนกลำ	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.761,100.4916	0-2222-3872
4	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.7422,100.4946	0-2222-3196
5	สถานีสูบน้ำโอบ่าง	3	1 1(3)	+0.60	+0.70	-0.50	-0.30	-0.30	13.7403,100.5004	0-2222-1863
6	สถานีสูบน้ำกรุงเทพเกษม	25	5 5(5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7303,100.5141	0 2236 5551

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
7	สถานีสูบน้ำสำหร	12	6 6(2)	0.00	+0.20	-1.20	-0.20	-0.20	13.7198,100.5135	0-2233-3748
8	สถานีสูบน้ำวัดยานนาวา	7	4 3(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.717,100.5129	0-2212-8521
9	สถานีสูบน้ำคลองกรวย	6	3 3(2)	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7115,100.5091	0-2211-8112
10	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	2.05	4 1(1)+1(0.5)+1(0.3)+1(0.25)	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7096,100.5076	0-2291-3557
11	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง)	1.85	3 3(1)+1(0.5)+1(0.35)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7031,100.4996	0-2291-3558
12	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	18	3 3(6)	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6866,100.5165	0-2289-0620, 0-289-0387
13	สถานีสูบน้ำสำหรประติษฐ์	8	4 2(1)+2(3)	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6773,100.5277	0-2294-1296
14	สถานีสูบน้ำคลองแฝด	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.672,100.5343	02-294-2519
15	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6707,100.5401	02-294-2514
16	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6768,100.5481	02-294-2512
17	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.681,100.5502	02-294-6668
18	สถานีสูบน้ำคลองสวน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6854,100.5504	02-294-2387
19	สถานีสูบน้ำคลองตารึก	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6909,100.5497	02-294-2365
20	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	30	5 5(6)	+0.20	+0.20	-1.00	-0.50	-0.50	13.6948,100.5488	0-2294-764-5
21	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	6	3 3(2)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	-0.20	13.7478,100.536	0-2252-5930
22	สถานีสูบน้ำพระราม 4	22.80	4 (5.7)	+0.40	+0.50	-3.00	0.00	-0.40	13.7086,100.5545	0-2249-2119, 0-2249-7563

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เดือนยี่ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
23	สถานีสูบน้ำคลองเตย *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2563-2565	30	10 10(3)	-0.40	-0.20	-2.00	-1.00	-1.00	13.7063,100.5876	0-2390-2948
24	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.50	13.7046,100.5893	0-2311-3167
25	สถานีสูบน้ำคลองเล็ก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6922,100.5898	0-2311-5011
26	สถานีสูบน้ำบางจาก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6892,100.5908	0-2332-9757
27	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	18	6 6(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6821,100.5923	0-2396-1495
28	สถานีสูบน้ำบางนา	21	7 7(3)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.6748,100.5877	0-2173-4979
29	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2.50	2 1(1.5)+1(1)	-0.20	0.00	-0.50	-0.30	-0.20	13.6677,100.5818	0-2398-4928
30	สถานีสูบน้ำคูน้ำพัฒนา	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.748,100.5612	0-2254-8039
31	สถานีสูบน้ำคลองเป็ง	3.33	4 3(1)+1(0.3)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.30	13.7417,100.5889	0 2392 0499
32	สถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ	4.30	3 2(2)+1(0.3)	-0.30	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7125,100.5984	0-2392-1499
33	สถานีสูบน้ำคลองบางนางเงิน *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2562-2565	10	4 3(3)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7108,100.6031	0-2332-9604
34	สถานีสูบน้ำคลองสวนอ้อย	3	2 1(2)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7093,100.6164	0-2332-3875
35	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2563-2565	7	3 2(3)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7094,100.6216	0-2311-1469
36	สถานีสูบน้ำคลองเตล็ด	12	4 4(3)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7106,100.6305	0 2332 9405
37	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	7	3 2(3)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.712,100.6409	0 2321 0046
38	สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	11	5 2(3)+2(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7466,100.6042	0-2314-6653

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เดือนยี่ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
39	สถานีสูบน้ำคลองลาว	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7384,100.624	0-2321-0511
40	สถานีสูบน้ำขอยรามคำแหง 39	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7594,100.6133	0-2319-5002
41	สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา	3	2 1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6231	0-2314-1747
42	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	1	2 2(0.5)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6242	0-2319-9259
43	สถานีสูบน้ำหน้าสน.หัวหมาก *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2562-2564	4.40	6 4(1)+2(0.2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7608,100.6278	0-2319-5767
44	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง) *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2563-2564	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7614,100.6328	0-2375-7720
45	สถานีสูบน้ำคลองจิต (ถ.รามคำแหง) *อยู่ระหว่างปรับปรุง ปี 2563-2564	2.83	3 1(2)+1(0.5)+1(0.33)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7624,100.6411	0-2374-1747
46	สถานีสูบน้ำคลองไฉะยอ	7	4 3(2)+1(1)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.763,100.6469	0-2377-1946
47	ประตูระบายน้ำวัดเทพธิดา	2.70	3 2(0.35)+1(2)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7538,100.5053	0-2224-6759
48	ประตูระบายน้ำวัดราชพิธ	0.70	2 2(0.35)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7478,100.5037	0 2236 5551 0 2282 4646
49	ประตูระบายน้ำคลองแม่แฝง (ติดคลองสามเสน)	1.70	3 2(0.35)+1(1)	ประตูระบายน้ำ เติบ - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7795,100.5141	0 2236 5551 0 2282 4646
50	ประตูระบายน้ำคลองรางเงิน (หลังสวนอัมพร)	-	-	ประตูระบายน้ำ เติบ - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7809,100.5147	0 2236 5551 0 2282 4646
51	ประตูระบายน้ำคูคลองช้างทำเมียบ	0.04	1 1(0.04)	+0.60	+0.70	0.00	0.00	+0.20	13.7615,100.5116	0 2236 5551 0 2282 4646
52	ประตูระบายน้ำคลองบ้านใหม่	3.30	3 1(2)+1(1)+1(0.3)	+0.50	+0.80	-1.00	0.00	+0.50	13.7083,100.5063	0 2291 4231
53	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 4	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6936,100.4918	0-2249-2119
54	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6949,100.4915	0-2249-2119

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เดือนยี่ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
55	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 2	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6968,100.4915	0-2249-2119
56	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 1	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6991,100.4929	0-2249-2119
57	ประตูระบายน้ำคลองถนนตก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6921,100.4932	02-291-6915
58	ประตูระบายน้ำคลองสวน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6913,100.4941	0-2249-2119
59	ประตูระบายน้ำคลองบางคอแหลม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6904,100.4959	02-291-6901
60	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 7	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6897,100.4971	0-2249-2119
61	ประตูระบายน้ำคลองภาษี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6891,100.4983	0-2249-2119
62	ประตูระบายน้ำคลองวัดจันทน์นอก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6881,100.5004	0-2249-2119
63	ประตูระบายน้ำ คลองหน้าหมู่บ้านกิตติ	0.65	2 1(0.3)+1(0.35)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6903,100.5035	0-2292-3030
64	ประตูระบายน้ำคลองท่าโรงเหล็ก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.688,100.5035	0-2249-2119
65	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่น้อย	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6879,100.5045	02-291-6701
66	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่สาร	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877,100.508	0-2249-2119
67	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่วัด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6871,100.5111	02-291-4960
68	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่ใหญ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877,100.5091	02-291-6370
69	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 8	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.513	0-2249-2119
70	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 9 (คลองตาเหล็ก)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.5134	0-2249-2119
71	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ดอนสวนเฉลิมพระเกียรติ)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.686,100.5196	0-2249-2119
72	ประตูระบายน้ำคลองเสากิน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6847,100.5213	0-2294-2296

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
91	ประตูระบายน้ำสาร ช่วงสะพานไทย-เบลเยียม	-	-	+0.20	+0.40	-	-	-	13.726,100.5437	0-2249-2119
92	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ตอนถนนรวิภาสราชมรินทร์)	3.25	3 1(2)+1(1)+1(0.25)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.50	13.7004,100.541	0-2210-2158
93	ประตูระบายน้ำคลองสวนหลวง (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.20	13.7489,100.524	0-2219-2575
94	ประตูระบายน้ำโรงพอกหนัง	0.3	2 1(0.2)+1(0.1)	-0.40	0.00	-1.00	-0.70	-0.50	13.7071,100.5906	0-2381-4870
95	ประตูระบายน้ำคลองพลับ	0.20	1 1(0.20)	0.00	+0.20	-0.50	-0.30	-0.20	13.7565,100.5989	0-2249-2119
96	ประตูระบายน้ำคลองสะแก	-	-	ปิดฤดูฝน					13.7435,100.6104	0-2249-2119
97	ประตูระบายน้ำคลองศาลเจ้า	-	-	ปิดฤดูฝน					13.7111,100.6369	0-2249-2119
98	ประตูระบายน้ำคลองตาสาด	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7025,100.6463	0-2249-2119
99	ประตูระบายน้ำคลองตางัง (ขาออก)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.6835,100.6466	0-2249-2119
100	ประตูระบายน้ำคลองตางัง (ขาเข้า)	5.50	4 2(2)+1(1)+1(0.5)	-0.50	-0.20	-1.00	-0.80	-0.70	13.6834,100.6462	0-2398-5440
101	ประตูระบายน้ำคลองไผ่ช้อย (ตอนคลองหัวหมาก)	4	2 2(2)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7521,100.6489	-
102	ประตูระบายน้ำคลองเกล็ด (ถ.ศรีนครินทร์)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.669,100.6467	0-2249-2119
103	ประตูระบายน้ำคลองบางนา	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.6593,100.6493	0-2249-2119
104	ประตูระบายน้ำคลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์)	-	-	ปิดฤดูฝน					13.7465,100.6439	0-2321-2127
105	แก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์	3	2 1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-0.50	-0.20	0.00	13.7241,100.6645	0-2321-2127
106	ระบบส่งน้ำเข้าพระที่นั่งวามาเม	0.6	2 2(0.3)	เปิด - ปิด ระบบส่งน้ำตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7659,100.5074	0-2365-6551 0-2281-4646
	กำลังสุบรวม	376.5	191							

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม/วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
1	สถานีสูบน้ำคลองระหัด	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-1.30	-1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7946,100.6735	0-2543-8365
2	ประตูประบายน้ำคลองหนองแขม	-	-		ประตูประบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.8049,100.6664	0-2543-8365
3	ประตูประบายน้ำคลองลำรางสาธารณะ (หมู่บ้านเอื้ออาทร)	-	-		ประตูประบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7945,100.6676	0-2543-8365
4	ประตูประบายน้ำลำรางสาธารณะ (ดอนปังกุ่ม)	-	-		ประตูประบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7842,100.6501	0-2543-8365
5	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ (ดอนคลองบางเตย นวมิตร 26)	4	2 2(2)	-0.10	0.00	-1.50	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7924,100.6567	0 2138 7109
6	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม (ดอนคลองบางเตย)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7847,100.6614	0-2374-2908
7	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม (ดอนสวนเสรีไทย)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7846,100.667	0-2364-6810
8	สถานีสูบน้ำคลองบางขม (ดอนคลองบางเตย)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.801,100.6517	0 2375 1107
9	ประตูประบายน้ำคลองบางขม (ดอนคลองลำทะลิ่ง)	-	-		ประตูประบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.814,100.6623	0-2543-8365
10	สถานีสูบน้ำลำรางบางเตย (นวมินทร์ 66)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8061,100.6498	0-2543-8365
11	สถานีคลองดอนอีกา	4	4 4(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8237,100.6599	0-2543-8365
12	สถานีสูบน้ำคลองลำเจียก	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8192,100.6265	0-2543-8365
13	สถานีสูบน้ำคลองบางพวด	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8426,100.6288	0-2543-8365
14	ประตูประบายน้ำคลองดอนอีกา	-	-		ประตูประบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.8226,100.6493	0-2543-8365

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
15	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ดอนบึงกลุ่ม นวมิตร 24)	-	-	0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7845,100.6616	0-2543-8365
16	สถานีสูบน้ำบังคับการเทียม	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8045,100.7029	0-2517-4100
17	สถานีสูบน้ำบังคับสวนสยาม	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-2.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8058,100.7011	0-2540-3430
18	สถานีสูบน้ำบังคับสะพานมิตร (ดอนลำราง สาธารณะเชื่อมคลองพระราชดำริ)	1	1 1(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.849,100.7766	0-2543-8365
19	สถานีสูบน้ำบังคับสะพานมิตรสามเดือน (ดอนคลองโด้เจริญ)	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8538,100.7709	0-2543-8365
20	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำรางสาธารณะ	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8486,100.894	0-2543-8365
21	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหลวงณรงค์	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8453,100.8982	0-2543-8365
22	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตากวาง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8246,100.9249	0-2543-8365
23	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตากวาง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8219,100.9283	0-2543-8365
24	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองโด้ตะนิล	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8361,100.91	0-2543-8365
25	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองบึงนายรุ่ง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8374,100.9081	0-2543-8365
26	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหนึ่ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.798,100.9222	0-2543-8365
27	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองสอง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7865,100.9072	0-2543-8365
28	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปากคลองลำต้อยตั้ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.77,100.8981	0-2543-8365
29	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาแฝง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7378,100.8786	0-2543-8365

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
30	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองลำบึงนาง คลองลำตาอิน	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7403,100.8798	0-2543-8365
31	ประตูระบายน้ำคลองลำบึงนาง	-	-	+0.50	+0.60	+0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7995,100.7447	0-2543-8189
32	ประตูระบายน้ำคลองลำแบน	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.55	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.9067,100.7222	0-2543-8365
33	ประตูระบายน้ำคลองสองตงวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8639,100.7231	0-2548-0165
34	ประตูระบายน้ำคลองสองลำปลาทิว	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					13.8158,100.8719	0-2543-8365
35	ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.9231,100.6347	0-2532-4595
36	ประตูระบายน้ำคลองสามตงวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8795,100.7227	0-2376-8805
37	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8625,100.7262	0-2543-7928
38	ประตูระบายน้ำคลองสี่ตงวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8958,100.7224	0-2376-8804
39	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันออก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8505,100.7331	02-543-7857
40	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง ลำปลาทิว	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					13.8285,100.8698	0-2543-8365
41	ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.9215,100.6622	0-2536-0878
42	ประตูระบายน้ำคลองทลนแหลม 1	-	-	+0.20	+0.30	+0.00	+0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8044,100.7001	0-2543-8365
43	ประตูระบายน้ำคลองทลนแหลม 2		-	+0.20	+0.30	+0.00	+0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8027,100.7001	0-2543-8365
44	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนคลองแสนแสบ)	-	-	+0.40	+0.50	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7973,100.7045	0-2517-7383

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม/วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร			
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.					
45	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนสวนสยาม)	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ประตูเปิดลอย	+0.10	+0.20	-0.10	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8032,100.6917	0-2517-1648	
46	ประตูระบายน้ำบึงตากฤ	-	-								13.8066,100.7018	0-2543-8365	
47	ประตูระบายน้ำประเทศ (กระทุ่มเสือปลา)	-	-								13.7239,100.6895	0-2328-7344	
48	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(ใต้)	-	-								13.9212,100.6872	0-2943-4194	
49	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(เหนือ)	-	-								13.8508,100.678	0-2563-5033	
50	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง	-	-	+0.30	+0.40	+0.10	+0.20	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7241,100.7498	0-2326-9763	
51	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี)	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8209,100.7473	0-2543-8365	
52	ทำนบกั้นน้ำคลองสามวา	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู								13.9119,100.7286	0-2543-8365
53	ทำนบกั้นน้ำคลองสี่ตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู								13.8983,100.7348	0-2543-8365
54	ทำนบกั้นน้ำคลองสามตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู								13.8802,100.7319	0-2543-8365
55	ทำนบกั้นน้ำคลองสองตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู								13.8649,100.732	0-2543-8365
กำลังสูบรวม		50	32										

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	45	15 15(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6382,100.4477	0-2416-8574
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาภนมนตรี	51	10 7(6)+3(3)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6277,100.4394	0-2415-2185
3	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	8	4 4(2)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6254,100.434	0-2416-4255
4	สถานีสูบน้ำเลนเปน	9	3 3(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6069,100.413	0-2452-2248
5	สถานีสูบน้ำระหาญ	4	2 2(2)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6037,100.3946	0-2452-1455
6	สถานีสูบน้ำคลองสี่บาท	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6731,100.446	0-2416-1763
7	สถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.4478	0-2416-0282
8	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	30	10 10(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5712,100.4456	0-2452-3761
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดลูกวัว	6	2 2(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.57,100.4394	0-2452-3762
10	สถานีสูบน้ำคลองเชิงตาแพ	2	2 2(1)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5655,100.4274	0-2452-3763
11	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองท่งวิวัฒนา)	6	2 2(3)	+0.60	+0.70	-0.50 ถึง +0.40	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	13.7005,100.3773	0-2421-9020
12	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองพระยาภนมนตรี)	3	2 2(1)+1(1)	ประตูเปิดตลอด			ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย		13.7086,100.4253	0-2413-0921
13	สถานีสูบน้ำคลองบางแวก	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7261,100.3643	0-2421-1073
14	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7004,100.3768	0-2421-1093
15	สถานีสูบน้ำคลองมหาศร	5.40	4 1(3)+1(2)+2(0.2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.682,100.3501	0-2420-1887

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
16	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	15	5 5(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6782,100.3354	0-2457-4078/ 0-2457-4079
17	ประตูระบายน้ำประตูเรือสัญจร คลองลูกวัวเก่า	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5706,100.4419	0-2457-4078/ 0-2457-4079
18	ประตูระบายน้ำคลองแยก คลองเชิงตาแพ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5681,100.4365	0-2457-4078/ 0-2457-4079
19	ประตูระบายน้ำคลองรางยายเพียร	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.567,100.4354	0-2457-4078/ 0-2457-4079
20	ประตูระบายน้ำคลองรางยายคง	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5687,100.4186	0-2457-4078/ 0-2457-4079
21	ประตูระบายน้ำคลองหัวกระปือ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5704,100.3989	0-2457-4078/ 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองรางโพธิ์	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6317,100.4494	0-2405-7084
23	ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6193,100.4522	0-2457-4078/ 0-2457-4079
24	ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6143,100.453	0-2457-4078/ 0-2457-4079
25	ประตูระบายน้ำคลองนา	2	1 2(1)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.605,100.4548	0-2457-4078/ 0-2457-4079
26	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	2	1 1(2)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6053,100.4019	0-2452-2303
27	ประตูระบายน้ำคลองบางขนุน	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5972,100.3904	0-2457-4078/ 0-2457-4079
28	ประตูระบายน้ำคลองตรง	0.25	1 1(0.25)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.62,100.4201	0-2415-3780
29	ประตูระบายน้ำคลองมหาศร	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.3504	0-2457-4078/ 0-2457-4079
30	ประตูระบายน้ำคลองก้านันประทีป	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7356,100.3482	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
31	ประตูระบายน้ำคลองแสงศิริ	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7136,100.331	0-2457-4078/ 0-2457-4079
32	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (โรงบำบัดน้ำเสียหนองเขม)	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7172,100.3613	0-2457-4078/ 0-2457-4079
33	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทวีวัฒนา)	1.50	2 1(1)+1(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7186,100.3677	0-2457-4078/ 0-2457-4079
34	ประตูระบายน้ำคลองบางจาก	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7109,100.3714	0-2457-4078/ 0-2457-4079
35	สถานีสูบน้ำคลองรางซี้เหล็ก	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6479,100.3869	0-2457-4078/ 0-2457-4079
กำลังสุบรวม		232.65	84							

กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
1	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	24	8 8(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7469,100.4849	0-2472-3861
2	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	57	19 19(3)	+0.80	+0.90	+0.20 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7407,100.4902	0-2466-6998
3	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (วัดบ้านสมเด็จเจ้า)	4.4	4 1(2)+2(0.5)+1(0.4)	+0.70	+0.80	+0.10 ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7316,100.4868	0-2466-0344
4	สถานีสูบน้ำคลองวัดดอนงค์	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	-0.10 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7378,100.4987	0-2439-2086
5	สถานีสูบน้ำคลองสะพาน (เจริญนคร 1)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7296,100.5088	0-2437-5013
6	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5)	10	3 2(4)+1(2X)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7091,100.4958	0-2437-3566

หมายเหตุ
แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
แผน ข. สถานะอากาศปกติ
แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
7	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6)	12	4 4(3)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.708,100.4944	0-2476-5792
8	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (เจริญนคร 7)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.705,100.4902	0-2468-6059
9	สถานีสูบน้ำตากะนอง	45	15 15(3)	+0.80	+0.70	+0.20 ถึง +0.60	+0.65	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6951,100.4869	0-2468-2126
10	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	9	3 3(3)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.689,100.4902	0-2476-5874
11	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง+0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6841,100.4971	0-2427-7955
12	สถานีสูบน้ำคลองราษฎร์บูรณะ	6	3 3(2)	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6823,100.505	0-2428-7384
13	สถานีสูบน้ำคลองแจ่งร้อน	6	3 3(2)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง+0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6762,100.521	0-2462-6297
14	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ดอนถนนตากสิน)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6949,100.4824	0-2460-1225
15	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ถนนเทอดไท)	3	2 1(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.722,100.473	0-2465-3764
16	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (ถนนเทอดไท)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7223,100.4785	0-2466-5706
17	สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ	15	5 5(3)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7219,100.4692	0-2467-0597
18	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุดาราม	1	2 2(0.5)	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7683,100.4721	0-2433-8697
19	สถานีสูบน้ำคลองแก่งลพ	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง+0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7772,100.468	0-2424-4205
20	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	48	16 16(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7788,100.4649	0-2433-1528
21	สถานีสูบน้ำคลองวัดไผ่เตี้ย	6	3 3(2)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7863,100.4654	0-2433-2176

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
22	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7895,100.466	0-2424-8199
23	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8067,100.5159	0-2457-4078/ 0-2457-4079
24	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	3	3 3(1)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7984,100.445	0-2448-5541
25	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านจักรพระ)	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7547,100.4602	0-2457-4078/ 0-2457-4079
26	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านบางกอกน้อย)	6	3 3(2)	+0.90	+1.00	-0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7633,100.4774	0-2423-0965
27	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7783,100.4702	0-2423-0550
28	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	15	5 5(3)	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7736,100.4711	0-2423-0672
29	สถานีสูบน้ำคลองผักหนาม	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.00ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7713,100.4727	0-2423-0761
30	สถานีสูบน้ำคลองพิณพาทย์	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง+0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7654,100.4762	0-2424-9709
31	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7639,100.4785	0-2424-9749
32	สถานีสูบน้ำคลองวัดคูสิด	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7619,100.4882	0-2424-4477
33	สถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	15	4 2(5)+1(3)+1(2)	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7672,100.4941	0-2435-1432
34	สถานีสูบน้ำข้างอยู่ต่อเรือสุทรา	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7738,100.497	0-2424-9822
35	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	6	2 2(3)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7788,100.4983	0-2424-9825
36	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	6	3 3(2)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.787,100.5034	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
37	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	9	3 3(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7908,100.5065	0-2424-7196
38	สถานีสูบน้ำคลองบางพระศรี	2	2 2(1)	+0.80	+0.90	+0.20 ถึง +0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7917,100.5087	0-2457-4078/ 0-2457-4079
39	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2 2(1)	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7938,100.5108	0-2457-4078/ 0-2457-4079
40	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1 1(1)	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7977,100.5135	0-2457-4078/ 0-2457-4079
41	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2	2 2(1)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7957,100.5106	0-2435-4002
42	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	4	2 2(2)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8007,100.5149	0-2457-4078/ 0-2457-4079
43	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8097,100.5034	0-2457-4078/ 0-2457-4079
44	ประตูละบายน้ำวัดระฆัง	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7469,100.4849	0-2457-4078/ 0-2457-4079
45	ประตูละบายน้ำวัดอรุณ	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7372,100.4889	0-2457-4078/ 0-2457-4079
46	ประตูละบายน้ำคลองงูบพราหม	0.58	2 1(0.33)+1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7399,100.4929	0-2465-9490
47	ประตูละบายน้ำคลองกุฎีจีน	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.40	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7057,100.4947	0-2457-4078/ 0-2457-4079
48	ประตูละบายน้ำคลองสะพานพลอย	0.20	1 1(0.2)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7356,100.5058	0-2466-1286
49	ประตูละบายน้ำคลองบ้านหลวงกรี	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7007,100.5093	0-2457-4078/ 0-2457-4079
50	ประตูละบายน้ำคลองวัดทองนพคุณ	0.15	1 1(0.15)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7325,100.5086	0-2457-4078/ 0-2457-4079
51	ประตูละบายน้ำ คลองข้างวัดทองนพคุณ	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7349,100.5078	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
52	ประตูระบายน้ำ คลองวัดทองธรรมชาติ	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7321,100.5101	0-2457-4078/ 0-2457-4079
53	ประตูระบายน้ำ ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา 17	0.20	1 1(0.20)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.729,100.5132	0-2457-4078/ 0-2457-4079
54	ประตูระบายน้ำข้างโศภิทัย	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7282,100.5114	0-2457-4078/ 0-2457-4079
55	ประตูระบายน้ำคลองเทพา	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7257,100.5114	0-2457-4078/ 0-2457-4079
56	ประตูระบายน้ำ ปากคลองวัดทองแดง	1	2 2(0.5)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7235,100.509	0-2457-4078/ 0-2457-4079
57	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ (เจริญนคร 2 1/2)	0.15	1 1(0.15)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7372,100.4889	0-2457-4078/ 0-2457-4079
58	ประตูระบายน้ำปากคลองต่งไพร	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7178,100.51	0-2457-4078/ 0-2457-4079
59	ประตูระบายน้ำ คลองข้างสายชลแมนชั่น	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7153,100.5086	0-2437-5082
60	ประตูระบายน้ำ ปากคลองขางลำคู่ล่าง	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7133,100.5073	0-2438-3923
61	ประตูระบายน้ำคลองหลังซอยจำเริญ (เจริญนคร 39)	0.80	2 1(0.5)+1(0.3)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7091,100.5028	0-2438-4584
62	ประตูระบายน้ำคลองโรงงานช้าง (เจริญนคร 41)	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7084,100.5016	0-2457-4078/ 0-2457-4079
63	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา (เจริญนคร 49)	0.13	1 1(0.13)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7081,100.5006	0-2457-4078/ 0-2457-4079
64	ประตูระบายน้ำคลองโรงภาษี (เจริญนคร 53)	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7088,100.4993	0-2457-4078/ 0-2457-4079
65	ประตูระบายน้ำคลองข้างโกดังหรั่ง	2	2 2(1)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7005,100.4899	0-2468-2128
66	ประตูระบายน้ำคลองบุคโล	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6992,100.4891	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
67	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงแก้ว	0.50	2 1(0.3)+1(0.2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.682,100.5121	0-2427-6954
68	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.5139	0-2427-9132
69	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก	-	-	+ 0.55	+0.60	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			13.7234,100.5067	0-2426-0372
70	ประตูระบายน้ำคลองรางตรง	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			13.6237,100.5088	0-2457-4078/ 0-2457-4079
71	ประตูระบายน้ำคลองหนองรี	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			13.6182,100.5111	0-2457-4078/ 0-2457-4079
72	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ (ตอนถนนวุฒากาศ)	1	2 2(0.5)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง +0.20	+ 0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7016,100.4682	0-2476-3696
73	ประตูระบายน้ำคลองต้นไทร (ตอนถนนวุฒากาศ)	0.40	2 2(0.2)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7092,100.4667	0-2460-1890
74	ประตูระบายน้ำคลองจั่น (ตอนถนนวุฒากาศ)	0.45	2 1(0.3)+1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7106,100.4671	0-2477-1783
75	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองตาม)	0.15	1 1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7107,100.4677	0-2472-7452
76	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 2 (คลองตาม)	0.25	1 1(0.25)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.712,100.4692	0-2466-6126
77	ประตูระบายน้ำคลองท่าเจ็ด	0.50	1 1(0.5)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7125,100.4695	0-2472-7453
78	ประตูระบายน้ำคลองข้างธนาคาร นครหลวงไทย	0.30	2 2(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7157,100.4708	0-2472-7451
79	ประตูระบายน้ำคลองลำห่อ (ถนนเทอดไท)	0.75	2 1(0.5)+1(0.25)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7223,100.4821	0-2466-5721
80	ประตูระบายน้ำสุเหร่าสวนพฤ	-	-	+0.50	+0.60	0.00ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7246,100.4856	0-2457-4078/ 0-2457-4079
81	ประตูระบายน้ำวัดนางชี	-	-	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.716,100.4685	0-2457-4078/ 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
82	ประตูระบายน้ำคลองซอยตานแปด	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7151,100.4687	0-2457-4078/ 0-2457-4079
83	ประตูระบายน้ำคลองตาง่วง	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7133,100.4686	0-2457-4078/ 0-2457-4079
84	ประตูระบายน้ำคลองตาแฝง	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7109,100.4661	0-2457-4078/ 0-2457-4079
85	ประตูระบายน้ำคลองวัดราชโอรส	-	-	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7017,100.4649	0-2457-4078/ 0-2457-4079
86	ประตูระบายน้ำคลองวัดนาคปรก	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7166,100.4662	0-2458-0087
87	ประตูระบายน้ำคลองด่าน 8 (ปากคลองนาคปรก)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7166,100.4665	0-2457-4078/ 0-2457-4079
88	ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายแป้น	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7655,100.4747	0-2457-4078/ 0-2457-4079
89	ประตูระบายน้ำคูข่างวัดศรีสุตาราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7812,100.4684	0-2457-4078/ 0-2457-4079
90	ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางขุนนท์	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7688,100.4697	0-2457-4078/ 0-2457-4079
91	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ภาวนา (ปากคลอง)	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7766,100.4697	0-2424-2096
92	ประตูระบายน้ำคลองสวนมะม่วง	0.10	1 1(0.10)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7746,100.4701	0-2457-4078/ 0-2457-4079
93	ประตูระบายน้ำคลองวัดเจ้าอาวม	0.20	1 1(0.20)	+0.90	+1.00	+0.60 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7786,100.4663	0-2424-0692
94	ประตูระบายน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.60	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7806,100.4669	0-2423-0945
95	ประตูระบายน้ำคลองยางวาด	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.10	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7935,100.4683	0-2435-1236
96	ประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม	0.35	1 1(0.35)	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7966,100.4624	0-2433-7916

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
97	ประตูระบายน้ำคลองบัว	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7992,100.4162	0-2448-4017
98	ประตูระบายน้ำคลองโพ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8012,100.4041	0-2457-4078/ 0-2457-4079
99	ประตูระบายน้ำคลองควาย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8021,100.3802	0-2889-6816
100	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8024,100.3708	0-2457-4078/ 0-2457-4079
101	ประตูระบายน้ำคลองซอย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8026,100.3485	0-2457-4078/ 0-2457-4079
102	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	-	-	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8004,100.3296	0-2441-0321
103	ประตูระบายน้ำคลองสวัสดิ์	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7788,100.3438	0-2441-0453
104	ประตูระบายน้ำวังทวีวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	13.7807,100.34	0-2457-4078/ 0-2457-4079
105	ประตูระบายน้ำข้างพลซิดันท์ คอนโดทาวน์	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.00	-0.20 ถึง +0.20	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7833,100.4669	0-2457-4078/ 0-2457-4079
106	ประตูระบายน้ำคลองวัดสุวรรณคีรี	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7811,100.4674	0-2457-4078/ 0-2457-4079
107	ประตูระบายน้ำบริเวณข้างคลองพิบูล	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4704	0-2457-4078/ 0-2457-4079
108	ประตูระบายน้ำ บริเวณข้างหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.7763,100.4709	0-2457-4078/ 0-2457-4079
109	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างวัดนายโรง	-	-	-	-	-	-	-	13.7747,100.4711	0-2457-4078/ 0-2457-4079
110	ประตูระบายน้ำคลองตราชู	-	-	-	-	-	-	-	13.7791,100.4694	0-2457-4078/ 0-2457-4079
111	ประตูระบายน้ำคลองพริกป่น	-	-	-	-	-	-	-	13.7719,100.4724	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
112	ประตูระบายน้ำคลองช้างพาดนิยัจริล	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7691,100.473	0-2457-4078/ 0-2457-4079
113	ประตูระบายน้ำคอกไม้	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7686,100.4738	0-2457-4078/ 0-2457-4079
114	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7675,100.4741	0-2457-4078/ 0-2457-4079
115	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7666,100.4758	0-2457-4078/ 0-2457-4079
116	ประตูระบายน้ำคลองช้าง สคลอง พิณพาย (ชุมชนสันติสงคราม)	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.7656,100.4763	0-2457-4078/ 0-2457-4079
117	ประตูระบายน้ำคลองช้าง สคลอง น้ำตาล (ชุมชนสันติสงคราม)	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.764,100.4783	0-2457-4078/ 0-2457-4079
118	ประตูระบายน้ำคลองคราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7625,100.4808	0-2457-4078/ 0-2457-4079
119	ประตูระบายน้ำแม่น้ำเอราวัณ	-	-	-	-	-	-	-	13.7621,100.4824	0-2457-4078/ 0-2457-4079
120	ประตูระบายน้ำคลองขมเงิน	-	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7619,100.4841	0-2457-4078/ 0-2457-4079
121	ประตูระบายน้ำคลองช้าง รร.วัดสุสิต	-	-	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7619,100.488	0-2457-4078/ 0-2457-4079
122	ประตูระบายน้ำคลองเจ้าครุฑ	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7638,100.4905	0-2457-4078/ 0-2457-4079
123	ประตูระบายน้ำคลองวัดดาวดึง	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7698,100.4886	0-2457-4078/ 0-2457-4079
124	ประตูระบายน้ำคลองวัดคฤหบดี	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7658,100.493	0-2457-4078/ 0-2457-4079
125	ประตูระบายน้ำคลองช้างวัดคฤหบดี	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7727,100.4963	0-2457-4078/ 0-2457-4079
126	ประตูระบายน้ำคลองวัดบรมงคล	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7756,100.4983	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
127	ประตูระบายน้ำคลองช้างวัดคัคณิ	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4993	0-2457-4078/ 0-2457-4079
128	ประตูระบายน้ำคลองช้าง โรงแรมริเวอร์ไซด์ (K6/2)	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7811,100.5005	0-2457-4078/ 0-2457-4079
129	ประตูระบายน้ำคลองช้าง โรงแรมรอลีริเวอร์ (K6/1)	0.50	2 2(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.783,100.5005	0-2457-4078/ 0-2457-4079
130	ประตูระบายน้ำคลอง K5/1	-	-	-	-	-	-	-	13.7886,100.5058	0-2457-4078/ 0-2457-4079
131	ประตูระบายน้ำคลองวัดเทพนารี	0.34	2 1(0.18)+1(0.16)	+1.00	+ 1.10	+0.60 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7842,100.5016	0-2457-4078/ 0-2457-4079
132	ประตูระบายน้ำบริเวณบางกอกมารีน้ำ คอนโดและชุมชนช้างวัดเทพากร	-	-	-	-	-	-	-	13.7862,100.5036	0-2457-4078/ 0-2457-4079
133	ประตูระบายน้ำคลองมอญ	-	-	+1.00	+ 1.10	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7969,100.5123	0-2457-4078/ 0-2457-4079
134	ประตูระบายน้ำคลอง K 3	-	-	+1.00	+ 1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8038,100.5157	0-2457-4078/ 0-2457-4079
135	ประตูระบายน้ำคลองเตย	-	-	+1.00	+ 1.10	+0.20 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8049,100.5164	0-2457-4078/ 0-2457-4079
136	ประตูระบายน้ำสวนแดน	0.25	1 1(0.25)	+1.10	+ 1.20	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8068,100.5159	0-2457-4078/ 0-2457-4079
137	ประตูระบายน้ำคลองตาเพชร	0.20	1 1(0.20)	+1.00	+ 1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8081,100.5158	0-2457-4078/ 0-2457-4079
กำลังสุบรวม		388.3	225							

ภาคผนวก ง

งานเครื่องจักรกล



แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ประจำปี 2565

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพเหนือ)							
1	สถานีสูบน้ำสังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	20	0.50	3	1.50	13.7826122	100.5051623
		28	1.00	1	1.00	13.7826122	100.5051623
		40	2.00	1	2.00	13.7826122	100.5051623
2	บ่อสูบน้ำถนนพิษณุโลก (ฝั่งถนนพระรามที่ 5)	8	0.08	1	0.08	13.7634724	100.5134724
		20	0.50	1	0.50	13.7634724	100.5134724
		28	1.00	1	1.00	13.7634724	100.5134724
3	บ่อสูบน้ำถนนพิษณุโลก (ฝั่ง ก.พ.)	28	1.00	3	3.00	13.7637035	100.5133529
4	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า	20	0.50	1	0.50	13.7667677	100.5150921
		28	1.00	2	2.00	13.7667677	100.5150921
5	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งวัดเบญจม	28	1.00	3	3.00	13.766449	100.514876
6	บ่อสูบน้ำสวรรคโลก ตอนคูน้ำข้างวังสวนจิตรลดา	12	0.20	2	0.40	13.7701332	100.5258227
7	บ่อสูบน้ำข้างทางรถไฟ (แยกสวรรคโลก - ราชวิถี)	28	1.00	2	2.00	13.7702844	100.5260622
8	บ่อสูบน้ำคูน้ำทหารถนนเทอดคำริห์	28	1.00	4	4.00	13.7923412	100.534701
9	บ่อสูบน้ำคลองบางกระบือ (บุญรอด)	14	0.30	2	0.60	13.7929631	100.5139023
10	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอนันตสมาคม ถนนอุทองโน	20	0.50	1	0.50	13.7703634	100.5130883
		28	1.00	1	1.00	13.7703634	100.5130883
11	บ่อสูบน้ำสำนักพระราชวังตอนคลองเปรม (สนามเสือป่า)	20	0.50	1	0.50	13.7691482	100.5150108
		28	1.00	2	2.00	13.7691482	100.5150108
12	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ฝั่งถนนราชสีมา	10	0.13	2	0.26	13.7720858	100.5094496
13	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ฝั่งถนนศรีอยุธยา	10	0.13	2	0.26	13.7696198	100.5088094
14	บ่อสูบน้ำถนนราชสีมา ตอนลงคลองผดุงกรุงเกษม	10	0.13	2	0.26	13.7666073	100.5068219
15	บ่อสูบน้ำถนนราชวิถี ช่วงใต้สะพานซังฮี้	12	0.20	1	0.20	13.7801810	100.5041493
16	ประตูระบายน้ำคลองโชดา	16	0.35	2	0.70	13.7807310	100.5145060
17	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 3	32	1.00	3	3.00	13.7957585	100.5528632
18	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 15	8	0.08	1	0.08	13.7956126	100.5546494
		20	0.50	1	0.50	13.7956126	100.5546494
		28	1.00	1	1.00	13.7956126	100.5546494
19	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 21	14	0.30	2	0.60	13.7951301	100.5575618
20	บ่อสูบน้ำซอยอุทัยรัตน์	28	1.00	4	4.00	13.7968704	100.5430555
21	บ่อสูบน้ำสะพานดำ	4	0.017	1	0.017	13.7974516	100.5374574
		6	0.05	1	0.05	13.7974516	100.5374574

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
22	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี (ฝั่ง ป.ป.ส.)	14	0.30	2	0.60	13.7629535	100.5430069
23	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ตอนคลองบางซื่อ (วัดไผ่ตัน)	20	0.50	1	0.50	13.7960692	100.5503591
		28	1.00	2	2.00	13.7960692	100.5503591
24	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าตอนคลองบางซื่อ ร.ส.พ.	28	1.00	2	2.00	13.7960067	100.5506729
25	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาเข้า ได้ทางด่วน ตอนคลองสามเสน	28	1.00	2	2.00	13.766251	100.5393327
		40	2.00	1	2.00	13.766251	100.5393327
26	บ่อสูบน้ำผัน 1 รอ. (ถนนวิภาวดี)	16	0.35	3	1.05	13.774014	100.5529507
27	บ่อสูบน้ำกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์	16	0.35	2	0.70	13.764824	100.54
28	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี	28	1.00	1	1.00	13.7629601	100.5428835
		40	2.00	2	4.00	13.7629601	100.5428835
29	บ่อสูบน้ำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	28	1.00	2	2.00	13.7654085	100.5395143
		40	2.00	1	2.00	13.7654085	100.5395143
30	บ่อสูบน้ำปทุมวัน	28	1.00	3	3.00	13.7662407	100.5380935
		40	2.00	1	2.00	13.7662407	100.5380935
31	บ่อสูบน้ำโรงพยาบาลพระมงกุฎ	24	1.00	2	2.00	13.7691092	100.5346837
		40	2.00	2	4.00	13.7691092	100.5346837
32	บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาเข้า	20	0.50	1	0.50	13.7726426	100.530083
		28	1.00	1	1.00	13.7726426	100.530083
		40	2.00	1	2.00	13.7726426	100.530083
33	บ่อสูบน้ำหลังโรงพยาบาลรามาร	10	0.13	1	0.13	13.7668433	100.5249552
		20	0.50	1	0.50	13.7668433	100.5249552
34	บ่อสูบน้ำคลองส้มป่อยล่าง	12	0.20	1	0.20	13.7564027	100.5209621
		28	1.00	2	2.00	13.7564027	100.5209621
35	บ่อสูบน้ำถนนบรรทัดทอง ฝั่งตะวันตก	20	0.50	1	0.50	13.7501115	100.5245395
36	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 12	28	1.00	3	3.00	13.7495943	100.5292937
37	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งตะวันตก	20	0.50	2	1.00	13.7494882	100.531067
38	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งตะวันออก	20	0.50	1	0.50	13.7496061	100.5313889
		24	1.00	1	1.00	13.7496061	100.5313889
39	ทำนบประตुरะบายน้ำสถานทูตอินโดนีเซีย	28	1.00	2	2.00	13.7513937	100.5359675
		40	2.00	3	6.00	13.7513937	100.5359675
40	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 32	28	1.00	3	3.00	13.7489255	100.5431158
41	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันตก	20	0.50	1	0.50	13.7487777	100.5446828
42	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันออก	8	0.13	1	0.13	13.7489908	100.5447778
		20	0.50	1	0.50	13.7489908	100.5447778

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
43	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันตก	12	0.20	1	0.20	13.748678	100.5484486
44	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันออก	20	0.50	1	0.50	13.7485877	100.5485477
45	บ่อสูบน้ำถนนนาเหนือ ฝั่งตะวันออก	20	0.50	2	1.00	13.748349	100.5542073
46	บ่อสูบน้ำถนนโคก ฝั่งตรงข้ามสถานชุตัญปุณ	12	0.20	2	0.40	13.7479371	100.5630945
47	บ่อสูบน้ำในบึงมักกะสัน ตอนถนนราชปรารภ	12	0.20	1	0.20	13.7555973	100.5425332
		28	1.00	4	4.00	13.7555973	100.5425332
48	บ่อสูบน้ำถนนนิคมมักกะสัน ตอนลงคลองมักกะสัน	28	1.00	4	4.00	13.7522437	100.5526033
49	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารสารวัตรที่ 11)	20	0.50	1	0.50	13.7607738	100.5302601
		28	1.00	1	1.00	13.7607738	100.5302601
50	บ่อสูบน้ำซอยสะพานขาว ตอนลงคลองขี้วัวเก่า	14	0.30	2	0.60	13.8050011	100.5284505
		28	1.00	2	2.00	13.8050011	100.5284505
51	บ่อสูบน้ำหน้าบึงอาบ อบ นวด	20	0.50	1	0.50	13.7419241	100.5980245
52	บ่อสูบน้ำตรงข้ามบึงอาบ อบ นวด	20	0.50	1	0.50	13.7416349	100.597909
53	บ่อสูบน้ำเอมัยแก้มลิง	20	0.50	2	1.00	13.7425589	100.5901074
54	บ่อสูบน้ำโรงแรมมรกต	28	1.00	2	2.00	13.7433659	100.5857012
55	บ่อสูบน้ำซอยพร้อมพงษ์	28	1.00	1	1.00	13.7461274	100.5729952
56	บ่อสูบน้ำซอยประชาธิปไตย 26	28	1.00	2	2.00	13.7817194	100.5915181
57	บ่อสูบน้ำ อสมท.	12	0.20	2	0.40	13.7553642	100.5693793
		20	0.50	1	0.50	13.7553642	100.5693793
58	บ่อสูบน้ำคลองขุดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร	28	1.00	2	2.00	13.7667818	100.5801367
		40	2.00	2	4.00	13.7667818	100.5801367
59	บ่อสูบน้ำจักรวาล	20	0.50	1	0.50	13.7560551	100.5531298
		40	2.00	2	4.00	13.7560551	100.5531298
60	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ	28	1.00	1	1.00	13.796095	100.5744562
		40	2.00	2	4.00	13.796095	100.5744562
61	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งใต้)	20	0.50	1	0.50	13.7739302	100.5734374
		28	1.00	3	3.00	13.7739302	100.5734374
62	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งเหนือ)	20	0.50	1	0.50	13.7737637	100.5734373
		28	1.00	3	3.00	13.7737637	100.5734373
63	บ่อสูบน้ำถนนประชาสุข ตอนลงคลองนาทอง	12	0.20	1	0.20	13.7803504	100.5673412
		28	1.00	2	2.00	13.7803504	100.5673412
64	บ่อสูบน้ำถนนดินแดง (ฝั่งโรงแรมเซ็นจูรี่)	8	0.80	1	0.80	13.7626620	100.5433970
65	บ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา	28	1.00	1	1.00	13.7599207	100.5563356

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
66	บ่อรับน้ำซอยสุทธิพร 2 (WATER BANK)	12	0.20	1	0.20	13.7579038	100.5573107
		16	0.35	2	0.70	13.7579038	100.5573107
67	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (อตก.)	28	1.00	1	1.00	13.7964147	100.5505352
		40	2.00	2	4.00	13.7964147	100.5505352
68	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (โรงไม้)	14	0.30	1	0.30	13.7962231	100.5507728
		20	0.50	1	0.50	13.7962231	100.5507728
69	บ่อสูบน้ำสวนสิริกิตต์	20	0.50	1	0.50	13.8086670	100.5547929
		28	1.00	2	2.00	13.8086670	100.5547929
70	บ่อสูบน้ำสวนรถไฟ ตอนซอยนิคมรถไฟ (ลดน้ำในบึง)	10	0.13	3	0.39	13.8164862	100.5578578
71	บ่อสูบน้ำถนนกำแพงเพชร 6 (ตอนกม. 11)	28	1.00	2	2.00	13.8245395	100.5490771
		40	2.00	2	4.00	13.8245395	100.5490771
72	บ่อสูบน้ำเสนานิคม 1	28	1.00	4	4.00	13.8322662	100.5895846
73	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนตัดถนนงามวงศ์วาน	28	1.00	2	2.00	13.8472051	100.5617132
		40	2.00	1	2.00	13.8472051	100.5617132
74	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนหน้า ม.เกษตรฯ	28	1.00	1	1.00	13.8474637	100.5618636
75	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางบัว ฝั่งตะวันออก	16	0.35	1	0.35	13.8580732	100.5865636
		28	1.00	2	2.00	13.8580732	100.5865636
76	บ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ฝั่งเหนือ	20	0.50	3	1.50	13.8416427	100.5896027
77	บ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ฝั่งใต้	20	0.50	3	1.50	13.8412617	100.5900374
78	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ตอนคลองบางเขน	20	0.50	1	0.50	13.8489305	100.5437461
		28	1.00	2	2.00	13.8489305	100.5437461
79	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนคลองเปรมฯ	28	1.00	1	1.00	13.8393274	100.5539533
		40	2.00	1	2.00	13.8393274	100.5539533
80	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ สวนป่า	28	1.00	3	3.00	13.8398282	100.5417643
81	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ตอนคลองเปรมฯ	28	1.00	1	1.00	13.8337511	100.5509696
		40	2.00	1	2.00	13.8337511	100.5509696
82	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนคลองลาดยาว	40	1.00	3	3.00	13.8429128	100.5587067
83	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ข้างศาลอาญา	20	0.50	2	1.00	13.8101239	100.5750387
		28	1.00	1	1.00	13.8101239	100.5750387
84	บ่อสูบน้ำถนนอาภาภิรมย์ ฝั่งเหนือ	28	1.00	1	1.00	13.8185326	100.5891539
85	บ่อสูบน้ำถนนอาภาภิรมย์ ฝั่งใต้	28	1.00	1	1.00	13.818457	100.5891578
86	บ่อสูบน้ำเทศบาลสงเคราะห์ สยามเฟิร์ททัวร์	20	0.50	1	0.50	13.8393206	100.5539537
87	บ่อสูบน้ำบึงประชาชนิเวณ	28	1.00	2	2.00	13.8330249	100.5482845
88	บ่อสูบน้ำ PIPE JACKING ถนนประเสริฐมนูกิจ	20	0.50	3	1.50	13.8410165	100.5882296

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
89	บ่อสูบน้ำการเคหะท่าทราย	20	0.50	1	0.50	13.8750498	100.5586439
		28	1.00	2	2.00	13.8750498	100.5586439
90	ประตูละบายน้ำคลองบางพูด	12	0.20	1	0.20	13.9117117	100.5649551
		20	0.50	1	0.50	13.9117117	100.5649551
		28	1.00	1	1.00	13.9117117	100.5649551
91	บ่อสูบน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ตอนซอยแจ้งวัฒนะ 14	28	1.00	3	3.00	13.892206	100.5637421
92	สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)	28	1.00	4	4.00	13.8819273	100.5627485
		24	1.00	2	2.00	13.8819273	100.5627485
93	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร	20	0.50	1	0.50	13.8558358	100.54587450
		28	1.00	1	1.00	13.8558358	100.54587450
94	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (ฝั่งขาออก)	12	0.20	2	0.40	13.8529047	100.551487
95	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (ฝั่งขาเข้า) (ปากซอยชินเขต 2)	20	0.50	1	0.50	13.8528059	100.5523047
		28	1.00	2	2.00	13.8528059	100.5523047
96	บ่อสูบน้ำซอยชินเขต 2 ตอนลงคลองลาดไถนด	20	0.50	2	1.00	13.8604463	100.5608289
		28	1.00	2	2.00	13.8604463	100.5608289
97	บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด	20	0.50	2	1.00	13.9476355	100.6166715
		28	1.00	1	1.00	13.9476355	100.6166715
98	บ่อสูบน้ำเขตลาดุมาศ ซอย 3 ตอนลงคลองเปรมประชากร	28	1.00	2	2.00	13.91230070	100.5948128
		40	1.00	1	1.00	13.91230070	100.5948128
99	บ่อสูบน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5	20	0.50	1	0.50	13.8796117	100.5764776
		28	1.00	2	2.00	13.8796117	100.5764776
		40	2.00	1	2.00	13.8796117	100.5764776
100	บ่อสูบน้ำแจ้งวัฒนะ หน้าการสื่อสาร	20	0.50	1	0.50	13.8854605	100.5791278
101	บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1	28	0.50	2	1.00	13.9376861	100.6265557
		40	1.00	1	1.00	13.9376861	100.6265557
102	บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 (แอนแนกซ์)	12	0.20	1	0.20	13.9373522	100.6394631
		40	2.00	3	6.00	13.9373522	100.6394631
103	บ่อสูบน้ำคลองรางอ้อ รางแก้ว	12	0.30	1	0.30	13.886238	100.5970501
		20	0.50	2	1.00	13.886238	100.5970501
		48	3.00	1	3.00	13.886238	100.5970501
104	บ่อรับน้ำวงเวียนบางเขน (WATER BANK)	20	0.50	1	0.50	13.8758881	100.5978587
รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร				275	236.66		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก)							
1	บ่อสูบน้ำหน้าสุเหร่าคลองตัน	10	0.13	1	0.13	13.741642	100.598563
		12	0.20	1	0.20	13.741642	100.598563
		28	1.00	1	1.00	13.741642	100.598563
2	บ่อสูบน้ำใต้สะพานทางด่วนพัฒนาการ	20	0.50	1	0.50	13.739157	100.604686
		40	2.00	2	4.00	13.739157	100.604686
3	บ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ตอนคลองลาว	28	1.00	1	1.00	13.7369	100.625194
		40	2.00	1	2.00	13.7369	100.625194
4	บ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตอนคลองหัวหมาก	28	1.00	1	1.00	13.733524	100.641312
		40	2.00	2	4.00	13.733524	100.641312
5	บ่อสูบน้ำซอยพัฒนาการ 30	20	0.50	3	1.50	13.733022	100.619592
6	บ่อสูบน้ำใต้สะพานคลองตัน แยกคลองตัน	10	0.13	1	0.13	13.738507	100.598793
		20	0.50	1	0.50	13.738507	100.598793
7	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านมิตรภาพ	12	0.20	1	0.20	13.704289	100.640154
8	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านมิตรภาพ 2-3	28	1.00	3	3.00	13.698123	100.647068
9	บ่อสูบน้ำรามคำแหง ซอย 5	12	0.20	1	0.20	13.746203	100.604182
10	บ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ คลองหัวหมาก (สวนหย่อม)	28	1.00	2	2.00	13.733195	100.641007
		40	2.00	1	2.00	13.733195	100.641007
11	บ่อสูบน้ำคลองขวาง ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก (ซีคอน)	28	1.00	2	2.00	13.698214	100.64726
12	บ่อสูบน้ำคลองขวาง ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า (หัวม้าลาย)	20	0.50	1	0.50	13.698123	100.647068
		28	1.00	1	1.00	13.698123	100.647068
13	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 64	28	1.00	4	4.00	13.685926	100.604697
14	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 60/1	28	2.00	1	2.00	13.697496	100.603251
		40	1.00	2	2.00	13.697496	100.603251
15	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง ขาออก ฝั่งอ่อนนุช	28	1.00	4	4.00	13.71042	100.597779
16	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางนา	10	0.13	1	0.13	13.66974	100.605487
		14	0.3	1	0.30	13.66974	100.605487
17	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาออก หน้ากรมอุตุฯ	10	0.13	1	0.13	13.669399	100.605348
		28	1.00	3	3.00	13.669399	100.605348
18	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาเข้า ตรงข้ามกรมอุตุฯ	10	0.13	1	0.13	13.669371	100.605073
		28	1.00	2	2.00	13.669371	100.605073
19	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 66/1	48	3.00	4	12.00	13.682007	100.607485
20	ท่านบสูบน้ำคลองหลอด กม. 2	14	0.30	1	0.30	13.670583	100.622499
		48	3.00	2	6.00	13.670583	100.622499

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
21	ทำนบสูบน้ำคลองหลอด กม. 3	14	0.30	2	0.60	13.668374	100.633508
		20	0.50	1	0.50	13.668374	100.633508
22	บ่อสูบน้ำแยกบางนา ถนนสุขุมวิท	28	1.00	2	2.00	13.672552	100.606800
23	ทำนบสูบน้ำคลองเคล็ด ข้างวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์	14	0.30	3	0.90	13.670784	100.644319
24	บ่อสูบน้ำข่อยลาซาล เพรินต้า Jewelry	28	1.00	2	2.00	13.660211	100.627545
25	บ่อสูบน้ำ PIPE JACKING แบริ่งลาซาล	32	1.50	4	6.00	13.6635559	100.6028923
26	ทำนบสูบน้ำคลองกะจะ ถนนศรีนครินทร์	24	1.00	2	2.00	13.746528	100.643648
		28	1.00	1	1.00	13.746528	100.643648
27	บ่อสูบน้ำข่อยลาดพร้าว 64	10	0.13	1	0.13	13.785555	100.591848
		20	0.50	1	0.50	13.785555	100.591848
		28	1.00	1	1.00	13.785555	100.591848
28	บ่อสูบน้ำประชาวทิศ (ขอยราม 39)	40	2.00	2	4.00	13.759767	100.6131
29	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนคลองวัดตึก	12	0.20	1	0.20	13.786911	100.607736
		28	1.00	1	1.00	13.786911	100.607736
30	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ขาเข้า ตอนคลองจั่น	28	1.00	2	2.00	13.775504	100.628148
31	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ขาออก ตอนคลองจั่น	28	1.00	2	2.00	13.775702	100.628116
32	บ่อสูบน้ำข่อยลาดพร้าว 80 ฝั่งตะวันออก	28	1.00	3	3.00	13.7818250	100.59
33	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก คลองเจ้าคุณสิงห์	8	0.08	1	0.08	13.783906	100.613436
34	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก คลองเจ้าคุณสิงห์ (ข้าวผัดปู)	8	0.08	1	0.08	13.783906	100.613436
35	บ่อสูบน้ำคลองบางเตย ถนนนวมินทร์ (ขาเข้า)	16	0.35	1	0.35	13.806696	100.648776
		28	1.00	2	2.00	13.806696	100.648776
36	ทำนบวามินทร์ 36	20	0.50	3	1.50	13.794114	100.65506
37	บ่อสูบน้ำข้างวัดบางเตย	14	0.30	2	0.60	13.801634	100.650952
38	ลำรางถนนรามคำแหงตัดถนนสุวินทวงศ์	20	0.50	1	0.50	13.81648	100.744064
		28	1.00	2	2.00	13.81648	100.744064
39	บ่อสูบน้ำหน้าวัดแสนสุข	28	1.00	2	2.00	13.819798	100.742232
		40	2.00	1	2.00	13.819798	100.742232
40	บ่อสูบน้ำหน้าโรงแก๊ส ปตท.	20	0.50	1	0.50	13.819169	100.730424
		28	1.00	2	2.00	13.819169	100.730424
41	บ่อสูบน้ำโค้งไผ่ขมิ้นมีนบุรี	20	0.50	1	0.50	13.8200195	100.7423936
		28	1.00	2	2.00	13.8200195	100.7423936
42	บ่อสูบน้ำหน้าศูนย์บริการ HONDA	20	0.50	1	0.50	13.8177523	100.7439867
		28	1.00	2	2.00	13.8177523	100.7439867

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
43	บ่อสูบน้ำหน้าห้างโลตัส สุวินทวงศ์	20	0.50	1	0.50	13.818526	100.729439
		28	1.00	2	2.00	13.818526	100.729439
44	บ่อสูบน้ำถนนราษฎร์อุทิศ	20	0.50	1	0.50	13.8178018	100.7516398
		28	1.00	2	2.00	13.8178018	100.7516398
	รวมพื้นที่กรุงเทพตะวันออก			117	115.29		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่กรุงเทพใต้)							
1	บ่อสูบน้ำซอยพ้ายัพ ซอยสามเสน 5	14	0.30	1	0.30	13.7674270	100.4977400
2	บ่อสูบน้ำสามพระยา ซอยสามเสน 3	14	0.30	1	0.30	13.7660460	100.4970030
3	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดสังเวช	14	0.30	1	0.30	13.7654330	100.4959010
4	บ่อสูบน้ำท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์	28	1.00	2	2.00	13.756510	100.4891500
5	บ่อสูบน้ำท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน	28	1.00	2	2.00	13.7522730	100.4887210
6	บ่อสูบน้ำราชวรดิษฐ์ ถนนมหาราช	8	0.08	1	0.08	13.7502290	100.4888530
		20	0.50	2	1.00	13.7502290	100.4888530
7	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพุทธ	14	0.30	1	0.30	13.7403310	100.4972620
8	บ่อสูบน้ำกรมที่ดิน	8	0.08	1	0.08	13.7452430	100.4960880
		10	0.13	2	0.26	13.7452430	100.4960880
9	บ่อสูบน้ำท่าเตียน(ท่าเรือ)	8	0.08	2	0.16	13.7463240	100.4902850
10	บ่อสูบน้ำหน้าวัดโพธิ์	10	0.13	1	0.13	13.7453430	100.4944310
		20	0.50	2	1.00	13.7453430	100.4944310
11	บ่อสูบน้ำกรมรักษาดินแดน	10	0.13	1	0.13	13.747284	100.496132
		20	0.50	1	0.50	13.747284	100.496132
12	บ่อสูบน้ำหลังศาลฎีกา	6	0.05	2	0.10	13.753194	100.495742
13	บ่อสูบน้ำสะพานยาว ตรอกสะพานยาว	10	0.13	1	0.13	13.7392250	100.502462
		14	0.30	1	0.30	13.7392250	100.502462
14	บ่อสูบน้ำท่าน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์	28	1.00	2	2.00	13.7387710	100.504530
		40	2.00	1	2.00	13.7387710	100.504530
15	บ่อสูบน้ำถนนมังกร ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา	14	0.30	1	0.30	13.7385070	100.5057450
16	บ่อสูบน้ำทำน้ำสวัสดิ์ ถนนทรงวาด ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก	14	0.30	1	0.30	13.7366390	100.5096070
		14	0.30	1	0.30	13.7366390	100.5096070
17	บ่อสูบน้ำปทุมคงคา ถนนทรงวาด	28	1.00	1	1.00	13.7362310	100.5100330
		40	2.00	1	2.00	13.7362310	100.5100330
18	บ่อสูบน้ำซอยภาณุรังษี	28	1.00	1	1.00	13.7350610	100.5111010
		40	2.00	1	2.00	13.7350610	100.5111010

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
19	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันออก	10	0.13	1	0.13	13.7481570	100.5484250
		20	0.50	2	1.00	13.7481570	100.5484250
20	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันตก	12	0.20	1	0.20	13.7481570	100.5484250
21	บ่อสูบน้ำขิดลม ตอนคลองแสนแสบ (ฝั่งตะวันออก)	20	0.50	1	0.50	13.7479320	100.5446160
22	บ่อสูบน้ำสมคิด	20	0.50	1	0.50	13.7480050	100.5462970
		40	2.00	2	4.00	13.7480050	100.5462970
23	บ่อสูบน้ำราชดำริ ถนนราชดำริ	14	0.30	1	0.30	13.7490620	100.5408560
		20	0.50	1	0.50	13.7490620	100.5408560
		48	3.00	1	3.00	13.7490620	100.5408560
24	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งเขตปทุมวัน	10	0.13	1	0.13	13.7489640	100.5311210
		28	1.00	2	2.00	13.7489640	100.5311210
25	บ่อสูบน้ำเกษมสันต์ 2	28	1.00	2	2.00	13.7493100	100.5286920
26	บ่อสูบน้ำข้างศาลปทุมวัน	20	0.50	2	1.00	13.7490500	100.5253140
27	บ่อสูบน้ำซอยไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง 32	14	0.30	2	0.60	13.7272350	100.5137700
28	บ่อสูบน้ำวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 42	8	0.20	1	0.20	13.7223490	100.5137820
		14	0.30	1	0.30	13.7223490	100.5137820
29	บ่อสูบน้ำโรงภาษี ซอยเจริญกรุง 36	10	0.13	1	0.13	13.7253050	100.5137990
		28	1.00	2	2.00	13.7253050	100.5137990
30	บ่อสูบน้ำซอยบำเพ็ญกุศล ถนนจันทน์	10	0.13	1	0.13	13.70889	100.520484
		14	0.30	1	0.30	13.70889	100.520484
		20	0.50	1	0.50	13.70889	100.520484
31	บ่อสูบน้ำคูน้ำวัดปรก	14	0.30	1	0.30	13.713705	100.520595
		28	1.00	1	1.00	13.713705	100.520595
		40	2.00	2	4.00	13.713705	100.520595
32	บ่อสูบน้ำถนนจันทน์	14	0.30	1	0.30	13.707057	100.537633
		28	1.00	1	1.00	13.707057	100.537633
		40	2.00	2	4.00	13.707057	100.537633
33	บ่อสูบน้ำทำนบน้ำถนนตก	10	0.13	1	0.13	13.693111	100.492528
		20	0.50	2	1.00	13.693111	100.492528
34	บ่อสูบน้ำนางลิ้นจี่	28	1.00	2	2.00	13.69794	100.548748
		48	3.00	1	3.00	13.69794	100.548748
35	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 1	14	0.30	1	0.30	13.745334	100.550562
		20	0.50	2	1.00	13.745334	100.550562

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
36	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 11	20	0.50	1	0.50	13.748088	100.556457
		28	1.00	1	1.00	13.748088	100.556457
		40	2.00	1	2.00	13.748088	100.556457
37	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 (อโศก)	14	0.30	1	0.30	13.747650	100.563201
		28	1.00	2	2.00	13.747650	100.563201
38	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 39	20	0.50	1	0.50	13.745687	100.573043
		28	1.00	2	2.00	13.745687	100.573043
39	บ่อสูบน้ำคูน้ำตอศักดิ์	20	0.50	1	0.50	13.74377	100.582311
		28	1.00	2	2.00	13.74377	100.582311
40	บ่อสูบน้ำถนนทองหล่อ	14	0.30	2	0.60	13.742989	100.585786
		28	1.00	1	1.00	13.742989	100.585786
		40	2.00	2	4.00	13.742989	100.585786
41	บ่อสูบน้ำถนนเอกมัย (PIPE JACKING)	48	3.00	3	9.00	13.7413992	100.5898772
42	บ่อสูบน้ำคลองตัน	28	1.00	4	4.00	13.737934	100.5983340
43	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง (ตลาด)	12	0.30	1	0.30	13.710975	100.5969000
		20	0.50	2	1.00	13.710975	100.5969000
		28	1.00	1	1.00	13.710975	100.5969000
44	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 14	28	1.00	2	2.00	13.733884	100.5599000
45	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 26	24	1.00	4	4.00	13.729285	100.5709790
46	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 36	32	1.50	4	6.00	13.724623	100.5775550
47	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 40 (บ้านกล้วยใต้)	24	1.00	1	1.00	13.722370	100.5808860
		40	2.00	1	2.00	13.722370	100.5808860
		48	3.00	1	3.00	13.722370	100.5808860
48	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 42	32	1.50	4	6.00	13.719236	100.5849160
49	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 49	20	0.50	1	0.50	13.7448853	100.5764946
50	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 26 (ฝั่งถนนพระรามที่ 4)	12	0.20	2	0.40	13.718805	100.567951
51	บ่อสูบน้ำรพ.เทพธารินทร์ (ฝั่งถนนพระรามที่ 4)	28	1.00	2	2.00	13.714900	100.576288
รวมพื้นที่กรุงเทพใต้				130	116.02		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่ธนบุรี)							
1	บ่อสูบน้ำสะพานเหลือง ถนนประชาธิปไตย	12	0.20	1	0.20	13.728527	100.493405
		28	1.00	2	2.00	13.728527	100.493405
2	บ่อสูบน้ำชุมชนกุฎีจีน ถนนเทศบาลสาย 1	14	0.30	1	0.30	13.740206	100.493016
3	บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร	14	0.30	1	0.30	13.702054	100.490352

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
4	บ่อสูบน้ำวัดดาวคะนอง ถนนเจริญนคร	14	0.30	1	0.30	13.696813	100.488347
5	บ่อสูบน้ำใต้สะพานนวจำเนียร ถนนอินทรพิทักษ์	4	0.017	2	0.034	13.7272068	100.4852193
6	บ่อสูบน้ำมัสดิภูวดิน (ตึกแดง)	4	0.017	1	0.017	13.737777	100.499406
7	บ่อสูบน้ำศาลเจ้ากวนอู ถนนเจริญนคร	4	0.017	1	0.017	13.737494	100.500371
8	บ่อสูบน้ำโรงเกลือ ถนนท่าดินแดง	6	0.05	1	0.05	13.737236	100.501900
9	บ่อสูบน้ำร่วมมิตร ตอนถนนอิสรภาพตัดใหม่	8	0.08	1	0.08	13.729830	100.497893
		20	0.50	1	0.50	13.729830	100.497893
10	บ่อสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน	10	0.13	1	0.13	13.723128	100.492123
		20	0.50	1	0.50	13.723128	100.492123
		28	1.00	1	1.00	13.723128	100.492123
11	บ่อสูบน้ำสำนักศึกษา ถนนลาดหญ้า	6	0.05	1	0.05	13.730606	100.511026
12	บ่อสูบน้ำซอยเจริญนคร 21	4	0.017	1	0.017	13.715625	100.509146
13	บ่อสูบน้ำใต้สะพานสาทร ถนนเจริญนคร	12	0.20	1	0.20	13.719346	100.510800
14	บ่อสูบน้ำชุมชนชัยโพธิ์ทอง ซอยเจริญนคร 55	14	0.30	1	0.30	13.707153	100.498838
15	บ่อสูบน้ำโรงไม้ ถนนจอมทอง	14	0.30	1	0.30	13.694032	100.480457
		20	0.50	1	0.50	13.694032	100.480457
16	บ่อสูบน้ำข้างธนาคารทหารไทย ถนนจอมทอง	8	0.08	2	0.16	13.698261	100.471612
		12	0.20	1	0.20	13.698261	100.471612
		20	0.50	1	0.50	13.698261	100.471612
17	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางขุนเทียน ถนนจอมทอง	8	0.08	2	0.16	13.698969	100.464006
18	บ่อสูบน้ำคลองบางโคลด์ (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1	12	0.20	1	0.20	13.6862780	100.426306
19	บ่อสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ไทยมหาสมุทร ถนนราษฎร์บูรณะ 11	12	0.20	1	0.20	13.692092	100.489826
20	บ่อสูบน้ำคลองตาดึง ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	3	3.00	13.616409	100.511632
21	บ่อสูบน้ำคลองรางตรง ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	6	6.00	13.623942	100.50872
22	บ่อสูบน้ำคลองหนองรี ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	3	3.00	13.617983	100.511411
23	บ่อสูบน้ำคลองรางจาก ถนนประชาอุทิศ	20	0.50	1	0.50	13.634939	100.502556
		28	1.00	2	2.00	13.634939	100.502556
24	บ่อสูบน้ำข้างโรงรับจำนำ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	8	0.08	1	0.08	13.656441	100.430207
		12	0.20	1	0.20	13.656441	100.430207
25	บ่อสูบบึงสลิดย์ ถ.บางขุนเทียนชายทะเล (ฝั่งขาเข้า)	20	0.50	1	0.50	13.627644	100.434402
26	บ่อสูบบึงสลิดย์ ถ.บางขุนเทียนชายทะเล (ฝั่งขาออก)	20	0.50	1	0.50	13.627839	100.434635
27	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนคลองคลองราชมนตรี	20	0.50	1	0.50	13.63743	100.436466
28	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนถนนบางขุนเทียนชายทะเล	20	0.50	1	0.50	13.64082	100.432984
29	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษม	10	0.13	2	0.26	13.712579	100.432121

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
30	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษมขาออก (ร้านยาง)	10	0.13	1	0.13	13.712553	100.432252
		12	0.20	1	0.20	13.712553	100.432252
31	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า(ปั้มบางจาก)	12	0.20	1	0.20	13.712861	100.432381
32	บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรี ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก	12	0.20	1	0.20	13.712129	100.426547
32	บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรี ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก	12	0.20	1	0.20	13.712129	100.426547
33	บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรี ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.712370	100.426317
34	บ่อสูบน้ำคลองบางหัว ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.714933	100.443185
35	บ่อสูบน้ำปากซอยเพชรเกษม 40 ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.717667	100.451523
36	บ่อสูบน้ำคลองประคู้ ถนนเพชรเกษมขาออก	12	0.20	1	0.20	13.720753	100.458307
37	บ่อสูบน้ำคลองประคู้ ถนนเพชรเกษมขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.720956	100.458125
38	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษมขาออก (ร้านยาง)	28	1.00	2	2.00	13.711354	100.417779
39	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม หน้าร้านตัดผม	12	0.20	1	0.20	13.711372	100.417999
40	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษมขาเข้า (ดับเพลิง)	20	0.50	1	0.50	13.711699	100.41758
		28	1.00	1	1.00	13.711699	100.41758
41	บ่อสูบน้ำแก้มลิง ถนนเพชรเกษมใกล้เดอะมอลล์บางแค	12	0.20	1	0.20	13.7110138	100.406868
		16	0.35	1	0.35	13.7110138	100.406868
42	บ่อสูบน้ำคูน้ำข้างห้างเดอะมอลล์บางแค	12	0.20	1	0.20	13.712634	100.407241
43	บ่อสูบน้ำคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2	20	0.50	1	0.50	13.714636	100.395647
		28	1.00	3	3.00	13.714636	100.395647
44	บ่อสูบน้ำซอยเพชรเกษม 69 (อินทป้ง)	20	0.50	3	1.50	13.708103	100.373669
45	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางจาก)	6	0.05	1	0.05	13.711997	100.377688
46	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางซี้แก้ว)	6	0.05	1	0.05	13.720724	100.37519
		8	0.08	1	0.08	13.720724	100.37519
47	บ่อสูบน้ำซอยเพชรเกษม 63/2	28	1.00	4	4.00	13.702874	100.388397
48	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 22/15	12	0.20	1	0.20	13.722049	100.381557
49	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26	12	0.20	1	0.20	13.721613	100.376752
50	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเศรษฐกิจ 48	12	0.20	1	0.20	13.727667	100.375895
51	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 30-10-3	12	0.20	1	0.20	13.719268	100.368286
52	บ่อสูบน้ำซอยอัสสัมชัญ 23	8	0.08	1	0.08	13.726812	100.368091
53	บ่อสูบน้ำปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	20	0.50	2	1.00	13.763369	100.49041
54	บ่อสูบน้ำวัดวิมุตยาราม	4	0.017	1	0.017	13.810918	100.515451
55	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านปูน (โรงต้มถั่ว)	6	0.050	1	0.05	13.771366	100.496578
56	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านปูน	6	0.050	1	0.05	13.770266	100.496238
57	บ่อสูบน้ำวัดดาวดึงษาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	6	0.050	1	0.05	13.766556	100.494195

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
58	บ่อสูบน้ำซอยจิงเจริญพาณิชย์ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	6	0.050	1	0.05	13.76328	100.490901
59	บ่อสูบน้ำซอยสะพานยาว ถนนจรัญสนิทวงศ์	14	0.30	1	0.30	13.797812	100.513746
60	บ่อสูบน้ำ K 5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 80	12	0.20	1	0.20	13.791523	100.508884
61	บ่อสูบน้ำมัธยมวัดราษฎร์อริกุล ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94	12	0.20	1	0.20	13.802782	100.51582
62	บ่อสูบน้ำวัดคณินาถ ถนนราชวิถี	6	0.050	1	0.05	13.779228	100.499934
63	บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงธนฯ	12	0.20	2	0.40	13.781895	100.500805
64	บ่อสูบน้ำใต้สะพานอรุณอมรินทร์	40	2.00	2	4.00	13.762015	100.48257
65	บ่อสูบน้ำทำนบกพรานนก ถนนพรานนก	20	0.50	3	1.50	13.756175	100.486443
66	บ่อสูบน้ำสะพานบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์	14	0.30	4	1.20	13.765457	100.475305
67	บ่อสูบน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม ถนนอรุณอมรินทร์	14	0.30	1	0.30	13.75251	100.486493
68	บ่อสูบน้ำวัดชีโนรส ถนนอิสราภาพ	12	0.20	1	0.20	13.746704	100.47981
69	บ่อสูบน้ำอิติวิงศ์ อพาร์ทเมนต์ ถนนบางขุนนท์	4	0.017	1	0.017	13.771028	100.471353
70	บ่อสูบน้ำคลองช่องหอม	20	0.50	1	0.50	13.761385	100.48764
71	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านพันธ์ศักดิ์ ถนนบรมราชชนนี	6	0.050	1	0.05	13.775859	100.471056
72	บ่อสูบน้ำบ้าน พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย์	6	0.05	1	0.05	13.770643	100.471574
73	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านบุ ถนนจรัญสนิทวงศ์	6	0.05	1	0.05	13.764131	100.47689
74	บ่อสูบน้ำท่าเทียบเรือสถานีรถไฟบางกอกน้อย	12	0.20	1	0.20	13.760842	100.483757
75	บ่อสูบน้ำสายใต้ (ตรงข้ามวัดไก่เตี้ย)	12	0.20	2	0.40	13.786691	100.46634
76	บ่อสูบน้ำมัธยมวัดหลวงขจรวิชัย	6	0.05	2	0.10	13.761474	100.485399
77	บ่อสูบน้ำวัดอรุณราชวราราม ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	1	0.05	13.74497	100.488948
		8	0.08	1	0.08	13.74497	100.488948
78	บ่อสูบน้ำวัดเครือวัลย์ ถนนอรุณอมรินทร์	4	0.017	1	0.017	13.746903	100.485229
79	บ่อสูบน้ำฉิมพลี ตอนคลองขุนจันทร์	28	1.00	1	1.00	13.782744	100.444308
		40	2.00	2	4.00	13.782744	100.444308
80	บ่อสูบน้ำทำนบกขุนจันทร์ ตอนถนนบรมราชชนนี	14	0.30	2	0.60	13.795868	100.466692
81	บ่อสูบน้ำวัดชัยพฤกษ์มาลา ถนนชัยพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.795868	100.466692
82	บ่อสูบน้ำวัดน้อยใน ถนนชัยพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.791245	100.466901
83	บ่อสูบน้ำพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 43	28	1.00	2	2.00	13.788005	100.42272
		40	2.00	1	2.00	13.788005	100.42272
84	บ่อสูบน้ำพุทธมณฑลสาย 1 ตอนถนนบรมราชชนนี	28	1.00	2	2.00	13.78157	100.426183
		40	2.00	1	2.00	13.78157	100.426183
85	บ่อสูบน้ำทางรถไฟสายใต้ ตอนคลองขุนจันทร์	20	0.50	1	0.50	13.785048	100.444742
		28	1.00	1	1.00	13.785048	100.444742

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
86	บ่อสูบน้ำทางรถไฟสายใต้ ตอนคลองบางกอกน้อย	28	1.00	2	2.00	13.788213	100.465129
		40	2.00	1	2.00	13.788213	100.465129
87	บ่อสูบน้ำฉิมพลี ตอนซอยฉิมพลี 30	28	1.00	2	2.00	13.781172	100.431187
88	บ่อสูบน้ำคำหลิม	12	0.20	1	0.20	13.684439	100.355019
89	บ่อสูบน้ำถนนเลียบบคลองภาษีเจริญซอย 3	8	0.08	1	0.08	13.687093	100.363254
90	บ่อสูบน้ำถนนเลียบบคลองภาษีเจริญซอย 8	8	0.08	1	0.08	13.679695	100.344862
91	บ่อสูบน้ำคูริยารักษ์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ	8	0.08	1	0.08	13.747145	100.479770
92	บ่อสูบน้ำบางโคลัด(ฝั่งขาเข้า) ถนนบางบอน 1	20	0.50	1	0.50	13.685906	100.426472
		28	1.00	3	3.00	13.685906	100.426472
	รวมพื้นที่ธนบุรี			154	78.02		
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 สน.							
1	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	24	1.00	2	2.00	13.8301556	100.5570527
2	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	20	0.50	1	0.50	13.8120889	100.5181138
		24	1.00	1	1.00	13.8120889	100.5181138
3	ประตูระบายน้ำข้างวัดมักกะสัน	48	3.00	2	6.00	13.74971955	100.5518169
4	ประตูระบายน้ำคูสิต(ข้างสน.คูสิต)	14	0.30	2	0.60	13.77789451	100.5212472
5	ประตูระบายน้ำบางโพธิ์ขวาง	14	0.30	1	0.30	13.80982799	100.5187344
6	สถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	14	0.30	2	0.60	13.82215284	100.5449999
7	สถานีสูบน้ำคลองขรตัวเก่า	24	1.00	1	1.00	13.8051528	100.519586
8	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก(ฝั่งเหนือ)	20	0.50	2	1.00	13.8559972	100.5656972
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาออก	16	0.35	1	0.35	13.8903834	100.5846861
10	ประตูระบายน้ำคลองพญาเว็ก โขกชัยร่วมมิตร	48	3.00	2	6.00	13.7964528	100.5669666
		28	1.00	1	1.00	13.7964528	100.5669666
		6	0.05	1	0.05	13.7964528	100.5669666
11	บ่อสูบน้ำคลองตาอูฐ	48	3.00	2	6.00	13.89977784	100.586733
		24	1.00	2	2.00	13.89977784	100.586733
		14	0.30	1	0.30	13.89977784	100.586733
12	ประตูระบายน้ำคูนายกิม	40	2.00	1	2.00	13.92390284	100.5978027
		28	1.00	2	2.00	13.92390284	100.5978027
		14	0.30	1	0.30	13.92390284	100.5978027
13	ประตูระบายน้ำคลองลาดไทร	20	0.50	2	1.00	13.85470007	100.5598999

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
14	ประตูปรับน้ำคลองบางน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 41)	48	3.00	2	6.00	13.8028084	100.5848194
		28	1.00	1	1.00	13.8028084	100.5848194
15	บ่อสูบน้ำประชาสงเคราะห์ 24	24	1.00	2	2.00	13.77534313	100.5654993
16	บ่อสูบน้ำหนองบอน ลาดพร้าว	28	1.00	1	1.00	13.81048062	100.5892277
		40	2.00	1	2.00	13.81048062	100.5892277
17	บ่อสูบน้ำลาดพร้าว 130	28	1.00	3	3.00	13.76367229	100.6337638
18	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิต้า)	24	1.00	2	2.00	13.76859729	100.6518861
19	สถานีสูบน้ำคลองพลับพลา	28	1.00	3	3.00	13.76351118	100.5959555
20	สถานีสูบน้ำคลองตาป่วน	28	1.00	2	2.00	13.756193	100.608771
21	สถานีสูบน้ำลำรางกระบือ	28	1.00	2	2.00	13.757285	100.61031
รวมกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1				51	60.00		
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 สคน.							
1	สถานีสูบน้ำกรุงเทพ	10	0.13	1	0.13	13.77123895	100.5020138
		8	0.08	2	0.16	13.77123895	100.5020138
2	ประตูปรับน้ำคลองแม่เลี้ยง	16	0.35	2	0.70	13.77953588	100.514146
3	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งวิมานเมฆ	14	0.30	1	0.30	13.765946	100.507439
4	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	16	0.35	1	0.35	13.703114	100.499656
		20	0.50	1	0.50	13.703114	100.499656
		28	1.00	1	1.00	13.703114	100.499656
5	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	12	0.20	1	0.20	13.70961951	100.5076972
		14	0.30	1	0.30	13.70961951	100.5076972
		20	0.50	1	0.50	13.70961951	100.5076972
		28	1.00	1	1.00	13.70961951	100.5076972
6	สถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านกักต	14	0.30	1	0.30	13.69030562	100.5035694
		16	0.35	1	0.35	13.69030562	100.5035694
7	สถานีสูบน้ำพระราม 4	4	0.017	1	0.017	13.70861	100.554551
8	ประตูปรับน้ำคลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ)	28	1.00	2	2.00	13.74899173	100.5240944
9	สถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่(เจริญกรุง)	40	2.00	1	2.00	13.7083917	100.5063555
		28	1.00	1	1.00	13.7083917	100.5063555
		14	0.30	1	0.30	13.7083917	100.5063555
10	ประตูปรับน้ำคลองมะนาว(ช่องนนทรี)	40	2.00	1	2.00	13.70043895	100.5410611
		28	1.00	1	1.00	13.70043895	100.5410611
		14	0.30	1	0.30	13.70043895	100.5410611

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
11	ประตูปรับน้ำโรงพอกหนัง	12	0.20	1	0.20	13.7071334	100.5906305
		6	0.05	1	0.05	13.7071334	100.5906305
12	ประตูปรับน้ำคลองพลับ(วัดสะพาน)	12	0.20	1	0.20	13.75659729	100.5989944
13	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก(รถไฟสายเก่า)	24	1.00	2	2.00	13.69223618	100.5898611
14	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	48	3.00	2	6.00	13.70945284	100.6216499
		28	1.00	1	1.00	13.70945284	100.6216499
15	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	48	3.00	2	6.00	13.712077849	100.6409416
		28	1.00	1	1.00	13.712077849	100.6409416
		6	0.05	1	0.05	13.712077849	100.6409416
16	ประตูปรับน้ำคลองตาช้าง(ขาเข้า)	20	0.50	2	1.00	13.683463	100.646249
		24	1.00	1	1.00	13.683463	100.646249
		40	2.00	1	2.00	13.683463	100.646249
17	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	20	0.50	1	0.50	13.76205562	100.6242222
18	สถานีสูบน้ำคลองเป้ง	28	1.00	3	3.00	13.74172229	100.5889694
		14	0.30	1	0.30	13.74172229	100.5889694
19	สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า	12	0.20	1	0.20	13.76103895	100.4916666
20	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	8	0.08	1	0.08	13.74220562	100.4946222
21	ประตูปรับน้ำวัดเทพธิดา	12	0.20	2	0.40	13.75387507	100.5053694
22	ประตูปรับน้ำวัดราชบพิธ	14	0.30	2	0.60	13.74782784	100.5037305
	รวมกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1			51	39.987		
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ สคน.							
1	ประตูปรับน้ำคลองปิยวัชร	12	0.20	1	0.20	13.70962784	100.5943249
		20	0.50	1	0.50	13.70962784	100.5943249
2	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่	48	3.00	1	3.00	13.76312507	100.5920583
3	สถานีสูบน้ำพระโขนง	48	3.00	6	18.00	13.70857784	100.5953277
4	สถานีสูบน้ำขุดตาเชียง	40	2.00	1	2.00	13.768736	100.5943314
		28	1.00	1	1.00	13.768736	100.5943314
		20	0.50	1	0.50	13.768736	100.5943314
5	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่(พระรามเก้า)	48	3.00	2	6.00	13.75441396	100.5810694
		28	1.00	2	2.00	13.75441396	100.5810694
6	สถานีสูบน้ำคลองบางกะปิ (ถนนเพชรบุรี)	48	3.00	2	6.00	13.747915	100.569256
7	ประตูปรับน้ำหมู่บ้านมหาวงษ์(ยายสร้อย)	12	0.20	1	0.20	13.70848618	100.5915111
		10	0.13	1	0.13	13.70848618	100.5915111
	รวมกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ			20	39.53		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก สคน.							
1	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	24	1.00	2	2.00	13.80456396	100.702938
2	สถานีสูบน้ำบึงสวนสยาม	12	0.20	2	0.40	13.80586951	100.7011611
3	สถานีสูบน้ำบึงสะแกงามสามเดือน ตอนคลองพระราชดำริ	28	1.00	1	1.00	13.85382888	100.7709333
		24	1.00	1	1.00	13.85382888	100.7709333
4	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศตอนลำรางสาธารณะ	28	1.00	1	1.00	13.84901076	100.7766856
5	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม ตอนเสรีไทย	48	3.00	1	3.00	13.784976	100.665039
	รวมกลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก			8	8.40		
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ(ธนบุรี) สคน.							
1	ประตูระบายน้ำวัดใหม่ยายนุ้ย 1	8	0.08	1	0.08	13.7107	100.4677
2	ประตูระบายน้ำวัดใหม่ยายนุ้ย 2	14	0.30	1	0.30	13.71206951	100.4692638
3	ประตูระบายน้ำคลองสำเหร่	20	0.50	1	0.50	13.72237786	100.4821721
4	ประตูระบายน้ำเจริญนคร 39	14	0.30	1	0.30	13.70918062	100.5028083
		20	0.50	1	0.50	13.70918062	100.5028083
5	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างธนาคารนครหลวงไทย	6	0.05	1	0.05	13.71573895	100.4708055
		8	0.08	1	0.08	13.71573895	100.4708055
6	ประตูระบายน้ำวัดทองนพคุณ	14	0.30	1	0.30	13.70070562	100.509347
7	ประตูระบายน้ำวัดทองนพคุณ(สมาคมจีนเกาะ)	8	0.08	1	0.08	13.73257784	100.5086166
8	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ วุฒากาศ	20	0.50	2	1.00	13.70164729	100.4682527
9	ประตูระบายน้ำคลองจั่น วุฒากาศ	14	0.30	1	0.30	13.710611	100.467115
		16	0.35	1	0.35	13.710611	100.467115
10	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร (วุฒากาศ 36)	12	0.20	2	0.40	13.76666673	100.4758333
11	ประตูระบายน้ำคลองห้าเจดีย์	20	0.50	1	0.50	13.71255	100.4695861
12	ประตูระบายน้ำวัดเจ้าอาาม	12	0.20	1	0.20	13.77861118	100.4663888
13	ประตูระบายน้ำบางขุนนท์	12	0.30	2	0.60	13.76888895	100.4697222
14	ประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม	16	0.35	1	0.35	13.79662506	100.4624722
15	ประตูระบายน้ำวังเจ้าพร้อม (โรงแรมรอยัลริเวอร์)	14	0.30	2	0.60	13.78305562	100.5005555
16	ประตูระบายน้ำสวนมะม่วง	8	0.08	1	0.08	13.77463407	100.4701869
17	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา(กินส์ซ่า) เจริญนคร 49	10	0.13	1	0.13	13.7081834	100.5006444
18	ประตูระบายน้ำคลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ)	24	1.00	2	2.00	13.731604	100.486827
19	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	20	0.50	1	0.50	13.79844451	100.4450416
20	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ เจริญนคร	8	0.08	1	0.08	13.72353895	100.5090416
21	ประตูระบายน้ำคลองบัว	40	2.00	2	4.00	13.79928062	100.4162444
	รวมกลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ(ธนบุรี)			30	13.280		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ(ธนบุรี) สคน.							
1	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	20	0.50	1	0.50	13.5972	100.3904
2	ประตูระบายน้ำคลองตรง (บางขุนเทียน)	16	0.35	1	0.35	13.62	100.4201
3	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทวีวัฒนา)	20	0.50	1	0.50	13.7186	100.3677
4	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	28	1.00	1	1.00	13.605336	100.401861
5	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองทวีวัฒนา)	48	3.00	2	6.00	13.7005	100.3773
6	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองพระยาราชมนตรี)	32	1.50	2	3.00	13.7086	100.4253
7	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	48	3.00	1	3.00	13.7004	100.3768
8	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	48	3.00	2	6.00	13.6782	100.3354
	รวมกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ (ธนบุรี)			11	20.35		
พื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร							
1	บ่อสูบน้ำชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย	12	0.20	1	0.20	13.712731	100.569849
2	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง) เขตสะพานสูง	16	0.35	3	1.05	13.745238	100.689379
3	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง	14	0.30	1	0.30	13.740655	100.696993
4	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 21 ง. เขตสะพานสูง	8	0.08	1	0.08	13.746451	100.701212
5	บ่อสูบน้ำคลองหนึ่ง เคหะร่มเกล้าขาออก เขตลาดกระบัง	40	2.00	1	2.00	13.763506	100.727373
6	บ่อสูบน้ำคลองหนึ่ง เคหะร่มเกล้าขาเข้า เขตลาดกระบัง	14	0.30	1	0.30	13.763794	100.72721
7	บ่อสูบน้ำทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ	10	0.13	1	0.13	13.669915	100.690707
8	บ่อสูบน้ำคลองโรงแกว เขตประเวศ	24	1.00	1	1.00	13.666041	100.682841
9	บ่อสูบน้ำลาดพร้าว 101 ชุมชนร่วมใจสร้าง เขตบางกะปิ	6	0.05	1	0.05	13.789381	100.629988
10	บ่อสูบน้ำข้างเขตบางกะปิ	20	0.50	1	0.017	13.765048	100.647377
11	บ่อสูบน้ำโรงเรียนบึงขวาง เขตมีนบุรี	20	0.50	1	0.50	13.802648	100.757264
12	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านภาวลิย์ เขตสายไหม	14	0.30	1	0.30	13.929668	100.638025
13	บ่อสูบน้ำเมืองทอง 2/1 เขตสวนหลวง	28	1.00	2	2.00	13.729439	100.651945
14	บ่อสูบน้ำวัดผานานิเวศน์ 4 แยก 1 เขตห้วยขวาง	8	0.08	1	0.08	13.794795	100.57724
15	บ่อสูบน้ำคลองสองตอน เขตลาดพร้าว	14	0.3	2	0.60	13.800288	100.601448
	รวมพื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร			19	8.607		
พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี							
1	ประตูระบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 1 เขตบางกอกใหญ่	20	0.50	2	1.00	13.74030503	100.4623914
2	ประตูระบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 2 เขตบางกอกใหญ่	12	0.20	1	0.20	13.73857143	100.4625058
3	ประตูระบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 3 เขตบางกอกใหญ่	8	0.80	1	0.80	13.73718476	100.46224

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
4	ประตูปรับน้ำคลองวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่	14	0.30	1	0.30	13.7438616	100.4775142
5	ประตูปรับน้ำคลองบางลำเจียก เขตบางกอกใหญ่	10	0.13	1	0.13	13.74395321	100.4758172
6	ประตูปรับน้ำวัดดีดวด จรัญฯ 12 เขตบางกอกใหญ่	12	0.20	1	0.20	13.74126210	100.4759016
7	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านคุณาลัย เขตบางขุนเทียน	6	0.05	1	0.05	13.57806599	100.4204545
8	บ่อสูบน้ำปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.80263420	100.3709212
9	บ่อสูบน้ำวัดใหม่ผดุงเขต เขตทวีวัฒนา	4	0.017	1	0.017	13.80238164	100.373778
10	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านทิพย์มณฑล บรมฯ 64 เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.79199837	100.3803047
11	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านธารแก้ว เขตทวีวัฒนา	6	0.05	5	0.25	13.760806	100.401617
12	บ่อสูบน้ำสนามหลวง 2 (อดก.) เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.74645768	100.35464908
13	บ่อสูบน้ำปากคลองโพธิ์ (ด้านขวา) เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.80131195	100.40496391
14	บ่อสูบน้ำชุมชนปากคลองโพธิ์ (ด้านซ้าย) เขตทวีวัฒนา	4	0.017	1	0.02	13.80175837	100.40206045
15	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปุณณาวาส บ้านเลขที่ 10 เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.8037443	100.33792789
16	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปุณณาวาส บ้านเลขที่ 20 เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.80368795	100.3373942
17	บ่อสูบน้ำท่าเรือดินแดง เขตคลองสาน	14	0.30	1	0.30	13.7366875	100.5038004
18	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ เขตบางแค	12	0.20	1	0.20	13.72700012	100.368094
19	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซ.27 เขตบางแค	12	0.20	1	0.20	13.71208125	100.375805
	รวมพื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี			24	3.964		
	รวมทั้งสิ้น			890	740.101		

แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ประจำปี 2565

ส่วนของสำนักการระบายน้ำ

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือ)							
1	บ่อสูบน้ำถนนราชวิถี ช่วงใต้สะพานซังฮี้	8	0.13	1	0.13	13.780181	100.504149
2	บ่อสูบน้ำสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง	8	0.13	1	0.13	13.769148	100.515010
3	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 หน้าธนาคารออมสิน	8	0.13	1	0.13	13.806447	100.529679
4	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 ใต้โอไอ คอนโด	10	0.2	1	0.20	13.805700	100.532977
5	บ่อสูบน้ำถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงใต้ BTS เตาปูน	10	0.2	1	0.20	13.806622	100.530821
6	บ่อสูบน้ำถนนพลโยธิน หน้าห้างโลตัสบางเขน	10	0.2	1	0.20	13.880046	100.599413
7	บ่อสูบน้ำถนนพลโยธิน ริมคลองรางอ้อ รางแก้ว	10	0.2	3	0.60	13.884503	100.602070
8	บ่อสูบน้ำมณฑลทหารบกที่ 11 (แจ้งวัฒนะ)	8	0.13	2	0.26	13.894431	100.556459
9	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารราบที่ 11)	16	0.62	1	0.62	13.760669	100.530451
	รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือ			12	2.47		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก)							
1	บ่อสูบน้ำหน้าปั๊มเซลล์ลาซาล	10	0.20	2	0.40	13.662861	100.602608
2	บ่อสูบน้ำใต้สถานีรถไฟบางกอก	10	0.20	1	0.20	13.66182	100.602179
3	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 70/4 ฝั่งขาเข้า	10	0.20	2	0.40	13.662367	100.602208
4	บ่อสูบน้ำซอยลาซาล แพรนต้า Jewelry	30	2.00	1	2.00	13.660211	100.627545
5	บ่อสูบน้ำคลองเคสิต วัดศรีเอี่ยม	16	0.62	2	1.24	13.670784	100.644319
6	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาเข้า ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	10	0.20	2	0.40	13.785774	100.608912
7	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	10	0.20	2	0.40	13.786273	100.609352
8	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	10	0.20	1	0.20	13.783951	100.613307
9	บ่อสูบน้ำริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ฝั่งร้านยาง	16	0.62	1	0.62	13.783630	100.613593
10	บ่อสูบน้ำริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ฝั่งร้านข้าวผัดปู	30	2.00	1	2.00	13.783951	100.613307
11	บ่อสูบน้ำริมคลองบ้านป่า พัฒนาการขาเข้า	10	0.20	1	0.20	13.736439	100.612045
12	บ่อสูบน้ำริมคลองบ้านป่า พัฒนาการขาออก	8	0.13	1	0.13	13.736798	100.611211
13	บ่อสูบน้ำถนนรามคำแหงซอย 5 ตอนลงคลองกะจะ	10	0.20	2	0.40	13.746203	100.604182
14	บ่อสูบน้ำคลองลาว พัฒนาการขาออก	10	0.20	1	0.20	13.737063	100.624745
	รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก			20	8.79		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่กรุงเทพใต้)							
1	บ่อสูบน้ำถนนมหาราช ช่วงซอยท่าข้าม	10	0.20	2	0.40	13.743052	100.492956
2	บ่อสูบน้ำซอยสมคิด	16	0.62	1	0.62	13.748005	100.546297
	รวมพื้นที่กรุงเทพใต้			3	1.02		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่ธนบุรี)							
1	บ่อสูบน้ำคำหลิม	16	0.62	1	0.62	13.684448	100.355022
2	บ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล โรงรับจำนำ	10	0.2	1	0.20	13.656323	100.4300279
3	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนถนนบางขุนเทียนชายทะเล	16	0.62	1	0.62	13.640877	100.4332632
4	บ่อสูบน้ำโรงไม้ ถนนจอมทอง	16	0.62	1	0.62	13.694058	100.480455
5	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26	10	0.2	1	0.20	13.721502	100.376751
	รวมพื้นที่ธนบุรี			6	2.88		

ส่วนของสำนักงานเขต

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
สนับสนุนสำนักงานเขต ผังพระนคร							
1	เขตคลองเตย	8	0.13	1	0.13		
2	เขตคันนายาว	10	0.20	2	0.40		
		8	0.13	3	0.39		
3	เขตจตุจักร	8	0.13	2	0.26		
4	เขตดอนเมือง	8	0.13	5	0.65		
5	เขตบางกะปิ	10	0.20	1	0.20		
		8	0.13	1	0.13		
6	เขตบางเขน	10	0.20	5	1.00		
		8	0.13	8	1.04		
		6	0.08	2	0.16		
7	เขตมีนบุรี	8	0.13	5	0.65		
8	เขตราชเทวี	6	0.08	1	0.08		
9	เขตลาดกระบัง	10	0.20	12	2.40		
		8	0.13	6	0.78		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
10	เขตลาดพร้าว	10	0.20	17	3.40		
		8	0.13	7	0.91		
		6	0.08	2	0.16		
11	เขตสวนหลวง	10	0.20	5	1.00		
		8	0.13	6	0.78		
12	เขตสะพานสูง	10	0.20	10	2.00		
		8	0.13	4	0.52		
		6	0.08	2	0.16		
13	เขตสาทร	8	0.13	3	0.39		
14	เขตสายไหม	8	0.13	5	0.65		
15	เขตหนองจอก	8	0.13	5	0.65		
	รวมฝั่งพระนคร			120	18.89		
สนับสนุนสำนักงานเขต ฝั่งธนบุรี							
1	เขตทุ่งครุ	10	0.20	1	0.20		
		8	0.13	2	0.26		
		6	0.08	2	0.16		
2	เขตทวีวัฒนา	6	0.08	2	0.16		
3	เขตบางกอกน้อย	6	0.08	1	0.08		
4	เขตบางกอกใหญ่	8	0.13	1	0.13		
		6	0.08	1	0.08		
5	เขตบางแค	6	0.08	7	0.56		
6	เขตบางพลัด	8	0.13	1	0.13		
7	เขตหนองแขม	10	0.20	3	0.60		
		8	0.13	4	0.52		
	รวมฝั่งธนบุรี			25	2.88		
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			186	36.93		

แผนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ประจำปี 2565

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ชนิด / ขนาด / จำนวน		ปริมาณ การผลักดันน้ำ รวม (ลบม./วินาที)	พิกัด	
		เครื่องยนต์ ดีเซล	ขนาด (ลบม./วินาที)		Latitude	Longitude
1	คลองเปรมประชากร ปากคลองบางตลาด	4 ลำ	1.5	6.0	13.8720841	100.5724673
2	คลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวสุนทร	4 ลำ	1.5	6.0	13.854856	100.563110
3	คลองเปรมประชากร ใต้สะพานถนนรัชดา	2 ลำ	1.5	3.0	13.8297739	100.5492009
4	คลองเปรมประชากร จุดตัดทางรถไฟสายใต้	2 ลำ	1.5	3.0	13.820470	100.544551
5	คลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 56	4 ลำ	1.5	6.0	13.7943187	100.5894239
6	คลองลาดพร้าว ประดิษฐ์มูธรรม	4 ลำ	1.5	6.0	13.7596482	100.5960931
7	คลองบางนา ใต้สะพานซอยร่มโพธิ์ ถนนสรรพาวุธ	4 ลำ	1.5	6.0	13.6719113	100.5965996
8	คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษม 69	4 ลำ	1.5	6.0	13.708074	100.373466
9	คลองทวีวัฒนา จุดตัดถนนอักษะ	3 ลำ	1.5	4.5	13.777497	100.340543
10	คลองทวีวัฒนา หน้า สน.ศาลาแดง	3 ลำ	1.5	4.5	13.752196	100.352502
	รวมติดตั้ง	34 ลำ		51.0		

สรุปเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะในความรับผิดชอบ

ลำดับ	รายการเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะ	จำนวน
1	รถบรรทุกขนาด 2 - 6 ตัน	17 คัน
2	รถยก ขนาด 30 - 50 ตัน	3 คัน
3	รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก 1.5 - 45 ตัน-เมตร	16 คัน
4	รถยกโฟล์คลิฟท์	3 คัน
5	รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST)	2 คัน
6	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	1 เครื่อง
7	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ	1 เครื่อง
8	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 เควีเอ	7 คัน
9	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	6 คัน
10	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ	4 คัน
11	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิกขนาด 15/25 ตัน-เมตร	2 ลำ
12	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก BEST BOAT ขนาด 25 ตัน-เมตร	1 ลำ
13	รถเทรลเลอร์	4 คัน
14	รถตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	3 คัน
15	รถสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit)	4 คัน

สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องยนต์ และเครื่องผลักดันน้ำในความรับผิดชอบ

ลำดับ	ชนิดเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ		
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ (ลบม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง)
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า			
1.1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	48	3	52
1.2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	40	2	62
1.3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	32	1.5	14
1.4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	28	1	200
1.5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	24	1	71
1.6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	20	0.5	131
1.7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	16	0.35	7
1.8	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	14	0.3	105
1.9	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	12	0.2	95
1.10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	10	0.13	31
1.11	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	8	0.083	41
1.12	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	6	0.05	134
	รวมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า			943
2	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			
2.1	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง (ระบบไฮดรอลิค)	30	2.00	8
2.2	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง (ระบบไฮดรอลิค)	16	0.62	37
2.3	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	12	0.33	21
2.4	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	10	0.2	114
2.5	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	8	0.13	122
2.6	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	6	0.083	24
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			326
3	เครื่องผลักดันน้ำ			
3.1	เครื่องผลักดันน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	-	1.5	35
3.3	เครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าขับเคลื่อน 2 ระบบ	-	1.67	9
	รวมเครื่องผลักดันน้ำ			44



ภาคผนวก จ งานจัดการคุณภาพน้ำ

โครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ 2



การจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร


1. แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ปี 2554

แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียช่วงแรก ปี 2524 ดำเนินการโดย JICA แบ่งพื้นที่บำบัดน้ำเสียออกเป็น 10 โซน ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่ละ 5โซนครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ต่อมาในปี 2542 ได้ทำการทบทวนแผนแม่บทและปรับโซนการบำบัดน้ำเสียออกเป็น 20 โซน ล่าสุดในปี 2554 ได้ทำการทบทวนแผนแม่บทอีกครั้ง และได้เสนอแนะให้ปรับโซนบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 โซน ถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเปิดบริการแล้ว จำนวน 8 แห่ง และมีแผนจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแผนระยะสั้นจะดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 4 โครงการ และแผนระยะยาว 15 โครงการ

1.1 โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน


กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ชองนนท์ หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่รวม 212.74 ตารางกิโลเมตร ใน 21 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต ทุ่งครุ จอมทอง และราษฎร์บูรณะ สามารถบำบัดน้ำเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้จริงในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 870,722 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้ำประปาในปี พ.ศ 2563 เท่ากับ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ข้อมูลการประปานครหลวง 2563) ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้คิดเป็นร้อยละ 34.83 ของปริมาณการใช้น้ำประปา

8 โรงควบคุมคุณภาพน้ำที่เปิดดำเนินการแล้ว

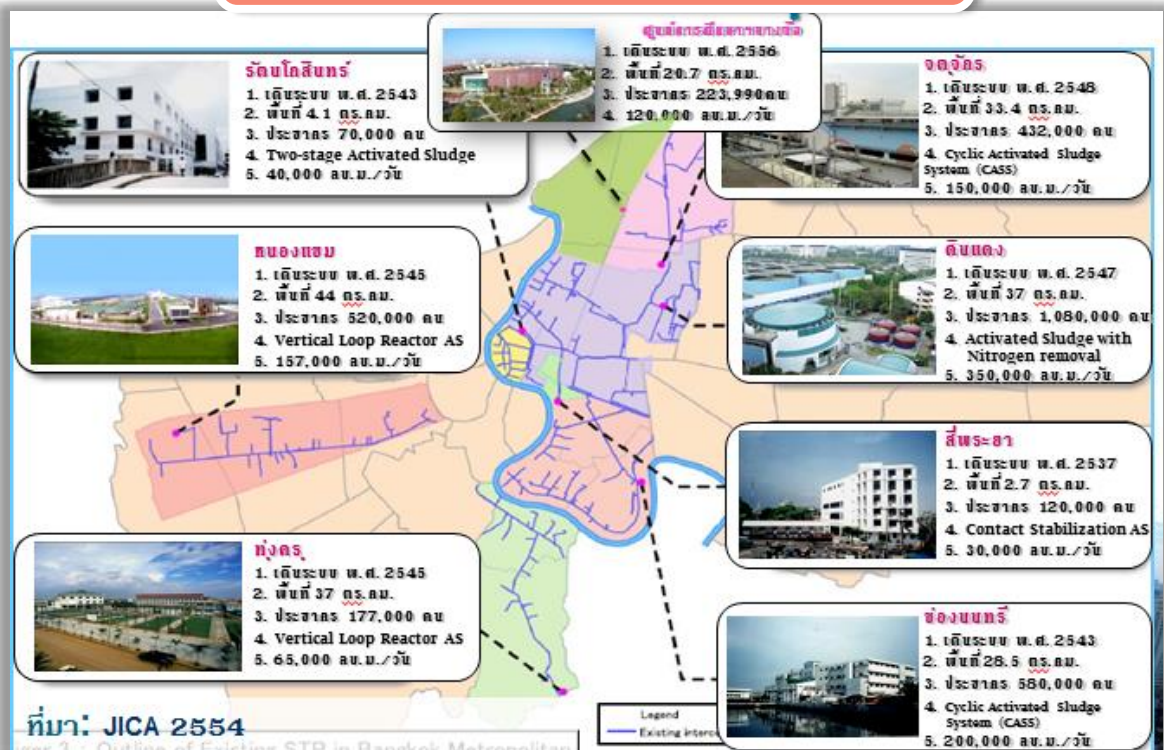


ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2563 2.5 ล้าน ลบ.ม./วัน

4 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

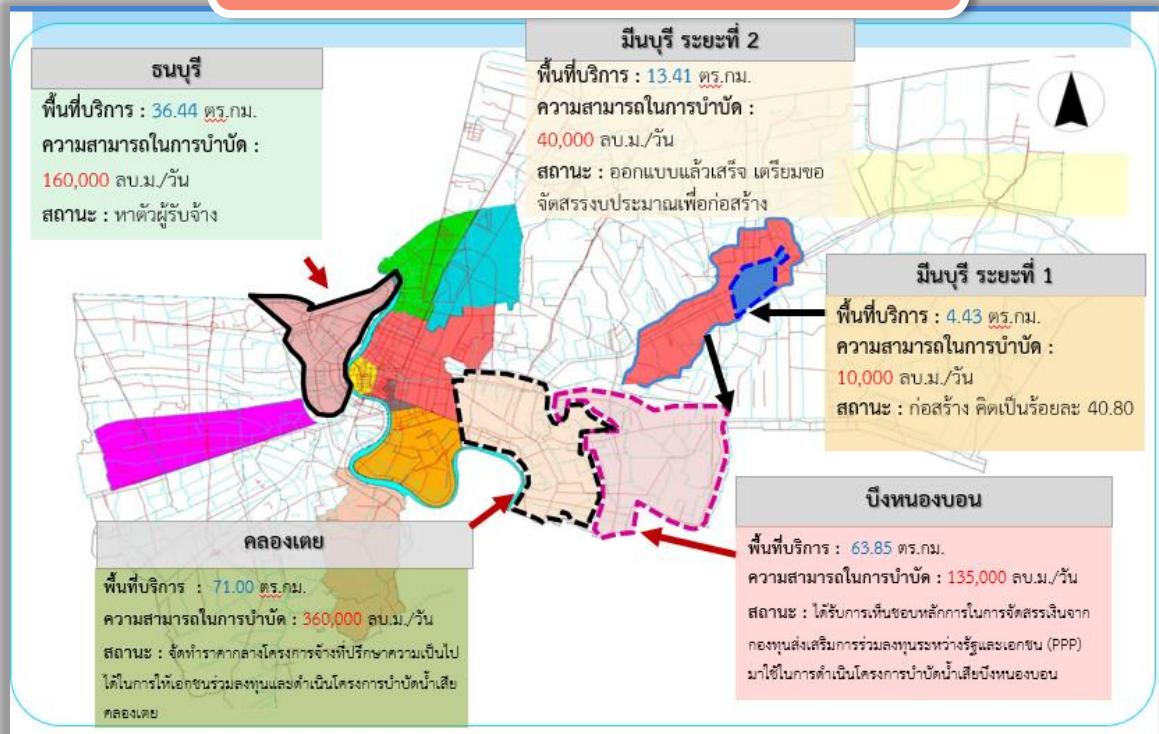

คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2565 2.71 ล้าน ลบ.ม./วัน

15 โครงการในอนาคต

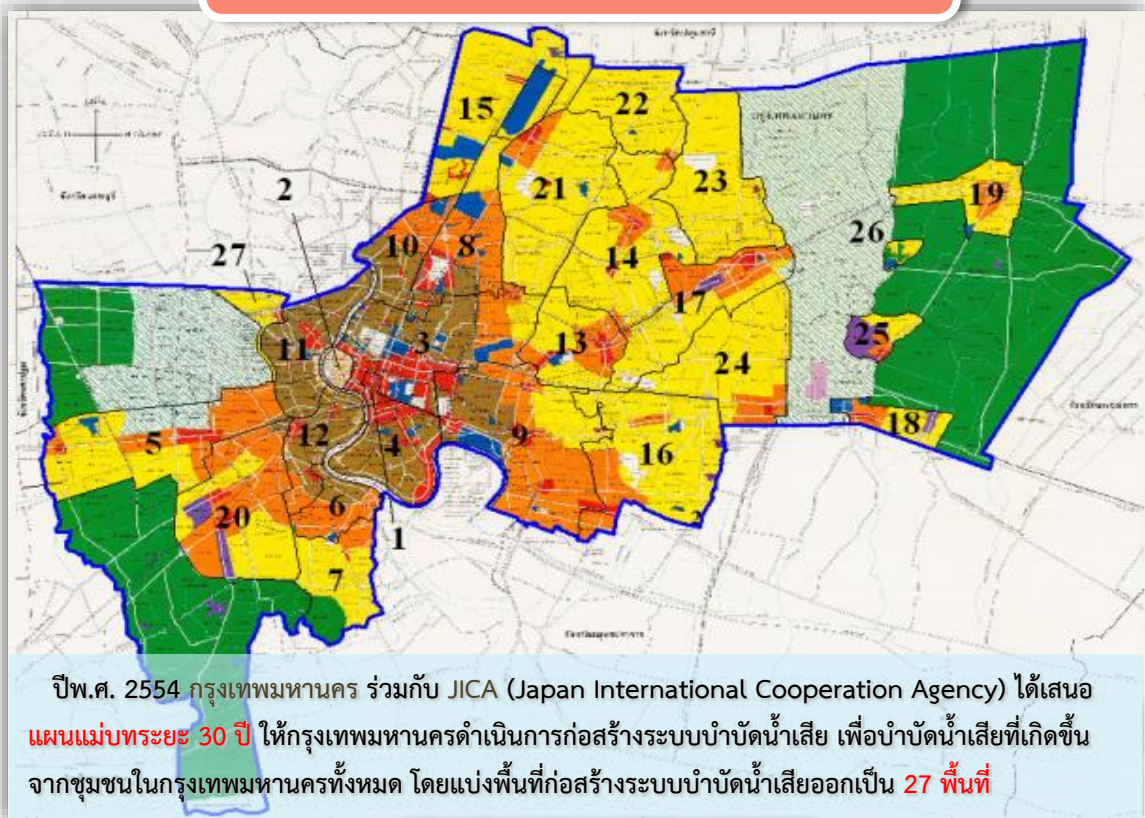

คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2583 3.55 ล้าน ลบ.ม./วัน

โรงควบคุดมคุณภาพหน้า 8 แห่ง ที่เปิดดำเนินการแล้ว

โรงควบคุดมคุณภาพหน้า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่บริการ (ตร.กม.)	จำนวนประชากร (คน)	ครอบคุดมพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม./วัน)	ขนาด บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ค่าเดินระบบ (ล้านบาท/ปี)	จุดปล่อยน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
1. สีพระยา Latitude,Longitude 13.7299, 100.5140	ปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนสีพระยา เขตบางรัก	2.7	120,000	เขตป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และบางรัก	10,274	30,000	20.3	คลองผดุงกรุงเกษม
2. รัตนโกสินทร์ Latitude,Longitude 13.7618, 100.5010	บ้านพานถม เขตพระนคร	4.1	70,000	เขตพระนคร	21,372	40,000	22.8	คลองบางลำพู
3. ดินแดง Latitude,Longitude 13.7706, 100.5580	ข้างอาคาร ศาลว่าการ กทม. 2 เขตดินแดง	37.0	1,080,000	เขตป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ พระนคร ปทุมวัน ราชเทวี ดุสิต พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง	213,737	350,000	160.8	บึงมักกะสัน และคลองสามเสน
4. ชองนพรี Latitude,Longitude 13.6947, 100.5486	ปากคลองชองนพรี เขตยานนาวา	28.5	580,000	เขตยานนาวา สาทร บางรัก และบางคอแหลม	141,538	200,000	88.7	แม่น้ำเจ้าพระยา


โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	สถานที่ตั้ง	พื้นที่บริการ (ตร.กม.)	จำนวนประชากร (คน)	ครอบคลุมพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม./วัน)	ขนาด บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ค่าเดินระบบ (ล้านบาท/ปี)	จุดปล่อยน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
5. หนองแขม Latitude, Longitude 13.7202, 100.3575	บริเวณโรงกำจัด มูลฝอยหนองแขม	44.0	520,000	เขตหนองแขม ภาษีเจริญ และ บางแค	136,560	157,000	116.5	คลองราษฎร์เจริญสุข
6. ทุ่งครุ Latitude, Longitude 13.6070, 100.5062	ซอยประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ	42.0	177,000	เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง	63,503	65,000	75.9	คลองบางจาก
7. จตุจักร Latitude, Longitude 13.7945, 100.5639	ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสาร เขตจตุจักร	33.4	432,000	เขตห้วยขวาง พญาไท ดุสิต และจตุจักร	125,777	150,000	79.4	คลองบางซื่อ
8. ศูนย์การศึกษาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร Latitude, Longitude 13.8144, 100.5511	ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร	20.7	223,900	เขตบางซื่อ จตุจักร พญาไท และดุสิต	125,650	150,000	141.2	สวนรถไฟ และ คลองเปรมประชากร
รวม		212.4	3,202,990		838,411	1,142,000	705.6	

หมายเหตุ ข้อมูลค่าเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียปี 2564



ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางเรือ

แผนที่รวมพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 8 แห่ง

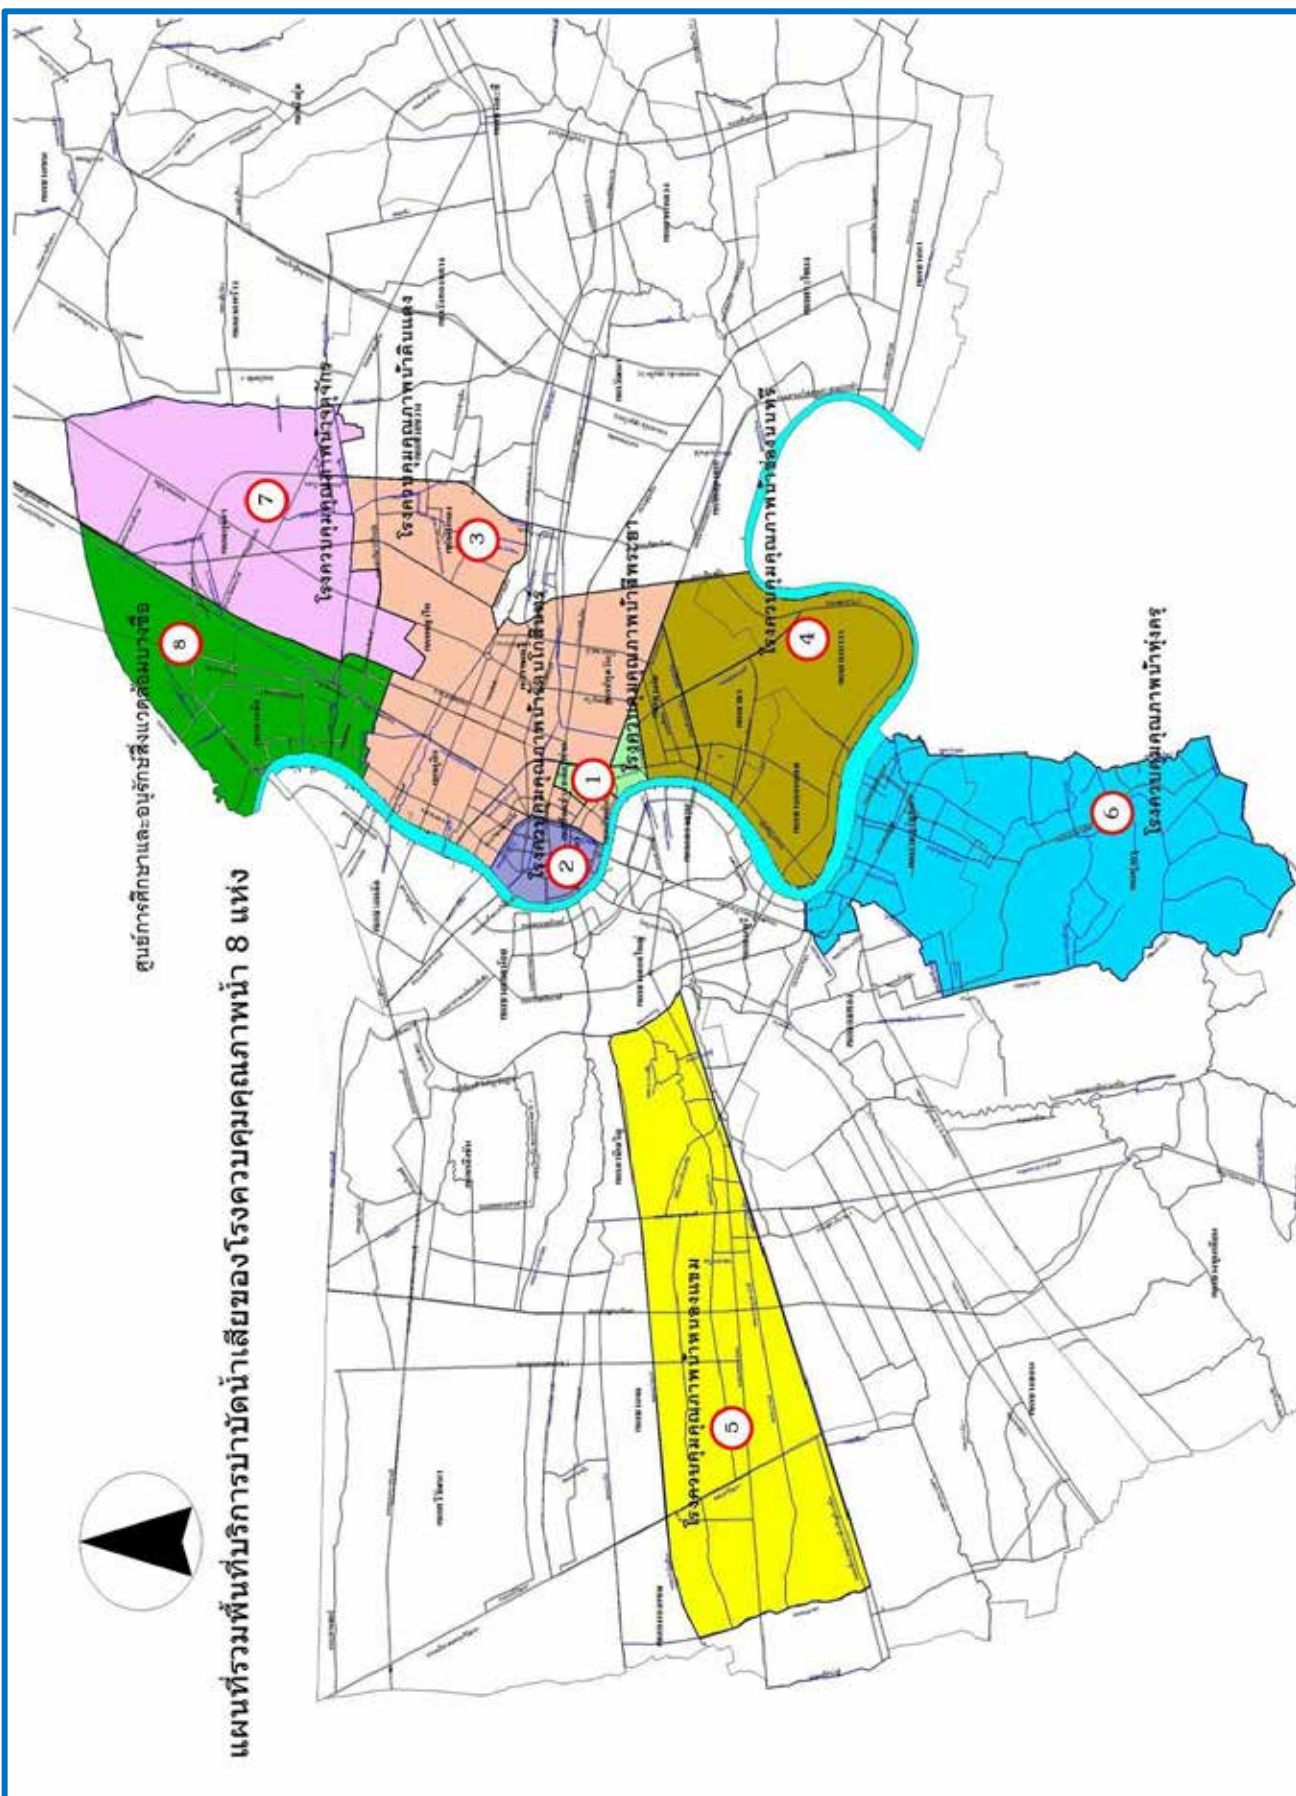

1.2 โครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

แผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี โครงการบำบัดน้ำเสียธบุรี โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย โครงการบำบัดน้ำเสียหนองบอน

โครงการ บำบัดน้ำเสีย	ที่ตั้ง	พื้นที่ บริการ (ตร.กม.)	จำนวน ประชากร (คน)	ครอบคลุม พื้นที่บริการ	ขนาด บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	สถานะโครงการ
1. มีนบุรี 1.1 มีนบุรี ระยะที่ 1 Latitude,Longitude 13.8207, 100.7476 1.2 มีนบุรี ระยะที่ 2 Latitude,Longitude 13.8214, 100.7430	บริเวณประตู- ระบายน้ำมีนบุรี	4.43	13,000	เขตมีนบุรี	10,000	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมงานตาม สัญญาจ้าง
2. ธบุรี Latitude,Longitude 13.7697, 100.4665	ที่ราชพัสดุริม คลองวัดไชยทิศ เขตบางกอก น้อย	36.44	381,280	เขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของ เขตตลิ่งชัน	160,000	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
3. คลองเตย Latitude,Longitude 13.6821, 100.5973	บริเวณ โรงไม้อัดไทย ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา	71.00	485,000	เขตพระโขนง คลองเตย วัฒนา บางนา สวนหลวง และบางส่วนของ เขตราชเทวี	360,000	อยู่ระหว่างการขอรับ จัดสรรเงินกองทุน ส่งเสริมการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)
4. หนองบอน Latitude,Longitude 13.6916, 100.6641	บริเวณ บึงหนองบอน	63.85	265,000	เขตประเวศ และบางส่วนของ เขตบางนา และสวนหลวง	135,000	อยู่ระหว่างการขอรับ จัดสรรเงินกองทุน ส่งเสริมการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)
รวม		189.13	1,293,354		707,000	

2. การพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลอง

2.1 แผนการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาครัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ในการดำเนินงานจัดการคุณภาพน้ำและการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย คลองแสนแสบ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งแผนหลักการพัฒนา ดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เรียบร้อยแล้ว

แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 3 การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 4 การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร มีโครงการที่รับผิดชอบภายใต้การดำเนินงานของสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ และสำนักงานเขต รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 เรื่อยไปจนถึงปี 2574 หากดำเนินการแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 1,267,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่ 385 ตารางกิโลเมตร ลดภาระค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ด้วยอุโมงค์ระบายน้ำ ในอัตราการ ระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว 33.32 กิโลเมตร ซึ่งทำให้คลองแสน แสบมีเขื่อนตลอดแนวคลองทั้ง 2 ฝั่ง สามารถป้องกันพื้นที่ไม่ให้มีน้ำท่วมและเอื้อต่อการเดินเรือตลอดเส้นทาง โดยจำแนกได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นฟูคลองแสนแสบ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการเดินเรือในคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กม.	1.1	130.0000	2563-2568	มีการเดินเรือในคลองแสน แสบเพิ่ม 10.5 กม.	สำนักงานจราจร และขนส่ง
2	ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า	1.2	26.9950	2563-2564	มีท่าเทียบเรือในคลอง แสนแสบเพิ่มขึ้น 8 ท่า	สำนักงานจราจร และขนส่ง
3	ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย 7 ท่า	1.2	23.6200	2566-2566	มีท่าเทียบเรือในคลอง แสนแสบเพิ่มขึ้น 7 ท่า	สำนักงานจราจร และขนส่ง
4	งานต่อเรือไฟฟ้า 12 ลำ	1.3	90.6000	2563-2564	จำนวนประชาชนที่จะใช้ บริการเรือไฟฟ้าส่วนต่อขยาย วัดศรีบุญเรืองถึงสำนักงานเขต มีนบุรี (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประมาณ 800-1,000 คนต่อวัน	สำนักงานจราจร และขนส่ง
5	จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนว ทางการพัฒนาการสัญจร ทางน้ำในคลองแสนแสบ ให้มีประสิทธิภาพ	1.4	20.0000	2566-2566	มีผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	สำนักงานจราจร และขนส่ง
6	จ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เป็นไปได้โครงการเดินเรือ ในคลองแสนแสบพร้อม การศึกษาและวิเคราะห์ โครงการเดินเรือในคลอง แสนแสบ เพื่อเสนอโครงการ ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562	1.4	25.0000	2567-2567	มีผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	สำนักงานจราจร และขนส่ง
7	การทำความสะอาดและจัด ระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง	2.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
8	การปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ ริมฝั่งคลอง	2.2	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง	ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 190 ตร.กม.	สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
9	การพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ ชุมชนริมฝั่งคลอง	2.3	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง	จำนวน 21 แห่ง	สำนักงานเขต
10	การบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ	3.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
11	การทำความสะอาดและ จัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง	3.2	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
12	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่ รับน้ำคลองลาดโตนด	3.3	294.0000	2562-2564	น้ำเสียได้รับการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
13	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริม คลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู- คลองตันเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	3.3	542.0000	2563-2567	น้ำเสียได้รับการบำบัด 24,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
14	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่ห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	3.3	1,600.0000	2563-2567	น้ำเสียได้รับการบำบัด 60,600 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
15	โครงการก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียมินบุรี 1	3.4	650.0000	2563-2565	น้ำเสียได้รับการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
16	โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย	3.4	12,468.0000	2563-2569	น้ำเสียได้รับการบำบัด 360,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
17	โครงการบำบัดน้ำเสีย มินบุรี 2	3.4	2,902.0000	2566-2569	น้ำเสียได้รับการบำบัด 40,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
18	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียตอนเมือง	3.4	6,142.0000	2566-2571	น้ำเสียได้รับการบำบัด 130,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
19	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียบางเขน	3.4	7,528.0000	2566-2571	น้ำเสียได้รับการบำบัด 130,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
20	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียวังทองหลาง	3.4	9,468.0000	2567-2572	น้ำเสียได้รับการบำบัด 152,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
21	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียบึงกุ่ม	3.4	7,792.0000	2567-2572	น้ำเสียได้รับการบำบัด 125,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
22	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียลาดพร้าว	3.4	7,895.0000	2568-2573	น้ำเสียได้รับการบำบัด 138,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
23	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียสะพานสูง	3.4	4,870.0000	2568-2573	น้ำเสียได้รับการบำบัด 85,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
24	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียหนองจอก 1	3.4	5,720.0000	2569-2574	น้ำเสียได้รับการบำบัด 97,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
25	สำรวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร ต่างๆที่รุกล้ำลำคลองแสนแสบ และคลองสาขา	4.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต
26	โครงการจัดหาเครื่องดูด ตะกอนดินและเครื่องแยก ตะกอนดินเลนพร้อมอุปกรณ์	5.1	322.8000	2563-2565	มีเครื่องดูดตะกอนดินและ เครื่องแยกตะกอนดินเลน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด	กองระบบคลอง
27	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลอง แสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 พร้อมจ้างที่ปรึกษา	5.3	1,751.0000	2564-2569	เพื่อเร่งระบายน้ำออกจาก พื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และ เขตคันนายาว 25 ตร.กม. - อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม./วินาที - ระยะความยาวประมาณ 3.8 กิโลเมตร	สำนักงานพัฒนา ระบบระบายน้ำ
28	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล คลองแสนแสบจากบริเวณ สะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณ ประตูระบายน้ำคลองตัน	5.4	701.5500	2566-2569	- พื้นที่รองรับประมาณ 40 ตร.กม. - อัตราการไหล 90 ลบ.ม./วินาที - รองรับน้ำ 1,000,000 ลบ.ม. - ความยาวเขื่อน 5.92 กม.	กองระบบคลอง
29	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองแสนแสบจากบริเวณ ประตูระบายน้ำมีนบุรีถึง บริเวณประตูระบายน้ำ หนองจอก	5.4	1,799.9000	2566-2570	- พื้นที่รองรับประมาณ 90 ตร.กม. - อัตราการไหล 60 ลบ.ม./วินาที - รองรับน้ำ 479,500 ลบ.ม. - ความยาวเขื่อน 27.4 กม.	กองระบบคลอง
30	การประชาสัมพันธ์และการ มีส่วนร่วมของประชาชน	5.5	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต

2.2 แผนการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากรช่วงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร มีคูและคลองสายสำคัญ รวมทั้งสิ้น 16 สาย ได้แก่ คลองสามเสน คลองบางกระบือ คลองวัดเบญจมบพิตร คูชอย องค์รักษ์คลองบางซื่อ คูน้ำปลายซอยโชติวิวัฒน์ คลองบางเขน คลองทุ่งกม.11 คลองลาดยาว คลองวัดหลักสี่ คลองบางตลาด คลองตาอูฐ คูนายกิมสาย 1 คูนายกิมสาย 2 คูนายกิมสาย 3 และคลองบ้านใหม่ ไหลผ่าน 5 พื้นที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองเปรมประชากร ประจำปี 2562 พบว่าคลองเปรมประชากร จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 หมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าบีโอดีเฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 จนถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อาศัยตามแนวคลองเปรมประชากร ซึ่งสอดคล้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรตั้งแต่ถนนเทศบาลสงเคราะห์จนถึงเขตกรุงเทพมหานคร มีบ้านเรือนที่บุกรุกประมาณ 5,237 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมรางรับน้ำเสียตามแนวเขื่อน พร้อมกับการโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 - 4 เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าสู่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ระยะยาว

มีแผนงานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสียและเป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

1) โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง

ครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และบางส่วนของเขตบางเขน ขนาดพื้นที่บริการประมาณ 46.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อโดยประมาณ 53 กิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2) โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

ครอบคลุมพื้นที่เขตสายไหม และบางส่วนของเขตบางเขน ขนาดพื้นที่บริการประมาณ 59.3 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อโดยประมาณ 71.5 กิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สรุปแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)
 ความยาวของคลอง : ประมาณ 24 กิโลเมตร
 พื้นที่ที่คลองไหลผ่าน : เขตดุสิต จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ และดอนเมือง
 คุณภาพน้ำคลอง : จัดเป็นแหล่งน้ำดิบดื่มประปาพื้นที่ 5 *

* แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะบริเวณนี้

ระยะ “เร่งด่วน”


✗ **ก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย**

- เดินท่อรวมน้ำเสียพร้อมรางรับน้ำเสียตามแนวเขื่อน
- โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ก. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 - 4**
- รวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าสู่
- ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณะ**

ชุมชนริมคลอง ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ปี 2563 - 2566

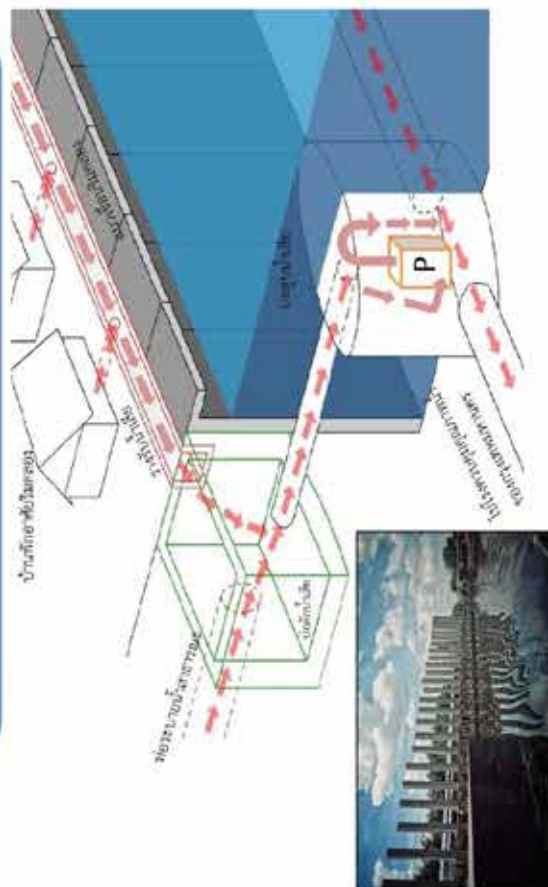

โครงการระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ **

☑ เป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นที่สภาพแวดล้อมคลองเปรมและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีมติให้ขอแผนหลักการตั้งถาวรในการประชุม กนช. ครั้งที่ 3/2564 สร. 10 ค.ค. 64

ระยะ “ยาว”


✗ **ก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่**

โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

- ส่วนใหม่เดิม
- พื้นที่บริการ 59.3 ตร.กม.
- เขตสายไหม และเขตบางเขน (บางส่วน)
- 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2566 - 2571

โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัฐสองห้อง 1
- พื้นที่บริการ 49.7 ตร.กม.
- เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ (บางส่วน)
- 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2566 - 2571

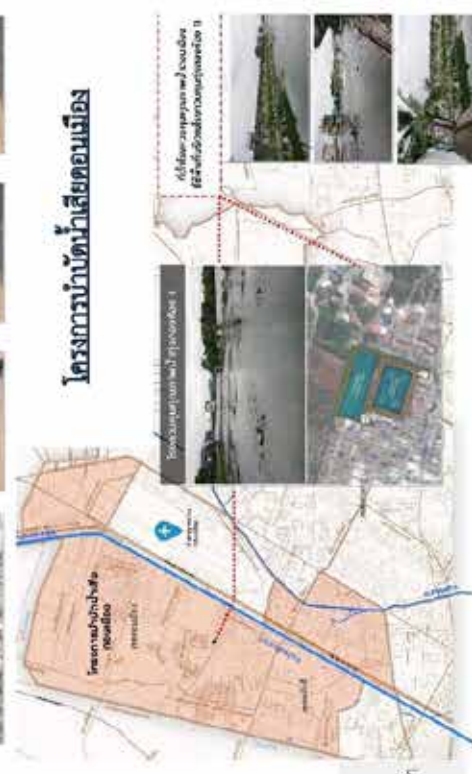

2.3 แผนการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว

เป็นคลองต่อเนื่องจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองลาดพร้าว พบว่าคลองลาดพร้าวจัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 หมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อการคมนาคม กล่าวคือ คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ เฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าบีโอดีเฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ จึงมีแนวทางการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อาศัยตามแนวคลองลาดพร้าว ซึ่งมีชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองลาดพร้าวประมาณ 50 ชุมชน และอยู่นอกพื้นที่บริการการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 4,936 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

- 1) รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ภายในชุมชน
- 2) ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง แลโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

ระยะยาว

มีแผนงานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย และเป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

โครงการบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง

ครอบคลุมพื้นที่ เขตวังทองหลาง บางส่วนของเขตลาดพร้าว และเขตบางกะปิขนาดพื้นที่บริการ ประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 152,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

แนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองลาดพร้าว

ระยะเร่งด่วน

- ติดตั้งบำบัดน้ำเสียแบบ Onsite
 - ชุมชนริมคลองสอง (ลาดพร้าว) เขตสายไหม
 - ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 624 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 - ปี 2565

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย

โดยเดินท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำคันแดง ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำคันแดง

- ชุมชนริมคลองเขตหลักสี่ บางजन จตุจักร ลาดพร้าว และห้วยขวาง
- ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,312 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2565 - 2568



ระยะยาว


โครงการบำบัดน้ำเสียทั้งทาง

ระยะที่ 1

- ฟิวกัทธรวบรวบ อนุชน
- พื้นที่บริการ 17.1 ตร.กม.
- บางส่วนของลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง
- 72,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2567 - 2572

ระยะที่ 2

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น
- พื้นที่บริการ 20 ตร.กม.
- บางส่วนของเขตปทุมธานีและเขตสะพานสูง
- 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2567 - 2572

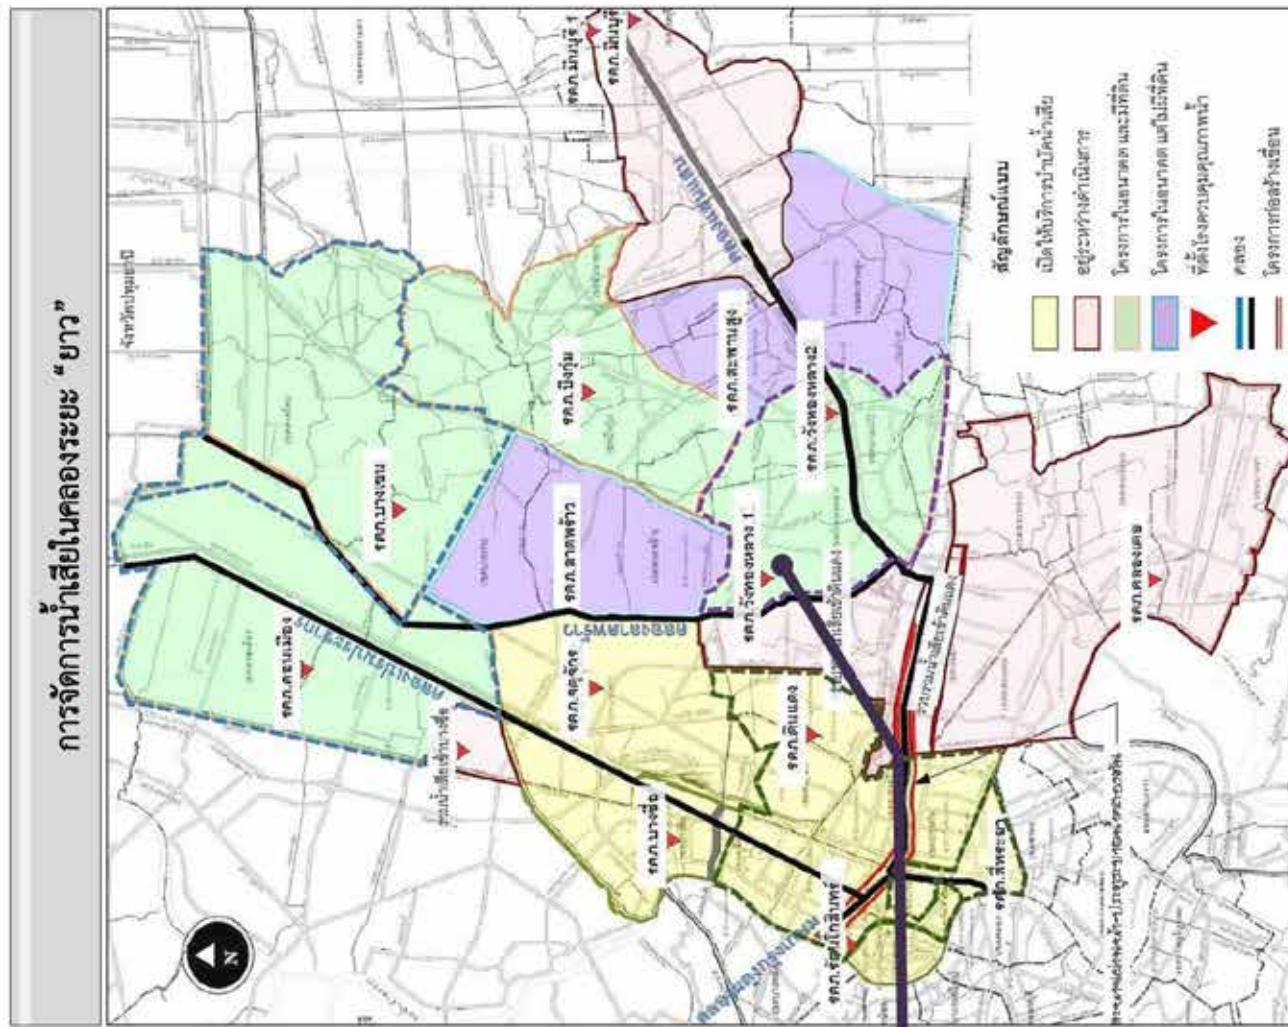

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

3.1 แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียและก่อมลพิษสู่แหล่งน้ำคูคลอง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย และสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม




3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย



ปริมาณในสะสม ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564



แผนที่อากาศและสัญลักษณ์

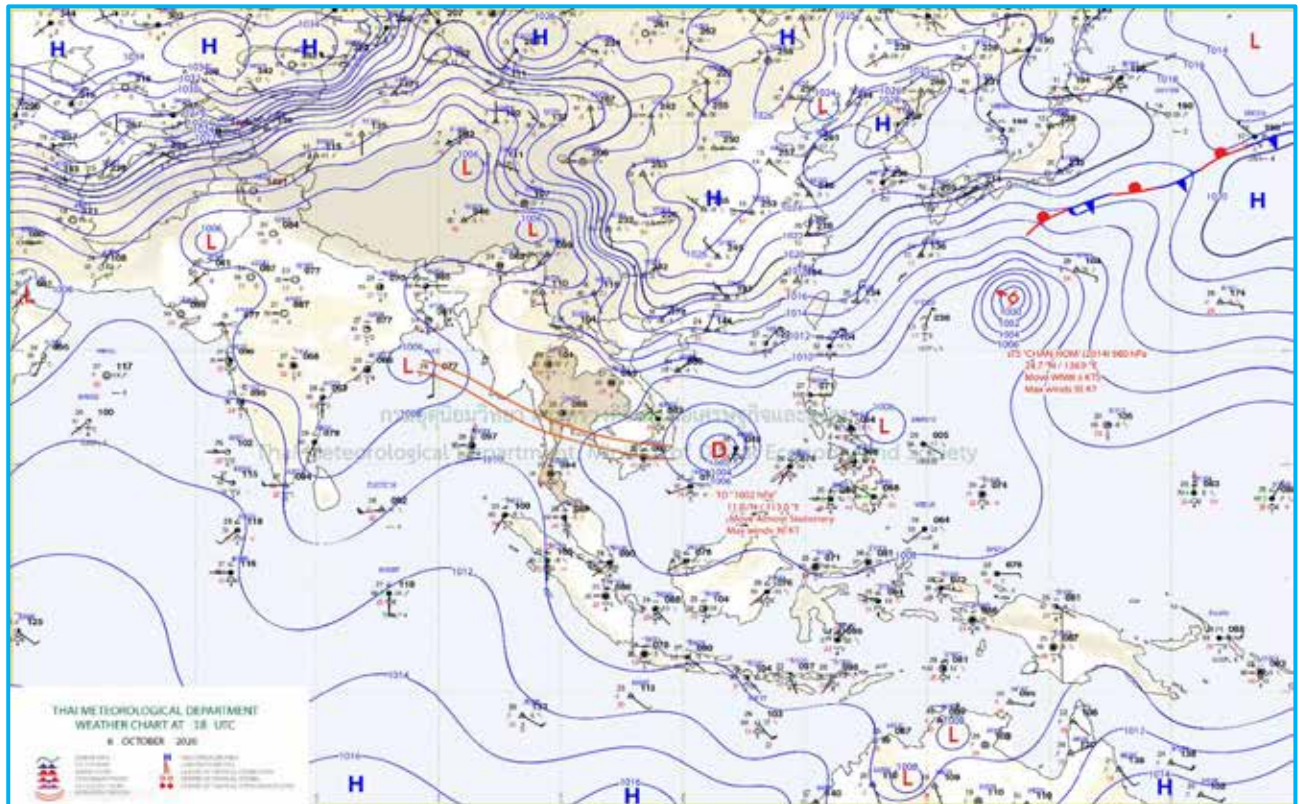

ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศ

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
	เส้นไอโซบาร์ (Isobar)	เส้นความกดอากาศเท่า โดยจะลากเชื่อมโยงตำบลที่มีความกดอากาศเท่ากัน
	หย่อมความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Cell)	บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ ในแผนที่
	บริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure Area)	บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียง มีการจมตัวของอากาศ ท้องฟ้าแจ่มใส
	แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Front)	บริเวณที่มีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงบริเวณที่มีละติจูดต่ำ และดันให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวขึ้น ทำให้มีเมฆก่อตัวในแนวตั้งและมีฝนฟ้าคะนอง
	แนวปะทะอากาศร้อน (Warm Front)	บริเวณที่มีมวลอากาศอุ่นเคลื่อนเข้าหาอากาศเย็น อากาศอุ่นจะลอยตัวขึ้นในแนวตั้ง ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
	แนวปะทะอากาศปิดหรือมวลอากาศซ้อน (Occluded Front)	มวลอากาศอุ่นถูกมวลอากาศเย็นซ้อนตัวให้ลอยสูงขึ้น เนื่องจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็วกว่าจึงทำให้มวลอากาศอุ่น ซ้อนอยู่บนมวลอากาศเย็น
	แนวปะทะอากาศคงที่ (Stationary Front)	การเคลื่อนที่ของมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเข้าหากัน
	พายุดีเปรสชัน (Depression)	ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 34 นอต (น้อยกว่า 63 กม./ชม.)
	พายุโซนร้อน (Tropical Storm)	ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34-64 นอต (63-118 กม./ชม.)
	ไต้ฝุ่น (Typhoon)	ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป (มากกว่า 118 กม./ชม.)
	ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม	เป็นโซนหรือแนวแคบๆ ที่ลมเทรดหรือลมค้าในเขตร้อนของทั้งสองซีกโลกมาบรรจบกันคือ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือ กับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ของซีกโลกใต้ เป็นบริเวณที่มีเมฆมากและฝนตกอย่างหนาแน่น

คำศัพท์บางคำที่น่าสนใจ

คำที่ใช้	ความหมาย
ฟ้าหลัว	ลักษณะอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควีนไฟและละอองฝุ่นจำนวนมาก ล่องลอย อยู่ทั่วไปและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้มองเห็นเป็นฝ้าขาว ในบรรยากาศบริเวณที่มีฟ้าหลัวจะมีทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี
หมอก	หมอก คือ ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ ด้วยสายตา มีขนาดเล็ก ละเอียดยืดและเบา ล่องลอยอยู่ในอากาศ ใกล้ผิวดิน ทำให้ทัศนวิสัยต่ำ
ทัศนวิสัย	ระยะทางไกลที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าวัตถุที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นอะไร
ลมพัดสอบ	การพัดเบียดเข้าหากันของลมมากกว่าหนึ่งกระแส ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใกล้พื้นโลก จะทำให้อากาศลอยตัวขึ้นข้างบน ทำให้เกิดเมฆและฝน ในบริเวณที่มีแนวพัดสอบเกิดขึ้น
หย่อมความกดอากาศต่ำ	เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีเมฆมากปกคลุมและมีฝนตกบริเวณดังกล่าว ร่องความกดอากาศต่ำเป็นแนวร่องความกดอากาศต่ำ ซึ่งมักจะเชื่อมโยงระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำโดยวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและ มีฝนตก ๆ หยุด ๆ เป็นช่วง ๆ
พายุฟ้าคะนอง	เป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบกับฟ้าร้องร่วมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก บางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุนี้จะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
พายุดีเปรสชัน	เป็นพายุที่มีกำลังอ่อน ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก และมีบริเวณไม่กว้างมากนัก โดยมีความเร็วลมเวียนรอบศูนย์กลางน้อยกว่า 63 กม./ชม. ยังไม่มีชื่อ
พายุหมุนเขตร้อน หรือ พายุโซนร้อน	เป็นพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสชัน โดยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกว่าพายุ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 กม. ขึ้นไปและมีความเร็วลมมากกว่า 63 กม./ชม. แต่ไม่เกิน 118 กม./ชม. เป็นพายุที่มีชื่อแล้ว
พายุไต้ฝุ่น	เป็นพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน โดยมีกำลังแรงมากที่สุดและมีความเร็วลมมากกว่า 118 กม./ชม.
พายุไซโคลน	เป็นพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดียวกัน แต่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียโดยมีความเร็วลมตั้งแต่ 63 กม./ชม. ขึ้นไป
คลื่นกระแสลมตะวันออกเฉียง	เป็นร่องหรือคลื่นที่เกิดขึ้นในกระแสลมตะวันออกเฉียงในระดับชั้นบรรยากาศใกล้พื้นโลก ที่พัดปกคลุมในเขตร้อน คลื่นนี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันออกเฉียงไปตะวันตก บริเวณด้านหลังคลื่นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก
คลื่นกระแสลมตะวันตก	เป็นร่องหรือคลื่นที่เกิดขึ้นในกระแสลมตะวันตกในระดับชั้นบรรยากาศระดับบนที่พัดปกคลุมในเขตอบอุ่น คลื่นนี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกเฉียง บริเวณด้านหน้าคลื่นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมาก และมีฝนตก
ความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น	เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง และมีอากาศแห้งและหนาวเย็น เกิดขึ้นในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น เมื่อเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมถึงประเทศไทย จะทำให้มีอากาศหนาวเย็นมาก และมีฝนตกลงน้อยลง

เกณฑ์ปริมาณฝนที่ตกในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง

คำที่ใช้	ความหมาย
ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้	น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย	ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง	ตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก	ตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก	ตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป

พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2564 มีพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก ทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล ในขอบเขตแผนที่อากาศผิวพื้นของประเทศไทย (ตั้งแต่ละติจูด 15 องศาใต้ - 45 องศาเหนือ และลองจิจูด 65 - 150 องศาตะวันออก) ทั้งหมด 38 ลูก และในจำนวนนี้เป็นพายุที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม (ตั้งแต่ละติจูด 0 - 25 องศาเหนือ และลองจิจูด 90 - 120 องศาตะวันออก) ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจมีผลกระทบต่อ ลักษณะอากาศของประเทศไทยจำนวน 9 ลูก ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 7 ลูก สำหรับช่วงเวลาของพายุแต่ละลูก แหล่งกำเนิด และบริเวณที่สลายตัวของพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ซึ่งในจำนวนนี้มีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1 ลูก รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 2 และรูปที่ 2

ตารางที่ 1 พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ช่วงเวลา	แหล่งกำเนิด	บริเวณที่สลายตัว
1. พายุโซนร้อน "ฉวยหวัง" (CHOI-WAN,2103)	30 พ.ค. - 5 มิ.ย.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ทะเลจีนตะวันออก
2. พายุโซนร้อน "โคะจุมะ" (KOGUMA,2104)	11 - 13 มิ.ย.	ทะเลจีนใต้ตอนบน	ประเทศลาวตอนบน
3. พายุโซนร้อน "เจิมปากา" (CEMPAKA,2107)	19 - 24 ก.ค.	ทะเลจีนใต้ตอนบน	อ่าวตังเกี๋ย
4. พายุโซนร้อน "ลูปีต" (LUPIT,2109)	3 - 9 ส.ค.	ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้	ประเทศญี่ปุ่น
5. พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON,2113)	6 - 13 ก.ย.	ทะเลฟิลิปปินส์	ประเทศเวียดนาม ตอนกลาง
6. พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" (DIANMU,2115) **	23 - 25 ก.ย.	ทะเลจีนใต้ตอนกลาง	จังหวัดขอนแก่น
7. พายุโซนร้อน "ไลออนร็อก" (LIONROCK,2117)	6 - 11 ต.ค.	ทะเลจีนใต้ตอนกลาง	ประเทศลาวตอนบน
8. พายุโซนร้อน "คมปาซุ" (KOMPASU,2118)	7 - 14 ต.ค.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ประเทศเวียดนามตอนบน
9. พายุไต้ฝุ่น "ราอี" (RAI,2122)	12 - 21 ธ.ค.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ทะเลจีนใต้ตอนบน

หมายเหตุ : ข้อความในเครื่องหมาย () ทำยพายุ หมายถึง ชื่อพายุ และเลข 2 ตัวท้ายของปี ค.ศ. กับลำดับที่ของพายุในปีนั้น (ในกรณีที่มีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น) หรือ ลำดับที่ของพายุในปีนั้น (ในกรณีที่เป็นพายุ ดีเปรสชัน)

พายุหมุนเขตร้อน 9 ลูก ที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปีนี้เป็นพายุที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้ทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 1 ลูกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติ¹ (ประมาณ 2 ลูกต่อปี) และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย² (ประมาณ 3 ลูกต่อปี) พายุลูกนี้คือพายุดีเปรสชันที่อ่อนกว่า ล้มลงจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU, 2115)” ซึ่งเป็นพายุเพียงลูกเดียว ของปีนี้ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยพายุลูกนี้ได้พัฒนาตัวมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ ตอนกลางซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 23 ก.ย. และทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU, 2115)” ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พายุลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางนาม ประเทศเวียดนาม ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ก.ย. และเคลื่อนผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ำของวันเดียวกัน จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 ก.ย. ก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางในช่วงวันที่ 25 และ 26 ก.ย. แล้วเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมา ตามลำดับ อิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในวันที่ 24 และ 25 ก.ย. ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 362.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. โดยพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดดินถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร และอ่างทองเมื่อวันที่ 24 ก.ย. และมีรายงาน น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และปทุมธานี

ตารางที่ 2 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ขณะเข้าสู่ประเทศไทย			บริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน	สลายตัว	
	ความรุนแรง	จังหวัด	วันที่		บริเวณ	วันที่
1. พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU,2015) **	พายุดีเปรสชัน	มุกดาหาร	24 ก.ย.	ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น	ขอนแก่น	25 ก.ย.

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่ถึงแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ได้เคลื่อนเข้ามาสลายตัวในบริเวณใกล้เคียงในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” (KOGUMA,2104)” ซึ่งก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งต่อมา หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงบ่ายของวันที่ 11 มิ.ย. แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” (KOGUMA, 2104)” ในวันต่อมา จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮานไฮ ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าของวันที่ 13 มิ.ย. แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบน โดยพายุนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันที่ 14 มิ.ย. และสลายตัว ในเวลาต่อมา พายุลูกนี้ได้ทำให้เกิดฝนตกหนาแน่นบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดของบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 162.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. กับมีรายงานน้ำท่วมและดินสไลด์บริเวณจังหวัดเชียงรายและน่านในวันที่ 13 มิ.ย. และลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 14 มิ.ย.

¹ ค่าปกติ หมายถึง จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ซึ่งจะปรับเปลี่ยนทุก ๆ 10 ปี ปัจจุบันใช้ค่าปกติระหว่างปี พ.ศ.2524 - 2553

² ค่าปกติ หมายถึง จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ซึ่งจะปรับเปลี่ยนทุก ๆ 10 ปี ปัจจุบันใช้ค่าปกติระหว่างปี พ.ศ.2524 - 2553

ในเดือนกรกฎาคม หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 19 ก.ค. และมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อน “เจิมปากา (CEMPAKA (2107))” ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ ในช่วงเช้าของวันที่ 20 ก.ค. พายุลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองหยางเจียง มณฑลกว่างตุง ประเทศจีนในช่วงค่ำของวันที่ 20 ก.ค. โดยพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงเช้าของวันที่ 21 ก.ค. บริเวณเมืองเหมาหมิง มณฑลกว่างตุง ประเทศจีน และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีนในช่วงเช้าของวันที่ 22 ก.ค. จากนั้นพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 23 ก.ค. ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกี๋ยในเวลาต่อมา ซึ่งทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดของบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 162.2 มิลลิเมตร ที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 21 ก.ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลย และกาฬสินธุ์ในวันที่ 24 ก.ค. กับมีรายงานดินสไลด์บริเวณจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 22 ก.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิจิตร ตราด และปราจีนบุรีในวันที่ 24 ก.ค.


สำหรับในเดือนกันยายน นอกจากพายุโซนร้อน “เตียนหมู่ (DIANMU, 2115)” ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงปลายเดือนแล้ว ยังมีพายุอีกลูกหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนของประเทศไทย คือ พายุโซนร้อน “โกนเซิน (CONSON, 2113)” ซึ่งได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงในช่วงค่ำในวันที่ 9 ก.ย. ขณะเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงค่ำของวันที่ 11 ก.ย. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางยาง ประเทศเวียดนามในช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 ก.ย. และปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 12-13 ก.ย. ซึ่งอิทธิพลของพายุลูกนี้ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักหนาแน่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน ปริมาณฝนมากที่สุดของบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 234.4 มิลลิเมตร ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 13 ก.ย.

ในเดือนตุลาคมประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเข้ามาสลายตัวใกล้กับประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก (LIONROCK, 2117)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 10 ต.ค. แล้วอ่อนกำลังลงตามลำดับจนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 11 ต.ค. และพายุโซนร้อน “คมปาซุ (KOMPASU, 2118)” ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่ 14 ต.ค. โดยพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก (LIONROCK, 2117)” ได้ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 6 ต.ค. และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก (LIONROCK (2117))” ในวันที่ 8 ต.ค. จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 9 ต.ค. และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงบ่ายของวันที่ 10 ต.ค. พร้อมกับอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน โดยพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่ 11 ต.ค. จากนั้นในช่วงกลางเดือน พายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ (KOMPASU, 2118)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกผ่าน เกาะไหหลำ ประเทศจีนในช่วงค่ำของวันที่ 13 ต.ค. และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ ตอนเหนือของเมืองวิญ ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 14 ต.ค. แล้วอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ตามลำดับ อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนในเดือนตุลาคมนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนหนาแน่น กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก ลำปาง เพชรบูรณ์ ตาก เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม จันทบุรี และตราด


ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

มกราคม 2565

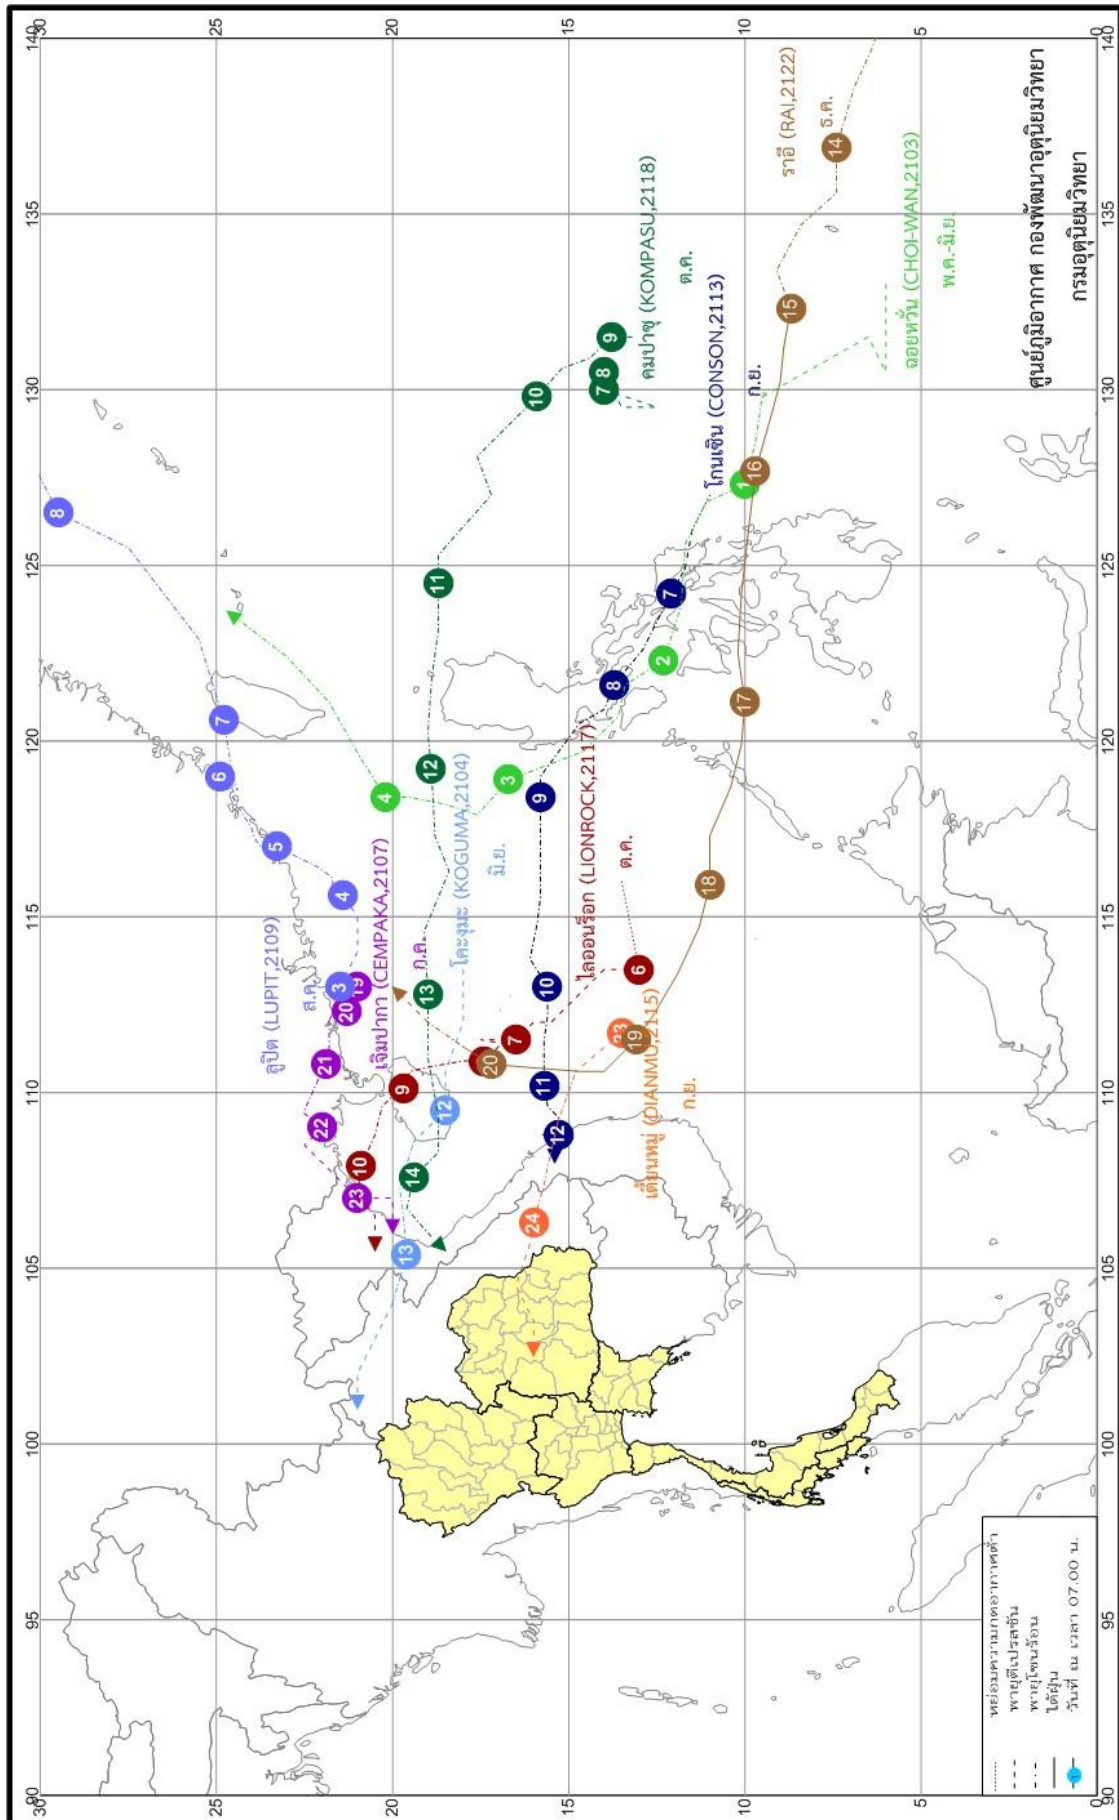

รูปที่ 1 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2564

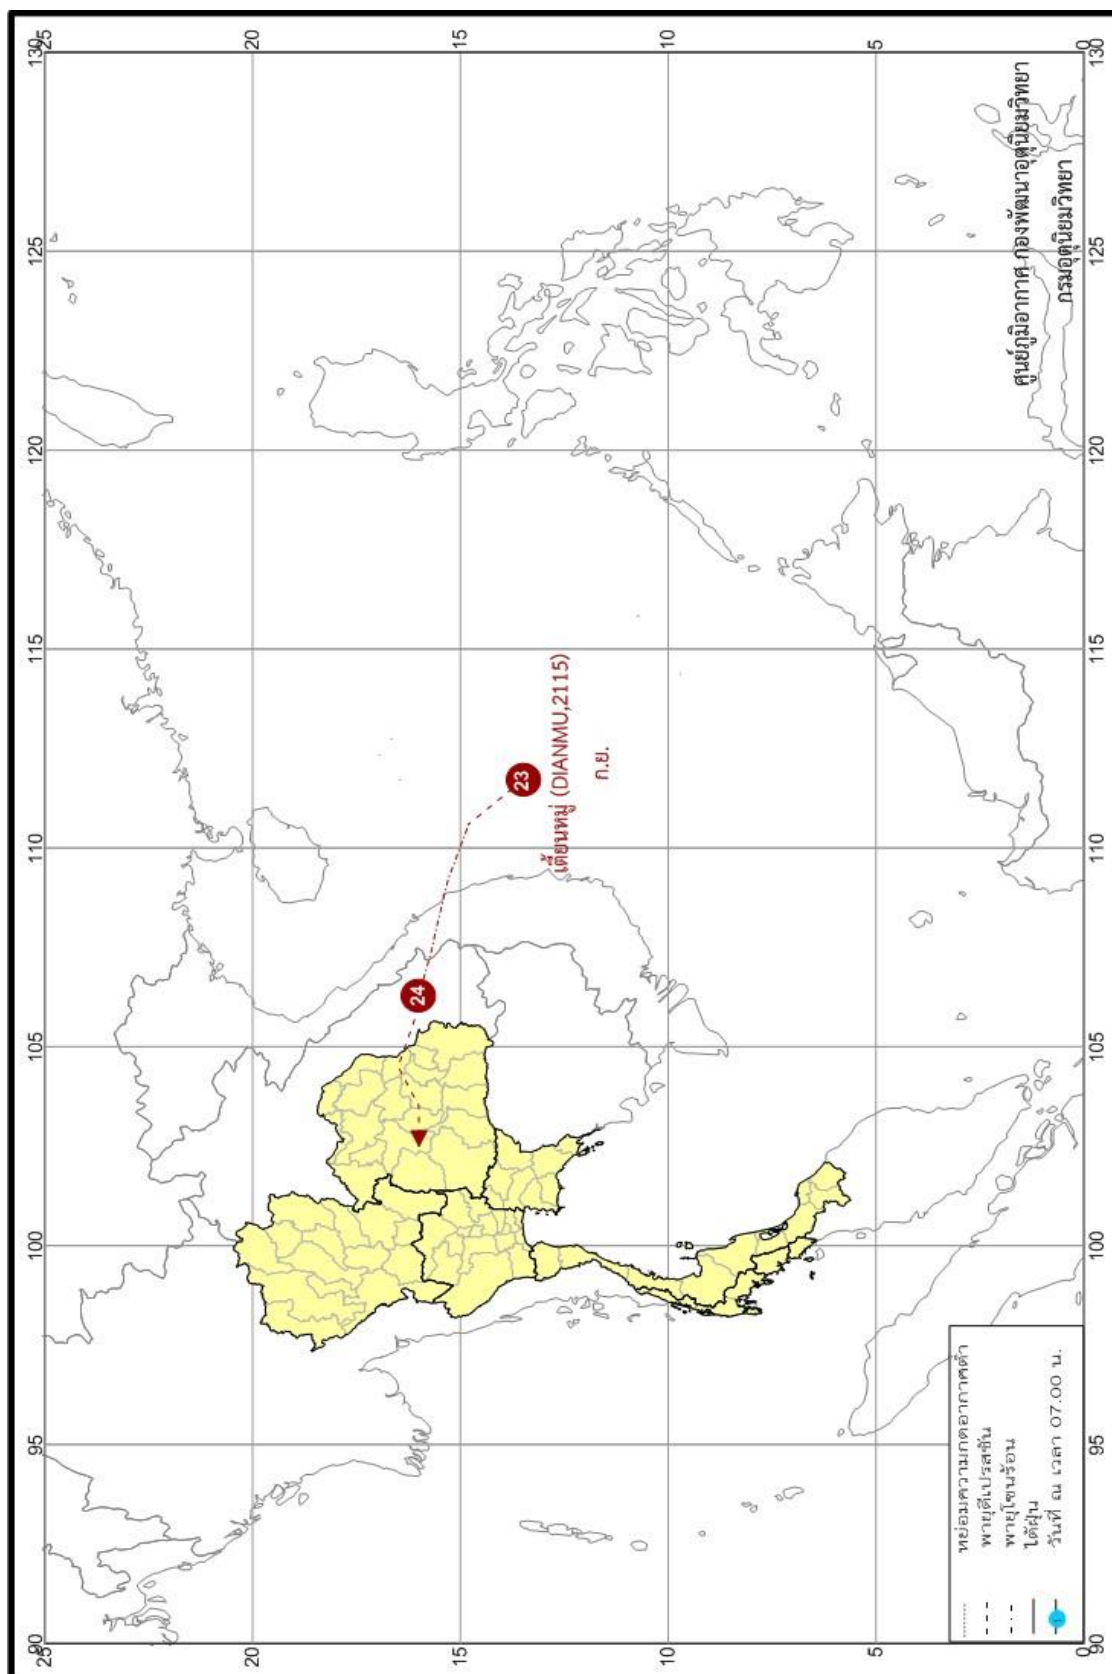

รูปที่ 2 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2564

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 1)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
DAMREY ด้อมเรี๋ย	ช้าง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAIKUI ไห่หุ่ย	ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน
KIROGI คีโรกี	ห่านป่า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
YUN-YEUNG ยุนยาง	เปิดแมนดาริน	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOINU โคอินุ	ลูกสุนัข	ญี่ปุ่น
BOLAVEN บอลาเวน	ที่ราบสูง ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANBA ซันปา	ชื่อสถานที่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
JELAWAT เจอลาวัต	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
EWINIAR เอวินีแยร์	ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ (ภาษาพื้นเมืองของเกาะชุก (Chuuk))	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
MALIKSI มาลิกซี	เร็ว	ฟิลิปปินส์
GAEMI แกะมี	มด	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
PRAPIROON พระพิรุณ	ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน	ไทย
MARIA มาเรีย	ชื่อผู้หญิง (ภาษาของชนเผ่าชามอร์โร ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana))	สหรัฐอเมริกา
SON-TINH เซินติญ	ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปราของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
AMPIL อ้อมปิล	มะขาม	ราชอาณาจักรกัมพูชา
WUKONG อุ๋คง	พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทางพระพุทธศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน
JONGDARI ชงดารี	นกจาบฝน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
SHANSHAN ชานชาน	ชื่อของเด็กหญิง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAGI ยางิ	ราศีมังกร, แพะ	ญี่ปุ่น
LEEPI หลีผี	น้ำตกที่สวยงามที่สุดทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
BEBINCA เบบินคา	ชื่อขนมพุดดิ้งของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
PULASAN ปูลาซัน	ผลไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายเงาะ	มาเลเซีย
SOULIK ซูลิก	ตำแหน่งหัวหน้าเผ่า โบราณของเกาะโปนเป (Pohnpei)	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
CIMARON ซิมารอน	วัวป่าของฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์
JEBI เจบี	นกนางแอ่น	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KRATHON กระท้อน	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
BARIJAT บาร์ิจัต	ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
TRAMI จ่ามี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอกกุหลาบ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 2)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
KONG-REY กองเรย์	ชื่อสาวงามในตำนานเขมร, ชื่อภูเขา	ราชอาณาจักรกัมพูชา
YUTU ยู่ตู	กระต่ายในดวงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน, กระต่ายหยก	สาธารณรัฐประชาชนจีน
TORAJI โทราจิ	ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้ทำอาหารและยา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MAN-YI หม่านหยี่	ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
USAGI อุซางิ	กระต่าย	ญี่ปุ่น
PABUK ปาบึก	ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ (ปลาบึก) อยู่ในแม่น้ำโขง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
WUTIP หวู่ติบ	ผีเสื้อ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
SEPAT เซอปัต	ปลาชนิดหนึ่ง (ปลาตีน)	มาเลเซีย
MUN มุน	เดือนมิถุนายน [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะยาป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
DANAS ดานัส	ประสบการณ์และความรู้สึก	ฟิลิปปินส์
NARI นาริ	ดอกกลี	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
WIPHA วิภา	ชื่อของผู้หญิง	ไทย
FRANCISCO ฟรานซิสโก	ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
LEKIMA เลกิม่า	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง (ไทยเรียก ม่อนไข่)	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
KROSA กรอซา	นกกระสา, นกกระเรียน	ราชอาณาจักรกัมพูชา
BAILU ไป่ลู่	กวางขาว	สาธารณรัฐประชาชนจีน
PODUL โพดุล	ต้นหลิว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LINGLING เหล่งเหล่ง	ชื่อของเด็กหญิง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KAJIKI คาจิกิ	ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม	ญี่ปุ่น
FAXAI ฟ่าไฮ	ชื่อของผู้หญิง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PEIPAH เป๋ยฝ่า	ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
TAPAH ตาปะฮ์	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
MITAG มิแทก	ชื่อของผู้หญิง [ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
HAGIBIS ฮากิบิส	รวดเร็ว, ว่องไว	ฟิลิปปินส์
NEOGURI นอกูรี	ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลี ลักษณะ คล้ายตัวแร็กคูน	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
BUALOI บัวลอย	ขนมชนิดหนึ่ง	ไทย
MATMO แมตโม	ฝนที่ตกหนัก	สหรัฐอเมริกา
HALONG หะลอง	ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 3)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
NAKRI นากรี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
FENGSHEN เฟิงเฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งลม	สาธารณรัฐประชาชนจีน
KALMAEGI คัลแมกิ	นกนางนวล	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
FUNG-WONG ฟงวอง	ฟีนิกซ์ (ชื่อยอดเขา)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KAMMURI คัมมูรี	แสงใต้, มงกุฏ	ญี่ปุ่น
PHANFONE ฟานทอง	สัตว์ (เงี้ยวสีทอง)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
VONGFONG หว่องฟง	ตัวต่อ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NURI นูรี	ชื่อนกแก้วหัวสีน้ำเงินในภาษามลายู	มาเลเซีย
SINLAKU ซินลากู	ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอสโร	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
HAGUPIT ฮากูปิต	เหียนตี	ฟิลิปปินส์
JANGMI ชังมี	กุหลาบ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
MEKKHALA เมขลา	ชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทย	ไทย
HIGOS ฮีโกส	ผลไม้เคียว [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
BAVI บาหวี	ทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
MAYSAK ไมสั๊ก	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAISHEN ไห่เฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล	สาธารณรัฐประชาชนจีน
NOUL โนอึล	เรื่องแสง, ท้องฟ้าสีแดง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
DOLPHIN ดอลฟิน	โลมาสีขาวยาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำฮ่องกงและเป็นตัวนำโชคของฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KUJIRA คูจิระ	กลุ่มดาวซีตัส, วาฬ	ญี่ปุ่น
CHAN-HOM จันหอม	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
LINFA หลินฟา	ดอกบัว	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NANGKA นังกา	ขนุน	มาเลเซีย
SAUDEL โซเดล	ชื่อนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะโปนเป สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MOLAVE โมลาเบ	ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องเรือน	ฟิลิปปินส์
GONI โคนี	หงส์	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ATSANI อัสนี	สายฟ้า	ไทย
ETAU เอตาว	เมฆฝน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา(Palua)]	สหรัฐอเมริกา
VAMCO หว้ามก้อ	ชื่อแม่น้ำในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนใต้	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 4)


ชื่อพายุ		ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
KROVANH	กรอวานู	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน)	ราชอาณาจักรกัมพูชา
DUJUAN	ตูเจียวิน	กุหลาบพันปี	สาธารณรัฐประชาชนจีน
SURIGAE	ซูรีแก	ชื่อนกอินทรีชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
CHOI-WAN	ฉวยวัน	เมฆซึ่งมีสีสันทสวยงาม	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOGUMA	โคะกูมะ	ดาวหมีน้อย	ญี่ปุ่น
CHAMPI	จัมปี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IN-FA	อินฟ้า	ดอกไม้ไฟ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
CEMPAKA	เจิมปากา	ดอกจำปา	มาเลเซีย
NEPARTAK	เนพาร์ตัก	นักรบที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะคอโสโร	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
LUPIT	ลูปีต	โหดร้ายทารุณ	ฟิลิปปินส์
MIRINAE	มีรีแน	ทางช้างเผือก	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
NIDA	นิดา	ชื่อของผู้หญิง	ไทย
OMAS	โอไมส์	พเนจร [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palua)]	สหรัฐอเมริกา
CONSON	โกนเซน	ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CHANTHU	จันตู	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
DIANMU	เตียนหมู่	เจ้าแม่แห่งสายฟ้า	สาธารณรัฐประชาชนจีน
MINDULLE	มินดูลเล	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LIONROCK	ไลออนร็อก	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOMPASU	คมปาซุ	กลุ่มดาววงเวียน	ญี่ปุ่น
NAMTHEUN	น้ำเทิน	ชื่อแม่น้ำซึ่งเป็นแควของแม่น้ำโขง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MALOU	หมาเหล้า	อะเกต, หินโมรา	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NYATOH	ญาโตะฮ์	ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
RAI	ราอี	เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MALAKAS	มาลากัส	แข็งแรง, มีอำนาจ	ฟิลิปปินส์
MEGI	เมกิ	ชื่อปลาชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
CHABA	ชบา	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
AERE	แอรี	พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
SONGDA	ซงด้า	ชื่อแม่น้ำทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 5)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
TRASES ตรอแซะฮ์	นกหัวขวาน	ราชอาณาจักรกัมพูชา
MULAN มู่หลาน	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแม็กโนเลีย	สาธารณรัฐประชาชนจีน
MEARI เมอาร์รี	เสียงสะท้อน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MA-ON หมาฮ้อน	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
TOKAGE โทกาเงะ	ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ต้า, กิ้งก่า	ญี่ปุ่น
HINNAMNOR หินนามหน่อ	ห่านป่า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MUIFA หมู่ยี่ฟ้า	ดอกบัว	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MERBOK เมอร์บก	ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา)	มาเลเซีย
NANMADOL นันมาดอล	โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป (Pohnpei) ได้รับสมญาว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
TALAS ตาลัส	ความคม, ความเฉียบแหลม	ฟิลิปปินส์
NORU โนรู	ชื่อถางชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KULAP กุหลาบ	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
ROKE โรคี	ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โร ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
SONCA เซนกา	ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
NESAT เนสาท	การประมง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAITANG ไท่ถาง	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลคล้ายแอปเปิ้ลขนาดเล็ก	สาธารณรัฐประชาชนจีน
NALGAE นัลแก	ปีก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
BANYAN บันยันทัน	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAMANeko ยามาเนโกะ	แมวป่า	ญี่ปุ่น
PAKHAR ปาฮา	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในแม่น้ำโขงตอนล่าง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANVU ซ่านหู่	ปะการัง	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MAWAR มาวาร์	กุหลาบ	มาเลเซีย
GUChOL กูโชล	ขมิ้นชัน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะเยป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
TALIM ตาลิม	คม, คมมีด	ฟิลิปปินส์
DOKSURI ทกซูรี	นกอินทรี	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KHANUN ขนุน	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย	ไทย
LAN แลง	พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
SAOLA เซาลา	ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว พบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- หมายเหตุ 1. การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนเวียนกันไปตามลำดับ และอ่านออกเสียงชื่อพายุตามราชบัณฑิตยสภา
 2. รายชื่อพายุนี้แก้ไขปรับปรุงในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของคณะกรรมการได้ผ่านครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
 ที่มา : ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ กองพัฒนาอู่ศูนย์มหาวิทยาลัย/สิงหาคม 2563

แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

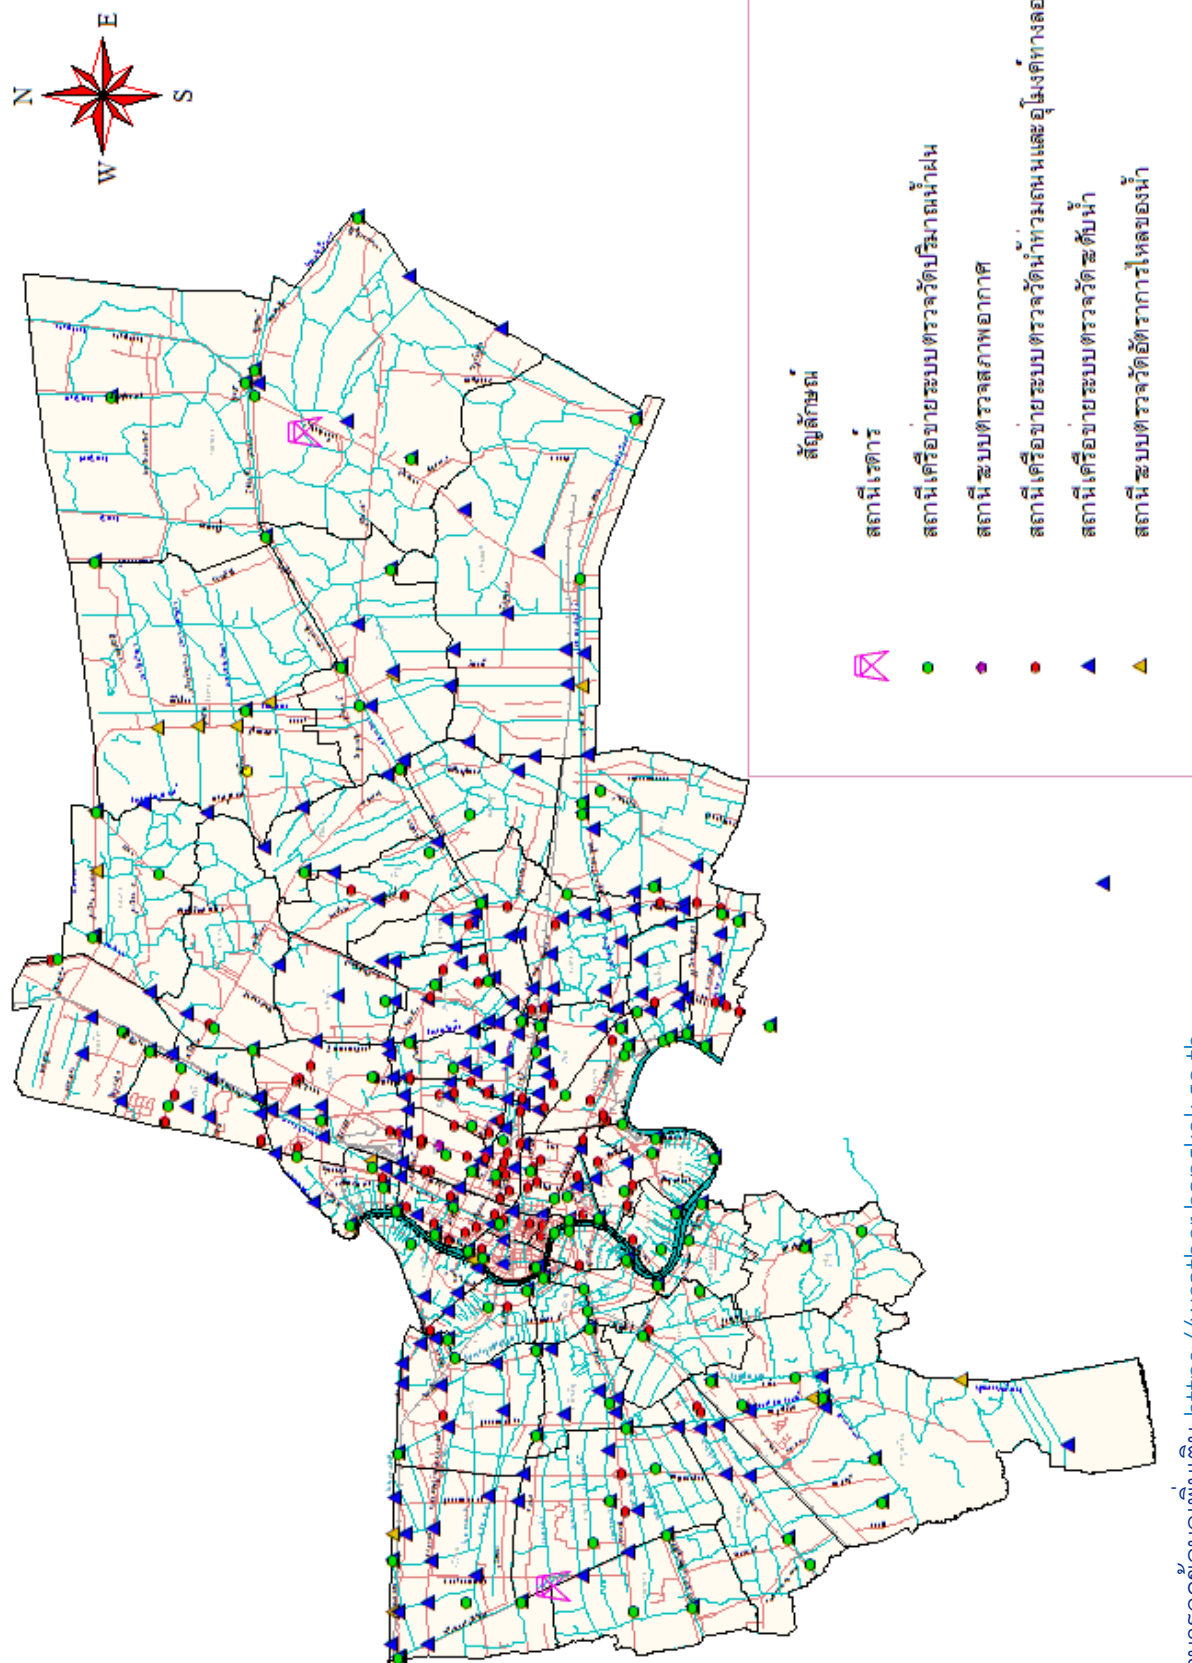

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม <https://weather.bangkok.go.th>

ระบบตรวจวัดข้อมูล

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 2 แห่ง

ลำดับ	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
		Latitude	Longitude	
1	เรดาร์ตรวจอากาศหนองจอก	13.83446	100.84621	หนองจอก
2	เรดาร์ตรวจอากาศหนองแขม	13.73781	100.35897	หนองแขม

2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 130 แห่ง

2.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก จำนวน 88 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	RF.KTY.01	สำนักงานเขตคลองเตย	13.70791	100.58363	คลองเตย
2	RF.KTY.02	สถานีสูบน้ำพระราม 4 **	13.70870	100.55457	
3	RF.KTY.03	สถานีสูบน้ำพระโขนง	13.70857	100.59542	
4	RF.KTY.04	สถานีสูบน้ำคลองเตย	13.70628	100.58752	
5	RF.KTY.05	สถานีวัดน้ำฝนอุทยานเบญจสิริ	13.73159	100.56745	
6	RF.KSW.01	สำนักงานเขตคลองสามวา	13.85990	100.70424	คลองสามวา
7	RF.KSW.02	ประตูละบายน้ำคลองสามวา	13.85954	100.72909	
8	RF.KSW.03	จุดวัดคลองเก่า ตอนวัดศรีสุขสภาพร	13.92046	100.79228	
9	RF.KNY.02	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอนถนนนวมินทร์	13.83637	100.66131	คันนายาว
10	RF.CTC.01	บ่อสูบน้ำศาลาอาญา ถนนรัชดาภิเษก	13.80967	100.57498	จตุจักร
11	RF.CTC.02	สถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี	13.83022	100.55723	
12	RF.CTC.03	จุดวัดถนนเทศบาลสงเคราะห์	13.83978	100.54175	
13	RF.DMG.01	สำนักงานเขตดอนเมือง	13.91053	100.59492	ดอนเมือง
14	RF.DDG.02	ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ	13.76902	100.55452	ดินแดง
15	RF.DST.01	สำนักงานเขตดุสิต	13.77693	100.52032	ดุสิต
16	RF.DST.02	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน	13.78483	100.50825	
17	RF.BKP.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ	13.76528	100.64773	บางกะปิ
18	RF.BKA.01	สำนักงานเขตบางเขน	13.87349	100.59643	บางเขน
19	RF.BKA.02	จุดวัดคลองบางบัว	13.85796	100.58682	
20	RF.BKL.01	สำนักงานเขตบางคอแหลม	13.69311	100.50229	บางคอแหลม
21	RF.BKL.02	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	13.68653	100.51643	
22	RF.BSU.01	สำนักงานเขตบางซื่อ	13.80973	100.53723	บางซื่อ
23	RF.BSU.02	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	13.81729	100.51050	
24	RF.BSU.03	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	13.80023	100.51848	
25	RF.BSU.04	บ่อสูบน้ำสะพานขาว ถนนประชากรราษฎร์ สาย 2	13.80501	100.52844	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
26	RF.BNA.01	สำนักงานเขตบางนา	13.68095	100.59184	บางนา
27	RF.BNA.02	สถานีสูบน้ำคลองบางนา	13.67493	100.58757	
28	RF.BNA.03	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์	13.66106	100.63942	
29	RF.BRK.01	สำนักงานเขตบางรัก	13.73067	100.52382	บางรัก
30	RF.BRK.02	สถานีสูบน้ำกรุงเทพเกษม	13.73042	100.51397	
31	RF.BKM.01	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	13.78550	100.66949	บึงกุ่ม
32	RF.PTW.01	สำนักงานเขตปทุมวัน	13.74493	100.52220	ปทุมวัน
33	RF.PTW.02	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	13.74807	100.53618	
34	RF.PWT.01	สำนักงานเขตประเวศ	13.71701	100.69472	ประเวศ
35	RF.PWT.02	ประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทู้มเสื่อปลา	13.72410	100.68957	
36	RF.PWT.03	จุดวัดบึงหนองบอน	13.69529	100.65375	
37	RF.PPS.01	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	13.75826	100.51304	ป้อมปราบฯ
38	RF.PYT.01	สำนักงานเขตปญาไท	13.78003	100.54287	พญาไท
39	RF.PKN.01	สำนักงานเขตพระโขนง	13.70233	100.60197	พระโขนง
40	RF.PKN.02	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	13.69223	100.58991	
41	RF.PKN.03	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	13.68212	100.59254	
42	RF.PKN.04	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	13.68910	100.59068	
43	RF.PNK.01	สำนักงานเขตพระนคร	13.76490	100.49872	พระนคร
44	RF.PNK.02	สถานีสูบน้ำเทเวศร์	13.77191	100.50110	
45	RF.PNK.03	ปากคลองตลาด	13.74228	100.49454	
46	RF.MBR.01	สำนักงานเขตมีนบุรี	13.81360	100.73122	มีนบุรี
47	RF.MBR.02	ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ	13.82120	100.74717	
48	RF.MBR.03	ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง	13.79988	100.74482	
49	RF.MBR.05	จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์	13.80045	100.78827	
50	RF.YNW.01	สำนักงานเขตยานนาวา	13.69627	100.54222	ยานนาวา
51	RF.YNW.02	สถานีสูบน้ำช่องนนทรี	13.69493	100.54874	
52	RF.YNW.03	ประตูระบายน้ำคลองวัดด่าน	13.67071	100.54018	
53	RF.RTW.01	สำนักงานเขตราชเทวี	13.75917	100.53405	ราชเทวี
54	RF.RTW.02	จุดวัดคลองสามเสน ตอน รพ.พระมงกุฎเกล้า	13.76898	100.53477	
55	RF.RTW.03	อาคารรับน้ำบึงมักกะสัน	13.75665	100.54839	
56	RF.LKB.02	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง	13.72386	100.74979	ลาดกระบัง
57	RF.LKB.03	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอน รพ.ลาดกระบัง	13.72391	100.78392	
58	RF.LKB.04	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา	13.70097	100.85106	
59	RF.LPW.01	สำนักงานเขตลาดพร้าว	13.80353	100.60746	ลาดพร้าว
60	RF.WTL.01	สำนักงานเขตวังทองหลาง	13.76435	100.60553	วังทองหลาง
61	RF.WTL.02	ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว	13.79432	100.58933	
62	RF.WTL.03	สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์	13.76160	100.61525	
63	RF.WTN.01	สำนักงานเขตวัฒนา	13.74248	100.58571	วัฒนา
64	RF.WTN.02	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
65	RF.SLG.01	สำนักงานเขตสวนหลวง	13.73043	100.65154	สวนหลวง
66	RF.SLG.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	
67	RF.SPS.01	สำนักงานเขตสะพานสูง	13.76881	100.68545	สะพานสูง
68	RF.SPS.02	ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนบางชัน	13.79734	100.70451	
69	RF.SPW.01	บ่อสูบน้ำทำน้ำสวัสดิ์	13.73664	100.50960	สัมพันธวงศ์
70	RF.STN.01	สำนักงานเขตสาทร	13.70821	100.52641	สาทร
71	RF.STN.02	สถานีสูบน้ำคลองสาทร	13.71839	100.51496	
72	RF.SMI.01	สำนักงานเขตสายไหม	13.89531	100.66090	สายไหม
73	RF.SMI.02	ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	13.92314	100.63447	
74	RF.SMI.03	ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์	13.92126	100.68741	
75	RF.SMI.04	จุดวัดซอยแอนเน็กซ์	13.93786	100.62661	
76	RF.NJK.01	สำนักงานเขตหนองจอก	13.85584	100.86259	หนองจอก
77	RF.NJK.02	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ หนองจอก	13.85516	100.87292	
78	RF.NJK.03	จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ	13.91368	100.86244	
79	RF.NJK.04	ประตูระบายน้ำคลองสิบสาม	13.85859	100.86754	
80	RF.NJK.05	ประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง	13.81321	100.93742	
81	RF.NJK.06	จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี	13.79205	100.83524	
82	RF.NJK.07	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม	13.85150	100.80361	
83	RF.LSI.01	สำนักงานเขตหลักสี่	13.88748	100.57893	หลักสี่
84	RF.LSI.02	สถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ	13.89981	100.58666	
85	RF.LSI.03	จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ	13.89210	100.56383	
86	RF.HKG.01	สำนักงานเขตห้วยขวาง	13.77678	100.57906	ห้วยขวาง
87	RF.HKG.02	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ	13.74842	100.59920	
88	RF.SPK.01	สถานีสูบน้ำคลองสำโรง	13.64819	100.59514	อ.เมืองสมุทรปราการ

2.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก จำนวน 42 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	RF.KSN.01	สำนักงานเขตคลองสาน	13.73044	100.50947	คลองสาน
2	RF.KSN.02	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่	13.70692	100.49737	
3	RF.JTG.01	สำนักงานเขตจอมทอง	13.67744	100.48427	จอมทอง
4	RF.JTG.02	จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน	13.70123	100.46491	
5	RF.JTG.03	สถานีสูบน้ำคลองสีบาท	13.67325	100.44615	
6	RF.TLC.01	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	13.77663	100.45653	ตลิ่งชัน
7	RF.TLC.02	ประตูระบายน้ำคลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้	13.79974	100.41609	
8	RF.TLC.03	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	13.77892	100.46500	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
9	RF.TWW.01	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	13.77281	100.35324	ทวีวัฒนา
10	RF.TWW.02	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	13.80045	100.32970	
11	RF.TWW.03	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์	13.80244	100.37070	
12	RF.TWW.04	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง	13.75037	100.35351	
13	RF.TKU.01	สำนักงานเขตทุ่งครุ	13.61135	100.50878	ทุ่งครุ
14	RF.TKU.02	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ	13.63494	100.50218	
15	RF.TBR.01	สำนักงานเขตธนบุรี	13.72497	100.48558	ธนบุรี
16	RF.TBR.02	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่	13.70670	100.49646	
17	RF.TBR.03	สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง	13.69490	100.48758	
18	RF.BKN.01	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	13.77078	100.46806	บางกอก น้อย
19	RF.BKN.02	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	13.74714	100.48531	
20	RF.BKY.01	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	13.72332	100.47622	บางกอก ใหญ่
21	RF.BKY.02	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	13.74022	100.49012	
22	RF.BKT.01	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	13.66083	100.43531	บางขุนเทียน
23	RF.BKT.02	สถานีสูบน้ำคลองเลนเปน	13.60700	100.41311	
24	RF.BKT.03	สถานีสูบน้ำคลองระหาญ	13.60381	100.39465	
25	RF.BKT.04	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี	13.62782	100.43940	
26	RF.BKT.05	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	13.63802	100.44763	
27	RF.BKE.01	สำนักงานเขตบางแค	13.69622	100.40919	บางแค
28	RF.BKE.02	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี	13.70754	100.42622	
29	RF.BKE.03	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	13.71471	100.39555	
30	RF.BKE.04	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26	13.72167	100.37676	
31	RF.BBN.01	สำนักงานเขตบางบอน	13.63392	100.36884	บางบอน
32	RF.BBN.02	จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสะแกงาม	13.64255	100.37952	
33	RF.BPD.01	สำนักงานเขตบางพลัด	13.79429	100.50479	บางพลัด
34	RF.PSC.01	สำนักงานเขตภาษีเจริญ	13.71441	100.43696	ภาษีเจริญ
35	RF.PSC.03	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.74222	100.42764	
36	RF.PSC.04	สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ	13.72204	100.46863	
37	RF.PSC.05	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนวัดปากน้ำฝั่งใต้	13.74357	100.45954	
38	RF.RBN.01	สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	13.68207	100.50586	ราชบุรี บูรณะ
39	RF.RBN.02	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	13.67627	100.52097	
40	RF.NKM.01	สำนักงานเขตหนองแขม	13.70574	100.34931	หนองแขม
41	RF.NKM.02	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ	13.69168	100.38097	
42	RF.NKM.03	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	

หมายเหตุ สถานีเครือข่ายติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝน ระดับน้ำภายใน ระดับน้ำภายนอก ระดับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ
การทำงานของเครื่องสูบน้ำ และอัตราการไหลของน้ำ โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน จำนวน 100 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	FL.KTY.01	ถ.พระรามที่ 3 ช่วงตลาดฮ้างกม-ปิ่น	13.71687	100.55732	คลองเตย
2	FL.KTY.02	ช.สุขุมวิท 22 (ด้านถนนพระรามที่ 4)	13.72218	100.56467	
3	FL.KTY.03	ถ.พระราม 3 ช่วงทางรถไฟ	13.71547	100.55620	
4	FL.KTY.04	ถ.พระราม 4 ช่วงกล้วยน้ำไท	13.71295	100.59028	
5	FL.KTY.05	ถ.สุนทรโกษา แยก ณ ระนอง	13.71716	100.55856	
6	FL.CTC.01	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกลาดพร้าว (หน้าธนาคารกรุงเทพ)	13.80870	100.57528	จตุจักร
7	FL.CTC.02	ถ.กำแพงเพชร3	13.80304	100.55203	
8	FL.CTC.03	ถ.พหลโยธิน ช่วงแยกเกษตร	13.83882	100.57520	
9	FL.CTC.04	ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ช่วงตลาดประชานิเวศน์	13.84029	100.54611	
10	FL.CTC.05	ถ.พหลโยธิน หน้ากรมการขนส่งทางบก	13.79833	100.55150	
11	FL.CTC.06	ถ.งามวงศ์วาน ช่วงแยกเกษตร	13.84041	100.57395	
12	FL.CTC.07	ช.เสนานิคม	13.83469	100.57972	
13	FL.DDG.01	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกเทียมร่วมมิตร	13.76955	100.57265	ดินแดง
14	FL.DDG.02	ถ.ประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวาง	13.77672	100.56792	
15	FL.DDG.03	ถ.ดินแดง ช. สุทธิพร 2	13.75834	100.55712	
16	FL.DDG.04	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ	13.79421	100.57424	
17	FL.DDG.05	ถ.รัชดาภิเษก สถานีซุทจิน	13.76336	100.56789	
18	FL.DDG.06	ถ.ประชาสุข ช.อินทามระ 53	13.78278	100.56721	
19	FL.DDG.07	ถ.วิภาวดี(ขาออก) ช่วงกรมทหารราบที่ 1	13.77658	100.55451	
20	FL.DDG.08	ถ.ดินแดง ช่วงโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์	13.76240	100.55123	
21	FL.DST.01	ถ.พิษณุโลก ช่วงบ้านพิษณุโลก	13.76021	100.51704	ดุสิต
22	FL.DST.02	ถ.สามเสน ช่วงแยกเกียกกาย	13.79500	100.52023	
23	FL.DST.03	ถ.ศรีอยุธยา ลานพระราชวังดุสิต	13.76854	100.51112	
24	FL.DST.04	ถ.ราชสีมา แยกอุททองนอก	13.77218	100.50935	
25	FL.DST.05	ถ.นครไชยศรี ช่วงหน้ากรมสรรพสามิต	13.77802	100.52501	
26	FL.DST.06	ถ.ราชวิถี เชียงสะพานกรุงธนบุรี	13.77899	100.50703	
27	FL.DST.07	ถ.นครไชยศรี ช่วงตลาดศรียาน	13.78480	100.51274	
28	FL.DST.08	ถ.ราชวิถี หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	13.77731	100.51070	
29	FL.BKP.01	ถ.ลาดพร้าว แม่โคโร	13.76972	100.63847	บางกะปิ
30	FL.BKP.02	ถ.ศรีนครินทร์ หน้า บ.กรีนสปอร์ต	13.75448	100.64576	
31	FL.BKA.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงวงเวียนบางเขน	13.87547	100.59757	บางเขน
32	FL.BSU.01	ถ.ประชาราษฎร์ แยกเตาปูน	13.80609	100.53216	บางซื่อ
33	FL.BNA.01	ถ.สุขุมวิท ช่วงกรมอุตุณิยวิทยา	13.66619	100.60381	บางนา
34	FL.BNA.02	ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงวัดศรีเอี่ยม	13.66866	100.64443	
35	FL.BNA.03	ถ.สุขุมวิท ช่วงแยกบางนา	13.67062	100.60587	
36	FL.BNA.04	ถนนสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง	13.66106	100.60186	
37	FL.BRK.01	ถ.สุรวงศ์ ช่วงทางด่วน	13.72540	100.51689	บางรัก
38	FL.BRK.02	ถ.สีลม ช่วงถนนคอนแวนต์	13.72768	100.53287	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
39	FL.BKM.01	ถ.นวมินทร์ ช่วง ซ.46 (สันติอโศก)	13.79619	100.65096	บึงกุ่ม
40	FL.BKM.02	ถ.นวมินทร์ ช่วง ซ.135	13.82104	100.65482	
41	FL.PTW.01	ถ.พระรามที่ 1 ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ	13.74646	100.52861	ปทุมวัน
42	FL.PTW.02	ถ.พญาไท ช่วงมาบุญครอง	13.74338	100.53028	
43	FL.PTW.03	ถ.พระรามที่ 1 ช่วงวัดปทุมวนาราม	13.74492	100.53678	
44	FL.PTW.04	ถ.พระรามที่ 4 หน้าวันแบงค็อก	13.72488	100.54774	
45	FL.PTW.05	ถ.ราชดำริ หน้าโรงพยาบาลตำรวจ	13.74189	100.53985	
46	FL.PWT.01	ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงซีคอนสแควร์	13.69291	100.64738	ประเวศ
47	FL.PWT.02	ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงแยกศรีอุดม	13.67782	100.64679	
48	FL.PPS.01	ถ.หลานหลวง หน้าธนาคารกรุงไทย	13.75655	100.51491	ป้อมปราบฯ
49	FL.PPS.02	ถ.หลวง ช่วงวัดเทพศิรินทราวาส	13.74621	100.51292	
50	FL.PYT.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงหน้าสนามเป้า	13.77169	100.54166	พญาไท
51	FL.PYT.02	ถ.พหลโยธิน ช่วงสะพานควาย	13.78940	100.54802	
52	FL.PYT.03	ถ.พระราม6 ช่วงทางด่วน	13.78645	100.53561	
53	FL.PYT.04	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ซอย 19	13.78906	100.55674	
54	FL.PYT.05	ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยสายลม	13.78331	100.54605	
55	FL.PYT.06	ถ.ประดิพัทธ์ ช่วงสะพานควาย	13.78994	100.54766	
56	FL.PYT.07	ถ.พหลโยธิน ช่วงห้างบิ๊กซีสะพานควาย	13.79003	100.54849	
57	FL.PKN.01	ถ.สุขุมวิท ช่วงซอยสุขุมวิท 62	13.69590	100.60602	พระโขนง
58	FL.PNK.02	ถ.วิสุทธิกษัตริย์ หน้าวัดอินทริวิหาร	13.76620	100.50231	พระนคร
59	FL.MBN.01	ถ.สุวินทวงศ์ ช่วงแยกไผ่ธัญย์มีนบุรี	13.82082	100.7418	มีนบุรี
60	FL.RTW.01	ถ.ศรีอยุธยา ช่วง ถ.พญาไท	13.75748	100.53565	ราชเทวี
61	FL.RTW.02	ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าดอนบอสโก	13.74944	100.56007	
62	FL.RTW.03	ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าเมโทร	13.74968	100.54682	
63	FL.RTW.04	ถ.พญาไท ช่วงกรมปศุสัตว์	13.75563	100.53330	
64	FL.RTW.05	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงตลาดประแจจีน	13.75812	100.52407	
65	FL.RTW.06	ถ.ราชวิถี ช่วงสวนสันติภาพ	13.76373	100.54072	
66	FL.RTW.07	ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	13.75946	100.53064	
67	FL.RTW.08	ถ.นิคมมักกะสัน แยกราชปรารภ	13.75469	100.54269	
68	FL.RTW.09	ถ.บรรทัดทอง ช่วงถนนเพชรบุรี	13.75462	100.52689	
69	FL.RTW.10	ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนศรีอยุธยา	13.75705	100.53852	
70	FL.WTL.01	ถ.ลาดพร้าว ช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	13.78651	100.60887	วังทองหลาง
71	FL.WTL.02	ถ.ลาดพร้าว ช่วงซอยลาดพร้าว 89	13.78063	100.61937	
72	FL.WTL.03	ช.รามคำแหง 43/1	13.76635	100.61491	
73	FL.WTL.04	ช.รามคำแหง 65 (ซอยมหาดไทย)	13.76368	100.62394	
74	FL.SLG.01	ถ.พัฒนาการ แยกศรีนครินทร์	13.73602	100.63801	สวนหลวง
75	FL.SLG.02	ถนนรามคำแหง ซอย3	13.74498	100.60299	
76	FL.SLG.03	ถ.พัฒนาการ ช่วงธนาคารกรุงไทย	13.73759	100.60946	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
77	FL.SPW.01	ถ.เจริญกรุง แยกแปลงนาม	13.74071	100.51180	สัมพันธวงศ์
78	FL.SPW.02	ถ.เยาวราช ช่วงแยกราชวงศ์	13.74186	100.50753	
79	FL.STN.01	ถ.จันทน์ ซอย 28/2	13.70753	100.52068	สาทร
80	FL.STN.02	ถ.เซนต์หลุยส์ 3	13.70661	100.52676	
81	FL.STN.03	ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2	13.70535	100.52882	
82	FL.STN.04	ถ.สวนพลู ช่วงตลาดสวนพลู	13.71899	100.53873	
83	FL.SMI.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยแอนเน็กซ์	13.93971	100.62453	สายไหม
84	FL.LSI.02	ถ.งามวงศ์วาน แยกพงษ์เพชร	13.85473	100.54821	หลักสี่
85	FL.LSI.03	ถ.แจ้งวัฒนะ หน้าศาลปกครองกลาง	13.89032	100.56792	
86	FL.LSI.04	ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาเข้า)	13.89468	100.55668	
87	FL.LSI.05	ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาออก)	13.89429	100.55657	
88	FL.LSI.06	ถ.งามวงศ์วาน ซอยชินเขต	13.85540	100.54781	
89	FL.HKG.01	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์	13.74857	100.56524	ห้วยขวาง
90	FL.KSN.01	ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่	13.72687	100.49486	คลองสาน
91	FL.JTG.01	ถ.จอมทอง ช่วงแยกจอมทอง	13.69910	100.46759	จอมทอง
92	FL.WTN.01	ช.สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)	13.73663	100.57171	วัฒนา
93	FL.WTN.02	ถ.อโศกมนตรี ช่วงแยกชินไทย	13.74046	100.56199	
94	FL.BKN.01	ถ.อิสรภาพ ช่วงตลาดพรานนก	13.75470	100.47810	บางกอกน้อย
95	FL.BKN.02	ถ.บรมราชชนนี ช่วงสายใต้	13.78705	100.46802	
96	FL.BKT01	ถ.บางขุนเทียนชายทะเล ช่วง ถ.พระรามที่ 2	13.65622	100.43025	บางขุนเทียน
97	FL.BKE.01	ถ.เพชรเกษม แยกวงแหวนกาญจนาภิเษก	13.71064	100.40502	บางแค
98	FL.BKE.02	ถ.เพชรเกษม ช่วงซอยวัดม่วง	13.70927	100.39139	
99	FL.BBN.01	ถ.เอกชัย ช่วงห้างบิ๊กซีบางบอน	13.67942	100.43563	บางบอน
100	FL.BBN.02	ถ.เอกชัย ช่วงซอย 60	13.67812	100.43297	

4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด จำนวน 8 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		ถนน	เขต
			Latitude	Longitude		
1	TN.DDG.01	อุโมงค์ทางลอดดินแดง	13.76391	100.54820	ดินแดง	ดินแดง
2	TN.BKA.01	อุโมงค์ทางลอดราบ 11	13.87566	100.59669	ผลาสินธุ์	บางเขน
3	TN.SLG.01	อุโมงค์กัลปพฤกษ์ถนนพัฒนาการ	13.73702	100.63056	พัฒนาการ	สวนหลวง
4	TN.HKG.01	อุโมงค์ทางลอดสุทธิสาร	13.78973	100.57420	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง
5	TN.HKG.02	อุโมงค์ทางลอดห้วยขวาง	13.77844	100.57365	รัชดาภิเษก	
6	TN.HKG.03	อุโมงค์ทางลอดพระราม 9	13.74133	100.61610	พระราม 9	
7	TN.BKY.01	อุโมงค์ทางลอดท่าพระ	13.72934	100.47412	รัชดาภิเษก	บางกอกใหญ่
8	TN.BPD.01	อุโมงค์ทางลอดบางพลัด	13.78459	100.49451	จรัญสนิทวงศ์	บางพลัด

5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 255 แห่ง

5.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก จำนวน 188 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	WL.PKN.01	สถานีสูบน้ำ พระโขนง	13.70857	100.59542	คลองเตย
2	WL.KTY.01	สถานีสูบน้ำ คลองเตย	13.70635	100.58779	
3	WL.SWA.01	ประตูละบายน้ำ คลองสามวา	13.85954	100.72909	คลองสามวา
4	WL.PSR.02	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง	13.90121	100.69049	
5	WL.PSR.03	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ	13.87621	100.68614	
6	WL.PSR.04	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคูบอน	13.85246	100.67109	
7	WL.PSR.05	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา	13.83698	100.68803	
8	WL.LCL.01	จุดวัดคลองลำชะล่า	13.83637	100.66131	คั่นยาว
9	WL.BKG.01	ประตูละบายน้ำ คลองบึงขวาง	13.79988	100.74482	
10	WL.SSB.09	ประตูละบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน	13.79734	100.70451	
11	WL.LCL.02	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ขอยนวมินทร์ 86	13.82420	100.66005	
12	WL.BSU.04	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน	13.79619	100.55035	จตุจักร
13	WL.BSU.05	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต	13.79486	100.56157	
14	WL.VPV.01	สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี	13.83021	100.55710	
15	WL.KPM.03	จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร	13.85069	100.56091	
16	WL.LPW.02	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว	13.80293	100.58822	
17	WL.NKW.01	จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.80104	100.57494	
18	WL.KPM.02	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.82993	100.54935	
19	WL.BSU.03	จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 6	13.79759	100.53881	
20	WL.PYW.01	จุดวัดคลองพญาเว็ก ตอน ปตร. คลองพญาเว็ก	13.79676	100.56697	
21	WL.LYW.02	จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 44	13.84162	100.55997	
22	WL.LYW.01	จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.83042	100.56229	ดอนเมือง
23	WL.KPM.06	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนคลองบ้านใหม่	13.94336	100.60579	
24	WL.KPM.05	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนถนนสรองประภา	13.92316	100.60051	
25	WL.KNK.01	จุดวัดคลองคูนาภิรมย์ ตอนถนนประชาอุทิศ	13.92720	100.58565	
26	WL.TUT.02	จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิกุลนคร	13.91159	100.56559	ดินแดง
27	WL.SSN.06	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง	13.75604	100.55260	
28	WL.HKG.01	จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนนประชาสงเคราะห์	13.77814	100.57206	
29	WL.NSG.01	จุดวัดคลองนาซอ ตอนถนนประชาสุข	13.77895	100.56654	
30	WL.FTM.01	จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง	13.75957	100.55618	ดุสิต
31	WL.BSU.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ	13.80023	100.51848	
32	WL.SSN.01	สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน	13.78483	100.50825	
33	WL.SSN.02	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพระรามที่ 5	13.77772	100.52121	
34	WL.SSN.03	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระรามที่ 6	13.77292	100.52991	
35	WL.BKB.01	จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน	13.79154	100.51662	
36	WL.KKS.02	จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล	13.76099	100.51212	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
37	WL.SSB.07	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ	13.76509	100.64791	บางกะปิ
38	WL.SSB.06	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์	13.76127	100.61532	
39	WL.KJG.01	จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก	13.75280	100.63296	
40	WL.KJA.01	จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9	13.74381	100.61168	
41	WL.KJA.02	จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 ซอย 57	13.74953	100.63387	
42	WL.TNG.01	จุดวัดคลองตาหนั่ง ตอน ถนนลาดพร้าว	13.76725	100.64345	
43	WL.SKT.02	จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร.คลองทรงกระเทียม	13.80003	100.62285	
44	WL.SSB.05	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 9	13.75228	100.60555	
45	WL.YPN.02	จุดวัดคลองยายเฟื่อน ตอนถนนลาดพร้าว	13.76832	100.63938	
46	WL.YPN.01	จุดวัดคลองยายเฟื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์	13.77868	100.64013	
47	WL.KJN.02	จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา	13.80547	100.62260	บางเขน
48	WL.BBU.01	จุดวัดคลองบางบัว	13.85796	100.58682	
49	WL.KSG.01	จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน	13.89974	100.61087	
50	WL.LPI.01	จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63	13.84656	100.60057	
51	WL.LOA.01	จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน	13.88471	100.60201	บางคอแหลม
52	WL.WSI.01	สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร	13.68653	100.51643	
53	WL.BKA.02	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	13.83374	100.52207	บางซื่อ
54	WL.BKA.03	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น	13.84933	100.54268	
55	WL.BSU.02	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพระรามที่ 5	13.79815	100.53226	
56	WL.BKA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่	13.81729	100.51050	
57	WL.KPM.01	จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอู่มงค์ คลองเปรมประชากร	13.80463	100.53595	
58	WL.KTK.03	จุดวัดคลองขี้วัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขาว	13.80504	100.52867	บางนา
59	WL.BNA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางนา	13.67493	100.58757	
60	WL.BNA.03	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์	13.66106	100.63942	
61	WL.LSM.01	จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด	13.66882	100.63356	
62	WL.LSG.01	จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด	13.67099	100.62222	
63	WL.BNJ.02	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนซอยสุขุมวิท 66/1	13.68202	100.60746	
64	WL.BNA.02	จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท	13.66948	100.60535	บางรัก
65	WL.KKS.04	สถานีสูบน้ำ กรุงเทพมหานคร	13.73042	100.51397	
66	WL.STR.01	สถานีสูบน้ำ คลองสาทร	13.71839	100.51496	
67	WL.CNS.02	จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนราชีวาสราชนครินทร์	13.72760	100.52735	ปทุมวัน
68	WL.SSB.08	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 24	13.78050	100.67387	
69	WL.BTY.01	จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3	13.80650	100.64899	ปทุมวัน
70	WL.ORC.01	สถานีสูบน้ำ คลองอรชร	13.74807	100.53618	
71	WL.SSB.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด	13.74846	100.54583	
72	WL.KKS.03	จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง	13.74126	100.51582	
73	WL.PWT.03	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทู้มเสื่อปลา	13.72410	100.68957	
74	WL.NBN.01	สถานีวัดระดับน้ำ-น้ำฝน บึงหนองบอน	13.69529	100.65375	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
75	WL.TCG.01	จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์	13.68353	100.64666	ปทุมวัน
76	WL.KKD.03	จุดวัดคลองเคสิต ตอนถนนศรีนครินทร์	13.67123	100.64390	
77	WL.KNB.02	จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9	13.67800	100.66295	
78	WL.SLL.01	จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 61	13.71599	100.67942	
79	WL.TPK.02	จุดวัดคลองตาฟูก ตอน ถนนลาดกระบัง	13.72193	100.70919	
80	WL.SSB.01	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (บีบี)	13.75287	100.51722	ป้อมปราบฯ
81	WL.SPP.01	จุดวัดบ่อสูบน้ำสะพานพรหม	13.76308	100.54288	พญาไท
82	WL.KJK.01	สถานีสูบน้ำ คลองเจ๊ก	13.69223	100.58991	พระโขนง
83	WL.BOA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ	13.68212	100.59254	
84	WL.BJK.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก	13.68910	100.59068	
85	WL.BLY.01	จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนสุขุมวิท 77	13.70918	100.62170	
86	WL.KKD.02	จุดวัดคลองเคสิต ตอนถนนสุภาพงษ์1	13.68886	100.63809	พระโขนง
87	WL.BNJ.01	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจัน	13.71075	100.60308	
88	WL.BNJ.03	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนซอยสุขุมวิท 93	13.70060	100.60891	
89	WL.BNJ.04	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนถนนสุขุมวิท 101/1	13.68443	100.61107	
90	WL.BOA.02	จุดวัดคลองบางอ้อ ตอนซอยสุขุมวิท 64	13.68559	100.60441	
91	WL.KJK.02	จุดวัดคลองเจ๊ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/1	13.69734	100.60240	
92	WL.KKS.01	สถานีสูบน้ำ เทเวศร์	13.77170	100.50113	พระนคร
93	WL.PKG.01	แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด	13.74228	100.49454	
94	WL.KLD.01	จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	13.74261	100.49492	
95	WL.KLD.02	จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน	13.75512	100.49554	
96	WL.BLP.02	จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า	13.75655	100.50563	
97	WL.SSB.10	ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ	13.82120	100.74717	มีนบุรี
98	WL.BYI.01	จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์	13.80045	100.78827	
99	WL.PSR.06	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน	13.80274	100.70165	
100	WL.STN.01	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง	13.80817	100.73067	
101	WL.LBK.01	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง	13.79549	100.70761	
102	WL.KSI.01	จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุขุมวิทวงศ์	13.81383	100.76524	
103	WL.CNS.01	สถานีสูบน้ำช่องนนทรี	13.69493	100.54874	ยานนาวา
104	WL.KDN.01	ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน	13.67071	100.54018	
105	WL.SSN.04	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน	13.76551	100.53960	ราชเทวี
106	WL.SSN.05	จุดวัดคลองสามเสน ตอน รพ.พระมงกุฎเกล้า	13.76898	100.53477	
107	WL.SSB.03	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงวงโคก	13.74783	100.56304	
108	WL.IDE.01	จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย	13.75510	100.53601	
109	WL.MID.01	จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร	13.76074	100.53037	
110	WL.PWT.04	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง	13.72386	100.74979	ลาดกระบัง
111	WL.PWT.05	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอน รพ.ลาดกระบัง	13.72391	100.78392	
112	WL.PWT.06	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา	13.70102	100.85095	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
113	WL.STN.02	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20	13.77710	100.73883	ลาดกระบัง
114	WL.STN.03	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์	13.72975	100.73899	
115	WL.LPT.02	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54	13.77005	100.81298	
116	WL.LPT.03	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 8	13.74068	100.79474	
117	WL.KSM.01	จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 17	13.77538	100.75395	
118	WL.KSM.02	จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์	13.73020	100.75410	
119	WL.KSI.02	จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร	13.75363	100.76890	
120	WL.TPK.01	จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/6	13.72294	100.75193	
121	WL.TPK.03	จุดวัดคลองตาฟูก ตอนคลองทับช้างบน	13.74247	100.70891	
122	WL.LPW.03	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม	13.83224	100.58974	ลาดพร้าว
123	WL.LPI.02	จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29	13.84703	100.62180	
124	WL.SKT.01	จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส	13.80028	100.60680	
125	WL.SNO.01	จุดวัดคลองเสื่อน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์	13.82306	100.60897	
126	WL.LPW.01	ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว	13.79446	100.58957	วังทองหลาง
127	WL.CKS.01	สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์	13.76172	100.61521	
128	WL.LPW.04	จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ	13.76874	100.59356	
129	WL.CKS.02	จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว	13.78408	100.61341	
130	WL.WTK.01	จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว	13.78678	100.60758	
131	WL.KJN.01	จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว	13.77609	100.62816	
132	WL.KJT.01	จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122	13.77323	100.62173	
133	WL.PPA.02	จุดวัดคลองพลับพลา ตอน ศูนย์แพทย์พัฒนา	13.76206	100.59756	
134	WL.SSB.04	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	วัฒนา
135	WL.PSI.01	จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13	13.73827	100.57522	
136	WL.TSK.01	จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 25	13.74019	100.58037	
137	WL.KPG.01	จุดวัดคลองเป้ง ตอนซอยเอกมัย 23	13.74048	100.58877	
138	WL.BMK.01	จุดวัดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71	13.71693	100.59558	
139	WL.SWU.01	จุดวัดคูน้ำ มศว.	13.74230	100.56775	
140	WL.WTN.02	จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	13.74233	100.56054	
141	WL.BPA.01	จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ	13.73670	100.61167	สวนหลวง
142	WL.KKD.01	จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 77	13.70910	100.63070	
143	WL.KSK.01	จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36	13.70346	100.64388	
144	WL.KLA.01	จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ	13.73722	100.62499	
145	WL.KNB.01	จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 13	13.70382	100.65075	
146	WL.HMK.01	จุดวัดคลองห้วยหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์	13.73309	100.64107	
147	WL.PWT.01	จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 17	13.71556	100.61060	
148	WL.PWT.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	
149	WL.LBK.02	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า	13.76991	100.71494	สะพานสูง
150	WL.LBK.03	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 24	13.74974	100.70291	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
151	WL.CNS.03	จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์	13.70724	100.53762	สาทร
152	WL.CNS.04	จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้	13.71979	100.53124	
153	WL.STR.02	จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4	13.72592	100.54402	
154	WL.SST.01	ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้	13.92314	100.63447	สายไหม
155	WL.PSR.01	ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์	13.92126	100.68741	
156	WL.SSB.12	สถานีสูบน้ำ คลองแสนแสบ หนองจอก	13.85516	100.87292	หนองจอก
157	WL.KKO.01	จุดวัดคลองเก่า ตอนวัดศรีสุขสถาพร	13.92046	100.79228	
158	WL.SSG.01	จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ	13.91368	100.86244	
159	WL.SSM.01	ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม	13.85874	100.86779	
160	WL.SSB.11	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม	13.85150	100.80361	
161	WL.LPG.02	ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง	13.81321	100.93742	
162	WL.LPC.01	จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี	13.79205	100.83524	
163	WL.LPT.01	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังขสันติสุข	13.85366	100.86679	
164	WL.LPT.04	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25	13.81747	100.85013	
165	WL.LPG.01	จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลิ้งรุ่งเรือง	13.79170	100.91164	
166	WL.LPG.03	จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง	13.75489	100.88956	
167	WL.BKA.04	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต	13.85572	100.56673	หลักสี่
168	WL.TUT.01	สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ	13.89981	100.58666	
169	WL.KPM.04	คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด	13.87546	100.57424	
170	WL.BTL.01	จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย	13.87579	100.55819	
171	WL.RKC.01	จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ	13.88457	100.56277	
172	WL.WLS.01	จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต	13.89041	100.58470	
173	WL.TTN.01	จุดวัดคลองลาดโหนด ตอน ปตร.คลองลาดโหนด	13.85509	100.56001	
174	WL.BSU.06	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)	13.79624	100.57422	ห้วยขวาง
175	WL.SSN.07	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก	13.75512	100.56505	
176	WL.SSN.08	สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ	13.74842	100.59920	
177	WL.LPW.05	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม	13.75954	100.59646	
178	WL.SSN.09	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย	13.75038	100.59268	
179	WL.KLT.01	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองตัน	13.73776	100.60436	
180	WL.YSN.02	จุดวัดคลองยี่สุน ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.76324	100.56823	
181	WL.CBJ.01	จุดวัดคลองขวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ	13.77211	100.58021	
182	WL.HKG.02	จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร	13.76755	100.57674	
183	WL.CTC.01	จุดวัดคลองขวดตาเซียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองขวดตาเซียง	13.76884	100.59302	
184	WL.NKW.02	จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41	13.80278	100.58458	
185	WL.CYI.02	จุดวัดคลองขวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9	13.75502	100.58113	
186	WL.CYI.01	จุดวัดคลองขวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 13	13.76217	100.58648	
187	WL.SRG.01	สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง	13.64819	100.59514	อ.เมือง
188	WL.BPU.01	จุดวัดสถานตากอากาศบางปู	13.51295	100.65425	สมุทรปราการ

5.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก จำนวน 67 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	WL.BSK.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางไผ่ไก่ *, **	13.70692	100.49737	คลองสาน
2	WL.SNC.02	จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน	13.70123	100.46491	จอมทอง
3	WL.BPM.01	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนคลองชักพระ	13.75973	100.45337	ตลิ่งชัน
4	WL.BPM.02	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนฉิมพลี	13.75707	100.43334	
5	WL.MSW.01	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2	13.79841	100.45451	
6	WL.KBU.01	ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้ *	13.79974	100.41609	
7	WL.SCO.01	จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก	13.79815	100.44488	
8	WL.KBU.02	จุดวัดคลองบัว ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.77970	100.42681	
9	WL.SDN.01	จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์	13.79063	100.46199	
10	WL.KJU.01	จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี	13.78277	100.44432	
11	WL.WKT.01	จุดวัดคลองวัดไก่อ๊ต้อย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่อ๊ต้อย	13.78422	100.46424	
12	WL.BPM.03	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนกาญจนาภิเษก	13.76264	100.39624	ทวีวัฒนา
13	WL.BPM.04	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3	13.76866	100.36401	
14	WL.MSW.03	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.80187	100.39432	
15	WL.TWW.01	ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา *	13.80042	100.32977	
16	WL.SBR.01	ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์ *	13.80244	100.37070	
17	WL.TWW.04	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง	13.75037	100.35351	
18	WL.SBR.02	จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78651	100.37053	
19	WL.KKY.01	จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์	13.79744	100.38155	
20	WL.KKY.02	จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78593	100.38354	
21	WL.KSO.01	จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78884	100.35271	
22	WL.KSO.02	จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์	13.80014	100.34874	
23	WL.TWW.02	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78838	100.33518	
24	WL.MSW.02	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปฐมवास	13.80360	100.33512	
25	WL.RJK.01	ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ *	13.63494	100.50218	ทุ่งครุ
26	WL.BKY.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่ *, **	13.74020	100.48992	ธนบุรี
27	WL.SRE.01	สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ *, **	13.70671	100.49647	
28	WL.CPA.01	สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ *, **	13.77892	100.46500	บางกอกน้อย
29	WL.KMN.01	สถานีสูบน้ำ คลองมอญ *, **	13.74703	100.48489	
30	WL.BBR.01	จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.77927	100.47591	
31	WL.PLK.01	จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม	13.52834	100.41782	บางขุนเทียน
32	WL.RMT.02	จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2	13.66885	100.42990	
33	WL.SBT.01	สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท *, **	13.67325	100.44615	
34	WL.LPN.01	สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปิน *, **	13.60695	100.41311	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
35	WL.RHN.01	สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ *, **	13.60384	100.39460	บางขุนเทียน
36	WL.RMT.01	สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี *, **	13.62817	100.43914	
37	WL.SNC.01	สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย *, **	13.63806	100.44765	
38	WL.SKG.01	จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก	13.62715	100.43402	
39	WL.BCN.01	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก	13.74925	100.40654	บางแค
40	WL.BCN.03	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.75173	100.39162	
41	WL.BJK.04	จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.71484	100.39596	
42	WL.TWW.05	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ	13.69163	100.38106	
43	WL.RSK.01	จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63	13.70339	100.39142	
44	WL.TWW.03	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม	13.70769	100.37369	
45	WL.BJK.02	จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68	13.71575	100.41648	
46	WL.BBN.03	จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสะแกงาม	13.64249	100.37944	บางบอน
47	WL.BPN.02	จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2	13.66731	100.40662	
48	WL.BPN.01	จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1	13.67782	100.42555	
49	WL.BBN.02	จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก	13.65786	100.40551	
50	WL.BBN.01	จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน	13.67055	100.42713	
51	WL.BKL.01	จุดวัดคลองบางโคล่ ตอนถนนบางบอน 1	13.68658	100.42615	
52	WL.BBR.02	จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสีรินธร	13.78876	100.48166	บางพลัด
53	WL.BYK.02	จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	13.76741	100.49361	
54	WL.BYK.01	จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์	13.77571	100.48371	
55	WL.BJK.03	จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหัว	13.71868	100.44174	ภาษีเจริญ
56	WL.BWK.01	จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่	13.73823	100.45901	
57	WL.BWK.02	จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.73345	100.43283	
58	WL.BCN.02	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.74222	100.42764	
59	WL.PSC.01	สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ *, **	13.72221	100.46868	
60	WL.PSC.03	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี	13.70818	100.42615	
61	WL.BKY.02	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนวัดปากน้ำฝั่งใต้	13.74358	100.45955	
62	WL.PSC.02	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว	13.71167	100.43889	
63	WL.YPE.01	จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม	13.71253	100.43219	
64	WL.DKN.01	สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง *, **	13.69486	100.48759	ราษฎร์บูรณะ
65	WL.JRN.01	สถานีสูบน้ำ คลองแจรงร้อน *, **	13.67634	100.52111	
66	WL.BWK.03	จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา	13.72619	100.36426	หนองแขม
67	WL.PSC.04	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	


6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 30 แห่ง


ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	FW.K2W.01	ประตูละบายน้ำคลองสองตะวันตก	13.86395	100.72249	คลองสามวา
2	FW.K3W.01	ประตูละบายน้ำคลองสามตะวันตก	13.87953	100.72227	
3	FW.KSW.01	ประตูละบายน้ำคลองสามวา	13.85903	100.72924	
4	FW.K4W.01	ประตูละบายน้ำคลองสี่ตะวันตก	13.89576	100.72200	
5	FW.KNG.01	ประตูละบายน้ำคลองหนึ่ง	13.85026	100.73250	
6	FW.KPM.02	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4	13.81061	100.53903	จตุจักร
7	FW.BBU.01	จุดวัดคลองบางบัว	13.85787	100.58690	บางเขน
8	FW.SSN.01	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน	13.78395	100.50904	ดุสิต
9	FW.SSB.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนเขตบางกะปิ	13.76508	100.64790	บางกะปิ
10	FW.SSB.01	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	วัฒนา
11	FW.BKA.02	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	13.81836	100.51173	บางซื่อ
12	FW.BSU.01	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	13.80012	100.51957	
13	FW.KPM.01	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร	13.85081	100.56118	
14	FW.BKG.01	ประตูละบายน้ำคลองบึงขวาง	13.79980	100.74381	มีนบุรี
15	FW.LMT.01	ประตูละบายน้ำคลองลำหม้อแตก	13.92105	100.66206	
16	FW.SSB.03	ประตูละบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี	13.82095	100.74692	
17	FW.LKB.01	ประตูละบายน้ำลาดกระบัง	13.72417	100.74679	ลาดกระบัง
18	FW.LPW.01	ประตูละบายน้ำคลองลาดพร้าว	13.79444	100.58936	วังทองหลาง
19	FW.PWT.01	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดจระศิริ	13.71545	100.64150	สวนหลวง
20	FW.PSR.01	ประตูละบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์	13.92166	100.68734	สายไหม
21	FW.SST.01	ประตูละบายน้ำคลองสองสายใต้	13.92255	100.63445	
22	FW.SSM.01	ประตูละบายน้ำคลองสิบสาม เขตหนองจอก	13.85944	100.86848	หนองจอก
23	FW.SBR.01	ประตูละบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์	13.80236	100.37023	ทวีวัฒนา
24	FW.KKY.01	ประตูละบายน้ำคลองควาย	13.80193	100.38023	
25	FW.KSO.01	ประตูละบายน้ำคลองซอย	13.80242	100.34852	
26	FW.TWW.01	ประตูละบายน้ำคลองทวีวัฒนา	13.79986	100.32988	
27	FW.RMT.01	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี	13.62817	100.43914	บางขุน
28	FW.PNJ.01	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	13.57202	100.44576	เทียน
29	FW.PKG.01	จุดวัดสะพานพระราม 8	13.76691	100.49455	บางพลัด
30	FW.PSC.01	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	หนองแขม

หมายเหตุ * ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูละบายน้ำ

** ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ


ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

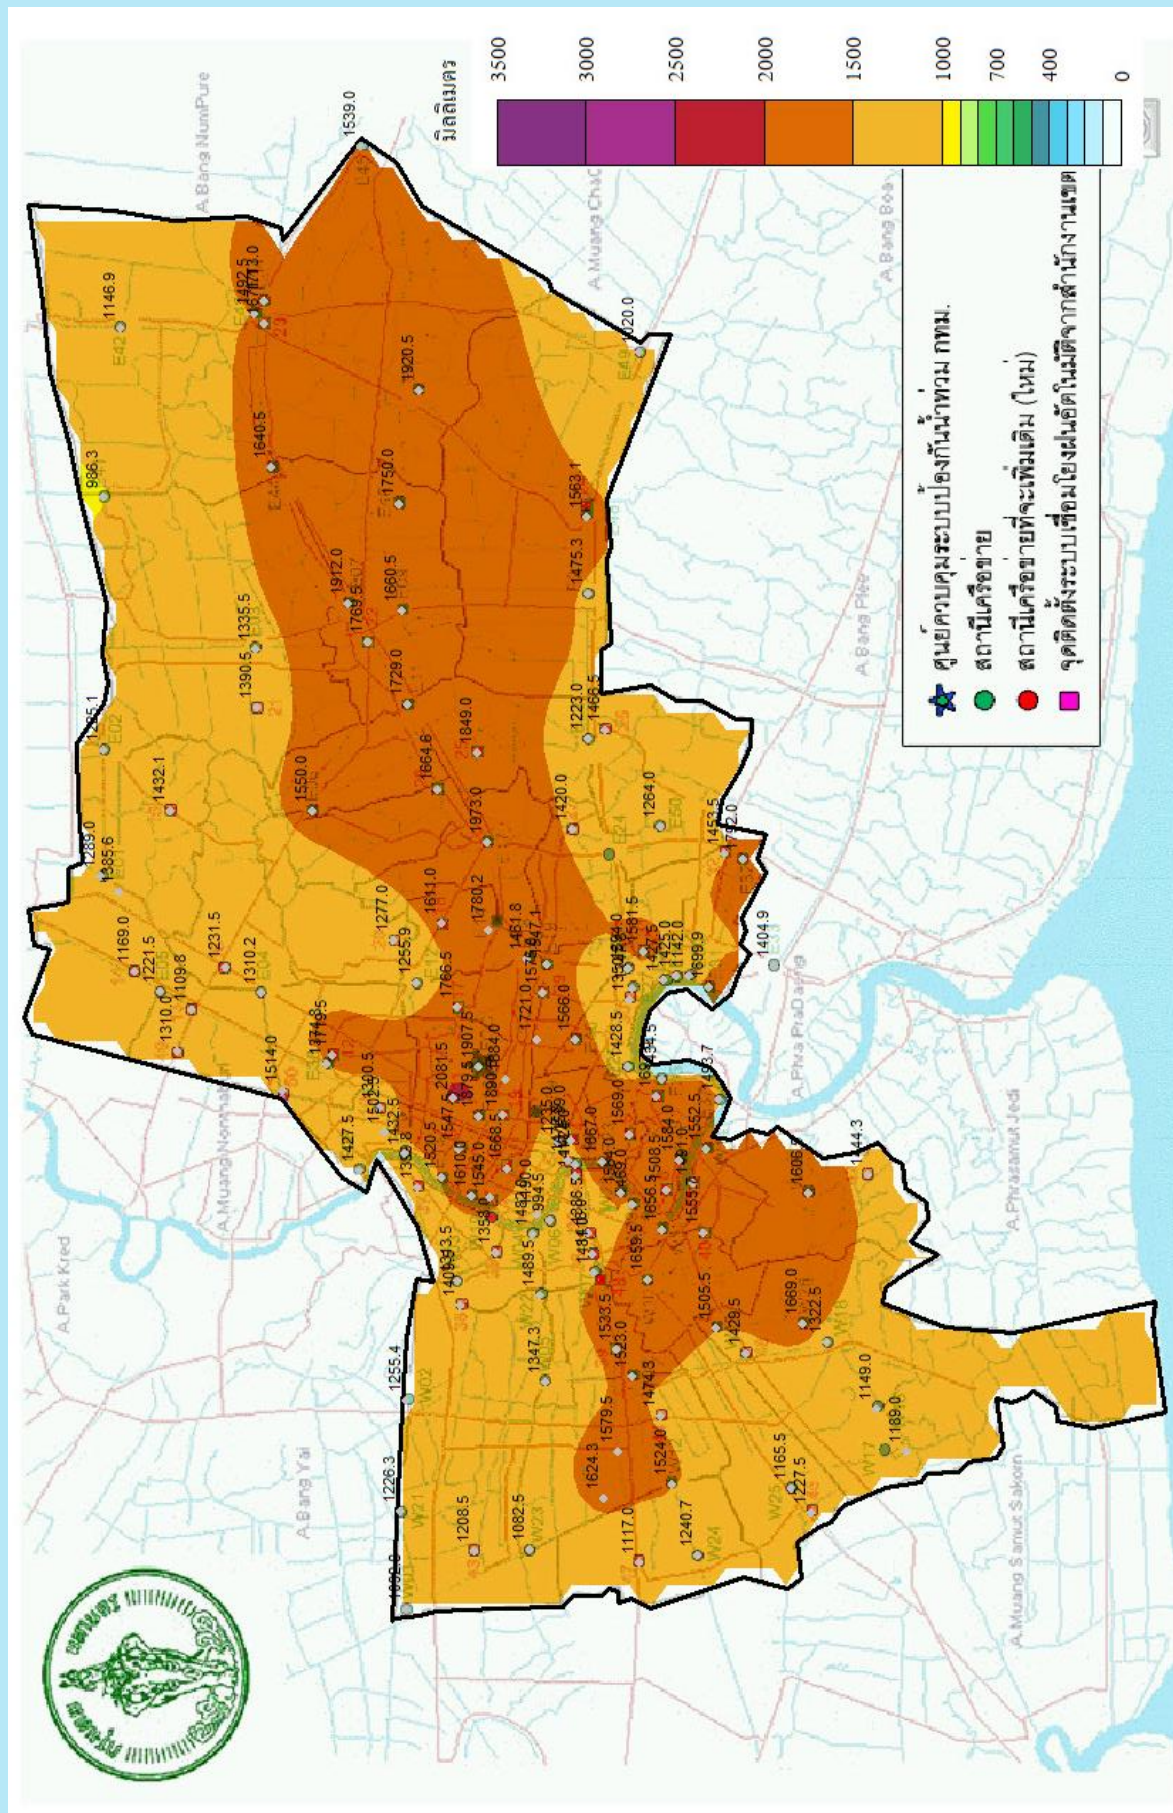



กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนสะสม สำหรับการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร


ปริมาณฝน (มม.)

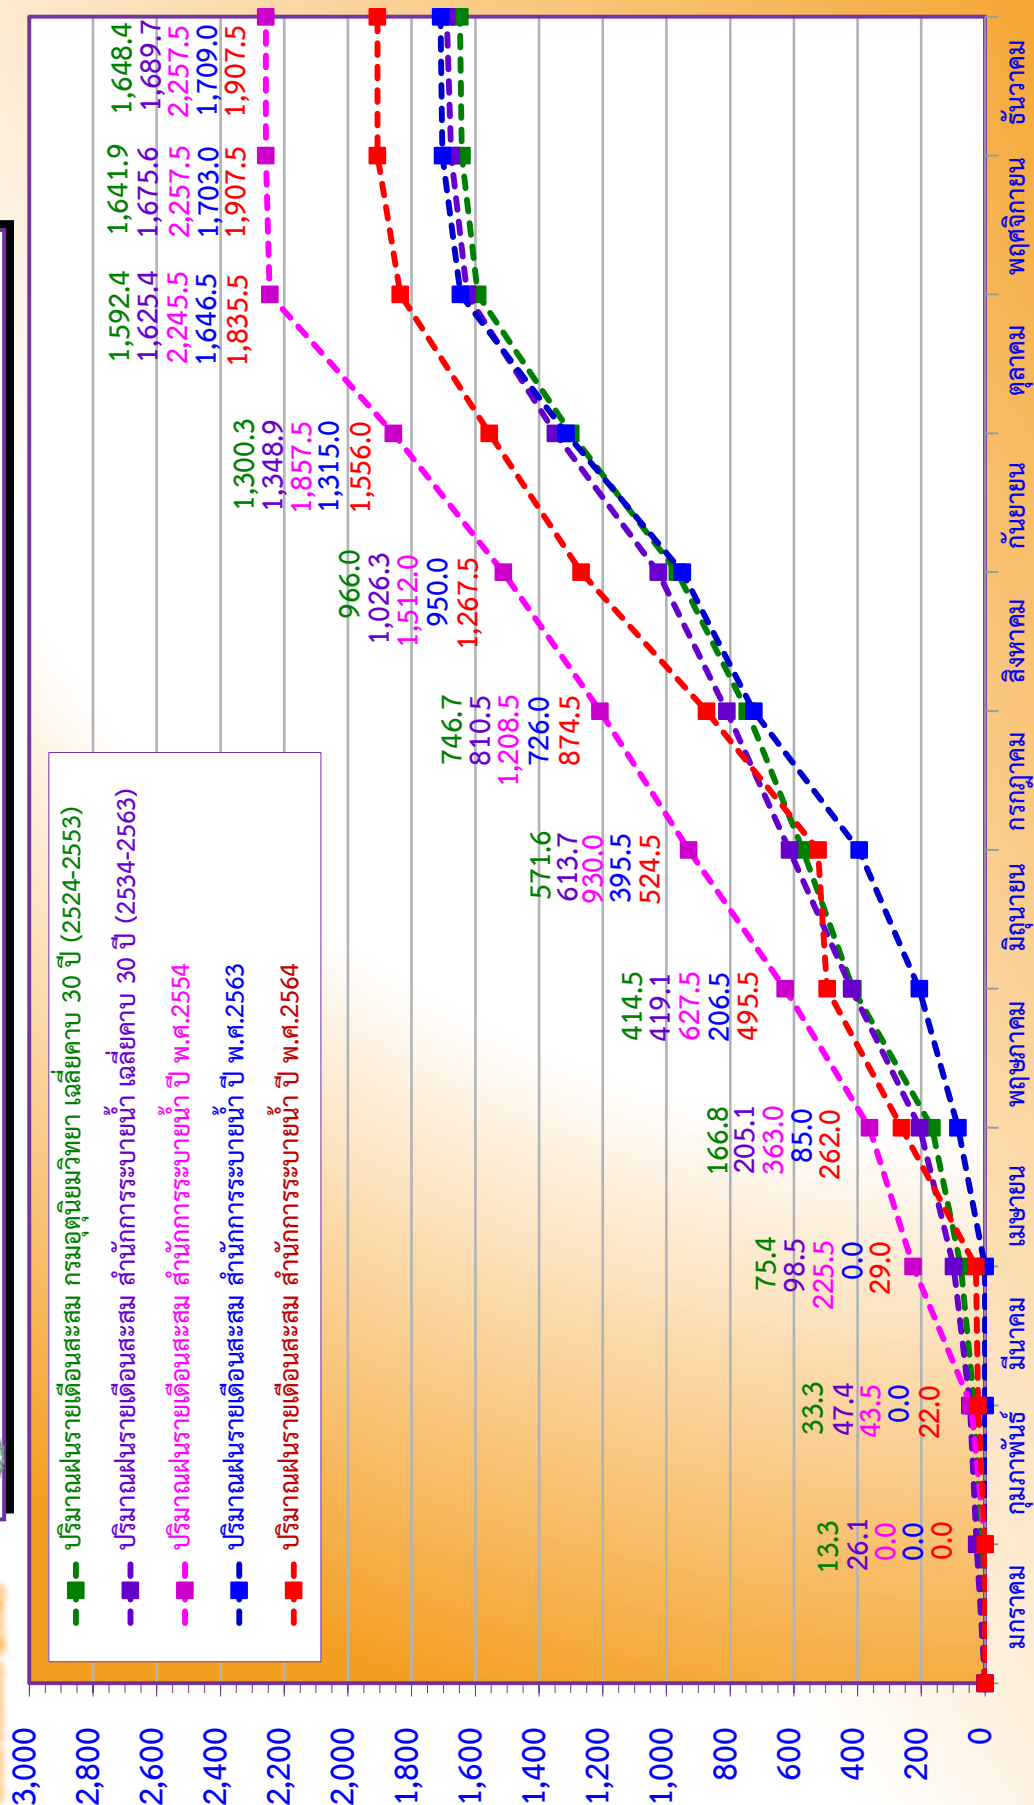




กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน สำหรับการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ปริมาณฝน (มม.)

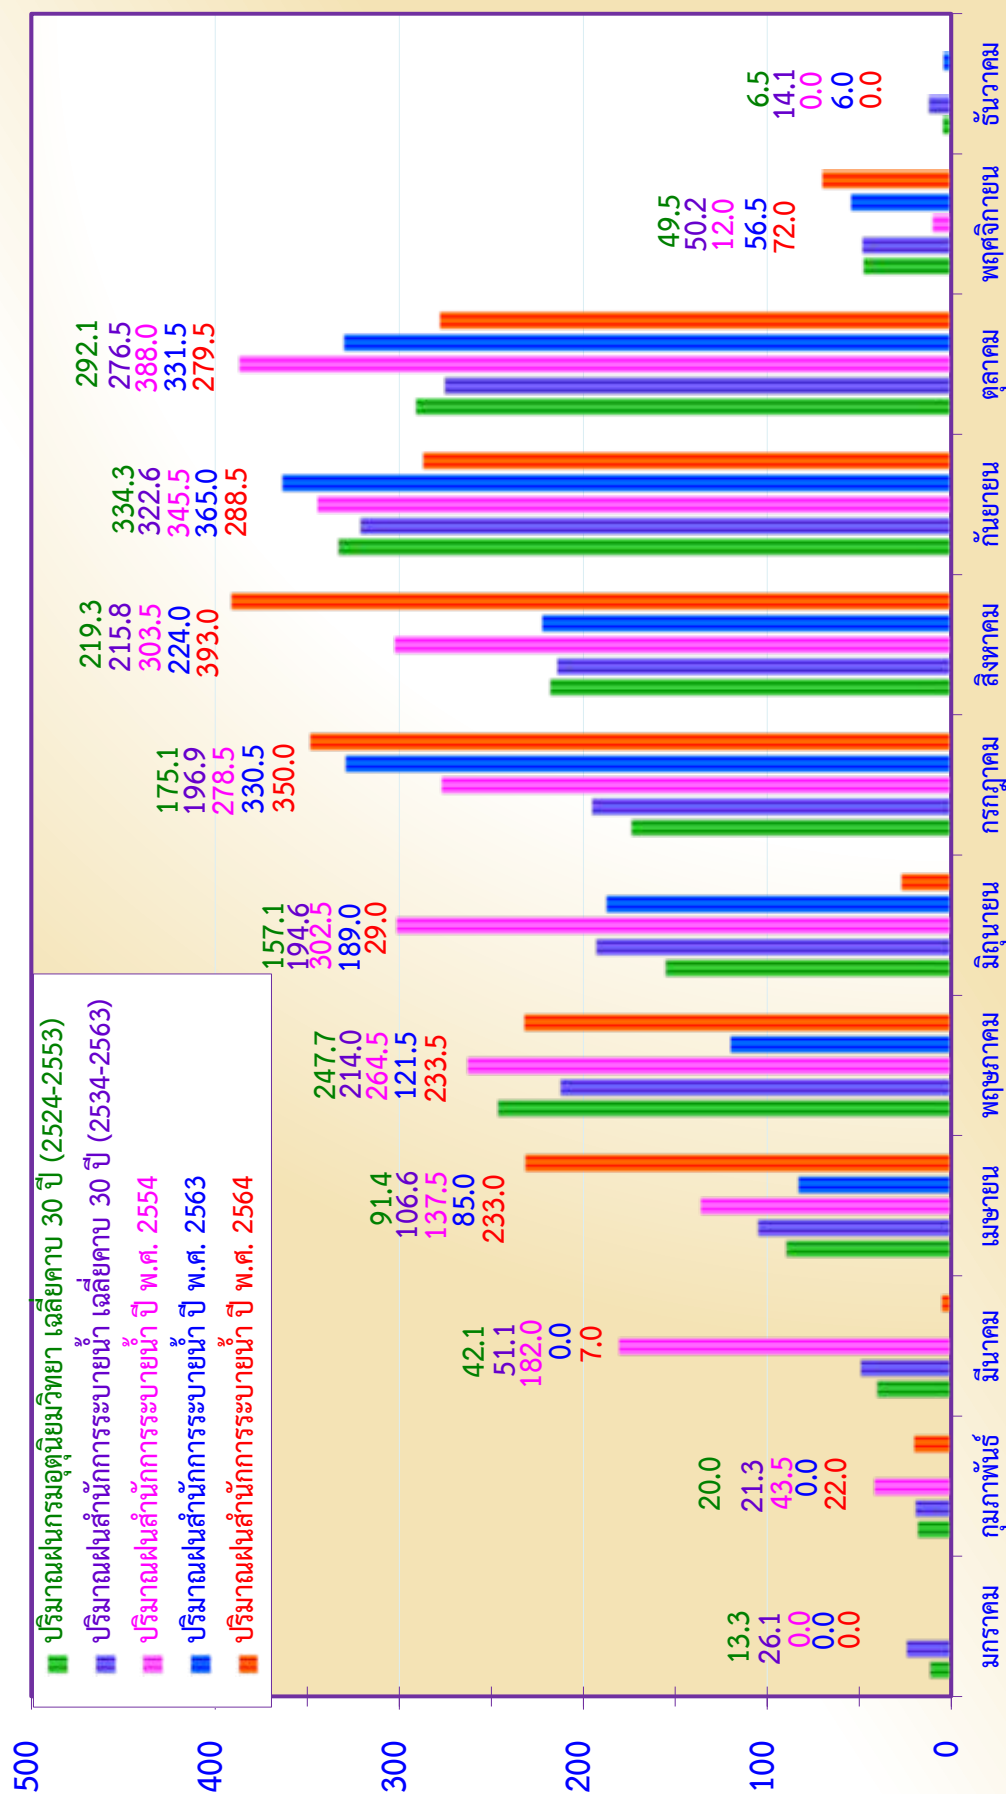





กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก พ.ศ.2538, 2549, 2554, 2563 และ 2564

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร


ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ วินาที)

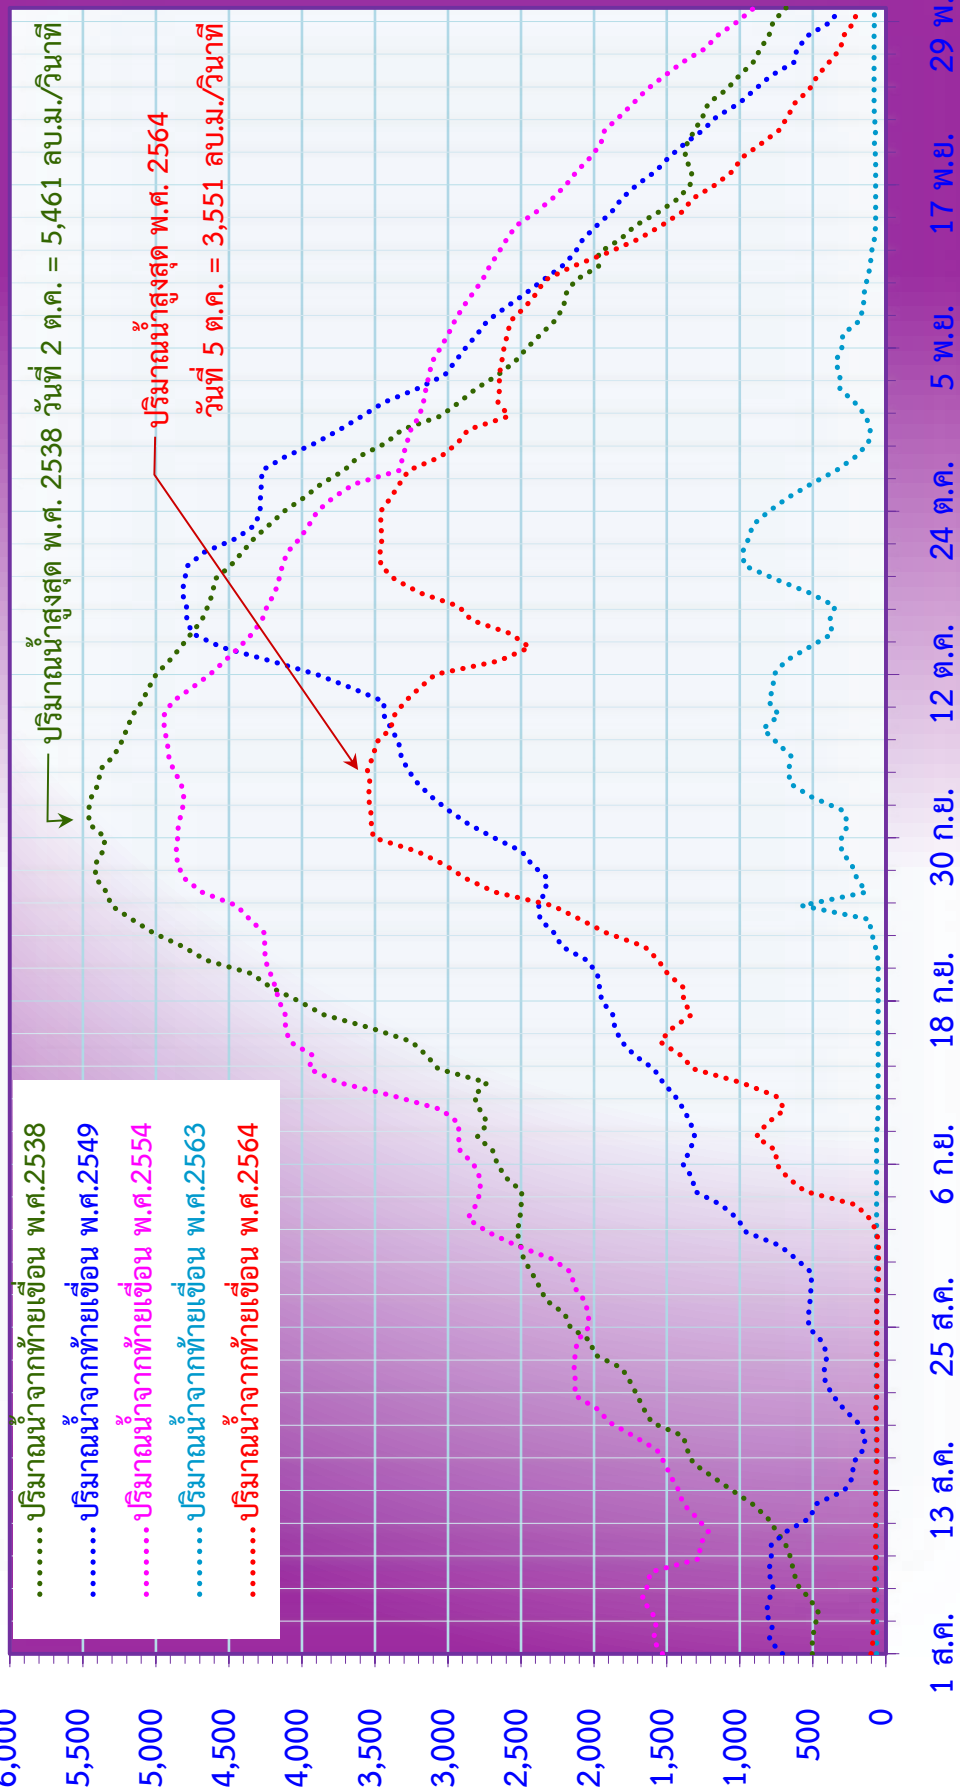



กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำ 6.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554, 2562, 2563 และ 2564
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ วินาที)

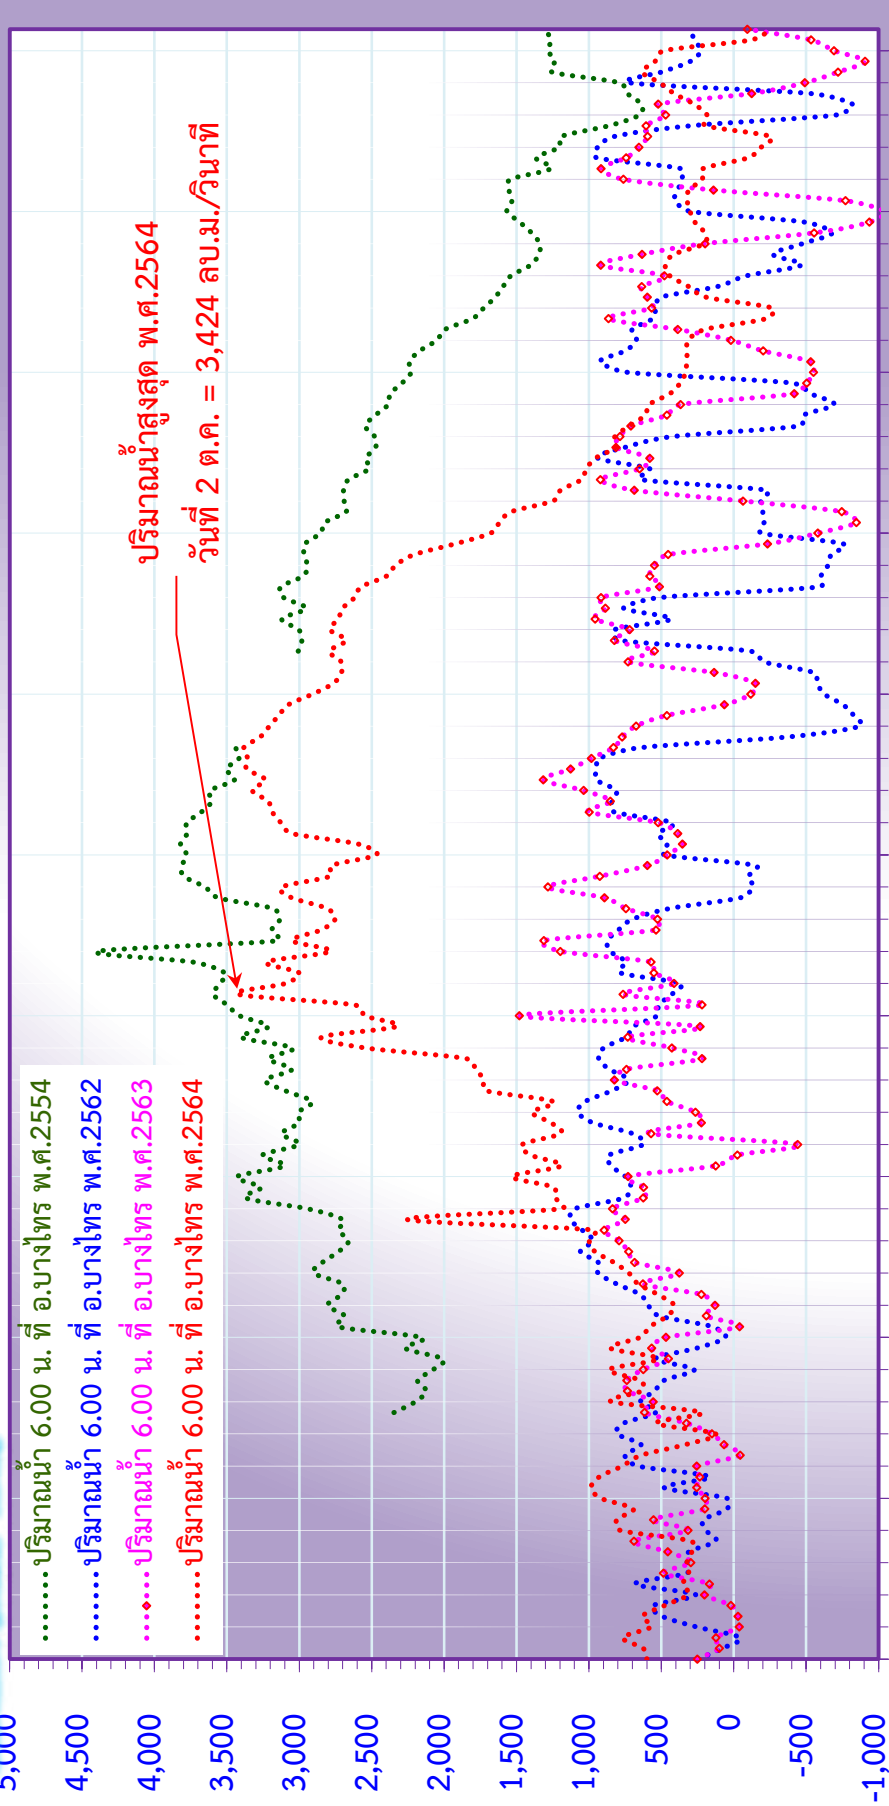





สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)

ระดับน้ำ (ม.รทก.)

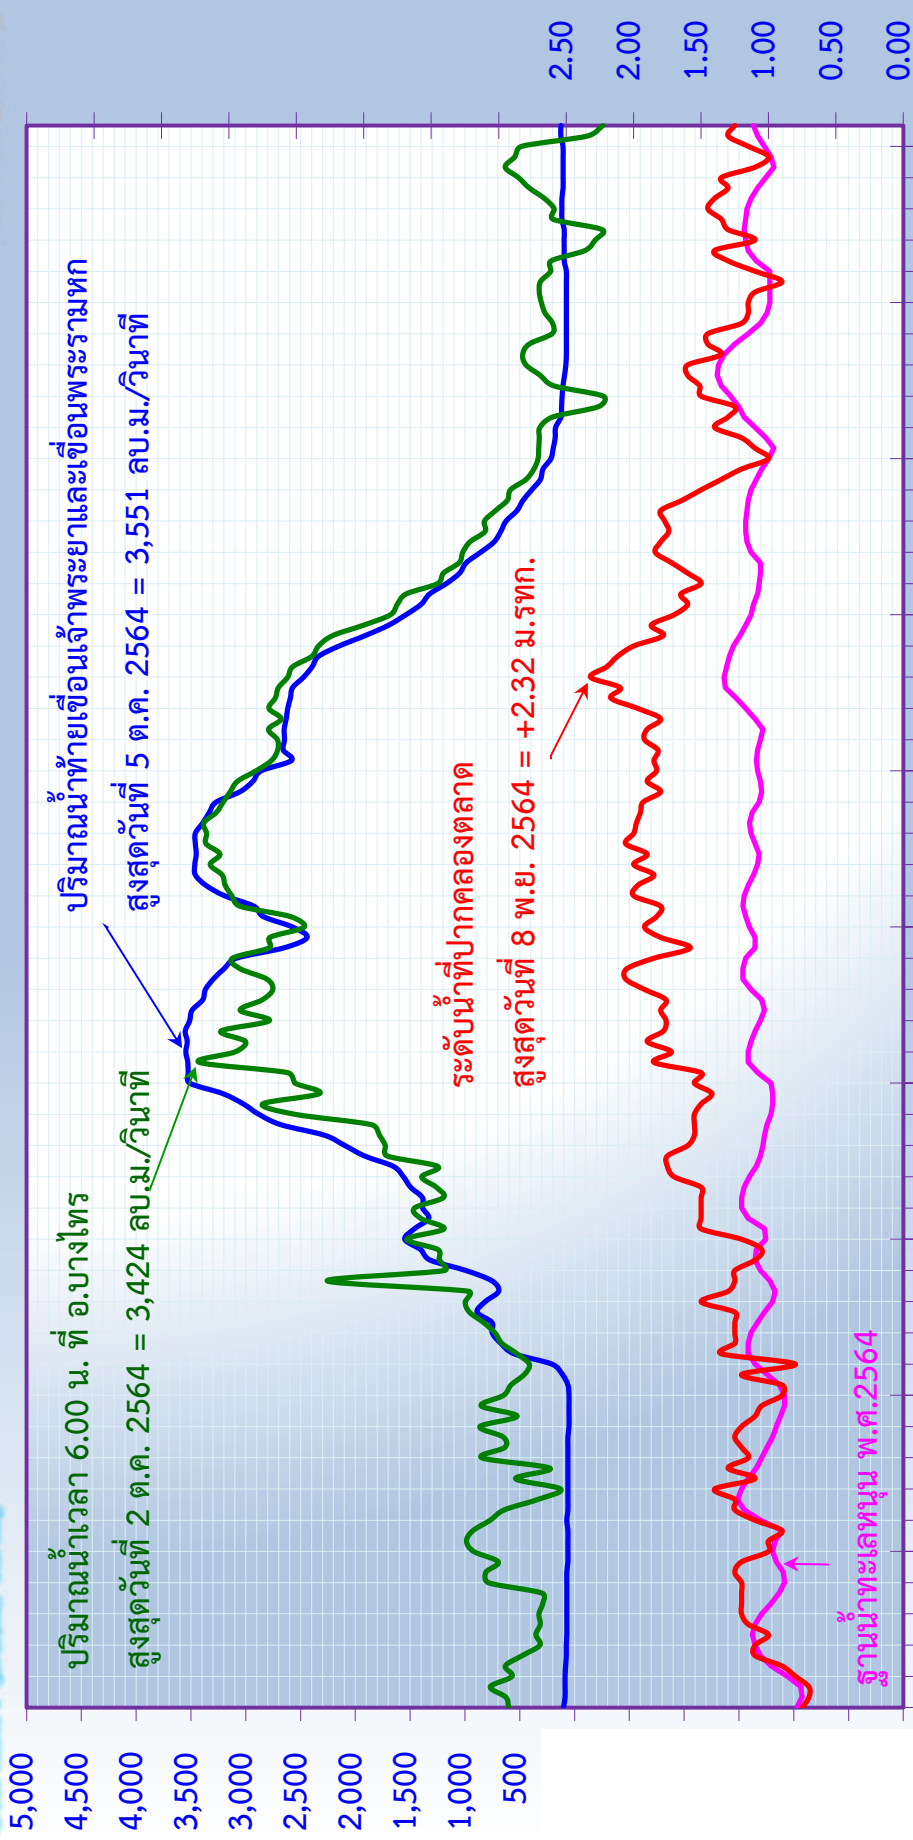


1 ส.ค. 16 ส.ค. 31 ส.ค. 15 ก.ย. 30 ก.ย. 15 ต.ค. 30 ต.ค. 14 พ.ย. 29 พ.ย. 14 ธ.ค. 29 ธ.ค.



กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา สถานีคลองบางเขนใหม่ ปากคลองตลาด และบางนา
พ.ศ. 2564 สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร


ระดับน้ำ (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)

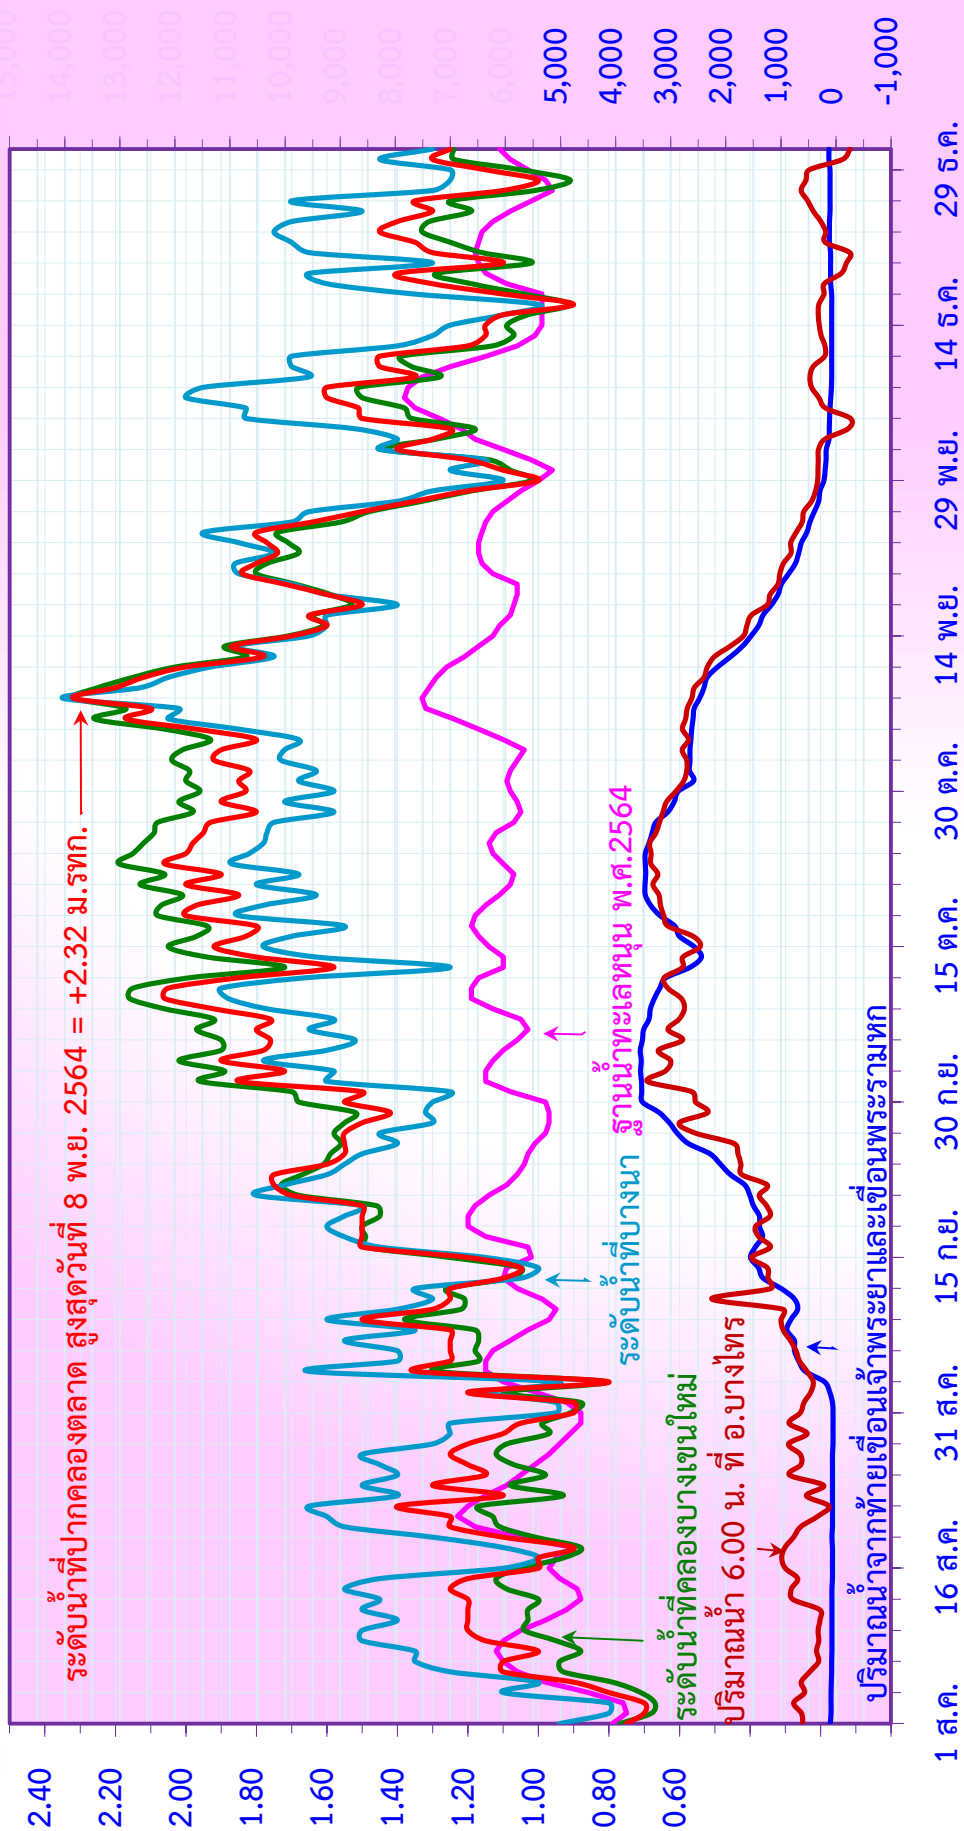


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	08:07	1.04	00:02	-0.48	14:50	1.13	11:11	0.91
2	08:51	1.23	01:05	-0.61	15:41	1.13	11:57	0.97
3	09:38	1.33	02:09	-0.73	16:37	1.12	12:36	1.00
4	10:22	1.36	03:01	-0.85	17:33	1.11	13:17	0.99
5	11:01	1.35	03:45	-0.94	18:28	1.08	14:05	0.94
6	11:34	1.29	04:21	-0.96	19:19	1.02	16:50	0.83
7	11:58	1.21	04:49	-0.89	20:07	0.91	17:18	0.67
8	12:11	1.12	05:09	-0.73	20:59	0.75	17:54	0.51
9	12:16	1.03	05:11	-0.51	22:04	0.55	18:38	0.35
10	11:58	0.98	04:43	-0.27	23:25	0.36	19:33	0.19
11	11:55	0.98	04:21	-0.03	-	-	21:16	0.02
12	-	-	-	-	12:11	0.97	22:21	-0.17
13	-	-	-	-	12:24	0.96	23:05	-0.32
14	09:34	1.00	-	-	-	-	23:48	-0.41
15	08:48	1.07	-	-	-	-	-	-
16	08:45	1.12	00:34	-0.47	-	-	-	-
17	09:08	1.15	01:24	-0.55	-	-	-	-
18	09:37	1.15	02:12	-0.66	17:32	0.88	15:08	0.78
19	10:09	1.15	02:53	-0.77	18:15	0.88	15:28	0.70
20	10:38	1.13	03:29	-0.85	18:46	0.86	15:49	0.63
21	11:01	1.09	03:57	-0.86	19:15	0.84	15:55	0.55
22	11:17	1.03	04:15	-0.79	19:47	0.82	16:11	0.45
23	11:21	0.97	04:20	-0.66	20:30	0.76	16:36	0.32
24	10:44	0.95	04:15	-0.51	21:32	0.66	17:08	0.16
25	10:30	1.01	04:04	-0.31	23:01	0.55	17:46	0.00
26	10:48	1.07	04:11	-0.04	-	-	18:31	-0.13
27	00:43	0.50	04:17	0.26	11:17	1.11	19:26	-0.24
28	11:49	1.12	-	-	-	-	22:04	-0.33
29	-	-	-	-	12:19	1.10	23:40	-0.48
30	08:23	1.17	-	-	-	-	-	-
31	08:52	1.27	01:01	-0.65	-	-	-	-

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน มกราคม 2565

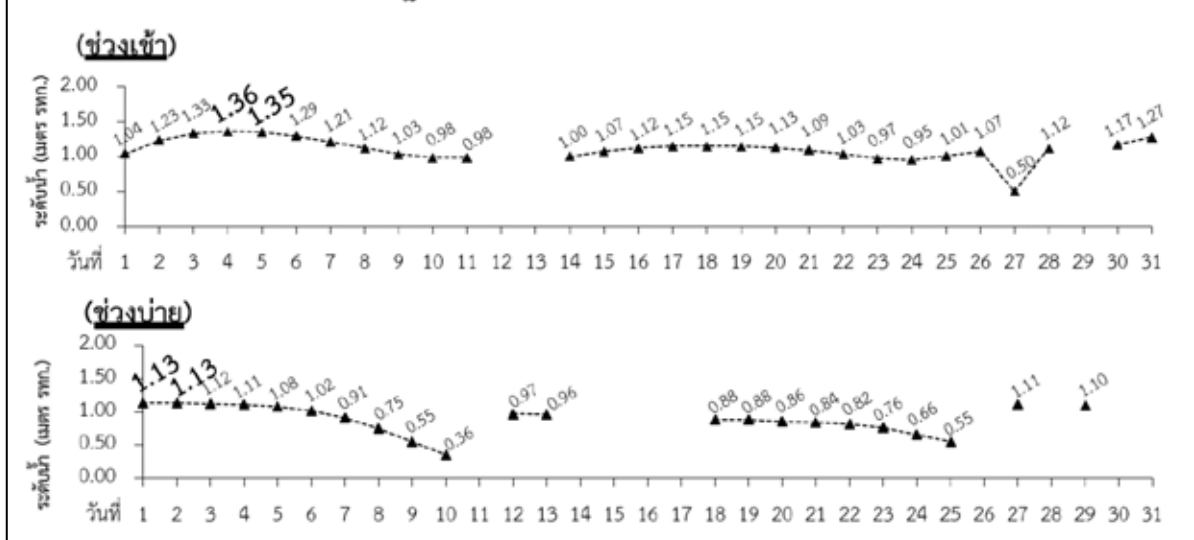


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1 ●	09:26	1.30	02:00	-0.82	-	-	-	-
2	09:58	1.27	02:46	-0.94	17:54	0.96	15:30	0.78
3	10:20	1.20	03:23	-0.98	18:54	0.97	15:51	0.64
4	10:29	1.13	03:52	-0.92	19:45	0.93	16:12	0.46
5	10:36	1.08	04:14	-0.77	20:32	0.85	16:38	0.28
6	10:40	1.02	04:21	-0.55	21:19	0.74	17:09	0.12
7	10:22	1.00	03:49	-0.32	22:10	0.61	17:42	0.01
8 ☾	10:19	1.01	03:33	-0.10	23:07	0.49	18:14	-0.08
9	10:22	1.01	03:37	0.13	-	-	18:45	-0.13
10	00:38	0.42	03:23	0.36	09:52	1.01	19:28	-0.18
11	09:11	1.04	-	-	-	-	20:58	-0.22
12	08:45	1.07	-	-	-	-	22:45	-0.31
13	08:15	1.10	-	-	-	-	23:52	-0.43
14	08:17	1.12	-	-	-	-	-	-
15	08:37	1.12	00:53	-0.57	16:50	0.72	14:32	0.63
16 ☼	09:00	1.11	01:44	-0.72	17:43	0.77	14:40	0.54
17	09:22	1.09	02:25	-0.82	18:20	0.79	15:00	0.42
18	09:40	1.04	02:59	-0.84	18:52	0.81	15:23	0.31
19	09:52	0.98	03:25	-0.75	19:26	0.83	15:44	0.20
20	09:56	0.93	03:38	-0.60	20:09	0.85	15:57	0.06
21	09:23	0.93	03:35	-0.42	21:04	0.86	16:11	-0.10
22	08:59	1.02	03:30	-0.24	22:06	0.84	16:36	-0.25
23	09:14	1.11	03:43	-0.01	23:14	0.79	17:11	-0.36
24 ☾	09:39	1.15	04:01	0.26	-	-	17:55	-0.41
25	00:47	0.72	04:10	0.53	10:10	1.15	18:49	-0.40
26	10:44	1.10	-	-	-	-	20:35	-0.38
27	07:46	1.08	-	-	-	-	23:04	-0.46
28	07:53	1.17	-	-	-	-	-	-

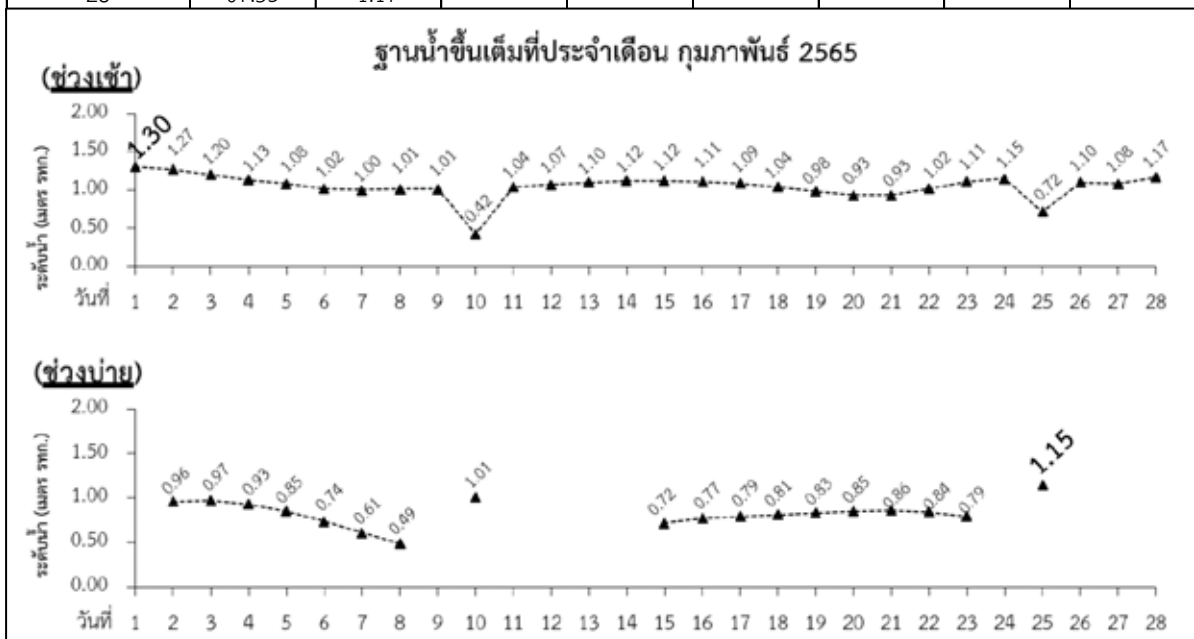


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	08:15	1.21	00:39	-0.63	16:12	0.75	14:07	0.68
2	08:35	1.19	01:34	-0.78	17:47	0.83	14:22	0.52
3	08:43	1.14	02:15	-0.84	18:44	0.90	14:46	0.34
4	08:50	1.09	02:49	-0.79	19:30	0.93	15:11	0.16
5	09:01	1.04	03:15	-0.65	20:12	0.93	15:37	-0.01
6	09:05	1.01	03:30	-0.45	20:50	0.90	16:04	-0.15
7	09:00	1.01	03:16	-0.23	21:26	0.86	16:31	-0.25
8	09:02	1.02	03:02	-0.04	22:04	0.81	16:55	-0.31
9	09:05	1.02	03:17	0.16	22:49	0.75	17:15	-0.34
10	08:57	1.01	03:36	0.37	23:56	0.67	17:45	-0.36
11	08:44	1.01	03:38	0.57	-	-	18:31	-0.36
12	08:27	1.00	-	-	-	-	19:31	-0.35
13	07:43	1.00	-	-	-	-	20:51	-0.36
14	07:14	1.05	-	-	-	-	22:30	-0.42
15	07:28	1.07	-	-	-	-	-	-
16	07:41	1.06	00:00	-0.54	17:13	0.56	13:43	0.34
17	07:47	1.04	00:59	-0.63	18:02	0.65	13:53	0.19
18	07:58	1.00	01:42	-0.66	18:43	0.75	14:18	0.04
19	08:13	0.95	02:16	-0.60	19:19	0.84	14:46	-0.11
20	08:15	0.91	02:43	-0.45	19:59	0.94	15:14	-0.24
21	07:39	0.93	02:57	-0.27	20:42	1.02	15:36	-0.37
22	07:43	1.02	03:02	-0.08	21:30	1.07	15:56	-0.49
23	08:03	1.09	03:21	0.11	22:22	1.06	16:24	-0.57
24	08:31	1.13	03:51	0.32	23:25	0.97	17:02	-0.60
25	09:01	1.11	04:23	0.55	-	-	17:49	-0.58
26	01:19	0.87	04:53	0.75	09:32	1.05	18:48	-0.52
27	07:27	0.94	-	-	-	-	20:16	-0.46
28	06:19	1.02	-	-	-	-	22:06	-0.46
29	06:19	1.08	-	-	-	-	23:51	-0.53
30	06:32	1.10	-	-	17:12	0.66	13:01	0.25
31	06:53	1.10	00:53	-0.58	18:11	0.79	13:34	0.01


ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน มีนาคม 2565

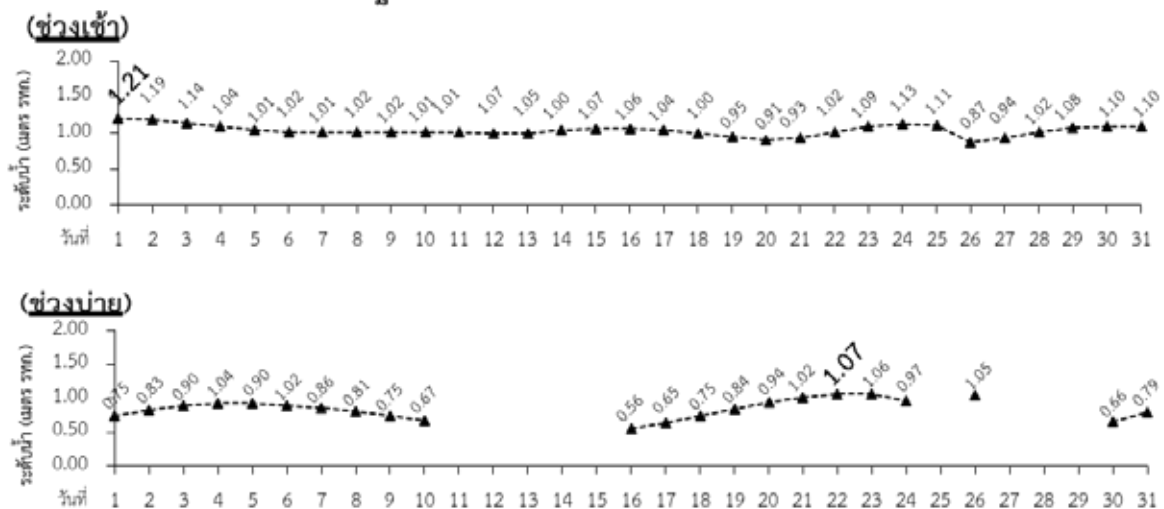


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที		น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	07:13	1.06	01:35	-0.54	19:01	0.88	14:08	-0.19
2	07:27	1.02	02:09	-0.42	19:45	0.94	14:40	-0.34
3	07:33	0.98	02:32	-0.24	20:24	0.98	15:10	-0.44
4	07:39	0.97	02:39	-0.05	20:56	1.00	15:38	-0.49
5	07:48	0.98	02:37	0.10	21:24	1.00	16:04	-0.51
6	08:00	0.97	02:57	0.24	21:56	0.99	16:29	-0.53
7	08:09	0.95	03:27	0.38	22:37	0.94	16:56	-0.56
8	08:12	0.91	04:03	0.51	23:47	0.85	17:32	-0.58
9	08:15	0.87	04:44	0.65	-	-	18:16	-0.58
10	02:27	0.84	-	-	-	-	19:07	-0.55
11	05:13	0.90	-	-	-	-	20:06	-0.50
12	05:48	0.96	-	-	-	-	21:18	-0.45
13	05:55	0.98	12:53	0.17	16:27	0.26	22:50	-0.42
14	06:03	0.97	-	-	17:37	0.41	12:48	-0.01
15	06:20	0.94	00:05	-0.41	18:26	0.59	13:12	-0.21
16	06:30	0.90	00:54	-0.35	19:06	0.77	13:43	-0.39
17	06:05	0.90	01:31	-0.23	19:43	0.95	14:15	-0.53
18	06:10	0.95	02:01	-0.07	20:19	1.09	14:50	-0.63
19	06:32	1.00	02:22	0.09	21:00	1.17	15:26	-0.71
20	07:00	1.04	02:46	0.25	21:48	1.18	16:03	-0.77
21	07:32	1.04	03:19	0.40	22:52	1.12	16:43	-0.80
22	08:06	1.01	03:59	0.54	-	-	17:25	-0.79
23	00:36	1.04	04:44	0.67	08:41	0.93	18:09	-0.75
24	02:12	1.00	-	-	-	-	18:54	-0.68
25	03:17	1.00	-	-	-	-	19:46	-0.58
26	04:07	1.00	-	-	-	-	20:50	-0.45
27	04:45	1.01	11:36	0.05	16:00	0.40	22:30	-0.34
28	05:14	1.01	-	-	17:19	0.55	12:17	-0.25
29	05:35	0.98	00:00	-0.25	18:22	0.71	12:59	-0.49
30	05:50	0.94	00:53	-0.13	19:17	0.85	13:38	-0.64

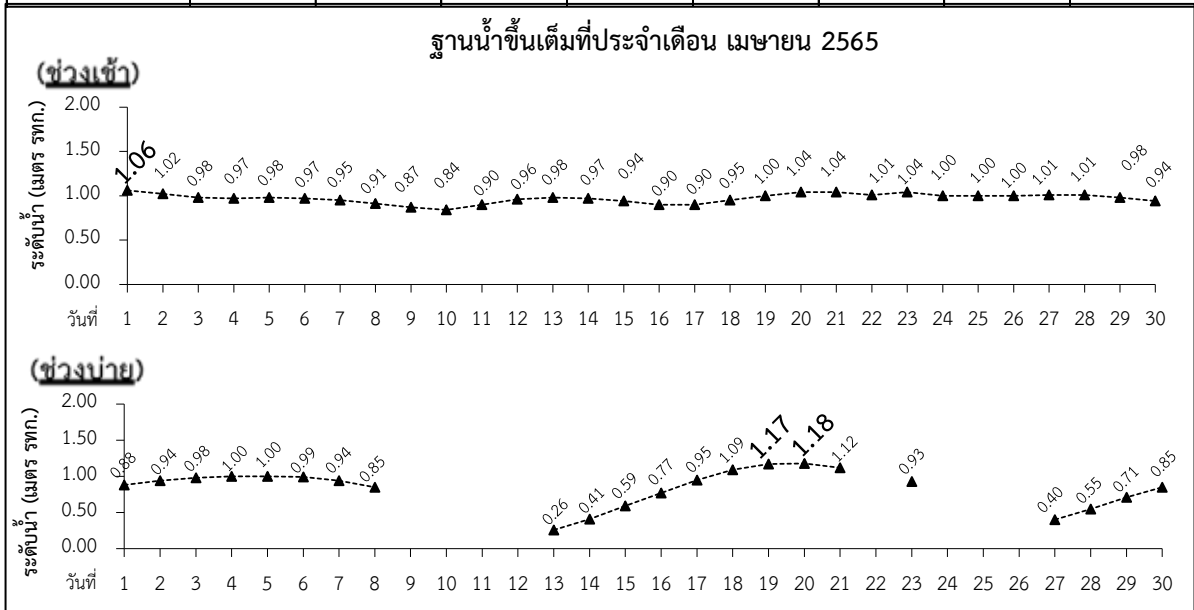

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	06:00	0.90	01:30	0.02	20:06	0.94	14:15	-0.70
2	06:15	0.88	01:52	0.17	20:46	1.00	14:49	-0.71
3	06:33	0.87	02:04	0.28	21:15	1.02	15:21	-0.70
4	06:57	0.85	02:27	0.35	21:31	1.02	15:51	-0.70
5	07:19	0.82	02:59	0.40	22:02	1.01	16:21	-0.73
6	07:37	0.78	03:37	0.44	23:09	0.96	16:52	-0.79
7	07:52	0.73	04:20	0.49	-	-	17:26	-0.84
8	00:45	0.93	05:13	0.55	08:03	0.65	18:01	-0.84
9	01:52	0.91	-	-	-	-	18:40	-0.77
10	02:53	0.90	-	-	-	-	19:21	-0.63
11	03:45	0.88	-	-	-	-	20:10	-0.44
12	04:25	0.85	11:45	-0.13	16:39	0.08	21:18	-0.23
13	04:47	0.80	12:06	-0.36	17:53	0.32	23:15	-0.08
14	04:22	0.78	-	-	18:41	0.58	12:36	-0.56
15	04:22	0.84	00:14	0.03	19:22	0.83	13:13	-0.72
16	04:47	0.90	00:55	0.16	20:03	1.02	13:55	-0.83
17	05:19	0.94	01:28	0.29	20:51	1.13	14:42	-0.90
18	05:54	0.95	01:58	0.41	21:54	1.17	15:30	-0.96
19	06:31	0.93	02:33	0.50	23:06	1.17	16:17	-1.02
20	07:13	0.88	03:15	0.56	-	-	17:00	-1.06
21	00:12	1.15	04:05	0.60	07:58	0.80	17:38	-1.05
22	01:07	1.11	06:27	0.59	08:51	0.68	18:10	-0.97
23	01:54	1.04	07:45	0.46	10:08	0.51	18:37	-0.83
24	02:33	0.97	09:17	0.23	11:35	0.31	19:04	-0.63
25	03:05	0.91	10:16	-0.06	13:38	0.16	19:40	-0.37
26	03:29	0.87	11:02	-0.38	16:01	0.23	20:33	-0.09
27	03:45	0.83	11:46	-0.64	17:41	0.42	23:10	0.15
28	04:00	0.81	-	-	19:00	0.65	12:30	-0.81
29	04:20	0.78	00:21	0.28	19:57	0.83	13:12	-0.88
30	04:45	0.76	01:03	0.38	20:45	0.94	13:53	-0.87
31	05:15	0.73	01:26	0.45	21:27	0.99	14:33	-0.85

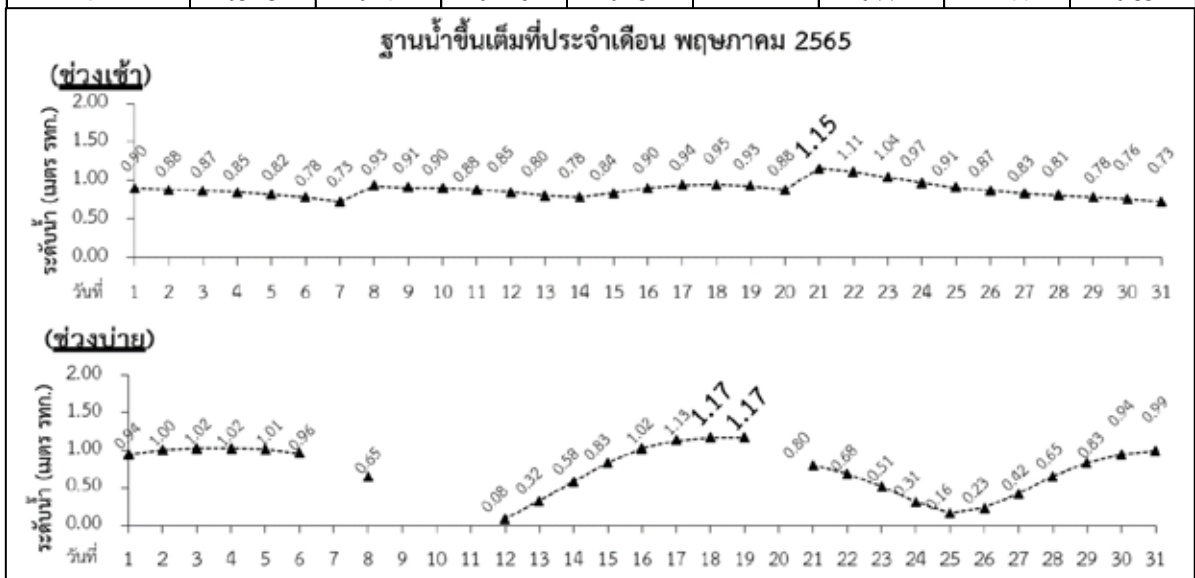


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	05:50	0.71	01:46	0.47	22:06	1.00	15:12	-0.85
2	06:30	0.68	02:18	0.45	22:45	1.00	15:46	-0.90
3	07:11	0.64	02:57	0.42	23:21	0.99	16:18	-0.98
4	07:38	0.59	03:41	0.39	23:59	0.98	16:47	-1.05
5	07:54	0.52	04:31	0.37	-	-	17:14	-1.08
6	00:37	0.95	05:41	0.36	08:12	0.43	17:40	-1.03
7	01:18	0.90	-	-	-	-	18:04	-0.89
8	01:57	0.83	-	-	-	-	18:27	-0.65
9	02:28	0.75	10:33	-0.13	12:39	-0.06	18:53	-0.35
10	02:19	0.68	10:54	-0.37	17:00	0.02	19:35	-0.03
11	02:13	0.70	11:25	-0.59	18:30	0.34	21:08	0.27
12	02:42	0.75	12:03	-0.78	19:18	0.64	23:41	0.40
13	03:18	0.80	-	-	20:08	0.89	12:50	-0.90
14	03:57	0.82	00:26	0.49	21:02	1.06	13:46	-0.99
15	04:39	0.83	01:03	0.58	21:57	1.16	14:45	-1.09
16	05:24	0.81	01:40	0.63	22:45	1.21	15:36	-1.20
17	06:14	0.77	02:24	0.63	23:30	1.21	16:19	-1.29
18	07:08	0.70	04:57	0.56	-	-	16:56	-1.31
19	00:08	1.16	05:37	0.44	08:12	0.61	17:27	-1.25
20	00:41	1.09	06:19	0.29	09:24	0.47	17:48	-1.08
21	01:05	0.99	07:09	0.10	10:34	0.30	18:02	-0.82
22	01:24	0.88	08:14	-0.12	11:56	0.12	18:10	-0.52
23	01:31	0.80	09:30	-0.37	13:48	0.04	18:14	-0.18
24	01:34	0.76	10:26	-0.62	-	-	-	-
25	01:55	0.72	11:13	-0.80	-	-	-	-
26	02:26	0.69	11:58	-0.89	20:13	0.75	-	-
27	03:01	0.65	00:32	0.58	20:35	0.90	12:45	-0.91
28	-	-	-	-	21:06	0.97	13:32	-0.91
29	-	-	-	-	21:39	1.00	14:19	-0.94
30	05:39	0.58	03:30	0.50	22:11	1.01	15:00	-1.02

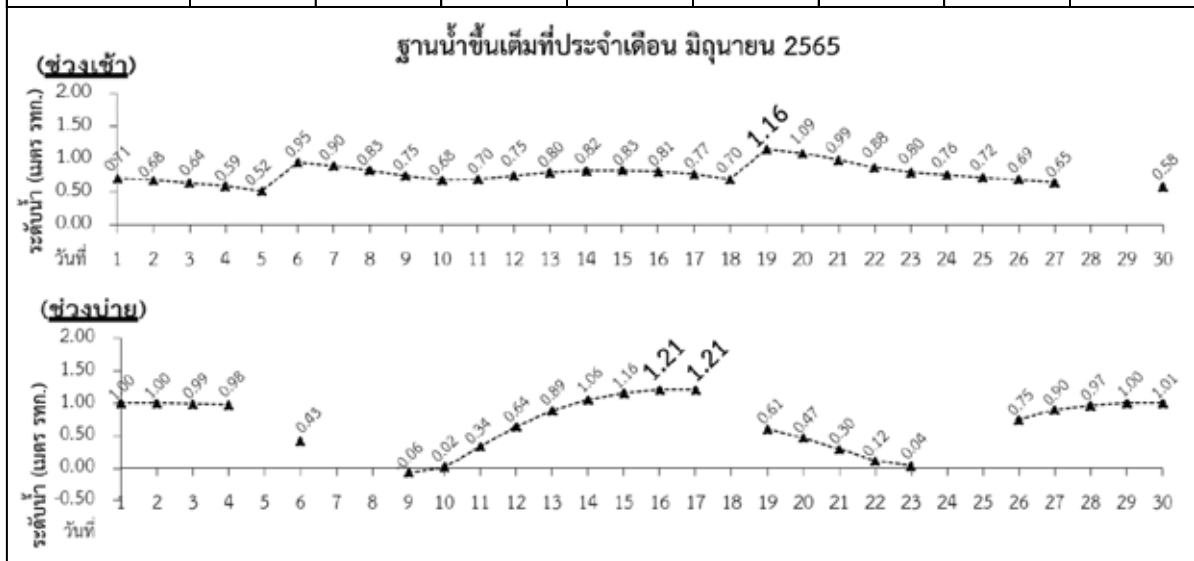


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที		น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	06:36	0.56	03:54	0.43	22:43	1.02	15:37	-1.13
2	07:21	0.51	04:17	0.34	23:14	1.02	16:08	-1.20
3	07:47	0.45	04:45	0.27	23:41	0.99	16:34	-1.22
4	08:03	0.37	05:16	0.19	-	-	16:54	-1.15
5	00:06	0.93	05:50	0.12	08:30	0.28	17:08	-1.01
6	00:27	0.85	06:29	0.01	09:19	0.16	17:17	-0.78
7	00:30	0.76	07:14	-0.12	11:05	0.05	17:22	-0.50
8	00:00	0.72	08:13	-0.29	12:49	0.02	16:54	-0.18
9	00:09	0.74	09:27	-0.48	-	-	-	-
10	00:39	0.76	10:29	-0.67	-	-	-	-
11	01:14	0.77	11:27	-0.82	20:15	0.84	23:20	0.70
12	01:49	0.77	-	-	20:45	1.05	12:35	-0.94
13	-	-	-	-	21:23	1.17	13:45	-1.08
14	-	-	-	-	22:02	1.23	14:42	-1.24
15	-	-	-	-	22:37	1.23	15:27	-1.37
16	06:17	0.65	04:13	0.51	23:07	1.18	16:04	-1.41
17	07:26	0.60	04:41	0.36	23:27	1.11	16:34	-1.35
18	08:36	0.52	05:10	0.17	23:41	1.03	16:58	-1.17
19	09:41	0.40	05:45	-0.03	23:54	0.94	17:13	-0.90
20	10:45	0.26	06:24	-0.22	23:53	0.86	17:11	-0.58
21	12:00	0.14	07:12	-0.37	23:44	0.81	16:45	-0.25
22	13:47	0.11	08:11	-0.50	23:53	0.78	16:12	0.04
23	-	-	09:26	-0.62	23:56	0.74	-	-
24	-	-	10:25	-0.71	21:01	0.83	-	-
25	-	-	11:16	-0.77	20:35	0.93	-	-
26	-	-	-	-	20:36	1.00	12:10	-0.81
27	-	-	-	-	20:55	1.03	13:08	-0.88
28	-	-	-	-	21:20	1.04	13:59	-0.99
29	05:51	0.54	03:16	0.39	21:47	1.06	14:40	-1.12
30	06:41	0.53	03:36	0.28	22:15	1.06	15:16	-1.21
31	07:20	0.48	04:01	0.17	22:38	1.04	15:46	-1.21

ฐานน้ำขึ้นเต็มทีประจำเดือน กรกฎาคม 2565

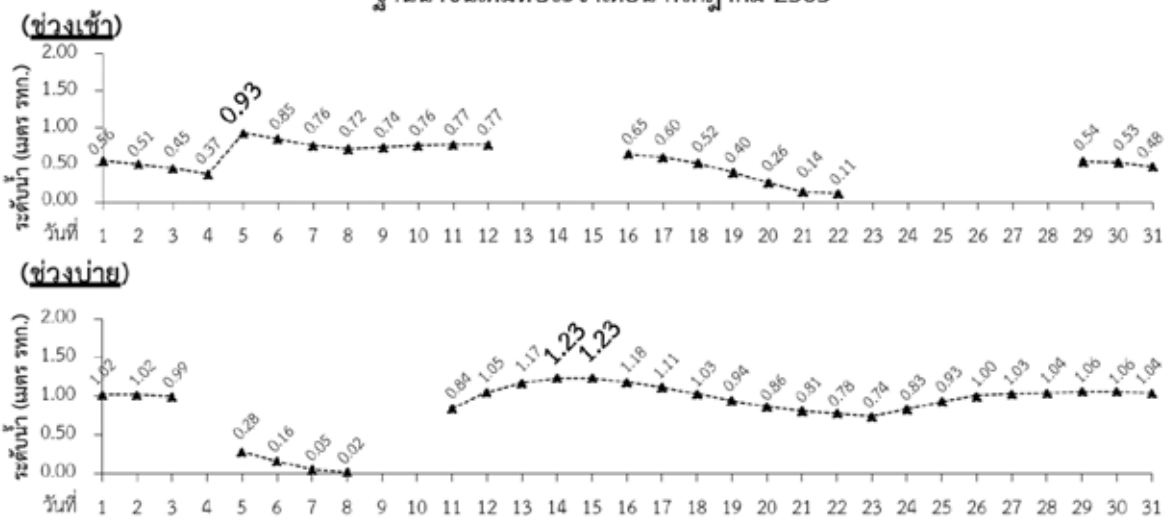


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	07:47	0.42	04:28	0.07	22:59	0.98	16:10	-1.11
2	08:12	0.37	04:53	-0.02	23:12	0.89	16:24	-0.94
3	08:57	0.33	05:16	-0.12	23:10	0.81	16:28	-0.71
4	10:04	0.30	05:39	-0.24	22:29	0.80	16:27	-0.46
5	11:20	0.29	06:05	-0.37	22:22	0.86	16:17	-0.18
6	12:47	0.31	06:40	-0.49	22:36	0.90	16:09	0.12
7	-	-	07:27	-0.59	22:59	0.92	-	-
8	-	-	08:44	-0.65	23:25	0.90	-	-
9	-	-	10:42	-0.74	20:12	1.06	-	-
10	-	-	-	-	20:35	1.19	12:21	-0.88
11	-	-	-	-	21:05	1.25	13:32	-1.07
12	-	-	-	-	21:33	1.24	14:22	-1.22
13	05:50	0.65	03:13	0.46	21:55	1.19	15:02	-1.28
14	07:02	0.67	03:37	0.28	22:06	1.13	15:35	-1.22
15	08:00	0.66	04:04	0.08	22:18	1.07	16:01	-1.05
16	08:55	0.61	04:33	-0.12	22:30	1.01	16:20	-0.79
17	09:47	0.54	05:06	-0.30	22:28	0.95	16:23	-0.48
18	10:42	0.46	05:42	-0.42	22:20	0.93	15:59	-0.17
19	11:50	0.38	06:20	-0.48	22:24	0.91	15:50	0.10
20	-	-	07:00	-0.51	22:04	0.89	-	-
21	-	-	07:46	-0.52	20:45	0.93	-	-
22	-	-	08:50	-0.53	20:17	0.99	-	-
23	-	-	10:07	-0.58	19:58	1.05	-	-
24	-	-	11:17	-0.65	20:01	1.09	-	-
25	-	-	-	-	20:19	1.10	12:28	-0.77
26	05:06	0.53	02:25	0.38	20:41	1.10	13:23	-0.89
27	06:00	0.57	02:36	0.26	21:01	1.10	14:06	-0.98
28	06:47	0.59	02:57	0.12	21:21	1.07	14:43	-0.99
29	07:29	0.58	03:23	-0.01	21:39	1.02	15:13	-0.89
30	08:02	0.58	03:49	-0.12	21:52	0.94	15:35	-0.71
31	08:39	0.60	04:15	-0.21	21:52	0.88	15:45	-0.48

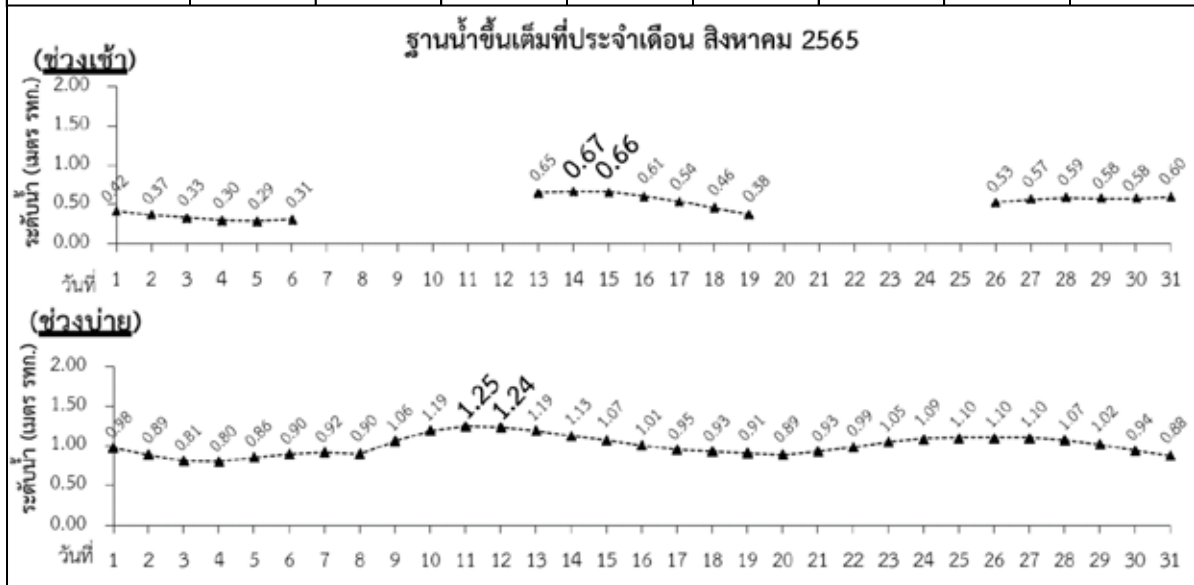


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	09:25	0.64	04:36	-0.31	20:58	0.89	15:48	-0.24
2	10:18	0.68	04:58	-0.42	20:52	0.98	15:54	-0.01
3	11:20	0.68	05:26	-0.51	21:12	1.05	16:06	0.25
4	12:45	0.67	06:03	-0.56	21:37	1.08	16:11	0.51
5	-	-	06:54	-0.58	22:04	1.05	-	-
6	-	-	08:12	-0.57	19:40	1.05	-	-
7	-	-	09:58	-0.61	19:37	1.16	-	-
8	-	-	11:47	-0.73	19:55	1.22	-	-
9	-	-	-	-	20:11	1.24	13:00	-0.87
10	05:35	0.70	01:59	0.39	20:21	1.22	13:48	-0.94
11	06:35	0.79	02:26	0.17	20:34	1.18	14:27	-0.88
12	07:27	0.84	02:57	-0.04	20:50	1.13	14:59	-0.72
13	08:15	0.86	03:29	-0.22	21:02	1.08	15:23	-0.48
14	09:01	0.85	04:00	-0.36	21:00	1.04	15:33	-0.21
15	09:44	0.82	04:32	-0.44	21:00	1.03	15:22	0.04
16	10:25	0.78	05:03	-0.47	21:07	1.03	15:26	0.27
17	11:21	0.73	05:34	-0.47	21:00	1.01	15:44	0.48
18	13:32	0.72	06:06	-0.46	20:30	1.00	15:56	0.66
19	-	-	06:45	-0.45	20:01	1.01	-	-
20	-	-	07:37	-0.45	19:25	1.03	-	-
21	-	-	08:43	-0.46	18:52	1.10	-	-
22	-	-	10:00	-0.50	19:07	1.14	-	-
23	04:18	0.46	01:42	0.37	19:25	1.15	11:25	-0.55
24	05:24	0.54	01:35	0.25	19:36	1.12	12:32	-0.60
25	06:15	0.63	01:47	0.09	19:48	1.09	13:20	-0.60
26	07:01	0.72	02:12	-0.07	20:04	1.03	13:59	-0.51
27	07:40	0.80	02:40	-0.20	20:15	0.97	14:30	-0.35
28	08:14	0.89	03:10	-0.30	19:47	0.95	14:53	-0.15
29	08:47	0.98	03:38	-0.38	19:24	1.01	15:05	0.06
30	09:29	1.05	04:05	-0.44	19:42	1.10	15:21	0.25


ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน กันยายน 2565

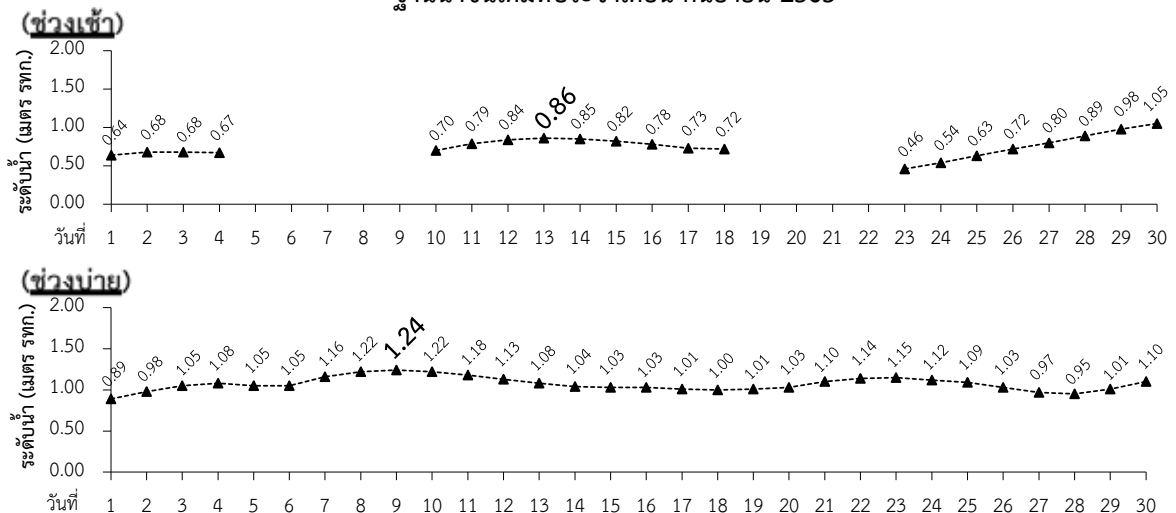

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	10:17	1.06	04:33	-0.50	20:07	1.15	15:46	0.44
2	11:25	1.01	05:09	-0.54	20:35	1.17	16:17	0.64
3	13:28	0.96	05:53	-0.54	21:04	1.14	16:47	0.83
4	-	-	06:47	-0.52	21:20	1.04	-	-
5	-	-	07:54	-0.49	18:03	1.10	-	-
6	-	-	09:14	-0.48	17:54	1.17	-	-
7	-	-	10:50	-0.48	18:10	1.21	-	-
8	04:46	0.68	00:34	0.32	18:32	1.23	12:11	-0.49
9	05:51	0.84	01:09	0.04	18:56	1.22	13:05	-0.43
10	06:46	0.96	01:46	-0.20	19:15	1.17	13:46	-0.29
11	07:37	1.04	02:24	-0.36	19:23	1.11	14:19	-0.08
12	08:24	1.08	03:00	-0.44	19:27	1.09	14:38	0.15
13	09:05	1.09	03:33	-0.46	19:35	1.09	14:38	0.34
14	09:38	1.07	04:04	-0.44	19:49	1.09	14:52	0.49
15	10:05	1.04	04:34	-0.43	19:59	1.08	15:19	0.61
16	10:54	0.99	05:02	-0.43	19:59	1.05	15:54	0.72
17	13:14	0.98	05:35	-0.45	19:56	1.02	16:32	0.83
18	14:31	0.99	06:15	-0.47	19:34	0.98	17:24	0.93
19	-	-	07:00	-0.47	16:27	1.05	-	-
20	-	-	07:53	-0.42	17:24	1.11	-	-
21	-	-	08:55	-0.34	17:45	1.13	-	-
22	04:32	0.39	00:48	0.25	17:56	1.11	10:14	-0.25
23	05:40	0.53	00:43	0.07	18:11	1.07	11:36	-0.17
24	06:30	0.70	01:03	-0.12	18:20	1.02	12:31	-0.07
25	07:09	0.88	01:30	-0.27	17:35	1.01	13:13	0.06
26	07:41	1.04	02:03	-0.38	17:42	1.07	13:45	0.22
27	08:11	1.17	02:38	-0.44	18:05	1.14	14:07	0.39
28	08:45	1.25	03:15	-0.48	18:34	1.19	14:30	0.53
29	09:33	1.27	03:54	-0.52	19:05	1.21	15:00	0.65
30	10:53	1.23	04:35	-0.56	19:39	1.21	15:38	0.77
31	12:47	1.20	05:17	-0.58	20:13	1.16	16:20	0.87

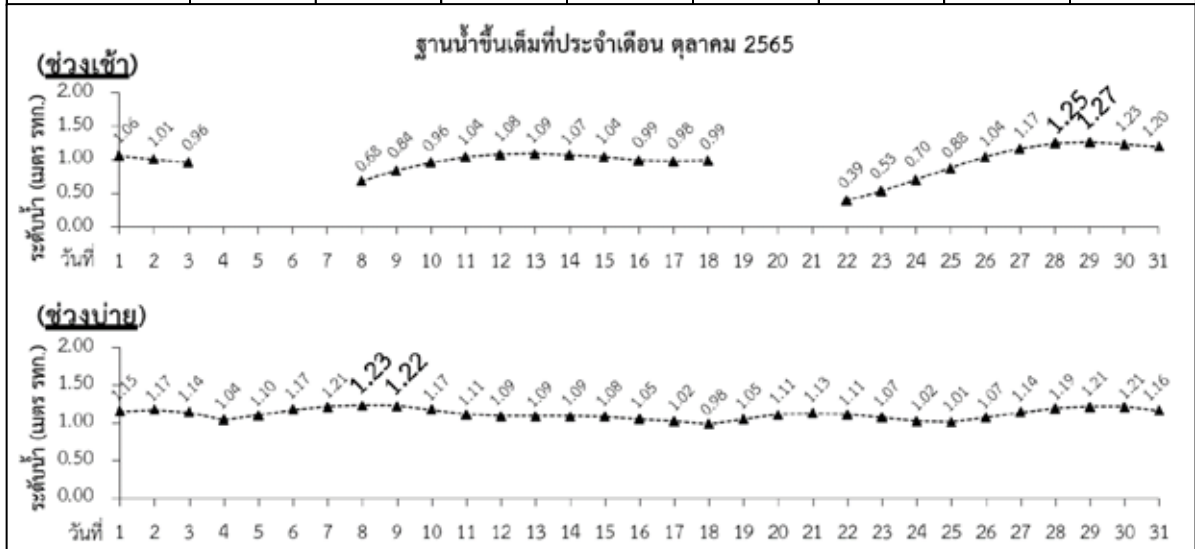


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที		น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	14:00	1.19	06:00	-0.58	20:44	1.06	17:11	0.96
2	-	-	06:41	-0.54	14:58	1.18	-	-
3	-	-	07:24	-0.45	15:45	1.18	-	-
4	-	-	08:14	-0.32	16:20	1.18	23:17	0.30
5	03:16	0.52	09:19	-0.15	16:48	1.18	23:56	-0.03
6	04:54	0.69	11:13	0.02	17:11	1.17	-	-
7	06:01	0.88	00:36	-0.30	17:25	1.14	12:20	0.17
8	07:02	1.04	01:18	-0.47	17:33	1.11	13:06	0.34
9	08:00	1.14	01:59	-0.53	17:47	1.10	13:34	0.52
10	08:53	1.19	02:38	-0.51	18:08	1.09	13:43	0.65
11	09:44	1.19	03:15	-0.46	18:32	1.09	14:03	0.72
12	10:33	1.17	03:47	-0.43	18:57	1.08	14:34	0.76
13	11:22	1.14	04:18	-0.45	19:16	1.06	15:12	0.78
14	12:09	1.12	04:47	-0.50	19:33	1.03	15:52	0.80
15	12:56	1.10	05:16	-0.56	19:47	0.97	16:38	0.83
16	-	-	05:48	-0.59	13:44	1.09	-	-
17	-	-	06:23	-0.53	14:34	1.09	-	-
18	-	-	07:00	-0.39	15:23	1.07	-	-
19	-	-	07:42	-0.17	16:03	1.03	23:47	0.12
20	04:48	0.28	08:35	0.08	16:26	0.98	23:59	-0.09
21	06:00	0.52	10:30	0.30	15:35	0.97	-	-
22	06:45	0.77	00:25	-0.28	15:45	1.04	11:46	0.44
23	07:21	0.99	00:58	-0.41	16:14	1.13	12:28	0.56
24	07:58	1.16	01:37	-0.49	16:47	1.19	12:58	0.68
25	08:45	1.25	02:23	-0.54	17:23	1.23	13:26	0.78
26	10:05	1.30	03:13	-0.59	18:00	1.23	14:00	0.86
27	11:15	1.32	04:01	-0.66	18:41	1.22	14:40	0.90
28	12:09	1.33	04:44	-0.72	19:23	1.17	15:27	0.92
29	12:57	1.31	05:21	-0.75	20:07	1.07	16:23	0.92
30	13:38	1.26	05:52	-0.71	20:53	0.90	18:51	0.84

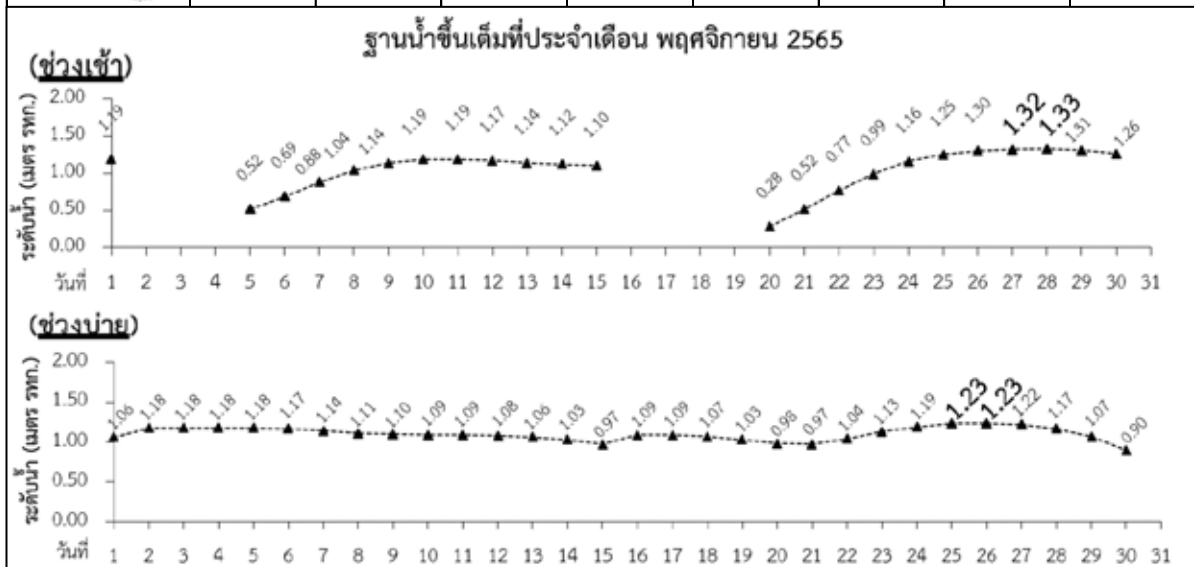

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที		น้ำขึ้นเต็มที		น้ำลงเต็มที	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	-	-	06:16	-0.58	14:12	1.20	-	-
2	-	-	06:37	-0.38	14:37	1.13	22:00	0.34
3	00:25	0.44	07:03	-0.11	14:53	1.09	22:45	0.00
4	03:18	0.42	07:45	0.19	15:01	1.07	23:28	-0.29
5	05:29	0.63	08:54	0.50	15:15	1.06	-	-
6	06:58	0.88	00:11	-0.48	15:40	1.06	11:50	0.69
7	07:58	1.07	00:56	-0.56	16:10	1.05	12:34	0.81
8	08:48	1.18	01:40	-0.55	16:42	1.04	12:45	0.89
9	09:34	1.21	02:24	-0.51	17:18	1.04	13:05	0.90
10	10:15	1.20	03:03	-0.50	18:00	1.03	13:38	0.87
11	10:53	1.17	03:38	-0.54	18:40	1.02	14:16	0.82
12	11:28	1.16	04:08	-0.61	19:11	0.99	15:00	0.78
13	11:58	1.14	04:33	-0.69	19:34	0.94	15:45	0.75
14	12:27	1.12	04:57	-0.73	19:57	0.86	16:33	0.72
15	12:57	1.08	05:16	-0.69	20:15	0.73	17:34	0.67
16	-	-	05:35	-0.56	13:26	1.03	-	-
17	-	-	05:50	-0.33	13:42	0.95	-	-
18	-	-	05:54	-0.04	13:01	0.92	22:53	0.06
19	-	-	-	-	13:18	0.96	23:15	-0.16
20	-	-	-	-	13:53	1.02	23:48	-0.33
21	07:51	0.87	11:00	0.82	14:32	1.09	-	-
22	08:23	1.09	00:30	-0.46	15:15	1.14	11:48	0.90
23	09:08	1.23	01:24	-0.56	16:00	1.17	12:22	0.96
24	09:56	1.31	02:23	-0.66	16:48	1.18	12:57	0.99
25	10:41	1.35	03:15	-0.78	17:40	1.18	13:37	0.99
26	11:21	1.35	04:00	-0.89	18:31	1.15	14:24	0.96
27	11:56	1.31	04:35	-0.94	19:24	1.08	15:23	0.87
28	12:23	1.25	05:05	-0.90	20:19	0.94	17:30	0.71
29	12:39	1.17	05:25	-0.75	21:30	0.74	18:17	0.52
30	12:49	1.09	05:31	-0.51	22:53	0.52	19:15	0.32
31	-	-	05:28	-0.22	12:47	1.04	20:37	0.09

ฐานน้ำขึ้นเต็มทีประจำเดือน ธันวาคม 2565

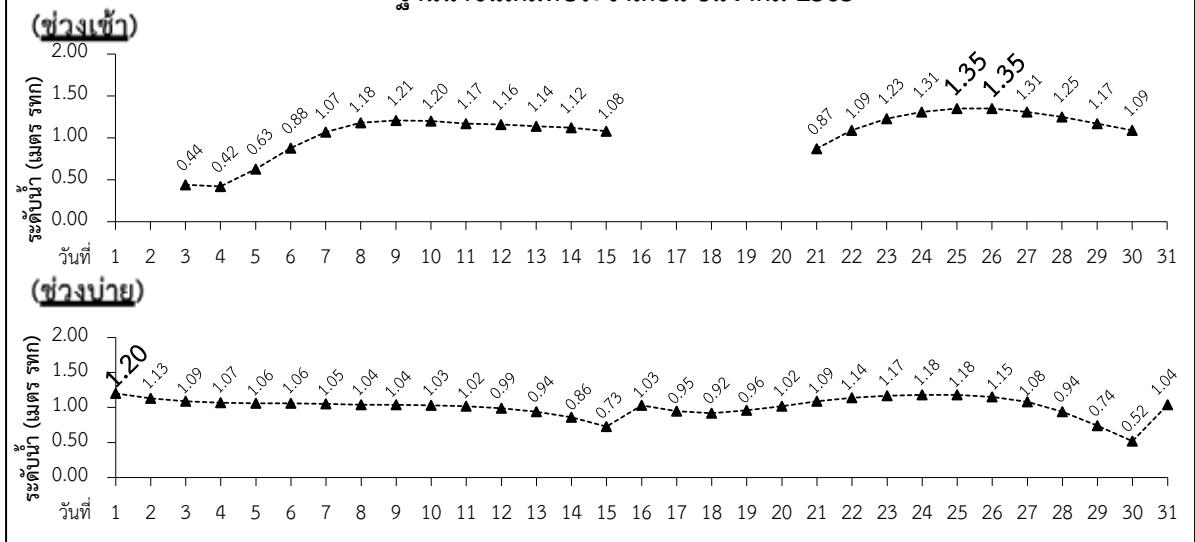

นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร สำนักการระบายน้ำ

นามเรียกขาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ระบายน้ำ 1 (หนึ่ง)	นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
ระบายน้ำ 2 (สอง)	นางวาสนา ศิลป์เบญจพร	รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)
ระบายน้ำ 3 (สาม)	นายสมบัติ วรสินวัฒนา	รองผู้อำนวยการ (ด้านบริหาร)
ระบายน้ำ 4 (สี่)	นายเจษฎา จันทรประภา	รองผู้อำนวยการ (ด้านปฏิบัติการ)
ระบายน้ำ 5 (ห้า)	นายศุภมิตร ลายทอง	ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 51 (ห้า-หนึ่ง)	นายบุญยืน คุณเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1
ระบายน้ำ 52 (ห้า-สอง)	นายวิรัช ชาอรัญย์	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2
ระบายน้ำ 53 (ห้า-สาม)	นายองอาจ อินทรบุญสม	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 54 (ห้า-สี่)	นายสัญญา ภูเอนจบ	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 6 (หก)	นายปวินท์สรณ์ กัลยาณพันธ์	ผู้อำนวยการกองระบบคลอง
ระบายน้ำ 61 (หก-หนึ่ง)	นายไกรสรณ์ มากเอี่ยม	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1
ระบายน้ำ 62 (หก-สอง)	นางเบญจวรรณ นิลดี	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2
ระบายน้ำ 63 (หก-สาม)	นายวัชรธร รักกลีน	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3
ระบายน้ำ 64 (หก-สี่)	นายเกษมสันต์ จิตต์สง่า	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4
ระบายน้ำ 65 (หก-ห้า)	นายนิพนธ์ ศรีเรือง	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1
ระบายน้ำ 66 (หก-หก)	นายวัชรินทร์ โกมลมาลย์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2
ระบายน้ำ 7 (เจ็ด)	นายธราพงษ์ เพ็ชรคง	ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล
ระบายน้ำ 71 (เจ็ด-หนึ่ง)	นายโกวิทย์ จุลรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1
ระบายน้ำ 72 (เจ็ด-สอง)	นายไพโรจน์ อุ่นสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2
ระบายน้ำ 73 (เจ็ด-สาม)	นายวัชรภณท์ ปัญจพงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1
ระบายน้ำ 74 (เจ็ด-สี่)	นายแมนเทพ ชัยจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2
ระบายน้ำ 8 (แปด)	นายอุกฤษฏ์ กลิ่นสุคนธ์	ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
ระบายน้ำ 81 (แปด-หนึ่ง)	นายณทศพล จันทรลอย	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
ระบายน้ำ 82 (แปด-สอง)	นายวิชณุ พึ่งภูมิ	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี
ระบายน้ำ 83 (แปด-สาม)	นายผดุง จิตตะสัมพันธพร	หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก

นามเรียกขาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ระบายน้ำ 811 (แปด-หนึ่ง-หนึ่ง)	นายชัยวัฒน์ ต้นสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 812 (แปด-หนึ่ง-สอง)	นายสมเจตน์ ชูจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 813 (แปด-หนึ่ง-สาม)	นายเชิดศักดิ์ ศิริวัฒนกุล	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 814 (แปด-หนึ่ง-สี่)	นายเพิ่มพล ศรีนวล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 821 (แปด-สอง-หนึ่ง)	นายชัยวิทย์ เสมอภาค	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯธนบุรี
ระบายน้ำ 822 (แปด-สอง-สอง)	นายณัฐพล ปานจีน	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนฯธนบุรี
ระบายน้ำ 823 (แปด-สอง-สาม)	นายศิวต์ม ศรีเพ็ชรพันธุ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯธนบุรี
ระบายน้ำ 12 (สิบ-สอง)	นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
ระบายน้ำ 12-1 (สิบ-สอง-หนึ่ง)	-	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน
ระบายน้ำ 12-2 (สิบ-สอง-สอง)	นายวิชณุ เจริญ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ
ระบายน้ำ 12-3 (สิบ-สอง-สาม)	นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอียบพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1
ระบายน้ำ 12-4 (สิบ-สอง-สี่)	นายเทวัญ อิงประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2
ระบายน้ำ 12-5 (สิบ-สอง-ห้า)	นายศุภณัฐ์ สงวนนวลรักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3
ระบายน้ำ 15 (สิบ-ห้า)	นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์	เลขานุการสำนักการระบายน้ำ
ระบายน้ำ 16 (สิบ-หก)	นายอาสา สุขขัง	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ
ระบายน้ำ 16-1 (สิบ-หก-หนึ่ง)	นายประวิทย์ วรวงศ์	หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
ระบายน้ำ 17 (สิบ-เจ็ด)	นายชาคริต ตั้งคุปนนท์	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
<u>สำนักการระบายน้ำ</u>			
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สนน. (ศูนย์วิทยุสื่อสาร)	0 2248 5115	-	0 2246 0320
<u>ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ</u>			
นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์	0 2203 2600	081 838 1126	0 2203 2601
<u>รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ</u>			
นางวาสนา ศิลป์เบญจพร	0 2203 2607	081 372 5107	-
นายสมบัติ วรสินวัฒนา	0 2203 2605	081 327 3303	0 2203 2605
นายเจษฎา จันทระภา	0 2203 2604	089 339 8999	0 2203 2604
<u>เลขานุการสำนักการระบายน้ำ</u>			
นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์	0 2203 2608	081 456 7497	-
<u>ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ</u>			
นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ	0 2203 2622	086 789 0911	0 2203 2622
<u>ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน</u>			
-	0 2203 2626	-	0 2203 2626
<u>หัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการ</u>			
นางสาวภัทรมน ประสทธิวัฒนชัย	0 2203 2626	082 329 9566	0 2203 2626
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ</u>			
นายธีรยุทธ คุณมาก	0 2203 2627	089 153 3154	0 2203 2626
<u>ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ</u>			
นายวิษณุ เจริญ	0 2246 0314	081 614 8192	0 2246 0314
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1</u>			
นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์	0 2246 0514	081 815 9787	0 2246 0514
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2</u>			
นายเทวัญ อิงประเสริฐ	0 2246 0273	081 566 1151	0 2246 0273
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3</u>			
นายศุภณัฐ สวงนวนวรลักษณ์	0 2203 2625	086 416 9905	0 2203 2625

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ			
นายอาสา สุขช้าง	0 2246 0317-9	081 820 4552	0 2246 0320
<u>หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ</u> นางสาวปาริชาติ เปลี่ยนเปรม	0 2203 2666	089 994 8229	0 2246 0320
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล</u> นางนภาพร กิตติวานิชย์	0 2203 2678	081 616 4211	0 2246 0320
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร</u> นางปาจริย์ องค์โชติยะกุล	0 2203 2680-1	084 089 4288	0 2246 0320
<u>หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม</u> นายประวิทย์ วรวงศ์	0 2246 0317-9	089 693 7648	0 2246 0320
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ			
นายอุกฤษฏ์ กลิ่นสุคนธ์	0 2246 0255	095 956 4145	0 2245 0071
ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร			
นายณทศพล จันทร์ลอย	0 2246 0255	093 964 4919	0 2245 0071
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯพระนคร</u> นายชัยวัฒน์ ต้นสวัสดิ์	0 2331 4844	089 180 5636	0 2332 9777
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนฯพระนคร</u> นายสมเจตน์ ชูจันทร์	0 2243 8454	081 850 3943	0 2243 8455
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนฯพระนคร</u> นายเชิดศักดิ์ ศิริวัฒนกุล	0 2249 2119	081 912 1839	0 2249 7563
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯพระนคร</u> นายเพิ่มพล ศรีนวล	0 2203 2634	086 510 4462	0 2203 2688
ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี			
นายวิษณุ พึ่งภูมิ	0 2457 4078	089 696 9780	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯธนบุรี</u> นายชัยวิทย์ เสมอภาค	0 2457 4078	086 339 1185	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนฯธนบุรี</u> นายณัฐพล ปานจิ้น	0 2457 4078	085 353 1669	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯธนบุรี</u> นายศิริวัฒน์ ศรีเพชรพันธุ์	0 2203 2635	091 235 6783	0 2203 2688
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก</u> นายผดุง จิตตะสัมพันธ์พร	0 2181 0076	098 516 9976	0 2543 8365

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ			
นายศุภมิตร ลายทอง	0 2203 2636	081 6964745	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1</u> นายบุญยืน คุณเจริญ	-	093 4291536	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2</u> นายวิรัช ชาอรัญย์	0 2467 3130	081 558 7679	0 2467 3130
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ</u> นายสัญญา ภู่เจนจบ	0 2203 2640	086 885 7889	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ</u> นายองอาจ อินทรบุญสม	-	081 812 6342	-
ผู้อำนวยการกองระบบคลอง			
นายปวิณัทรศักดิ์ กัลยาณพันธ์	-	086 383 3578	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1</u> นายไกรสรณ์ มากเอี่ยม	-	086 885 0665	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2</u> นางเบญจวรรณ นิลดี	-	081 563 0604	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3</u> นายวรัชสร รักกลิ่น	-	085 920 1666	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4</u> นายเกษมสันต์ จิตต์สง่า	-	089 896 1980	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1</u> นายนิพนธ์ ศรีเรือง	-	084 640 7707	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2</u> นายวัชรินทร์ โกมลมาลย์	-	081 849 5234	-
ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล			
นายธราพงษ์ เพ็ชรคง	0 2247 6018	081 977 0134	0 2246 3645
<u>หัวหน้าฝ่ายพัสดุ</u> นายสมพร แดนสามสวน	0 2247 6013	081 914 4589	0 2643 4763
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1</u> นายโกวิทย์ จุลรัตน์	0 2245 4633	086 893 9957	0 2246 3645
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2</u> นายไพโรจน์ อุ่นสกุล	0 2457 5781	089 897 3659	0 2457 1081

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1</u> นายวัชรภณต์ ปัญงพงษ์	0 2247 6011	081 821 6719	0 2457 6021
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2</u> นายแมนเทพ ชัยจันทร์	0 2457 5780	083 009 2933	0 2457 5780
<u>ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ</u> นายชาคริต ดังคุปนันท์	-	086 177 5795	0 2203 2658
<u>ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ</u> นางสาวเกศรัษฎา กลั่นกรอง	-	081 922 0666	0 2203 2660
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</u> นางจันทนา ธีรตันพงค์	-	086 783 2984	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน</u> นายปธาน บรรจงปรุ	-	081 912 9456	0 2203 2660
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหาร</u> <u>การจัดเก็บค่าธรรมเนียม</u> นายเกษม เทพหนู	-	091 738 8009	0 2203 2657
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย</u> นายปริญญา จันทคุปต์	-	089 776 7196	0 2203 2657
<u>ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ</u> นางสาวศิริลักษณ์ สิริศิริ	-	086 337 9548	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1</u> นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร	-	062 994 5356	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2</u> นายฤกษ์ภัทร ยินธิรัฐ	-	084 654 9469	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3</u> นายโอภาส แสงทองประกาย	-	092 640 9715	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย</u> นายศักดิ์ดา ประยงค์หอม	-	084 975 6969	-
<u>สำนักเทศกิจ</u> ศูนย์สื่อสาร กทม. (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์)	0 2465 7883	-	0 2472 1195
<u>สำนักการคลัง</u> กองโรงงานช่างกล	0 2246 1991	-	0 2246 1991

สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
คลองสาน	0 2439 6393
คลองสามวา	0 2548 0321 ต่อ 5117
คลองเตย	0 2249 7565
คันนายาว	0 2379 9961-3 ต่อ 5164
จตุจักร	0 2513 9953
จอมทอง	0 2427 6488
ดอนเมือง	0 2565 9408
ดินแดง	0 2245 3310 ต่อ 5364
ดุสิต	0 2243 5311 ต่อ 5417-19
ตลิ่งชัน	0 2424 1588
ทวีวัฒนา	0 2441 4973 ต่อ 5516
ทุ่งครุ	0 2464 4388
ธนบุรี	0 2466 7562 ต่อ 5615
บางกะปิ	0 2377 5494 ต่อ 5767
บางกอกน้อย	0 2424 0056 ต่อ 5665
บางกอกใหญ่	0 2457 5986
บางขุนเทียน	0 2415 0156 ต่อ 5813
บางเขน	0 2521 0666 ต่อ 5864
บางคอแหลม	0 2291 3800 ต่อ 5913
บางซื่อ	0 2586 9973 ต่อ 6014
บางนา	0 2173 5254 ต่อ 6061
บางบอน	0 2450 3201 ต่อ 6136
บางพลัด	0 2424 3777 ต่อ 6168
บางรัก	0 2235 6445
บางแค	02 454 5985

การประปานครหลวง	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
ศูนย์บริการประปา	1125
(รับแจ้งท่อประปาแตก)	0 2503 9470

สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
บึงกุ่ม	0 2364 7000 ต่อ 6264
ปทุมวัน	0 2214 3015
ประเวศ	0 2328 8983
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	0 2280 7256
ปญาไท	0 2279 4142 ต่อ 6467
พระนคร	0 2628 5044
พระโขนง	0 2311 2035 กด 2 ต่อ 6513
ภาษีเจริญ	0 2413 0568 กด 6615
มีนบุรี	0 2914 5831
ยานนาวา	0 2294 2393 ต่อ 6715
ราชเทวี	0 2354 4192 ต่อ 6766
ราษฎร์บูรณะ	0 2428 4884 ต่อ 6817
ลาดกระบัง	0 2326 9012 ต่อ 6866
ลาดพร้าว	0 2538 7119
วังทองหลาง	0 2538 7145 ต่อ 6965
วัฒนา	0 2381 8930 ต่อ 7027
สะพานสูง	0 2372 2918 ต่อ 7114
สาทร	0 2212 8112 ต่อ 7215
สายไหม	0 2158 7362
สัมพันธวงศ์	0 2233 1224 ต่อ 7162
สวนหลวง	0 2321 8694
หนองจอก	0 2543 1473
หนองแขม	0 2444 2413 ต่อ 7315
หลักสี่	0 2982 2081 ต่อ 7438
ห้วยขวาง	0 2277 1981 ต่อ 7463

กรมอุตุนิยมวิทยา	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
สำนักพยากรณ์อากาศ	0 2398 9830
(เวรพยากรณ์อากาศประจำวัน)	0 2399 4012-4 ขอเอกสาร 1128

การไฟฟ้านครหลวง	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
ศูนย์ประสานงานระบบไฟฟ้า	1130 0 2252 1661 0 2252 1691 0 2252 1743
ไฟฟ้าวัดเลียบ	0 2220 5000
ไฟฟ้าคลองเตย	0 2249 0600
ไฟฟ้าสามเสน	0 2243 0131 0 2241 5409
ไฟฟ้าบางใหญ่	0 2595 1300
ไฟฟ้าบางพูด	0 2583 8405
ไฟฟ้าบางกะปิ	0 2314 0024
ไฟฟ้ามีนบุรี	0 2543 8405 0 2919 5004
ไฟฟ้าบางพลี	0 2316 8001
ไฟฟ้าสมุทรปราการ	0 2395 3190 0 2791 5226
ไฟฟ้ายานนาวา	0 2289 0151
ไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ	0 2427 0070
ไฟฟ้าบางขุนเทียน	0 2451 4104
ไฟฟ้าธนบุรี	0 2411 2401
ไฟฟ้าลาดพร้าว	0 2716 3200
ไฟฟ้าบางบัวทอง	0 2834 3200

กรมชลประทาน	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำ	1460 0 2669 2560 0 2243 6956 0 2241 3305
ปตร.จุฬาลงกรณ์	0 2567 1391
ปตร.ทกวา	0 2149 6486
ปตร.คลองด่าน	0 2330 1213 0 2330 1516
ปตร.แสนแสบมีนบุรี	0 2543 8365
เขื่อนเจ้าพระยา	056 405 013 - 16
เขื่อนพระราม 6	035 802 555

กระทรวงมหาดไทย	
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย	1784 0 2637 3554
ส่วนวิเคราะห์	0 2637 3572

สื่่อมวลชน	
หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
สวพ.91	1644 0 2562 0033 - 4
จส.100	1137 *1808

ภาคผนวก ช

ขั้นตอนการปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

และแผนเผชิญเหตุ



ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

ระยะที่ 1 (ก.พ. – เม.ย.)

เตรียมความพร้อมก่อนฤดูฝน

1. เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ
 - ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง แนวป้องกันน้ำท่วม อุโมงค์ระบายน้ำ บึงรับน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ
 - บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง เก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล
 - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มในพื้นที่ที่เฝ้าระวัง
 - ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
 - ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ
 - จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - จัดเตรียมกระสอบทราย
 - เตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่ (หน่วย BEST)
3. เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การติดตามสภาพอากาศ ตรวจเช็คระบบงานให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมรูปแบบรายงานสรุปผล และการประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นขั้นตอน
4. เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติการปกติ และฉุกเฉิน เพื่อประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
5. เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดปริมณฑล

ระยะที่ 2 (พ.ค. – ต.ค.)

เข้าสู่ฤดูฝน

1. ปฏิบัติการสภาวะปกติ
 - ขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้ำไหล
 - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 - ซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน
 - ควบคุมระดับน้ำตามแผน
 - จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่ พร้อมปฏิบัติงานเมื่อได้รับแจ้งเหตุ
 - ตรวจสอบ ติดตามผล รายงานสรุป สถานการณ์ประจำวัน
2. ปฏิบัติการเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน
 - ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ ติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ แนวโน้มทิศทางของกลุ่มฝน และตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำจากระบบ SCADA รายงานหน่วยปฏิบัติการ และผู้บริหารฯ ประชาสัมพันธ์ประชาชนรับทราบเป็นระยะ
 - หน่วยควบคุมระดับน้ำ เดินเครื่องสูบน้ำ และลดระดับน้ำในคู คลอง และแก้มลิง เตรียมพร้อมรับฝน
 - หน่วยเคลื่อนที่เข้าประจำจุดปฏิบัติการ ที่ได้รับแจ้งเตือน และจุดที่คาดว่าจะมีปัญหา
3. ปฏิบัติการเมื่อฝนตก
 - ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ ติดตามกลุ่มฝน แนวโน้ม ทิศทางจากเรดาร์ และปริมาณฝน ความรุนแรง ข้อมูลน้ำท่วม ระดับน้ำ จากระบบ SCADA รายงานหน่วยปฏิบัติการ ผู้บริหารฯ และประชาสัมพันธ์ประชาชน ทุก 15 นาที จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ พร้อมติดตามข้อมูล จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ฝนตกและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 - ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุน้ำท่วม และอุทกภัยที่รุนแรง
 - กลยุทธ์ที่ 1 กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มม./ชม.
 - กลยุทธ์ที่ 2 กรณีฝนตกระหว่าง 60- 90 มม./ชม.
 - กลยุทธ์ที่ 3 กรณีฝนตกเกิน 90 มม./ชม.
 - กลยุทธ์ที่ 4 กรณีน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน
 - กลยุทธ์ที่ 5 กรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม

ระยะที่ 3 (พ.ย. – ม.ค.)


หลังฤดูฝน

1. ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ ติดตามสภาพอากาศ ข้อมูลระดับน้ำ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
2. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ
3. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
4. บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง เก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล
5. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงท่อระบายน้ำ
6. รวบรวมข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ผ่านมา
7. วิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อการบริหารจัดการที่ส่วนของแผนระยะสั้น และระบบชั่วคราว และแผนระยะยาวแบบระบบถาวร
8. ศึกษา พัฒนา ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งในส่วนของการระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการน้ำในภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป


ระยะที่ 1 (ก.พ. – เม.ย.)

เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ		เตรียมความพร้อมก่อนฤดูฝน	
- แนวป้องกันท่วม - ด้านตะวันออก (ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ) 650 ตร.กม. - ด้านตะวันตก (ระหว่างคันกั้นน้ำพระราชดำริ) 450 ตร.กม. - ด้านตะวันออก (นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ) 468 ตร.กม.	- อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 แห่ง ความยาว 19.37 กม. - ประสิทธิผลการสูบน้ำ 195.00 ลบ.ม./วินาที - จะก่อสร้างเพิ่มเติม 6 แห่ง ความยาว 39.625 กม. - ประสิทธิผลการสูบน้ำ 268.00 ลบ.ม./วินาที	2. สำราจและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้าและดีเซล - สนน. จุดติดตั้ง 450 จุด เครื่อง ปริมาณการสูบน้ำ 834.69 ลบ.ม./วินาที - เขต จุดติดตั้ง 56 จุด เครื่อง ปริมาณการสูบน้ำ 34.34 ลบ.ม./วินาที - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1,269 เครื่อง - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 53 ลำ - จัดเตรียมรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 17 คัน - จัดกระสอบทราย จำนวน 1,016,500 กระสอบ (สำหรับการระบายน้ำ 300,000 กระสอบ + สำนักงานเขต 716,500 กระสอบ) - หน่วยเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) จำนวน 35 หน่วย	
- การก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) - อุโมงค์ระบายน้ำขนาดเดิม - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 แห่ง ความยาว 6.10 กม. - ประสิทธิผลการสูบน้ำ 20.50 ลบ.ม./วินาที - ก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก - ระยะที่ 1 จำนวน 10 แห่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 แห่ง ประสิทธิภาพการสูบน้ำ 33.50 ลบ.ม./วินาที - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แห่ง ประสิทธิภาพการสูบน้ำ 24.00 ลบ.ม./วินาที - ระยะที่ 2 จำนวน 5 แห่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ประสิทธิภาพการสูบน้ำ 27.78 ลบ.ม./วินาที - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง ประสิทธิภาพการสูบน้ำ 5.00 ลบ.ม./วินาที - ยกเลิกโครงการ 1 แห่ง	- พื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง และ Water Bank) - จัดหาได้ จำนวน 34 แห่ง - แก้มลิง 32 แห่ง ปริมาตรเก็บ 13,675,005 ลบ.ม. - Waterbank 2 แห่ง ปริมาตรเก็บ 2,200 ลบ.ม. - อยู่ระหว่างก่อกำสร้าง จำนวน 4 แห่ง - แก้มลิง 2 แห่ง ปริมาตรเก็บ 127,700 ลบ.ม. - Waterbank 2 แห่ง ปริมาตรเก็บ 20,000 ลบ.ม. - จัดหาเพิ่มเติม จำนวน 16 แห่ง - แก้มลิง 13 แห่ง ปริมาตรเก็บ 7,543,400 ลบ.ม. - Waterbank 3 แห่ง ปริมาตรเก็บ 30,000 ลบ.ม.	3. เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาท่วม - ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง - สถานีเครื่องข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน 130 แห่ง - สถานีเครื่องข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน 100 แห่ง - สถานีเครื่องข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด 8 แห่ง - สถานีเครื่องข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ 255 แห่ง - สถานีเครื่องข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ 30 แห่ง - ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ 46 แห่ง - ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 34 แห่ง	
5. เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดปริมณฑล แก้มลิง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดปริมณฑล จังหวัดปริมณฑล	4. เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน กทม. - สำนักงานเขต - สำนักงานโยธา - สำนักงานคลัง - กองงานผู้ตรวจฯ - สำนักงานประมง - สำนักงานกษา หน่วยงานภายนอก - กรมอุตุนิยมวิทยา - กรมอุทกศาสตร์ - กรมชลประทาน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ - การไฟฟ้านครหลวง - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)	เตรียมความพร้อมก่อนฤดูฝน ดู คลองระบายน้ำ - จำนวน 1,980 คลอง - ความยาวประมาณ 2,743 กิโลเมตร (สำหรับการระบายน้ำ + สำนักงานเขต) ท่อระบายน้ำ - ความยาวประมาณ 6,564 กิโลเมตร - ถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร - ตรอก ซอย 4,514 กิโลเมตร สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ - สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง - ประตูระบายน้ำ 244 แห่ง - บ่อสูบน้ำ 316 แห่ง ขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่ กทม. 2,510.24 ลบ.ม./วินาที (โดยรวมการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 1,148.74 ลบ.ม./วินาที และการระบายน้ำลงสู่คลองสนามชัย 127.75 ลบ.ม./วินาที)	

ระยะที่ 2 (พ.ค. – ต.ค.)

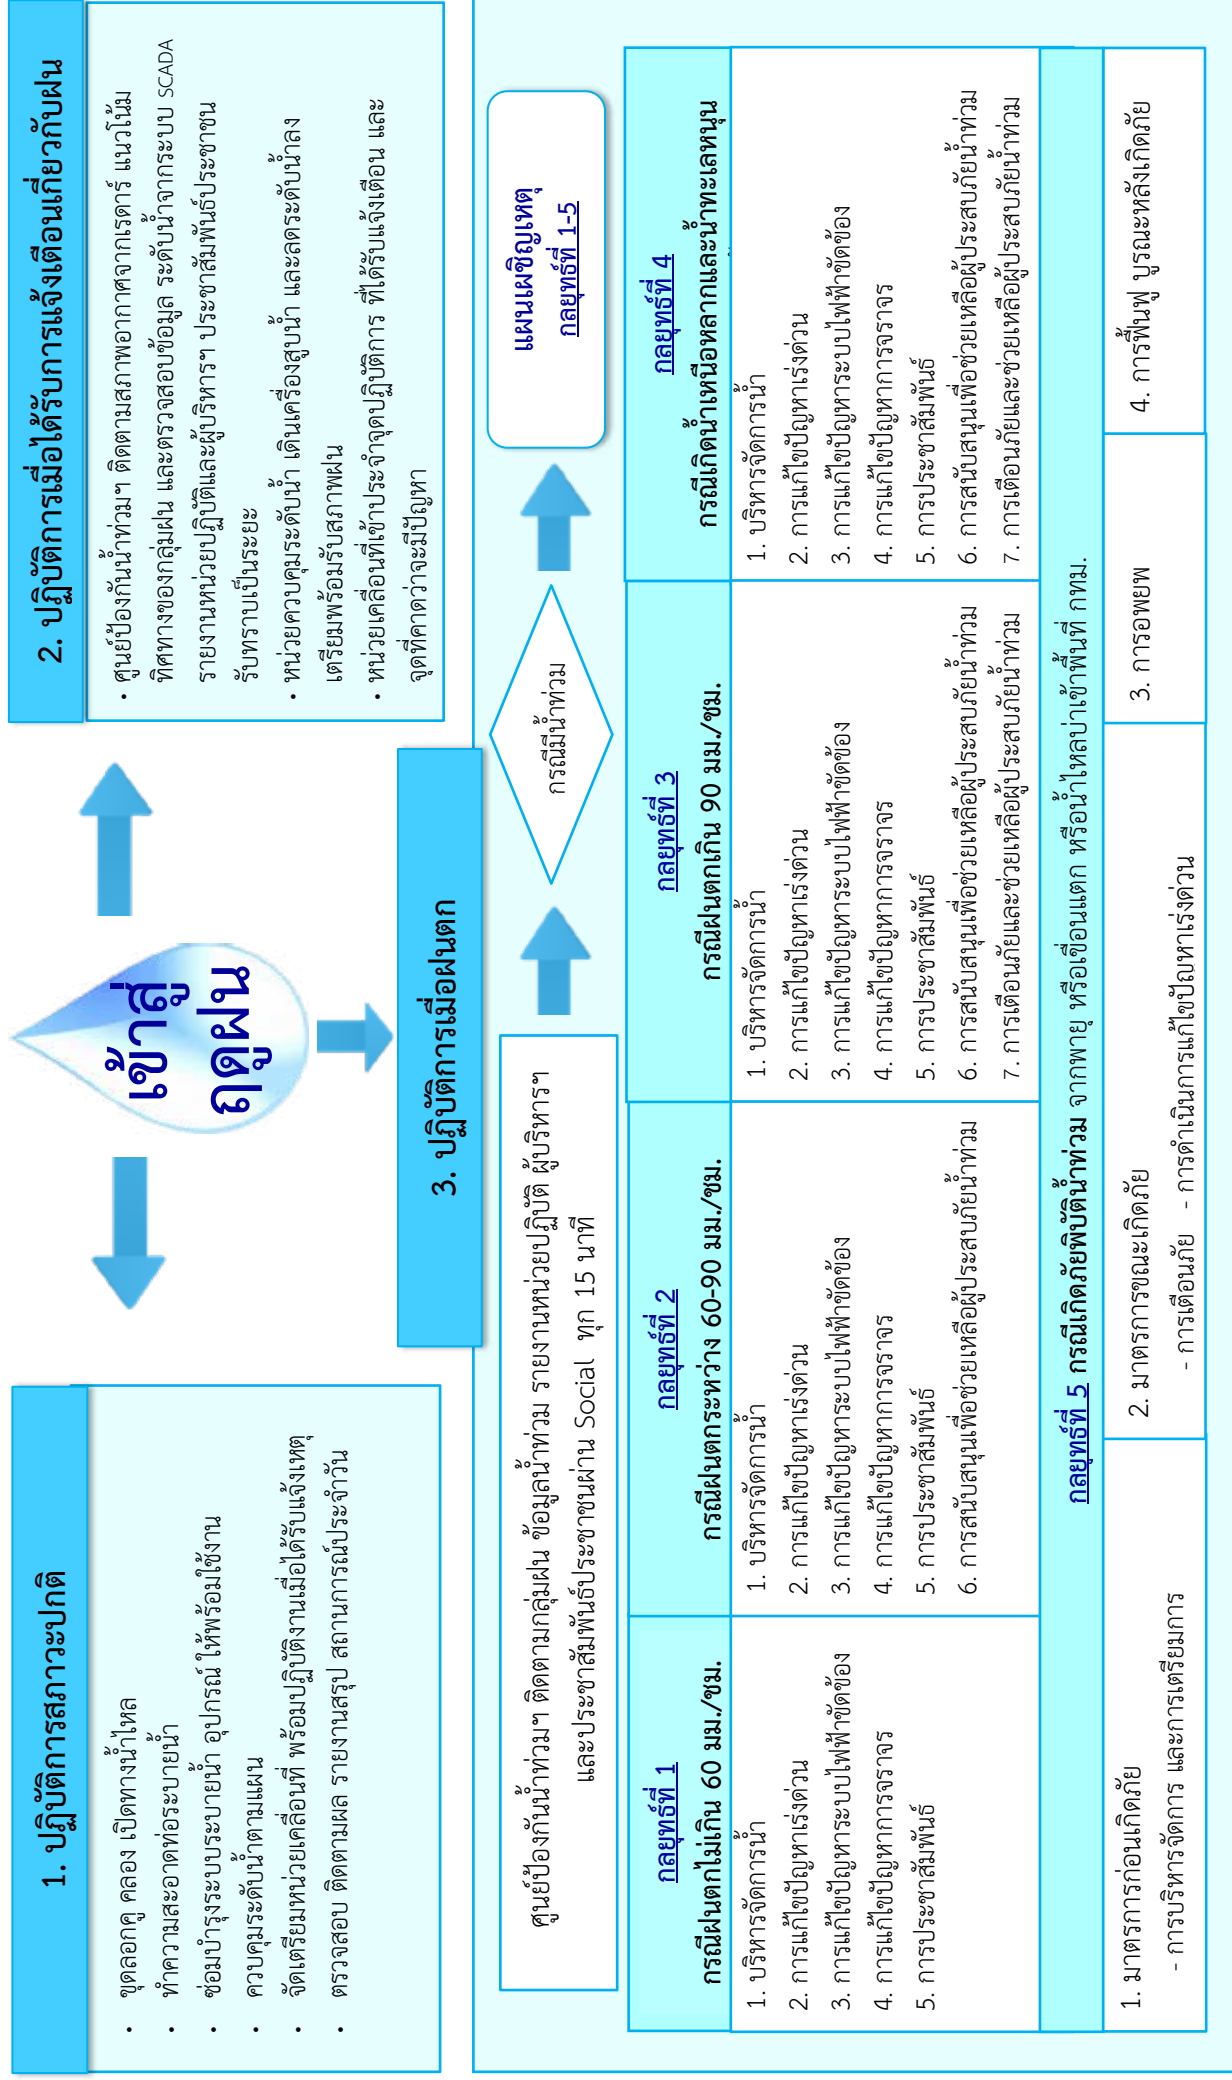

ระยะที่ 3 (พ.ย. – ม.ค.)

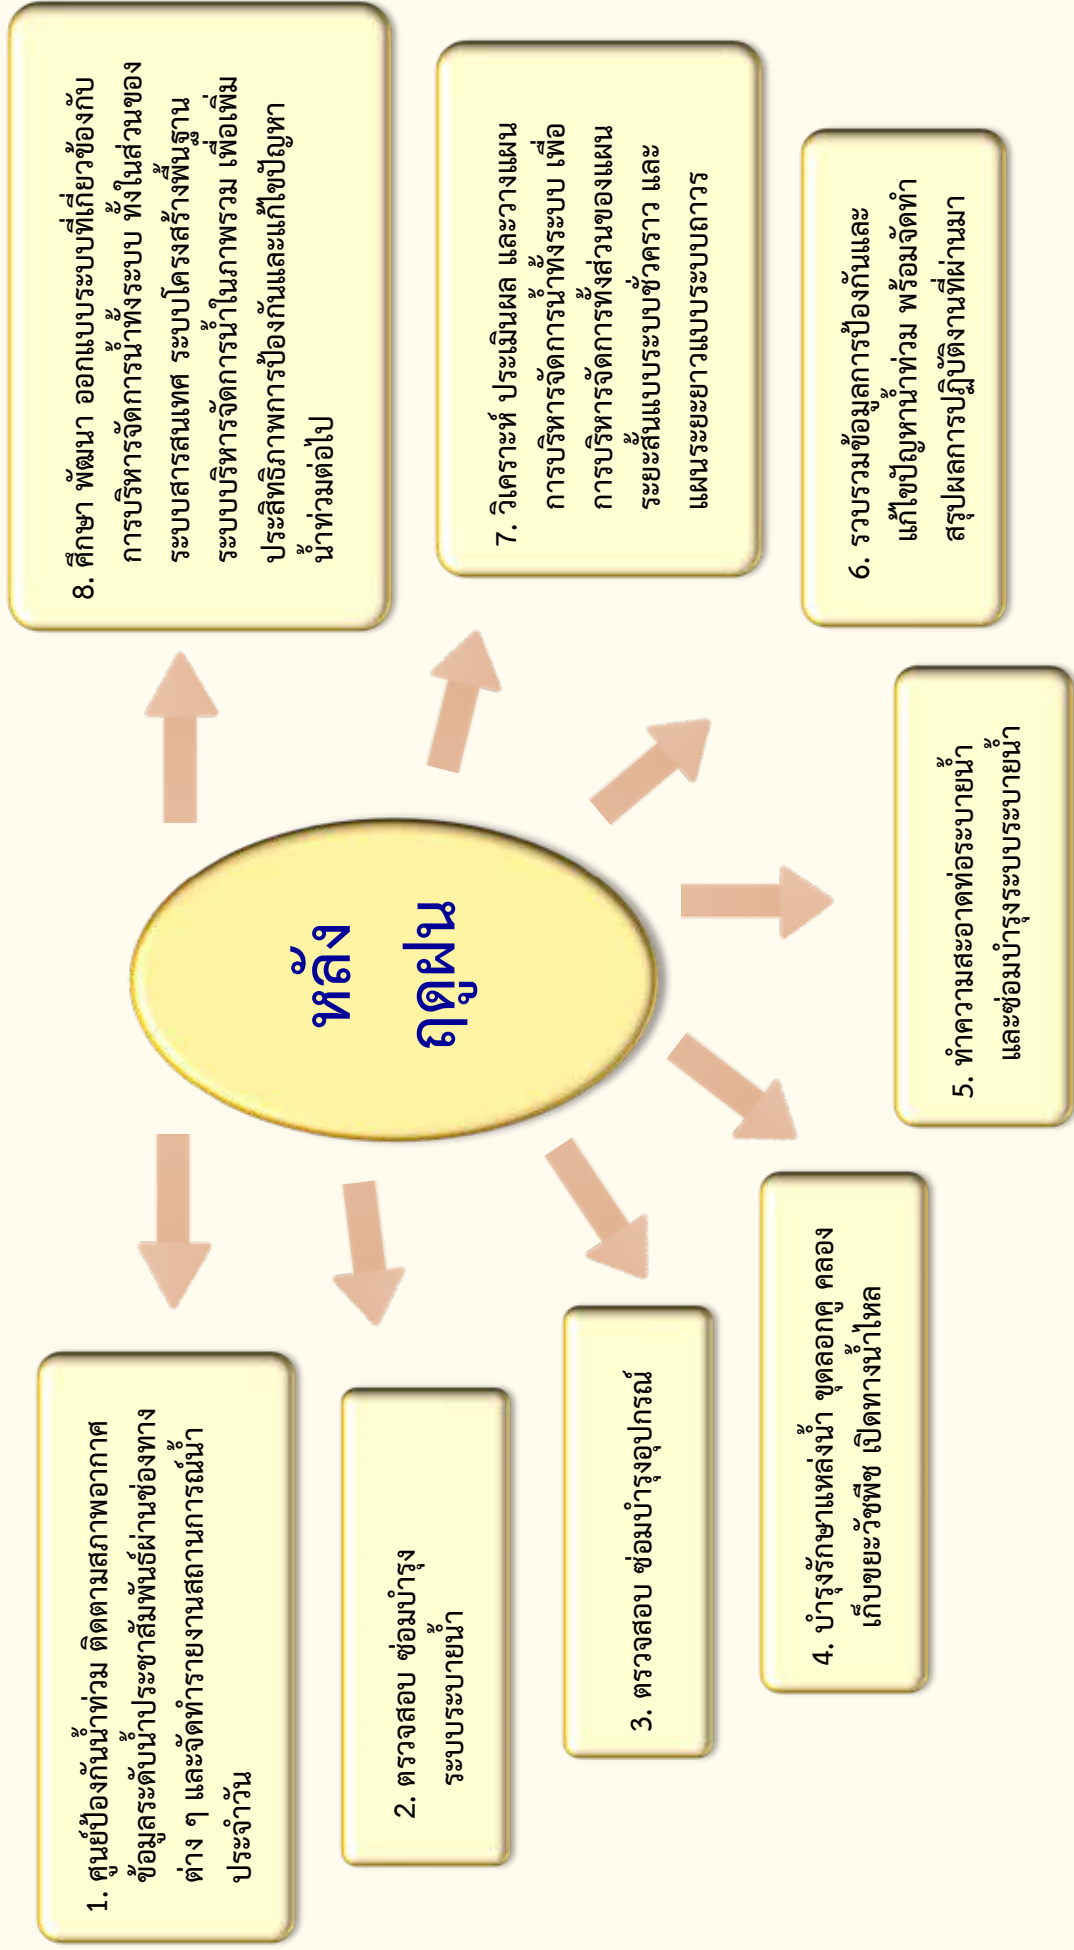

เผชิญเหตุเมื่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ 1 กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่ระดับความลึก 10-20 เซนติเมตร

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
1. การบริหารจัดการน้ำ	1.1 ติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศ	กสน.
	1.2 เร่งลดระดับน้ำในท่อระบายน้ำโดยสูบน้ำลงคลอง	กรท.
	1.3 เร่งสูบน้ำในคลองโดยสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา	สคน.
	1.4 ระบายน้ำจากคลองเข้าไปเก็บกักชั่วคราวไว้ในแก้มลิง	สคน.
	1.5 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปิดทางน้ำไหล	กรบ.
2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก	
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลอง และรายงานผล	สคน. กรท. กคจ.
	- เก็บขยะหน้าบ่อสูบน้ำ	สคน. กรท. กรบ.
	- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน	กรท. กรบ.
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่ หากพบปัญหาเร่งแก้ไข	กรบ. กรท.
	2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ	
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	กคจ. สคน. กรท.
	- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำขัดข้อง	กคจ.
	- ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ำท่วม	กคจ.
	- สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ	กคจ. กรท. กรบ.
3. การแก้ไขปัญหาาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	3.1 จัดรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้ำ	กคจ.
	3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจำสถานีสูบน้ำที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้ตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.4 ประสานและแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา	กสน.
4. การแก้ไขปัญหาการจราจร	4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการรถยนต์ขัดข้องเนื่องจากน้ำท่วมถนน ขยาย	กคจ.
	4.2 ให้บริการ อำนวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจรเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร	กคจ.

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
5. การประชาสัมพันธ์	5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง	กสน.
	5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และคำสั่งให้หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง (Trunk Lines) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์	กสน.
	5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้ำท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง	กสน.
	5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพน้ำท่วมขังถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังผ่านทาง จส.100 สวพ.91	กสน. สก.สนน.
	5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน สภาพอากาศปัญหาการจราจรไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานเขต	กสน.

กลยุทธ์ที่ 2 กรณีฝนตกระหว่าง 60-90 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่ระดับความลึก 20-30 เซนติเมตร

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
1. การบริหารจัดการน้ำ	1.1 ติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศ	กสน.
	1.2 เร่งลดระดับน้ำในท่อระบายน้ำโดยสูบน้ำลงคลอง	กรท.
	1.3 เร่งสูบน้ำในคลองโดยสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา	สคน.
	1.4 ระบายน้ำจากคลองเข้าไปเก็บกักชั่วคราวไว้ในแก้มลิง	สคน.
	1.5 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปิดทางน้ำไหล	กรบ.
2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก	
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม-ระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลอง และรายงานผล	สคน. กรท. กคจ.
	- เก็บขยะหน้าบ่อสูบน้ำ	สคน. กรท. กรบ.
	- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน	กรท. กรบ.
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่ หากพบปัญหาเร่งแก้ไข	กรบ. กรท.
	2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ	
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	กคจ. สคน. กรท.
	- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำขัดข้อง	กคจ.
	- ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ำท่วม	กคจ.
	- สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ	กคจ. กรท. กรบ.

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
3. การแก้ไขปัญหาาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	3.1 จัดรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้ำ	กคจ.
	3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจำสถานีสูบน้ำที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.4 ประสานและแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา	กสน.
4. การแก้ไขปัญหาการจราจร	4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้องเนื่องจากน้ำท่วมถนน ขอย	กคจ.
	4.2 ให้บริการ อำนวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจรเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร	กคจ.
5. การประชาสัมพันธ์	5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง	กสน.
	5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และคำสั่งให้หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง (Trunk Lines) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์	กสน.
	5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้ำท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง	กสน.
	5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพน้ำท่วมขังถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขัง ผ่านทาง จส.100 สวพ.91	กสน. สก.สนน.
	5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน สภาพอากาศปัญหาการจราจรไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานเขต	กสน.
6. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	6.1 จัดเครื่องสูบน้ำเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ	กคจ.
	6.2 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่น้ำท่วม	สนน.
	6.3 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากต้องขนย้ายรถยนต์ ของใช้ต่างๆ ในถนน ขอย หมู่บ้าน	กคจ.
	6.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยทหารพัฒนา สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการรับส่งคนเข้าออกจากหมู่บ้าน แจกยา แจกเครื่องอุปโภคบริโภค	สนน.
	6.5 จัดทำพื้นที่ปิดล้อมโดยการใช้แนวกระสอบทราย คันดิน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายหลัก หมู่บ้านต่างๆ กรณีเร่งด่วน	สพน. กรท. กรบ. กคจ.

กลยุทธ์ที่ 3 กรณีฝนตกเกิน 90 มิลลิเมตร/ชั่วโมง อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่ระดับความลึกเกิน 30 เซนติเมตรขึ้นไป

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
1. การบริหารจัดการน้ำ	1.1 ติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศ	กสน.
	1.2 เร่งลดระดับน้ำในท่อระบายน้ำโดยสูบน้ำลงคลอง	กรท.
	1.3 เร่งสูบน้ำในคลองโดยสถานีสูบน้ำ สูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา	สคน.
	1.4 ระบายน้ำจากคลองเข้าไปเก็บกักชั่วคราวไว้ในแก้มลิง	สคน.
	1.5 เก็บขยะในคูคลองสายหลัก เปิดทางน้ำไหล	กรบ.
2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก	
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม-ระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงคลอง และรายงานผล	สคน. กรท. กคจ.
	- เก็บขยะหน้าบ่อสูบน้ำ	สคน. กรท. กรบ.
	- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน	กรท. กรบ.
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่ หากพบปัญหาเร่งแก้ไข	กรบ. กรท.
	2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ	
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	กคจ. สคน. กรท.
	- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำขัดข้อง	กคจ.
	- ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ำท่วม	กคจ.
	- สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ	กคจ. กรท. กรบ.
3. การแก้ไขปัญหาาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	3.1 จัดรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้ำ	กคจ.
	3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจำสถานีสูบน้ำที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.4 ประสานและแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา	กสน.
4. การแก้ไขปัญหาการจราจร	4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการรถยนต์ขัดข้องเนื่องจากน้ำท่วมถนน และขอ	กคจ.
	4.2 ให้บริการ อำนวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจรเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร	กคจ.

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
5. การประชาสัมพันธ์	5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง	กสน.
	5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และคำสั่งให้ หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง (Trunk Lines) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์	กสน.
	5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้ำท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง	กสน.
	5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพน้ำท่วมขัง ถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขัง ผ่านทาง จส.100 สวพ.91	กสน. สก.สนน.
	5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน สภาพอากาศ ปัญหาการจราจร ไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานเขต	กสน.
6. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	6.1 จัดเครื่องสูบน้ำเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ	กคจ.
	6.2 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่น้ำท่วม	สนน.
	6.3 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากต้องขนย้ายรถยนต์ ของใช้ต่างๆ ในถนน ซอย หมู่บ้าน	กคจ.
	6.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยทหารพัฒนา สำนักกอนามย สำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการรับส่งคนเข้าออกจากหมู่บ้าน แจกยา แจกเครื่องอุปโภคบริโภค	สนน.
	6.5 จัดทำพื้นที่ปิดล้อมโดยการใช้แนวกระสอบทราย คันดิน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายหลัก หมู่บ้านต่างๆ กรณีเร่งด่วน	สพน. กรท. กรบ. กคจ.
7. การเตือนภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	7.1 ประกาศแจ้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วม ทางวิทยุโทรทัศน์ จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน และสื่ออื่นๆ เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม	กสน.
	7.2 จัดรถบรรทุกและเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน	กรบ. กรท. กคจ. สคน.
	7.3 จัดทำสะพานทางเดิน สะพานไม้ กระสอบทราย เพื่อใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราว	กรบ. กรท.

กลยุทธ์ที่ 4 กรณีเกิดน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน ในกรณีที่เกิดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน
เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือมากและน้ำทะเลหนุนสูงเกินระดับแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
1. การบริหารจัดการน้ำ	1.1 เร่งสูบน้ำที่รั่วซึมเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน	สคน. กรท.
	1.2 ตรวจสอบแนวป้องกันริมแม่น้ำ หากมีจุดรั่วซึมดำเนินการแก้ไข	สพน. สคน. กรท.
	1.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตามสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำ เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังภายในพื้นที่	สคน. กคจ.
	1.4 จัดทำพื้นที่ปิดล้อมเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด	กรท. กรบ.
	1.5 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว และเตรียมกระสอบทรายเสริม	กรท. กรบ.
	1.6 เสริมความสูงของแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวริมแม่น้ำให้มีระดับความสูงที่เพียงพอและป้องกันน้ำล้นตลิ่ง โดยมีการตรวจสอบและติดตามระดับน้ำเป็นระยะ ๆ	กรท. สพน. กรบ.
2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก	
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม-ระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงคลอง และรายงานผล	สคน. กรท. กคจ.
	- เก็บขยะหน้าบ่อสูบน้ำ	สคน. กรท. กรบ.
	- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน	กรท. กรบ.
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่ หากพบปัญหาเร่งแก้ไข	กรบ. กรท.
	2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ	
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	กคจ. สคน. กรท.
	- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำขัดข้อง	กคจ.
	- ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ำท่วม	กคจ.
	- สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ	กคจ. กรท. กรบ.
3. การแก้ไขปัญหาหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	3.1 จัดรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้ำ	กคจ.
	3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจำสถานีสูบน้ำที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้ามืด ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.4 ประสานและแจ้งเหตุการไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา	กสน.
4. การแก้ไขปัญหาการจราจร	4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้องเนื่องจากน้ำท่วมถนน ขอย	กคจ.
	4.2 ให้บริการ อำนวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจรเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร	กคจ.
	4.3 จัดรถยก รถลากจูงรถเสียให้พ้นจุดน้ำท่วมหรือเส้นทางจราจร	กคจ.

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
5. การประชาสัมพันธ์	5.1 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง	กสน.
	5.2 ประสานข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ และคำสั่งให้หน่วยปฏิบัติการภาคสนามทราบ โดยผ่านทางวิทยุสายตรง (Trunk Lines) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์	กสน.
	5.3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยน้ำท่วมแก่สื่อมวลชนทุกแขนง	กสน.
	5.4 ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน รายงานสภาพน้ำท่วมขัง ถนน แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขัง ผ่านทาง จส.100 สวพ.91	กสน.
	5.5 ประสานงานขอข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน สภาพอากาศปัญหาการจราจรไฟฟ้าขัดข้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้า นครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานเขต	กสน.
6. สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	6.1 จัดเครื่องสูบน้ำเสริม ในกรณีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ	กคจ.
	6.2 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่น้ำท่วม	สนน.
	6.3 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากต้องขนย้ายรถยนต์ ของใช้ต่างๆ ในถนน ขยาย หมู่บ้าน	กคจ.
	6.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยทหารพัฒนา สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการรับส่งคน เข้าออกจากหมู่บ้าน แจกยา แจกเครื่องอุปโภค บริโภค	สนน.
	6.5 จัดทำพื้นที่ปิดล้อมโดยการใช้แนวกระสอบทราย คันดิน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายหลัก หมู่บ้านต่าง ๆ กรณีเร่งด่วน	สพน. กรท. กรบ. กคจ.
7. การเตือนภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	7.1 ประกาศแจ้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วม ทางวิทยุโทรทัศน์ จส.100 สวพ.91 ร่วมด้วยช่วยกัน และสื่ออื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม	กสน.
	7.2 สนับสนุนการจัดรถบรรทุกและเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน	กรบ. กรท. กคจ. สคน.
	7.3 สนับสนุนการจัดทำสะพานทางเดิน สะพานไม้ กระสอบทราย เพื่อใช้เป็นทางสัญจรชั่วคราว	กรบ. กรท.

*** ส่วนราชการ**

สนน. : สำนักการระบายน้ำ

สพน. : สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สคน. : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

กรท. : กองระบบท่อระบายน้ำ

กรบ. : กองระบบคลอง

กคจ. : กองเครื่องจักรกล

กสน. : กองสารสนเทศระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ 5 กรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม จากมีพายุพัดผ่านกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดฝนตก ปริมาณรวมเกิน 200 มิลลิเมตร หรือจากเขื่อนแตก หรือน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีน้ำท่วมขัง มากกว่า 20 เซนติเมตร - 1 เมตร

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ*
1. มาตรการก่อนเกิดภัย		
- ติดตามสถานการณ์อุทกภัย สภาพอากาศ ปริมาณฝนพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะประสบภัย เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง - จัดเตรียมหน่วยงาน กำลังคน อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ - การจัดระบบปฏิบัติการ - การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และประชาชน - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม - การพัฒนาและจัดระบบพยากรณ์อากาศ การแจ้งเหตุและแจ้งเตือนภัย - เตรียมพื้นที่ความพร้อมหากต้องมีการอพยพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม	1. การบริหารจัดการและการเตรียมการ	
	1.1 เร่งลดระดับน้ำในคลอง แก้มลิง โดยสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำ อุโมงค์ระบายน้ำให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	สนน.
	1.2 จัดทำพื้นที่ปิดล้อมย่อย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) เตรียมพร้อมเข้าแก้ไขในพื้นที่ เฝ้าระวังในพื้นที่	
	1.3 จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในพื้นที่ตรอก ซอยที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วม	สนข.
	1.4 จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเตรียมอุปกรณ์เจ้าหน้าที่	สปก.
2. มาตรการขณะเกิดภัย		
- การบริหารจัดการ การตรวจสอบ การเฝ้าระวัง - การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและโดยทันที - การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน - การแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง - การแก้ไขปัญหาการจราจร - การประสานงาน การปฏิบัติการ และความช่วยเหลือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - การอพยพผู้ประสบภัย	2.1 การเตือนภัย	
	2.1.1 แจ้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ำ พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วม	สนน. สนข.
	2.1.2 รับแจ้งข้อมูลน้ำท่วม รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเข้าช่วยเหลือ	
	2.1.3 แจ้งประกาศเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของ	สปส.
	2.1.4 กรณีเหตุรุนแรงเตรียมตัวอพยพ	
	2.2 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	
	2.2.1 เร่งลดระดับน้ำท่วม เร่งสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำ อุโมงค์ระบายน้ำให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว	สนน. สนข.
	2.2.2 จัดรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉุกเฉิน	
	2.2.3 เสริมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำที่สำคัญ เสริมเครื่องสูบน้ำตามพื้นที่ ที่มีปัญหา	
	2.2.4 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) และหน่วยช่วยเหลือเร่งด่วน ออกปฏิบัติงานเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	1) หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) 24 หน่วยๆ ละ 10-15 คน ออกปฏิบัติงาน (5 พื้นที่ฝั่งพระนคร และ 3 พื้นที่ฝั่งธนบุรี)	

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ*
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงคลอง และรายงานผล	สคน. กรท.
	- เก็บขยะหน้าบ่อสูบน้ำ	สคน. กรท. กรบ.
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีปัญหาขยะอุดตันหรือไม่ หากพบปัญหาเร่งแก้ไข	กรท.
	2) หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) 8 หน่วยๆ ละ 2-5 คน ออกปฏิบัติงานบริการ	กรบ. กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	สคน. กคจ. กรท.
	- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำขัดข้อง	กคจ.
	- ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ำท่วม	กคจ.
	- สนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ	กคจ. กรท. กรบ.
	3) หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) สำนักงานเขตละ 1 หน่วย หน่วยละ 10-15 คน ออกปฏิบัติงานขณะ เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ	สนข.
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง แล้วรายงานศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	
	- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน	
	2.2.5 รายงานสภาพน้ำท่วมให้ศูนย์ควบคุมระบบน้ำท่วมทุกระยะ	สนน.
	2.2.6 จัดเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์	สนอ.
	2.2.7 จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	
	2.2.8 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
	2.2.9 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย	สนพ.
	2.2.10 จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง	สปก.
	2.2.11 ประสานงานกับสำนักและสำนักงานเขตในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	
	2.2.12 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม	
	2.2.13 จัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุอุทกภัย	สนท.
	2.2.14 ส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักกับสำนักงานเขต	
	2.2.15 ตรวจสอบสภาพผิวจราจรและเข้าซ่อมแซมเร่งด่วน	สนย.
	2.2.16 สนับสนุนด้านวัสดุ และงานโยธาต่างๆ	
	2.2.17 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือกรณีมีปัญหาการจราจร	สจส.
	2.2.18 ตรวจสอบแก้ไขระบบสัญญาณไฟและป้ายจราจร	
	2.2.19 ดูแลจัดการปัญหาขยะและของเสียในพื้นที่ประสบภัย	สสล.
	2.2.20 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	กพน.

กลยุทธ์ที่ 4 กรณีเกิดน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน ในกรณีที่เกิดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือมากและน้ำทะเลหนุนสูงเกินระดับแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

กิจกรรม	รายละเอียดการปฏิบัติ	ส่วนราชการ *
1. การบริหารจัดการน้ำ	1.1 เร่งสูบน้ำที่รั่วซึมเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน	สคน. กรท.
	1.2 ตรวจสอบแนวป้องกันริมแม่น้ำ หากมีจุดรั่วซึมดำเนินการแก้ไข	สพน. สคน. กรท.
	1.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตามสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำ เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังภายในพื้นที่	สคน. กคจ.
	1.4 จัดทำพื้นที่ปิดล้อมเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด	กรท. กรบ.
	1.5 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว และเตรียมกระสอบทรายเสริม	กรท. กรบ.
	1.6 เสริมความสูงของแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวริมแม่น้ำให้มีระดับความสูงที่เพียงพอและป้องกันน้ำล้นตลิ่ง โดยมีการตรวจสอบและติดตามระดับน้ำเป็นระยะ ๆ	กรท. สพน. กรบ.
2. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	2.1 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานขณะฝนตก	
	- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วรายงานศูนย์ควบคุม-ระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	กรท.
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงคลอง และรายงานผล	สคน. กรท. กคจ.
	- เก็บขยะหน้าบ่อสูบน้ำ	สคน. กรท. กรบ.
	- เก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำฝน	กรท. กรบ.
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีปัญหาขยัดตันหรือไม่ หากพบปัญหาเร่งแก้ไข	กรบ. กรท.
	2.2 หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ออกปฏิบัติงานบริการ	
	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	กคจ. สคน. กรท.
	- แก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำขัดข้อง	กคจ.
	- ให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้ำท่วม	กคจ.
3. การแก้ไขปัญหาาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	3.1 จัดรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องตามสถานีสูบน้ำ	กคจ.
	3.2 จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประจำสถานีสูบน้ำที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้ามก ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.3 จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วนเข้าแก้ไขกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	สคน. กคจ.
	3.4 ประสานและแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้ามกหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา	กสน.
4. การแก้ไขปัญหาการจราจร	4.1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการยนต์ขัดข้องเนื่องจากน้ำท่วมถนน ขอย	กคจ.
	4.2 ให้บริการ อำนวยความสะดวกในการจราจร หรือปิดการจราจรเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร	กคจ.
	4.3 จัดรถยก รถลากจูงรถเสียให้พ้นจุดน้ำท่วมหรือเส้นทางจราจร	กคจ.



<https://dds.bangkok.go.th>





BKK_BEST



BKK.BEST



@BKK_BEST

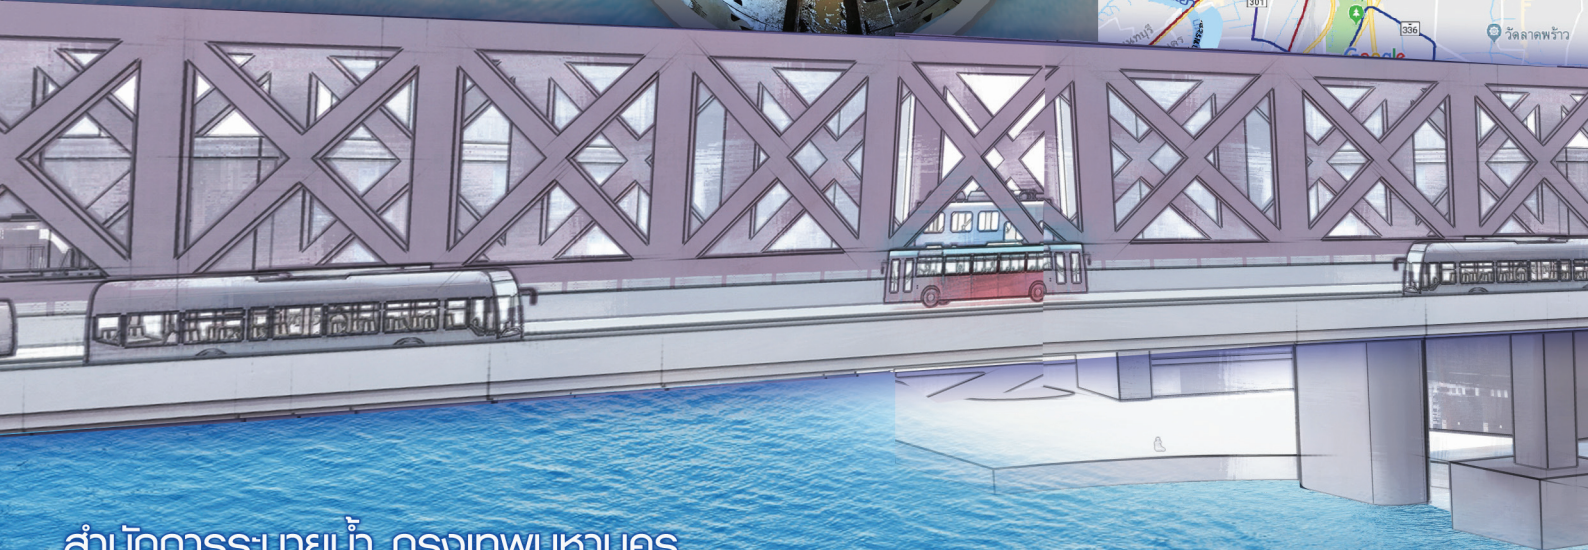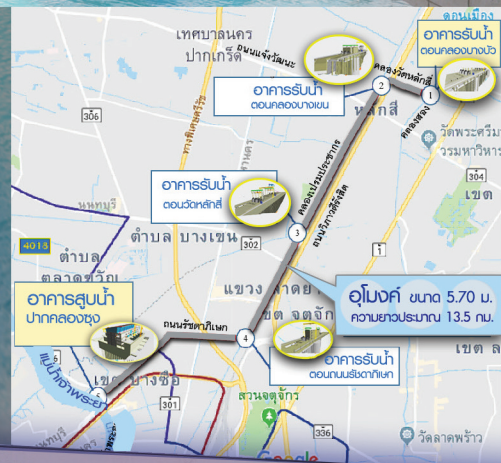

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2248 5115 โทรสาร. 0 2246 0320

Drainage and Sewerage Department
Bangkok Metropolitan Administration

123 Mitmaitri Road, Dindaeng District, Bangkok 10400, Thailand

Tel. 0 2248 5115 Fax. 0 2246 0320